VISIO 3 ELEMENT

DE TECHNISCHE DATEN
EN TECHNICAL SPECIFICATIONS
FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
NL TECHNISCHE GEGEVENS

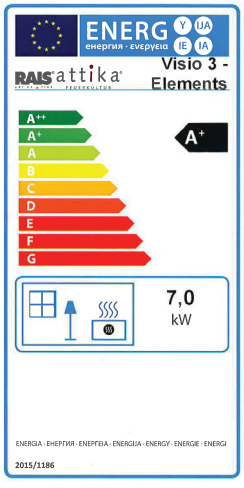

Energieeffizienzklasse: A⁺ / kW 7,0
Classe d'efficacité énergétique: A⁺ / kW 7,0
Energy efficiency class: A⁺ / kW 7,0
Energie-efficiëntieklasse: A⁺ / kW 7,0

VISIO 3 ELEMENT

attika FEUERKULTUR

MASSE | DIMENSIONS | DIMENSIONS | MATEN

LICHTE EINBAUÖFFNUNG FEUERSTELLE B x T x H | OUVERTURE LIBRE DE MONTAGE DU FOYER L x P x H | CLEARANCE OPENING FIREPLACE W x D x H | DUIDELIJKE INSTALLATIEOPENING VAN DE OPEN HAARD B x D x H	690 x 363 x 358 mm
GERÄTEABMESSUNG AUSSEN B x T x H (inkl. Blende) | DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE L'APPAREIL L x P x H (incl. cadre) | EXTERNAL DEVICE DIMENSIONS W x D x H (incl. frame) | EXTERNE APPARATENAFMETINGEN B x D x H (incl. scherm)	891 x 720 x 1760 mm
RAUCHROHR Ø | SORTIE DE FUMÉ Ø | FLUE TUBE Ø | ROOKGASOFVOER Ø	200 mm
VERBRENNUNGSLUFT / FRISCHLUFT | AIR DE COMBUSTION / AIR FRAIS | COMBUSTION AIR / FRESH AIR | VERBRANDINGSLUCHT / BUITENLUCHT	1 x Ø 150 mm
KONVEKTIONSLUFT oben | AIR DE CONVECTION supérieur | CONVECTION AIR at the top | CONVECTIELUCHT boven	-
KONVEKTIONSLUFT unten | AIR DE CONVECTION en bas | CONVECTION AIR at the bottom | CONVECTIELUCHT onder	-

LEISTUNG | PUISSANCE | OUTPUT | PRESTATIES

NENNWÄRMELEISTUNG | PUISSANCE NOMINALE | NOMINAL HEAT OUTPUT | NOMINALE TEMPERATUURWOORDE	7.0 kW
HEIZLEISTUNG min./max. pro Std. | PUISSANCE min./max. par h | THERMAL OUTPUT RANGE min./max. per hour | WARMEOPBRENGST min./max. per uur	5 - 9 kW
HOLZAUFGABEMENGE/Std. | CHARGE DE BOIS/h | WOOD FUEL REQUIREMENT/hour | HOUTVERBRUIK/per uur	2.5 kg

ÖKOLOGIE | ÉCOLOGIE | ECOLOGY | ECOLOGIE

WIRKUNGSGRAD | RENDEMENT | EFFICIENCY | EFFICIËNTIE	80 %
STAUB BEI 13 % O_2 | POUSSIÈRES FINES À 13 % O_2 | DUST AT 13 % O_2 | STOF BIJ 13 % O_2	5 mg/Nm^3
CO	1150 mg/Nm^3

VISIO 3 ELEMENT

attika
FEUERKULTUR

INFORMATION SCHORNSTEINFEGER | INFORMATIONS RAMONEUR
INFORMATION CHIMNEY SWEEP | INFORMATIE VOOR DE SCHOORSTEENVEGER

ABGASMASSENSTROM | MASSE DU COURANT DES FUMÉES | EXHAUST MASS FLOW | UITLAATGASMASSASTROOM	7.5 g/s
FÖRDERDRUCK / min. Kaminzug | PRESSION DE REFOULEMENT / min. tirage de la cheminée | FEED PRESSURE / min. chimney draft | TOEVOERDRUK / min. schoorsteentrek	12.0 Pa
ABGASTEMPERATUR | TEMPÉRATURE DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT | EXHAUST GAS TEMPERATURE | UITLAATGASTEMPERATUUR	243° C
EN 13229	RRF-40174624
Art. 15a B-VG	✓
BImSchV	Stufe 2 / Niveau 2 / Level 2 / Graad 2
Flamme verte	★★★★★★★ (7 étoiles)

GEWICHT | POIDS | WEIGHT | GEWICHT

JE NACH AUSSTATTUNG | SELON D'ÉQUIPEMENT | DEPENDING ON EQUIPMENT | AFHANKELIJK VAN DE UITVOERING	699 kg
SPEICHER-MODUL© | LE MODULE D'ACCUMULATION© | HEAT RESERVE INSERT© | OPSLAGMODULE©	-

Bitte Bedienungsanleitung beachten.
Se reporter au mode d'emploi.
Please refer to user manual.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.