NORDIC FIRE

- NL

HOUTKACHELS | INBOUWHAARDEN

- DE

KAMINÖFEN | KAMINEINSÄTZE


- FR

POÊLES À BOIS | CHEMINÉES À BOIS



2026



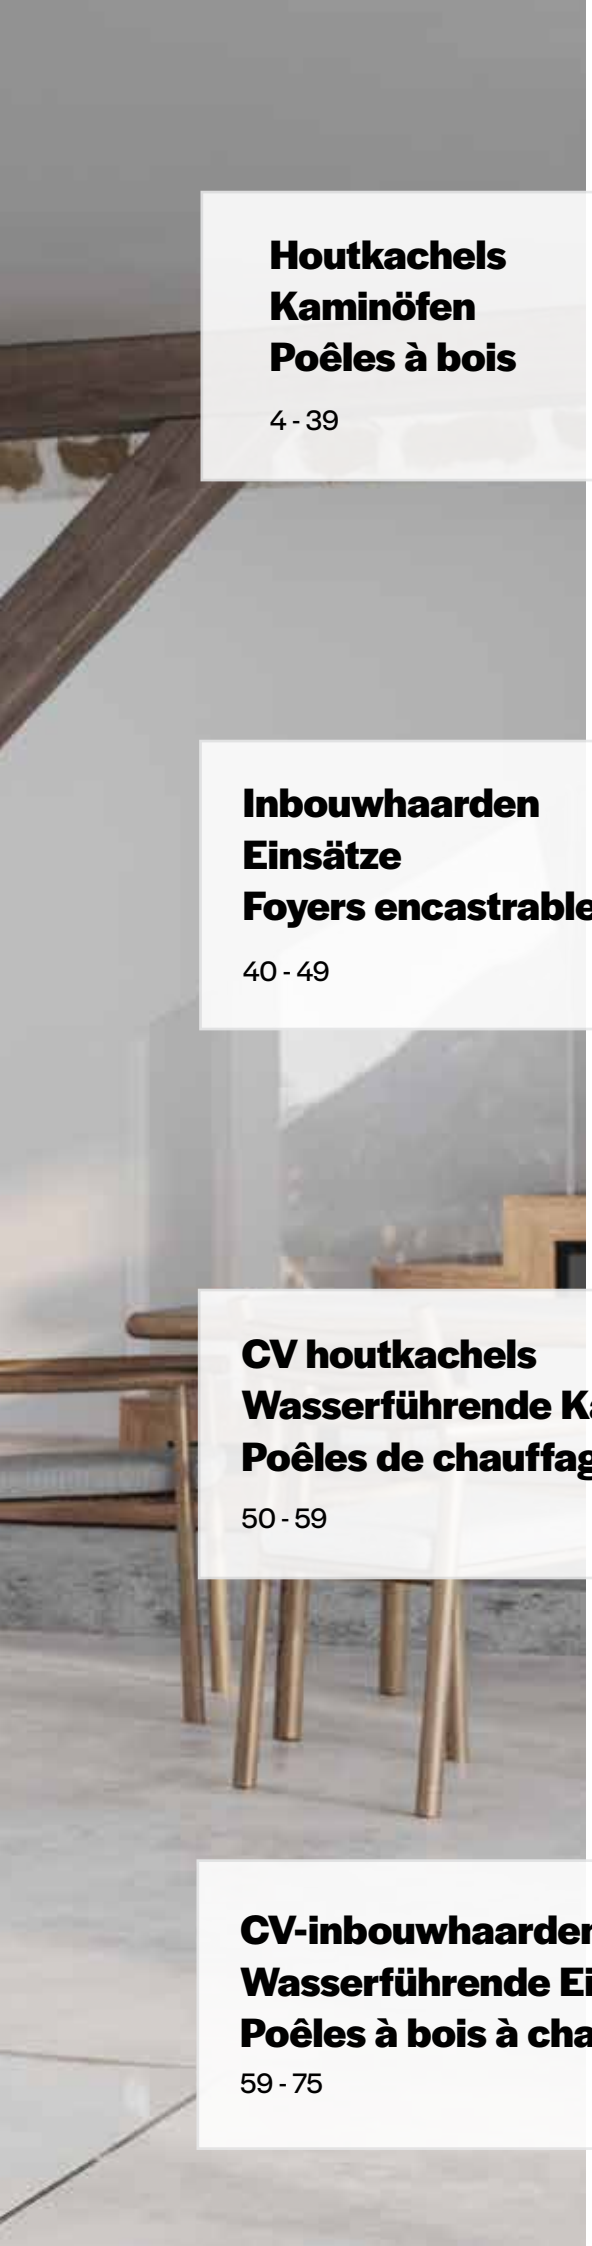

Houtkachels
Kaminöfen
Poêles à bois
4 - 39



Inbouwhaarden
Einsätze
Foyers encastrables
40 - 49



CV houtkachels
Wasserführende Kaminöfen
Poêles de chauffage central
50 - 59



CV-inbouwhaarden
Wasserführende Einsätze
Poêles à bois à chauffage central
59 - 75



Unieke kwaliteit geschikt voor intensief gebruik

Ontdek de indrukwekkende, krachtige houtkachels van Nordic Fire: Verwarmen met maximale efficiëntie en ultiem comfort. De Nordic Fire houtkachels zijn gebouwd om lang mee te gaan en geschikt voor intensief gebruik.

Dankzij de hoogwaardige verbrandingstechnologie stookt u veel zuiniger én schoner. Het gevolg is dat er ook nog eens minder as overblijft. Daarnaast blijft de ruit aanzienlijk langer schoon.

Einzigartige Qualität für den intensiven Gebrauch

Entdecken Sie die beeindruckend leistungsstarken Kaminöfen von Nordic Fire: Heizen mit maximaler Effizienz und höchstem Komfort. Die Kaminöfen von Nordic Fire sind langlebig und für eine intensive Nutzung geeignet.

Dank der hochwertigen Verbrennungstechnik heizen Sie viel sparsamer und sauberer. Dadurch bleibt auch weniger Asche übrig. Darüber hinaus bleibt die Glasscheibe deutlich länger sauber."

Qualité unique adaptée à un usage intensif

Découvrez les poêles à bois impressionnants et puissants de Nordic Fire : chauffer avec une efficacité maximale et un confort ultime. Les poêles à bois Nordic Fire sont conçus pour durer et pour un usage intensif.

Grâce à la technologie de combustion de haute qualité, vous chauffez de manière bien plus économique et propre. Par conséquent, il reste moins de cendres. En outre, la vitre reste propre beaucoup plus longtemps.





VEYRA - 3

HOUTKACHEL | KAMINOFEN | POÊLE À BOIS

MODEL 2026



VEYRA-3.

De 3-zijdige houtkachel Veyra combineert een stijlvol design met een indrukwekkend panoramisch vuurzicht. Dankzij het glas aan drie zijden geniet u vanuit vrijwel iedere hoek van een prachtig zicht op het vlammenspel.

Met zijn kenmerkende Nordic Fire design straalt de Veyra kracht en elegantie uit. Robuuste scharnieren, een stijlvolle handgreep en het ruime houtvak geven de kachel een stoer en karaktervol uiterlijk.



Der 3-seitige Kaminofen Veyra kombiniert ein stilvolles Design mit einem beeindruckenden Panoramablick auf das Feuer. Dank der Verglasung auf drei Seiten genießen Sie aus nahezu jedem Blickwinkel ein wunderschönes Flammenspiel.

Mit seinem charakteristischen Nordic Fire Design strahlt der Veyra Stärke und Eleganz aus. Robuste Scharniere, ein stilvoller Griff und das großzügige Holzfach verleihen dem Ofen eine markante und charaktervolle Ausstrahlung.

Le poêle à bois trois faces Veyra associe un design élégant à une impressionnante vision panoramique des flammes. Grâce à son vitrage sur trois côtés, vous profitez d'une vue magnifique sur le feu depuis presque chaque angle.

Avec son design caractéristique Nordic Fire, le Veyra dégage à la fois puissance et élégance. Ses charnières robustes, sa poignée raffinée et son spacieux compartiment à bois confèrent au poêle une allure forte et pleine de caractère.

A

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Nominaal vermogen	Nominale Leistung	Puissance nominale	6,5 kW
Vermogensbereik	Wärmeleistung	Plage de puissance	3,5 - 6,8 kW
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	76 %
Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	Pièce à chauffer	170 m³
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top - back
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre conduit	Ø 150 mm
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	1050x495x430 mm
Maximale houtblokken	Max. Scheitlänge	Taille maximale des blocs	30 cm
Gewicht	Gewicht	Poids	175 kg

FJORD SERIES

HOUTKACHEL | KAMINOFEN | POÊLE À BOIS



De Fjord-serie biedt krachtige houtkachels van robuust staal voor efficiënte verbranding en optimale warmte. Ze hebben grote glasruiten voor een goed zicht op het vuur en een instelbare luchttoevoer voor nauwkeurige controle. Met vermiculiet voor snelle warmteafgifte en energiezuinig verwarmen, zijn ze een duurzame oplossing voor je huis.


Die Fjord-Serie bietet leistungsstarke Holzöfen aus robustem Stahl für effiziente Verbrennung und optimale Wärme. Sie haben große Glasscheiben für einen guten Blick auf das Feuer und eine regelbare Luftzufuhr für präzise Kontrolle. Mit Vermiculit für schnelle Wärmeabgabe und energieeffizientem Heizen sind sie eine nachhaltige Lösung für Ihr Zuhause.

La série Fjord propose des poêles à bois puissants en acier robuste pour une combustion efficace et une chaleur optimale. Ils sont équipés de grandes vitres pour une bonne vue sur le feu et d'une entrée d'air réglable pour un contrôle précis. Grâce à la vermiculite pour une diffusion rapide de la chaleur et un chauffage économe en énergie, ils constituent une solution durable pour votre maison.

FJORD SERIES.



FJORD 2

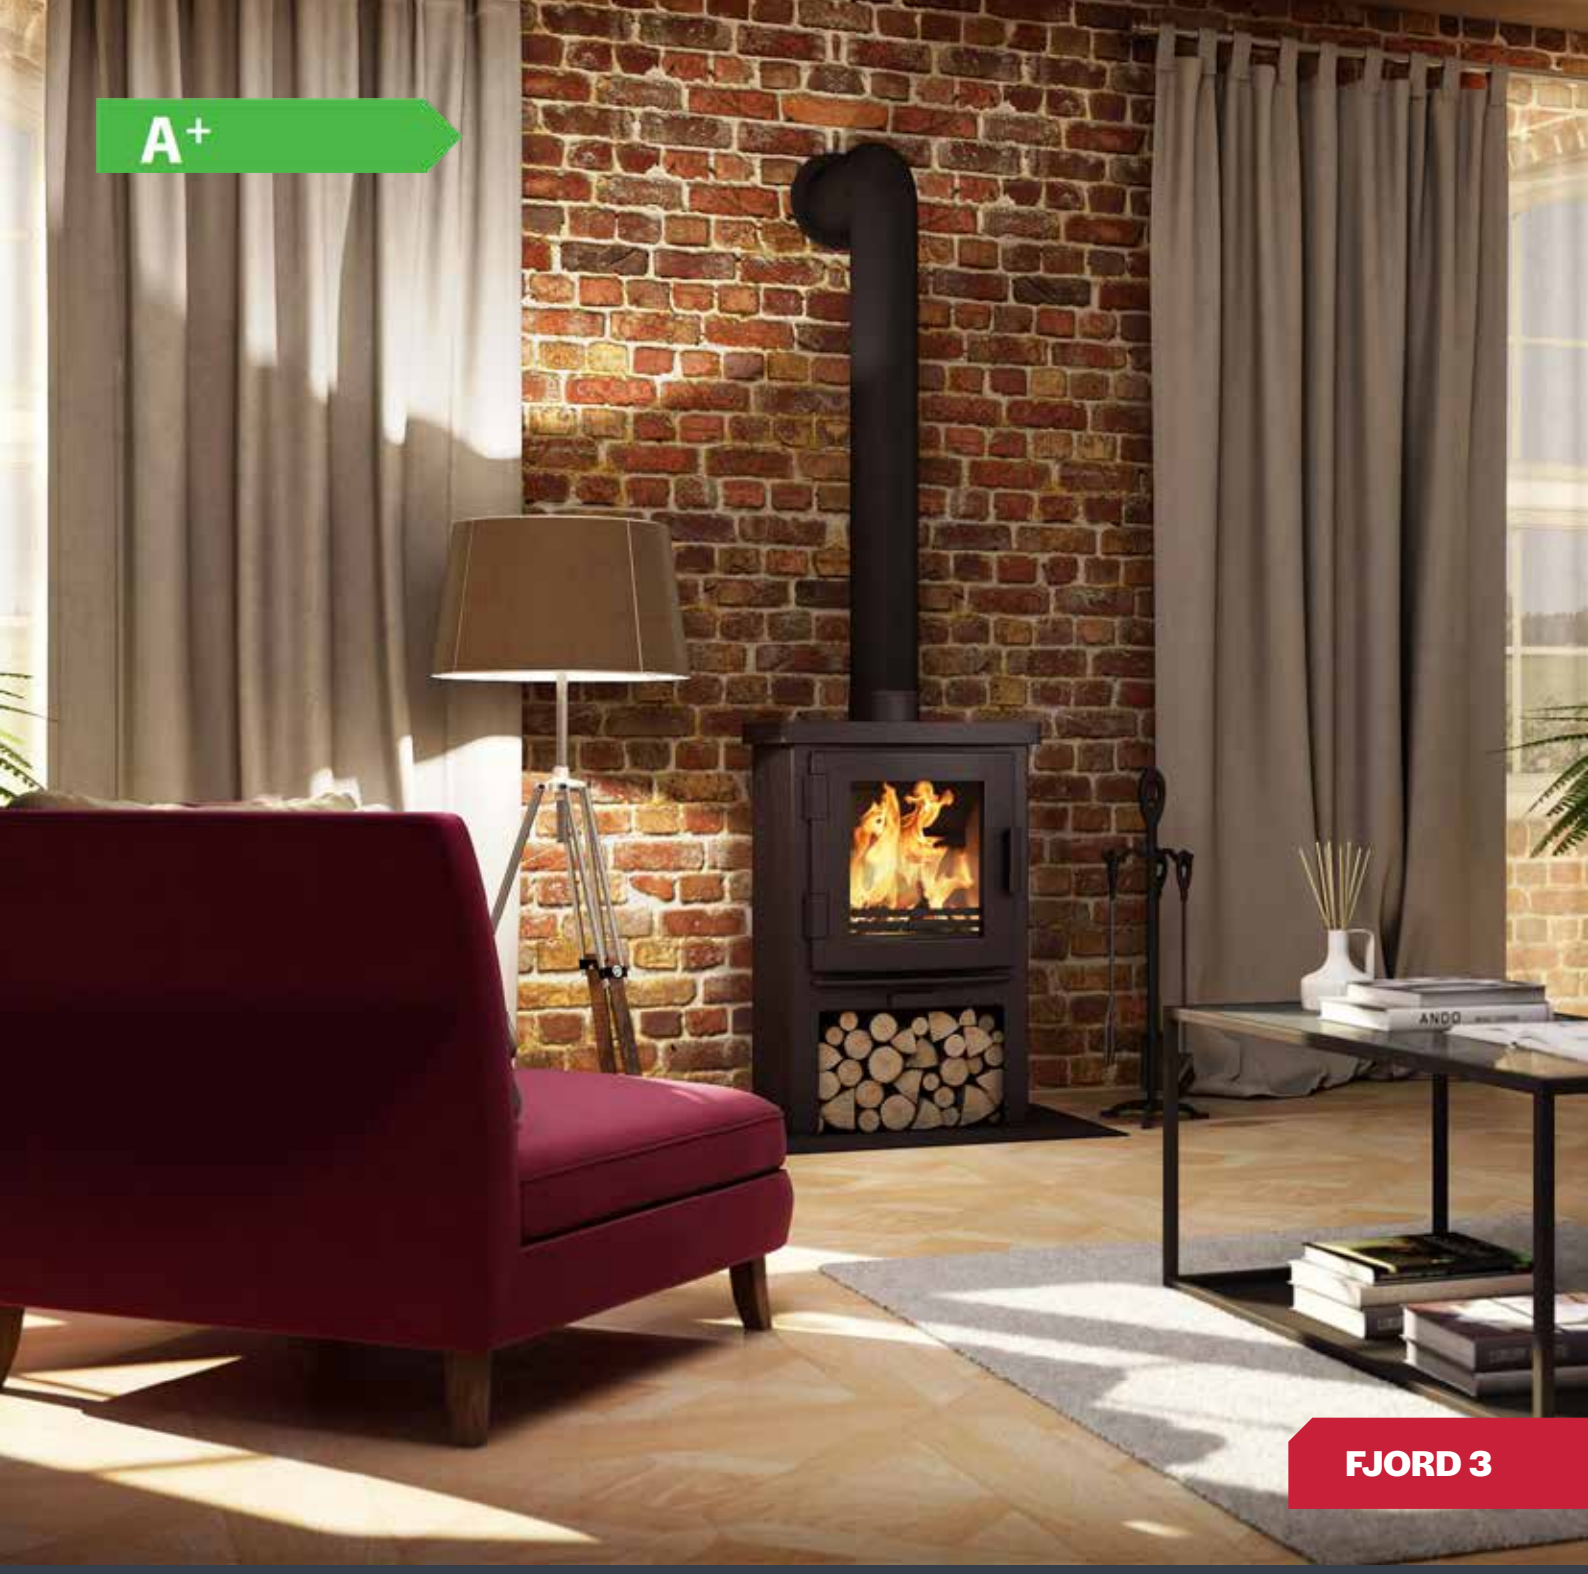

Technische gegevens	Technische Daten	Données techniques
Nominaal vermogen	Nominale Leistung	Puissance nominale
Vermogensbereik	Wärmeleistung	Plage de puissance
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement
Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	Pièce à chauffer
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre conduit
Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Air extérieur
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP
Maximale houtblokken	Max. Scheitlänge	Taille maximale des blocs
Gewicht	Gewicht	Poids

Unieke kwaliteit geschikt voor intensief gebruik

- Zuiniger met hout, dankzij het innovatieve verbrandingssysteem.
- Sparsamer mit Holz, dank des innovativen Verbrennungssystems.
- Plus économique avec le bois, grâce au système de combustion innovant.

- Minder onderhoud, door de efficiënte verbranding blijft er minder as over.
- Weniger Wartung, weniger Ascherückstände durch effiziente Verbrennung.
- Moins d'entretien, moins de cendres grâce à une combustion efficace.


- 5 jaar garantie
- 5 Jahre Garantie
- Garantie de 5 ans

Einzigartige Qualität für den intensiven Gebrauch

- Altijd passend in uw woning dankzij de boven- en achteraansluiting.
- Immer passend für Ihr Zuhause dank des Anschlusses oben und hinten.
- Toujours adapté à votre maison grâce à la connexion par le haut et par l'arrière.

- Door het ruitenreinigingssysteem, blijft het glas veel langer schoon.
- Dank des Fensterreinigungssystems bleibt das Glas viel länger sauber.
- Grâce au système de nettoyage des vitres, la vitre reste propre beaucoup plus longtemps.

- Geavanceerde 1-knops bediening voor de luchtregeling
- Einzigartige 1-Knopf-Steuerung für die Luftkontrolle
- Commande unique à 1 bouton pour le contrôle de l'air

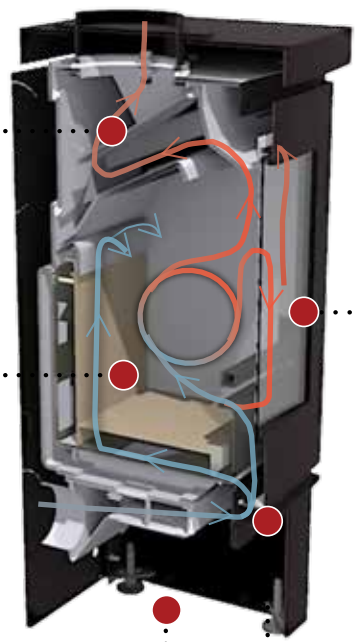

Qualité unique adaptée à un usage intensif

Fjord 1	Fjord 2	Fjord 3
4,1 kW	6,7 kW	8,2 kW
2,5 - 6 kW	3 - 7,5 kW	5,5 - 9,5 kW
80 %	81 %	82 %
120 m^3	140 m^3	170 m^3
top - back	top - back	top - back
ø 130 mm	ø 150 mm	ø 150 mm
ø 80 mm	ø 80 mm	ø 80 mm
740x430x325 mm	775x495x350 mm	830x570x350 mm
30 cm	35 cm	37 cm
135 kg	145 kg	169 kg

BJORK

HOUTKACHEL | KAMINOFEN | POÊLE À BOIS



BJORK.



De Bjork is een houtkachel, opgebouwd uit dik staal. Een compacte kachel, met een optimale warmteafgifte dankzij de efficiënte verbranding. Het vuur is goed te regelen dankzij de regelbare luchttoevoer.

Der Bjork ist massiv gebaut. Dieser schlicht nordischer Ofen überzeugt durch modernste Verbrennungstechnik. Sie erhalten einen wunderschönen Holzbrandofen, der mit seiner Feuerung ohne Ascherost und der komfortablen Einhebelbedienung den Brennstoff Holz sehr effizient und rückstandsarm verbrennt.

Le Bjork est un poêle à bois construit en acier épais. Il s'agit d'un poêle compact qui produit une chaleur optimale grâce à une combustion efficace. Le feu est facile à contrôler grâce à l'arrivée d'air réglable.



A+

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Nominaal vermogen	Nominale Leistung	Puissance nominale	8,2 kW
Vermogensbereik	Wärmeleistung	Plage de puissance	5,3 - 9,5 kW
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	82 %
Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	Pièce à chauffer	170 m³
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top - back
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre conduit	ø 150 mm
Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Air extérieur	ø 80 mm
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	850x615x430 mm
Maximale houtblokken	Max. Scheitlänge	Taille maximale des blocs	45 cm
Gewicht	Gewicht	Poids	166 kg

BEX

HOUTKACHEL | KAMINOFEN | POÊLE À BOIS



BEX.



De Bex is een houtkachel met een grote deur en veel glas, gemaakt van dik staal. Deze compacte kachel levert optimale warmte door zijn efficiënte verbranding. Dankzij de regelbare luchttoevoer is het vuur gemakkelijk te controleren.

Der Bex ist ein Holzofen mit einer großen Tür und viel Glas, der aus robustem Stahl gefertigt ist. Dieser kompakte Ofen liefert durch seine effiziente Verbrennung optimale Wärme. Dank der einstellbaren Luftzufuhr ist das Feuer leicht zu kontrollieren.

Le Bex est un poêle à bois doté d'une grande porte et d'une grande vitre, fabriqué en acier robuste. Ce poêle compact fournit une chaleur optimale grâce à sa combustion efficace. Grâce à l'arrivée d'air réglable, le feu est facile à contrôler.



A+

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Nominaal vermogen	Nominale Leistung	Puissance nominale	8,2 kW
Vermogensbereik	Wärmeleistung	Plage de puissance	5,3 - 9,5 kW
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	82 %
Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	Pièce à chauffer	170 m³
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top - back
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre conduit	ø 150 mm
Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Air extérieur	ø 80 mm
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	850x615x430 mm
Maximale houtblokken	Max. Scheitlänge	Taille maximale des blocs	45 cm
Gewicht	Gewicht	Poids	165 kg

ROSANNA

HOUTKACHEL | KAMINOFEN | POÊLE À BOIS



ROSANNA.



De Rosanna is een robuuste gietijzeren houtkachel met de allernieuwste verbrandingstechniek. Dankzij de optimale verbranding is het rendement erg hoog bij deze kachel. Bij de Rosanna is de bovenzijde eveneens voorzien van een extra warmhoudplaat, waarmee uw heerlijke gerechten warm gehouden kunnen worden.

Der leistungsstarke und dennoch elegante, luftgeführte Kaminofen Rosanna ist zur Beheizung von kleineren und mittelgroßen Wohnungen geeignet. Als extra verfügt der Kaminofen über ein Warmhalteplatte zum Kochen.

Le Rosanna est un nouveau poêle à bois en fonte doté d'une technologie de combustion de pointe. Grâce à la combustion optimale, le rendement de ce poêle est très élevé. Dans la version Rosanna, le dessus est également équipé d'une plaque chauffante supplémentaire pour garder vos délicieux plats au chaud.

De Rosanna is eveneens in speksteen leverbaar.

Der Rosanna ist auch lieferbar in Speckstein.

Le Rosanna est également disponible en pierre ollaire.



De Rosanna is uitgevoerd met een warmhoudplaatje aan de bovenzijde. Hier kan men allerlei gerechten mee opwarmen.

Der Kaminofen Rosanna ist mit einem Warmhalteplatte an der Oberseite ausgestattet. Dieses kann zum Aufwärmen aller Arten von Speisen verwendet werden.

Le Rosanna est équipé d'un compartiment chauffant dans la partie supérieure. Celui-ci permet de réchauffer toutes sortes de plats.

A+

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Nominaal vermogen	Nominale Leistung	Puissance nominale	8 kW
Vermogensbereik	Wärmeleistung	Plage de puissance	5,5 - 10 kW
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	80 %
Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	Pièce à chauffer	220 m³
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top - back
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre conduit	ø 150 mm
Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Air extérieur	ø 100 mm
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	955x530x510 mm
Maximale houtblokken	Max. Scheitlänge	Taille maximale des blocs	35 cm
Gewicht	Gewicht	Poids	156/214 kg

COTTAGE

HOUTKACHEL | KAMINOFEN | POÊLE À BOIS



COTTAGE.



De Cottage is een prachtige en stoere houtkachel die niet alleen functioneel is, maar ook een extra vleugje charme toevoegt aan elke ruimte. Met zijn ruime binnenwerk kunnen houtblokken van wel 50 cm lengte worden gestookt, waardoor u langdurig kunt verwarmen. Bovendien is de Cottage verkrijgbaar zonder houtvak, waardoor hij perfect onder een lage schouw kan worden geplaatst.

Genießen Sie Kaminfeuer pur mit unserem Cottage. Ob als schlichter Stahlofen oder mit seiner üppigen, 6cm dicken Natursteinverkleidung, die für eine langanhaltende und gleichmäßige Wärmeabgabe sorgt. Der Cottage ist der feurige Mittelpunkt Ihrer Wohnung. Seine großformatige, massive Gusstür spiegelt den Qualitätsanspruch von Nordic Fire wieder.

Le Cottage est un magnifique poêle à bois robuste qui n'est pas seulement fonctionnel, mais qui ajoute une touche de charme supplémentaire à n'importe quelle pièce. Grâce à son intérieur spacieux, des bûches d'une longueur maximale de 50 cm peuvent être allumées, ce qui vous permet de bénéficier d'un chauffage durable. De plus, le Cottage est disponible sans compartiment à bûches, ce qui le rend parfait pour être placé sous une cheminée basse.

De Cottage is in 3 hoogtes leverbaar, waarbij de houtvak 16 variant ook met speksteen mogelijk is.

Der Cottage ist in 3 Höhen erhältlich, wobei die Blockhausvariante 16 auch mit Speckstein erhältlich ist.

Le Cottage est disponible en 3 hauteurs, la variante avec compartiment 16 à bûches étant également disponible en pierre ollaire.



A+

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Nominaal vermogen	Nominale Leistung	Puissance nominale	9 kW
Vermogensbereik	Wärmeleistung	Plage de puissance	6 - 11 kW
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	79 %
Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	Pièce à chauffer	210 m³
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top-back
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre conduit	ø 150 mm
Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Air extérieur	ø 100 mm
Afmetingen HxBxD (basismodel)	Maße HxBxT (Basismodell)	Dimensions HxLxP (modèle de base)	800x690x463 mm
Maximale houtblokken	Max. Scheitlänge	Taille maximale des blocs	50 cm
Gewicht	Gewicht	Poids	189/260 kg

LODGE

HOUTKACHEL | KAMINOFEN | POÊLE À BOIS



LODGE.



De Lodge is een robuuste houtkachel. Niet alleen is dit functioneel, maar geeft het ook die extra uitstraling. In de kachel kan men maar liefst houtblokken tot 50 cm stoken. De Lodge is ook leverbaar zonder houtvak, waardoor deze onder een lage schouw geplaatst kan worden.

Genießen Sie Kaminfeuer pur mit unserem Lodge. Ob als schlichter Stahlofen oder mit seiner üppigen, 6cm dicken Natursteinverkleidung, die für eine langanhaltende und gleichmäßige Wärmeabgabe sorgt. Der Lodge ist der feurige Mittelpunkt Ihrer Wohnung. Seine großformatige, massive Gusstür spiegelt den Qualitätsanspruch von Nordic Fire wieder.

Le Lodge est un poêle à bois robuste. Non seulement il est fonctionnel, mais il lui confère également un aspect supplémentaire. Le poêle peut brûler des bûches de 50 cm maximum. Le Lodge est également disponible sans compartiment à bûches, ce qui permet de le placer sous une cheminée basse.

De Lodge is in 3 hoogtes leverbaar.

Der Lodge ist in 3 verschiedene Höhen lieferbar.

Le Lodge est disponible en trois hauteurs.



A+

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Nominaal vermogen	Nominale Leistung	Puissance nominale	9 kW
Vermogensbereik	Wärmeleistung	Plage de puissance	6 - 11 kW
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	79 %
Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	Pièce à chauffer	210 m³
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top-back
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre conduit	ø 150 mm
Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Air extérieur	ø 100 mm
Afmetingen HxBxD (basismodel)	Maße HxBxT (Basismodell)	Dimensions HxLxP (modèle de base)	800x690x463 mm
Maximale houtblokken	Max. Scheitlänge	Taille maximale des blocs	50 cm
Gewicht	Gewicht	Poids	189/260 kg

KJELD

HOUTKACHEL | KAMINOFEN | POÊLE À BOIS



KJELD.



De houtkachel Kjeld is een strakke houtkachel met een schuin aflopende achterzijde. De deur bestaat uit zwaar staal. Dankzij de eenvoudige bediening is de houtkachel gemakkelijk te regelen. De binnenzijde is eveneens geheel in een luxe zwarte bekleding uitgevoerd.

Der Kaminofen Kjeld ist ein eleganter Holzofen mit dezent abgeschrägten Seiten an der Rückseite. Dank der einfachen Steuerung ist der Ofen leicht zu regulieren. Auch das Innere des Ofens ist komplett in luxuriöser schwarzer Verkleidung ausgeführt.

Le poêle Kjeld est un poêle à bois élégant avec des côtés subtilement inclinés à l'arrière. Grâce à la commande simple, le poêle est facile à régler. L'intérieur est également entièrement recouvert d'un luxueux revêtement noir.

- Lang schoon blijvende ruit, dankzij de optimale naverbranding.
- Sauberes Fenster dank optimaler Nachverbrennung.
- Une fenêtre propre et durable grâce à une post-combustion optimale.



- Geavanceerde 1-knops bediening voor de luchtregeling
- Einzigartige 1-Knopf-Steuerung für die Luftkontrolle
- Commande unique à 1 bouton pour le contrôle de l'air

A+

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Nominaal vermogen	Nominale Leistung	Puissance nominale	6,5 kW
Vermogensbereik	Wärmeleistung	Plage de puissance	4 - 9 kW
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	83 %
Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	Pièce à chauffer	135 m³
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top - back
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre conduit	ø 150 mm
Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Air extérieur	ø 100 mm
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	940x502x400 mm
Maximale houtblokken	Max. Scheitlänge	Taille maximale des blocs	30 cm
Gewicht	Gewicht	Poids	112 kg

STEIN

HOUTKACHEL | KAMINOFEN | POÊLE À BOIS



STEIN.

Deze zwaar stalen houtkachel is een uitstekende keuze voor snelle en effectieve verwarming van middelgrote en grote ruimtes. Met zijn ruime binnenwerk biedt hij voldoende ruimte om grote houtblokken te gebruiken. Bovendien zorgt zijn efficiënte verbranding van boven de 80% ervoor dat het houtgebruik geminimaliseerd wordt, waardoor je langer kunt genieten van een aangename warmte met minder hout. Met deze kachel geniet je van de perfecte combinatie van comfort en efficiëntie.

Dieser beeindruckende, geräumige Holzofen ist eine ausgezeichnete Wahl für schnelles und effektives Heizen. Mit seinem geräumigen Innenraum bietet er genügend Platz, um große Holzscheite zu verwenden. Außerdem sorgt seine effiziente Verbrennung von über 80% dafür, dass der Holzverbrauch minimiert wird, sodass Sie mit weniger Holz länger eine angenehme Wärme genießen können. Mit diesem Kaminofen genießen Sie die perfekte Kombination aus Komfort und Effizienz.

Ce poêle à bois impressionnant et spacieux est un excellent choix pour un chauffage rapide et efficace. Avec son intérieur spacieux, il offre suffisamment d'espace pour utiliser de grosses bûches. De plus, sa combustion efficace de plus de 80% permet de minimiser la consommation de bois, ce qui vous permet de profiter d'une chaleur agréable plus longtemps avec moins de bois. Avec ce poêle, vous profiterez d'une combinaison parfaite de confort et d'efficacité.

- Voorzien van een robuuste stalen deur
- Ausgestattet mit einer robusten Stahltür
- Équipé d'une porte en acier robuste



- Standaard luxe zwarte binnenbekleding
- Standard schwarze Feuerraumauskleidung
- Intérieur noir standard

A+

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Nominaal vermogen	Nominale Leistung	Puissance nominale	8,7 kW
Vermogensbereik	Wärmeleistung	Plage de puissance	6 kW - 11 kW
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	83 %
Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	Pièce à chauffer	200 m³
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top - back
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre conduit	ø 150 mm
Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Air extérieur	ø 100 mm
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	940x657x400 mm
Maximale houtblokken	Max. Scheitlänge	Taille maximale des blocs	45 cm
Gewicht	Gewicht	Poids	145 kg

ESBY

HOUTKACHEL | KAMINOFEN | POÊLE À BOIS



ESBY.



De houtkachel Esby is een strakke houtkachel met schuin aflopende achterzijde en een zwarte glazen deur. Dankzij de eenvoudige bediening is de houtkachel gemakkelijk te regelen. De binnenzijde is eveneens geheel in een luxe zwarte bekleding uitgevoerd.

Der Kaminofen Esby ist ein eleganter Holzofen mit dezent abgeschrägten Seiten an der Rückseite. Die Tür ist aus Glas. Dank der einfachen Steuerung ist der Ofen leicht zu regulieren. Auch das Innere des Ofens ist komplett in luxuriöser schwarzer Verkleidung ausgeführt.

Le poêle Esby est un poêle à bois élégant avec des côtés subtilement inclinés à l'arrière. Grâce à la commande simple, le poêle est facile à régler. L'intérieur est également entièrement recouvert d'un luxueux revêtement noir.

- Lang schoon blijvende ruit, dankzij de optimale naverbranding.
- Sauberes Fenster dank optimaler Nachverbrennung.
- Une fenêtre propre et durable grâce à une post-combustion optimale.



- Geavanceerde 1-knops bediening voor de luchtregeling
- Einzigartige 1-Knopf-Steuerung für die Luftkontrolle
- Commande unique à 1 bouton pour le contrôle de l'air

A+

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Nominaal vermogen	Nominale Leistung	Puissance nominale	6,5 kW
Vermogensbereik	Wärmeleistung	Plage de puissance	4 - 9 kW
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	83 %
Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	Pièce à chauffer	135 m³
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top - back
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre conduit	ø 150 mm
Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Air extérieur	ø 100 mm
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	940x502x400 mm
Maximale houtblokken	Max. Scheitlänge	Taille maximale des blocs	30 cm
Gewicht	Gewicht	Poids	112 kg

ARDEN

HOUTKACHEL | KAMINOFEN | POÊLE À BOIS



ARDEN.

Deze indrukwekkende, ruime houtkachel met een prachtige glazen deur, is een uitstekende keuze voor snelle en effectieve verwarming. Met zijn ruime binnenwerk biedt hij voldoende ruimte om grote houtblokken te gebruiken. Bovendien zorgt zijn efficiënte verbranding van boven de 80% ervoor dat het houtgebruik geminimaliseerd wordt, waardoor je langer kunt genieten van een aangename warmte met minder hout. Met deze kachel geniet je van de perfecte combinatie van comfort en efficiëntie.

Dieser beeindruckende, geräumige Holzofen ist eine ausgezeichnete Wahl für schnelles und effektives Heizen. Der Arden hat eine Glastür. Mit seinem geräumigen Innenraum bietet er genügend Platz, um große Holzscheite zu verwenden. Außerdem sorgt seine effiziente Verbrennung von über 80 % dafür, dass der Holzverbrauch minimiert wird, sodass Sie mit weniger Holz länger eine angenehme Wärme genießen können. Mit diesem Kaminofen genießen Sie die perfekte Kombination aus Komfort und Effizienz.

Ce poêle à bois impressionnant et spacieux est un excellent choix pour un chauffage rapide et efficace. Avec son intérieur spacieux, il offre suffisamment d'espace pour utiliser de grosses bûches. De plus, sa combustion efficace de plus de 80 % permet de minimiser la consommation de bois, ce qui vous permet de profiter d'une chaleur agréable plus longtemps avec moins de bois. Avec ce poêle, vous profiterez d'une combinaison parfaite de confort et d'efficacité.

- Voorzien van een robuuste glazen deur
- Ausgestattet mit einer robusten Glastür
- Équipé d'une porte en verre robuste"



- Standaard luxe zwarte binnenbekleding
- Standard schwarze Feuerraumauskleidung
- Intérieur noir standard

A+

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Nominaal vermogen	Nominale Leistung	Puissance nominale	8,7 kW
Vermogensbereik	Wärmeleistung	Plage de puissance	6 kW - 11 kW
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	83 %
Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	Pièce à chauffer	200 m³
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top - back
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre conduit	ø 150 mm
Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Air extérieur	ø 100 mm
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	940x657x400 mm
Maximale houtblokken	Max. Scheitlänge	Taille maximale des blocs	45 cm
Gewicht	Gewicht	Poids	145 kg

TORSTED

HOUTKACHEL | KAMINOFEN | POÊLE À BOIS



TORSTED.

De houtkachel Torsted biedt een schitterend zicht op het prachtige vuur, dat vanuit verschillende hoeken bewonderd kan worden. Met zijn imposante glasruit en elegante zwarte binnenbekleding straalt deze kachel luxe uit. Dankzij de eenvoudige 1-knops bediening is de houtkachel gemakkelijk te regelen. Bovendien zorgt de optimale verbranding ervoor dat de glasruit lang schoon blijft en de kachel efficiënter omgaat met het gebruik van hout, wat resulteert in een zuiniger verbruik.

Der Kaminofen Torsted bietet einen atemberaubenden Blick auf das schöne Feuer, das aus verschiedenen Blickwinkeln bewundert werden kann. Mit seiner beeindruckenden Glasscheibe und der eleganten schwarzen Innenverkleidung strahlt dieser Ofen auch einen Hauch von Luxus aus. Dank der einfachen 1-Knopf-Bedienung ist der Kaminofen leicht zu regulieren. Außerdem sorgt die optimale Verbrennung dafür, dass die Glasscheibe lange sauber bleibt und der Ofen das Holz effizienter nutzt, was zu einem sparsameren Verbrauch führt.

Le poêle à bois Torsted offre une vue imprenable sur le magnifique feu, qui peut être admiré sous différents angles. Avec sa vitre impressionnante et ses élégantes garnitures intérieures noires, ce poêle dégage également une touche de luxe. Grâce à la commande simple à un bouton, le poêle à bois est facile à régler. En outre, la combustion optimale garantit que la vitre reste propre pendant longtemps et que le poêle utilise le bois de manière plus efficace, ce qui se traduit par une consommation plus économique.





Standaard zwarte binnenbekleding

Standardmäßige schwarze Verkleidung

Revêtement noir standard

A+

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Nominaal vermogen	Nominale Leistung	Puissance nominale	6,5 kW
Vermogensbereik	Wärmeleistung	Plage de puissance	4 - 9 kW
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	84 %
Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	Pièce à chauffer	195 m³
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top - back
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre conduit	ø 150 mm
Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Air extérieur	ø 125 mm
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	1458x465x465 mm
Maximale houtblokken	Max. Scheitlänge	Taille maximale des blocs	36 cm
Gewicht	Gewicht	Poids	180 kg

BREND

HOUTKACHEL | KAMINOFEN | POÊLE À BOIS



BREND.

De Brend, met zijn aantrekkelijke ronde voorkant en rechte zijkant, is een houtkachel die slechts 40 cm diep is. Hierdoor neemt het minder ruimte in beslag in de woonkamer. Standaard is de Brend uitgerust met een luxe zwarte binnenbekleding, een ruime aslade en een handige 1-knops luchtregeling voor optimale controle.

Der Brend mit seiner attraktiven runden Front und der abgeflachten Seite ist ein Holzofen mit einer Tiefe von nur 40 cm. Das bedeutet, dass er im Wohnzimmer weniger Platz einnimmt. Standardmäßig ist der Brend mit einer luxuriösen schwarzen Innenverkleidung, einer geräumigen Ascheschublade und einer praktischen 1-Knopf-Luftregulierung für optimale Kontrolle ausgestattet.

Le Brend, avec sa jolie façade ronde et ses côtés droits, est un poêle à bois qui ne fait que 40 cm de profondeur. Il prend donc moins de place dans le salon. Le Brend est équipé de série d'un revêtement intérieur noir luxueux, d'un tiroir à cendres spacieux et d'une commande d'air pratique à un bouton pour un contrôle optimal.







met houtvak

mit holzfach

avec compartiment

A+

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Nominaal vermogen	Nominale Leistung	Puissance nominale	5,3 kW
Vermogensbereik	Wärmeleistung	Plage de puissance	3 - 7 kW
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	80 %
Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	Pièce à chauffer	175 m³
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top - back
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre conduit	ø 150 mm
Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Air extérieur	ø 100 mm
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	1050x536x397 mm
Maximale houtblokken	Max. Scheitlänge	Taille maximale des blocs	35 cm
Gewicht	Gewicht	Poids	138 kg

OLAF

OVALE HOUTKACHEL | OVALER KAMINOFEN | POÊLE À BOIS OVALE



OLAF.



De houtkachel Olaf is een prachtig hoge ovale kachel, die zich onderscheidt doordat deze erg ondiep is en weinig plaats inneemt. Geschikt voor zowel boven- als achteraansluiting op de schoorsteen. Met zijn externe luchttoevoer is deze kachel ideaal voor geïsoleerde ruimtes. De Olaf wordt geleverd met een luxe zwarte binnenkant, een ruime aslade en handige 1-knops bediening.

Der Kaminofen Olaf ist ein wunderschöner, hoher, ovaler Kaminofen, der sowohl für oben als auch für hinten Anschluss geeignet ist. Mit seiner externen Luftzufuhr ist dieser Ofen ideal für isolierte Räume. Der Olaf ist mit einem luxuriösen schwarzen Innenraum, einer geräumigen Ascheschublade und einer praktischen 1-Knopf-Bedienung ausgestattet.

Le poêle à bois Olaf est un magnifique poêle ovale de grande taille, qui peut être raccordé à un conduit de fumée par le haut ou par l'arrière. Grâce à son alimentation en air extérieur, ce poêle est idéal pour les pièces isolées. L'Olaf est doté d'un intérieur noir luxueux, d'un tiroir à cendres spacieux et de commandes pratiques à un bouton.

A+

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Nominaal vermogen	Nominale Leistung	Puissance nominale	5,3 kW
Vermogensbereik	Wärmeleistung	Plage de puissance	3 - 7 kW
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	80 %
Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	Pièce à chauffer	175 m³
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top - back
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre conduit	ø 150 mm
Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Air extérieur	ø 100 mm
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	1101x555x405 mm
Maximale houtblokken	Max. Scheitlänge	Taille maximale des blocs	35 cm
Gewicht	Gewicht	Poids	135 kg

TIMBER

HOUTKACHEL | KAMINOFEN | POÊLE À BOIS



TIMBER.



Timber is een ronde houtkachel die optioneel kan worden uitgerust met speciale warmtestenen, waardoor de kachel zijn warmte urenlang kan vasthouden en uitstralen. Een groot voordeel hiervan is dat de warmte gelijkmatiger wordt afgegeven.

Timber ist ein runder Holzofen, der auf Wunsch mit speziellen Wärmesteinen ausgestattet werden kann, wodurch der Ofen seine Wärme stundenlang speichert und abstrahlt. Ein großer Vorteil dabei ist, dass die Wärme gleichmäßiger abgegeben wird.

Timber est un poêle à bois rond qui peut être équipé en option de pierres chauffantes spéciales, ce qui permet au poêle de conserver et de diffuser sa chaleur pendant des heures. Le grand avantage est que la chaleur est diffusée de manière plus homogène.

A+

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Nominaal vermogen	Nominale Leistung	Puissance nominale	8,5 kW
Vermogensbereik	Wärmeleistung	Plage de puissance	4,2 - 11 kW
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	78 %
Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	Pièce à chauffer	215 m³
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top - back
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre conduit	ø 150 mm
Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Air extérieur	ø 125 mm
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	1430x535x535 mm
Maximale houtblokken	Max. Scheitlänge	Taille maximale des blocs	35 cm
Gewicht	Gewicht	Poids	175 kg

BALDR

HOUTKACHEL | KAMINOFEN | POÊLE À BOIS



BALDR.



De Baldr houtkachel is optioneel uit te voeren met elegante spekstenen bekleding, voor een stijlvolle én duurzame afwerking. Combineer naar wens de topplaat en zijpanelen – samen of afzonderlijk – voor een unieke uitstraling. Dankzij het geavanceerde ruitreinigingssysteem blijft het zicht op het vuur helder, keer op keer. De Baldr is uitgerust met een handmatig instelbare secundaire luchtregeling en een automatische primaire luchttoevoer, aangestuurd door een thermostaat. Dit zorgt voor een optimale, efficiënte en schone verbranding. Een perfecte balans tussen comfort, design en innovatieve technologie.

Der Baldr Kaminofen kann optional mit einer eleganten Specksteinverkleidung ausgestattet werden – für ein stilvolles und zugleich langlebiges Design. Die Topplatte und die Seitenverkleidungen lassen sich nach Wunsch kombinieren – gemeinsam oder einzeln – und verleihen dem Ofen eine individuelle Ausstrahlung. Dank dem fortschrittlichen Scheibenspülsystem bleibt die Sicht auf das Flammenspiel dauerhaft klar und sauber. Der Baldr ist mit einer manuell einstellbaren Sekundärluftregelung sowie einer automatisch gesteuerten Primärluftzufuhr mit Thermostat ausgestattet. Dies sorgt für eine optimale, effiziente und saubere Verbrennung – die perfekte Kombination aus Komfort, Design und innovativer Technik.

Le poêle à bois Baldr peut être équipé en option d'un élégant habillage en stéatite, pour une finition à la fois raffinée et durable. Combinez librement la plaque supérieure et les panneaux latéraux – ensemble ou séparément – pour un style unique et personnalisé. Grâce au système avancé de nettoyage des vitres, la vue sur les flammes reste claire et dégagée, jour après jour. Le Baldr est doté d'un réglage manuel de l'air secondaire et d'une arrivée d'air primaire automatique, contrôlée par un thermostat. Cela garantit une combustion optimale, efficace et propre – l'équilibre parfait entre confort, design et technologie innovante.

A+

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Nominaal vermogen	Nominale Leistung	Puissance nominale	8 kW
Vermogensbereik	Wärmeleistung	Plage de puissance	4,2 - 11 kW
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	82 %
Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	Pièce à chauffer	215 m³
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top - back
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre conduit	ø 150 mm
Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Air extérieur	ø 100 mm
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	1120x570x570 mm
Maximale houtblokken	Max. Scheitlänge	Taille maximale des blocs	35 cm
Gewicht	Gewicht	Poids	175 kg

BALDR 3-ZIJDIG

HOUTKACHEL | KAMINOFEN | POÊLE À BOIS



BALDR 3-ZIJDIG.



De Baldr 3 zijdig is een robuuste, ronde houtkachel die ontworpen is voor maximale warmteafgifte én een indrukwekkend zicht op het vuur – van drie kanten tegelijk. Dankzij de dubbele zijbeglazing en het geavanceerde ruitreinigingssysteem blijft het glas aan de voor- en zijkant langdurig schoon, zodat je altijd geniet van een helder vlammenspel.

Dit model is optioneel uit te voeren met een elegante spekstenen topplaat, voor een stijlvolle en duurzame afwerking.

Der Baldr 3-seitig ist ein robuster, runder Kaminofen, der für maximale Wärmeleistung und beeindruckende Feuersicht von drei Seiten zugleich konzipiert wurde. Dank der doppelseitigen Verglasung und dem fortschrittlichen Scheibenspülsystem bleiben die Front- und Seitenfenster lange sauber – für einen stets klaren Blick auf das Flammenspiel.

Dieses Modell ist optional mit einer eleganten Speckstein-Deckplatte erhältlich, die für eine stilvolle und langlebige Optik sorgt.

Le Baldr 3 est un poêle à bois robuste et rond, conçu pour offrir une chaleur maximale ainsi qu'une vue spectaculaire sur les flammes – visible de trois côtés à la fois. Grâce au double vitrage latéral et au système avancé de nettoyage des vitres, le verre à l'avant et sur les côtés reste propre plus longtemps, pour un plaisir visuel constant.

Ce modèle peut être équipé en option d'une élégante plaque supérieure en stéatite, pour une finition à la fois durable et raffinée.

A+

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Nominaal vermogen	Nominale Leistung	Puissance nominale	8 kW
Vermogensbereik	Wärmeleistung	Plage de puissance	4,2 - 11 kW
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	82 %
Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	Pièce à chauffer	215 m³
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top - back
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre conduit	ø 150 mm
Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Air extérieur	ø 100 mm
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	1120x570x570 mm
Maximale houtblokken	Max. Scheitlänge	Taille maximale des blocs	35 cm
Gewicht	Gewicht	Poids	175 kg


ELITE TUNNEL

INBOUWHAARD | KAMINEINSATZ | FOYER ENCASTRÉE

MODEL 2026



NIEUW - NEU - NOUVEAU

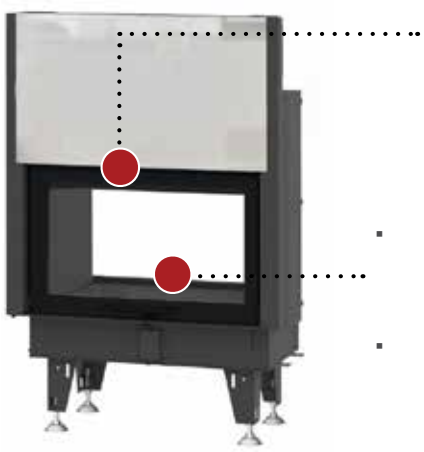

- Standaard reflectieglas voor een verbeterde verbranding
  Standard-Reflexglas für eine verbesserte Verbrennung
  Vitre réfléchissante standard pour une combustion améliorée
- Zeer ondiep, dus weinig ruitme nodig
  Sehr geringe Einbautiefe, daher wenig Platzbedarf
  Très faible profondeur d'encastrement, nécessitant peu d'espace
- Kleine rookgasafvoer van slechts ø150 mm
  Kleiner Rauchgasabzug von nur ø150 mm
  Petit conduit d'évacuation des fumées de seulement ø150 mm
- Standaard luxe zwarte binnenbekleding
  Standard schwarze Feuerraumauskleidung
  Intérieur noir standard
- Eenvoudig te reinigen ruit
  Leicht zu reinigende Scheibe
  Vitre facile à nettoyer
- Eenvoudig in hoogte verstelbaar
  Einfach höhenverstellbar
  Réglable facilement en hauteur
- Lift / draaideur combinatie
  Lift-/Drehtür-Kombination
  Combinaison porte relevable / pivotante

ELITE TUNNEL.

De nieuwe doorkijkhaard Elite Tunnel combineert een compact formaat met een stijlvol en hoogwaardig design. Dankzij de beperkte inbouwdiepte en de rookgasafvoer van slechts 150 mm is deze haard ideaal voor situaties waar ruimte beperkt is, zonder in te leveren op sfeer en vuurbeleving. De Elite Tunnel is speciaal ontworpen om het karakter en de uitstraling van een prachtige houthaard te bieden in een compacte uitvoering. Het doorkijkdesign zorgt daarbij voor een indrukwekkend zicht op het vuur vanuit meerdere ruimtes. Standaard is deze haard uitgerust met een praktische draai-/liftdeurcombinatie, reflecterend glas voor een efficiëntere en schonere verbranding, een luxe donker interieur en in hoogte verstelbare voeten voor een eenvoudige installatie.

Der neue Tunnelkamin Elite Tunnel kombiniert kompakte Abmessungen mit einem stilvollen und hochwertigen Design. Dank der geringen Einbautiefe und des Rauchrohranschlusses von nur 150 mm eignet sich dieser Kamin ideal für Situationen mit begrenztem Platzangebot, ohne dabei auf Atmosphäre und Feuererlebnis zu verzichten. Der Elite Tunnel wurde speziell entwickelt, um den Charakter und die Ausstrahlung eines wunderschönen Holzkamins in einer kompakten Ausführung zu bieten. Das Tunnel-Design ermöglicht dabei einen beeindruckenden Blick auf das Feuer aus mehreren Räumen. Serienmäßig ist dieser Kamin mit einer praktischen Dreh-/Hubtürkombination, reflektierendem Glas für eine effizientere und sauberere Verbrennung, einem luxuriösen dunklen Innenraum sowie höhenverstellbaren Füßen für eine einfache Installation ausgestattet.

Le nouveau foyer traversant Elite Tunnel associe des dimensions compactes à un design élégant et haut de gamme. Grâce à sa faible profondeur d'encastrement et à son conduit de fumée de seulement 150 mm, ce foyer est idéal pour les espaces restreints, sans compromis sur l'ambiance et le plaisir du feu. L'Elite Tunnel a été spécialement conçu pour offrir le caractère et l'apparence d'un magnifique foyer à bois dans une version compacte. Son design traversant permet de profiter d'une vue impressionnante sur les flammes depuis plusieurs pièces. De série, ce foyer est équipé d'une combinaison porte pivotante/relevable pratique, d'une vitre réfléchissante pour une combustion plus efficace et plus propre, d'un intérieur sombre luxueux ainsi que de pieds réglables en hauteur pour une installation facile.

A

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Nominaal vermogen	Nominale Leistung	Puissance nominale	13,2 kW
Vermogensbereik	Wärmeleistung	Plage de puissance	6,9 - 14,6 kW
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	79 %
Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	Pièce à chauffer	330 m³
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Sortie des fumées	Ø 150 mm
Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Air extérieur	Ø 120 mm
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	1300x1007x530 mm
Maximale houtblokken	Max. Scheitlänge	Taille maximale des blocs	55 cm
Gewicht	Gewicht	Poids	230 kg

ELITE 70 L+R

INBOUWHAARD HOEK MET LIFTDEUR | KAMINEINSATZ ECK MIT HEBETÜR | FOYER D'ANGLE AVEC PORTE RELEVABLE



Gemak staat centraal met onze betoverende hoek-inbouwhaard, verkrijgbaar in zowel linker- als rechterhoekvarianten. Deze prachtige haard is uitgerust met extra warme-luchtaansluitingen aan de bovenkant, waardoor u de warmte op een optimale wijze kunt verspreiden.

Met één knop regelt u moeiteloos de luchttoevoer, waardoor u de perfecte balans van warmte en comfort kunt creëren. De combinatie van functionaliteit en esthetiek tilt uw interieur naar een hoger niveau waardoor u kunt genieten van een prachtige ambiance die onze hoek inbouwhaard u biedt.

Mit unserem bezaubernden Eckeinbaukamin, der sowohl in der linken als auch in der rechten Eckvarianten erhältlich ist, ist Bequemlichkeit das A und O. Dieser schöne Kamin ist mit zusätzlichen Warmluftauslässen an der Oberseite ausgestattet, mit denen Sie die Wärme optimal verteilen können.

Mit nur einem knopf steuern Sie mühelos die Luftzufuhr und schaffen so die perfekte Balance zwischen Wärme und Komfort. Die Kombination aus Funktionalität und Ästhetik hebt Ihr Interieur auf ein höheres Niveau und ermöglicht es Ihnen, die schöne Atmosphäre zu genießen, die unser Eckeinbaukamin bietet.

ELITE 70 L+R.



La commodité est la clé de notre charmante cheminée encastrable d'angle, disponible dans les versions d'angle gauche et droite. Cette magnifique cheminée est équipée de connexions d'air chaud supplémentaires en haut, ce qui vous permet de diffuser la chaleur de manière optimale.

Avec un seul bouton, vous contrôlez sans effort l'apport d'air, créant ainsi l'équilibre parfait entre chaleur et confort. La combinaison de la fonctionnalité et de l'esthétique élève votre intérieur à un niveau supérieur, vous permettant de profiter de l'ambiance magnifique que procure notre cheminée encastrée d'angle.



A

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Nominaal vermogen	Nominale Leistung	Puissance nominale	13,2 kW
Vermogensbereik	Wärmeleistung	Plage de puissance	6,9 - 14,6 kW
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	79 %
Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	Pièce à chauffer	330 m3
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Sortie des fumées	ø 150 mm
Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Air extérieur	ø 120 mm
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	1312x885x495 mm
Maximale houtblokken	Max. Scheitlänge	Taille maximale des blocs	55 cm
Gewicht	Gewicht	Poids	240 kg

ELITE 3

INBOUWHAARD MET 3-ZIJDEN | KAMINEINSATZ MIT 3-SEITEN | FOYER AVEC 3-FACES



ELITE 3.



Met een luxe uitstraling en een prachtig vuur dat van alle zijden te bewonderen is, biedt deze haard een sfeervolle toevoeging aan elke ruimte, zonder dat er veel ruimte moet worden opgeofferd. Standaard voorzien van een liftdeur en een elegante zwarte binnenbekleding. Dankzij zijn compacte afmetingen van slechts 50 cm diep en een rookgasafvoer met een diameter van 150 mm, is deze haard gemakkelijk in te bouwen.

Mit seinem luxuriösen Aussehen und einem schönen Feuer, das von allen Seiten bewundert werden kann, bietet dieser Kamin eine stimmungsvolle Ergänzung für jeden Raum, ohne viel Platz zu opfern. Zur Standardausstattung gehören eine aufklappbare Tür und eine elegante schwarze Innenverkleidung. Dank seiner kompakten Abmessungen von nur 50 cm Tiefe und einem Rauchabzug mit 150 mm Durchmesser lässt sich dieser Kamin leicht einbauen.

Avec son aspect luxueux et son feu magnifique que l'on peut admirer de tous les côtés, cette cheminée ajoute de l'ambiance à n'importe quelle pièce, sans sacrifier beaucoup d'espace. Les caractéristiques standard comprennent une porte relevable et un élégant revêtement intérieur noir. Grâce à ses dimensions compactes de seulement 50 cm de profondeur et à un conduit d'un diamètre de 150 mm, ce foyer est facile à encastrer.



A

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Nominaal vermogen	Nominale Leistung	Puissance nominale	13,2 kW
Vermogensbereik	Wärmeleistung	Plage de puissance	6,9 - 14,6 kW
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	79 %
Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	Pièce à chauffer	330 m3
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Sortie des fumées	ø 150 mm
Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Air extérieur	ø 120 mm
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	1361x907x508 mm
Maximale houtblokken	Max. Scheitlänge	Taille maximale des blocs	55 cm
Gewicht	Gewicht	Poids	230 kg

PRESTIGE 70 AIR

INBOUWHAARD MET DRAAIDEUR | KAMINEINSATZ MIT DREHTÜR | FOYER ENCASTRÉE AVEC PORTE ROTATIVE



PRESTIGE 70 AIR.



De inbouwhaard Prestige 70 air heeft een geringe inbouwdiepte, waardoor veel minder ruimte nodig is. Standaard voorzien van een luxueuze zwarte binnenbekleding, waardoor deze kachel een veel mooiere uitstraling geeft. Er zijn diverse opties voor diverse sierlijsten.

Der Einbauofen Prestige 70 air hat eine geringe Einbautiefe, wodurch er viel weniger Platz benötigt. Er wird serienmäßig mit einer luxuriösen schwarzen Innenverkleidung geliefert, die diesem Ofen ein viel schöneres Aussehen verleiht. Es sind verschiedene Verkleidungsoptionen erhältlich.

Le foyer encastrable à air Prestige 70 a une faible profondeur d'installation, ce qui nécessite beaucoup moins d'espace. Il est livré en standard avec un revêtement intérieur noir luxueux, ce qui lui confère un aspect beaucoup plus agréable. Diverses options d'habillage sont disponibles.



A

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Nominaal vermogen	Nominale Leistung	Puissance nominale	9,3 kW
Vermogensbereik	Wärmeleistung	Plage de puissance	6,9 - 14,6 kW
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	78 %
Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	Pièce à chauffer	330 m3
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Sortie des fumées	ø 150 mm
Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Air extérieur	ø 120 mm
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	1311x850x384 mm
Maximale houtblokken	Max. Scheitlänge	Taille maximale des blocs	55 cm
Gewicht	Gewicht	Poids	205 kg

SUPERIOR 70 AIR

INBOUWHAARD MET LIFTDEUR | KAMINEINSATZ MIT HEBETÜR | FOYER AVEC PORTE RELEVABLE



Geringe inbouwdiepte, perfect ruitenreinigingssysteem en een optimale verbrandingsregeling dat zijn enkele voordelen van de Nordic Fire inbouwhaard Superior 70 air.

Het geavanceerde 1-knops-verbrandings-regelsysteem biedt een optimale controle over de verbranding, wat resulteert in een efficiënter en lager houtverbruik. Een ander opvallende kenmerk is de geringe inbouwdiepte. Met dit compacte ontwerp kan de haard gemakkelijk worden geïntegreerd in verschillende ruimtes, zelfs in situaties waarin de beschikbare ruimte beperkt is.

Geringe Einbautiefe, perfektes Scheibenreinigungssystem und optimale Verbrennungssteuerung - das sind einige der Vorteile des Nordic Fire Einbaukamins Superior 70 air.

Das fortschrittliche 1-Knopf-Verbrennungssteuerungssystem bietet eine optimale Kontrolle über die Verbrennung, was zu einem effizienten und geringeren Holzverbrauch führt. Ein weiteres auffälliges Merkmal ist die geringe Einbautiefe.Mit diesem kompakten Design lässt sich der Kamin leicht in verschiedene Räume integrieren, auch in Situationen, in denen der verfügbare Platz begrenzt ist.

SUPERIOR 70 AIR.



Faible profondeur d'installation, système parfait de nettoyage des vitres et contrôle optimal de la combustion, tels sont quelques-uns des avantages du foyer encastrable Superior 70 air de Nordic Fire.

Le système avancé de contrôle de la combustion à un bouton offre un contrôle optimal de la combustion, ce qui permet d'utiliser moins de bois et de manière plus efficace.

Une autre caractéristique frappante est la faible profondeur d'encastrement. Grâce à cette conception compacte, le foyer peut être facilement intégré dans différentes pièces, même dans les situations où l'espace disponible est limité.



A

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Nominaal vermogen	Nominale Leistung	Puissance nominale	13,2 kW
Vermogensbereik	Wärmeleistung	Plage de puissance	6,9 - 14,6 kW
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	79 %
Te verwarmen ruimte	Raumheizvermögen	Pièce à chauffer	330 m3
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Sortie des fumées	ø 150 mm
Externe luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	Air extérieur	ø 120 mm
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	1312x958x441 mm
Maximale houtblokken	Max. Scheitlänge	Taille maximale des blocs	55 cm
Gewicht	Gewicht	Poids	225 kg

Inbouw frames

Diverse inbouwframes zijn optioneel verkrijgbaar




Einbaurahmen

Verschiedene Einbaurahmen sind optional erhältlich



Cadres intégrés

Différents cadres de montage sont disponibles en option





Standaard zwarte binnenbekleding

De Nordic Fire inbouwhaarden zijn standaard voorzien van een massieve zwarte bekleding die sterke isolerende eigenschappen heeft. Dit geeft niet alleen een luxe uitstraling maar zorgt ook voor betere verbrandingseigenschappen.

Standardmäßige schwarze Verkleidung

Die Kaminöfen von Nordic Fire sind standardmäßig mit einer soliden schwarzen Auskleidung versehen, die starke Isoliereigenschaften hat. Dies verleiht nicht nur ein luxuriöses Aussehen, sondern sorgt auch für bessere Verbrennungseigenschaften.

Revêtement noir standard

Poêles Nordic Fire sont équipées en standard d'un revêtement noir solide qui a de fortes propriétés isolantes. Cela donne non seulement un aspect luxueux, mais garantit également de meilleures propriétés de combustion.



INNOVATIEVE INBOUWHAARDEN
INNOVATIVE EINSÄTZE
CHEMINÉES INNOVANTES

- Zeer ondiepe inbouw
- Sehr geringe Einbau Tiefe
- Faible profondeur d'encastrement



- Kleine rookgasdiameter van ø 150 mm
- kleiner Rauchgasdurch-messer ø 150 mm
- petit diamètre des gaz de combustion ø150 mm

- Eenvoudig draaiend openen om te kunnen reinigen
- Leicht drehend zu öffnen für die Reinigung
- Facile à ouvrir pour le nettoyage


- Standaard luxe zwarte binnenbekleding
- Standard schwarze Feuerraumauskleidung
- Intérieur noir standard

- Verstelbare voeten
- Verstellbare Füße
- Pieds de réglage

- Geavanceerde 1-knops bediening voor de luchtregeling
- Einzigartige 1-Knopf-Steuerung für die Luftkontrolle
- Commande unique à 1 bouton pour le contrôle de l'air

- Externe luchttoevoer: achter en onder
- Externe Luftzufuhr kann an der Rückseite oder am Boden angeschlossen werden.
- L'alimentation en air externe peut être raccordée à l'arrière ou au bas de l'appareil.





Vrijstaande CV houtkachels
Wasserführende Kaminöfen
Poêles à bois chauffage central

De Nordic Fire CV kachels zijn veel zuiniger. Daarnaast is de warmteafgifte optimaal. Een Nordic Fire CV houtkachel heeft als voordeel dat de warmte grotendeels aan het CV-systeem wordt afgegeven. Hierdoor wordt uw woning comfortabel en gelijkmatig verwarmd zonder dat de temperatuur in de woonkamer te hoog wordt.

Die wasserführenden Kaminöfen von Nordic Fire verbinden die gemütliche Atmosphäre eines Holzfeuers mit dem Komfort einer Zentralheizung. Ein Großteil der erzeugten Wärme wird an das Heizungssystem abgegeben, wodurch mehrere Räume gleichmäßig beheizt werden. So entsteht ein angenehmes Raumklima, ohne dass es im Wohnraum zu warm wird. Dank der effizienten Verbrennung und der optimalen Wärmeübertragung sind diese Kaminöfen besonders sparsam und ideal als nachhaltige Zusatzheizung geeignet.

Les poêles de chauffage central Nordic Fire sont beaucoup plus économiques. De plus, le rendement calorifique est optimal. Un poêle à bois Nordic Fire CV présente l'avantage d'acheminer la majeure partie de la chaleur vers le système de chauffage central. Ainsi, votre maison est chauffée confortablement et uniformément, sans que la température du salon ne devienne trop élevée.

ROSANNA

CV HOUTKACHEL | WASSERFÜHRENDER KAMINOFEN | POÊLES À BOIS CHAUFFAGE CENTRAL



ROSANNA.



Speksteen | Pierre ollaire | Speckstein

De Rosanna is een nieuwe gietijzeren CV-houtkachel met de allernieuwste verbrandingstechniek. Een groot voordeel is dat bij deze kachel de warmte grotendeels aan het CV systeem wordt afgegeven. Dit is te danken aan de nieuwe warmtewisselaar en het speciale isolatieglas.

Der Rosanna ist ein neuer wasserführender Kaminofen aus Gusseisen mit modernster Verbrennungstechnik. Ein großer Vorteil ist, dass dieser Ofen den größten Teil seiner Wärme an das Zentralheizungssystem abgibt. Dank des neuen Wärmetauschers und dem speziellen Isolierglas.

Le Rosanna est un nouveau poêle de chauffage central en fonte doté d'une technologie de combustion de pointe. Le grand avantage de ce poêle est qu'il restitue la plus grande partie de sa chaleur au système de chauffage central. Grâce au nouvel échangeur de chaleur et au verre isolant spécial.



A+

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Maximaal vermogen	Maximale Leistung	Puissance maximal	13,5 kW
Nominaal vermogen	Heizleistung	Puissance nominale	9,5 kW
Vermogen woonkamer	Luftleistung	Puissance au salon	2,8 kW
Vermogen naar CV water	Wasserleistung	Puissance au chauffage	6,7 kW
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top-back
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre sortie	ø 150 mm
Ext. luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	air externe	ø 100 mm
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	82 %
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	950x530x510 mm
Gewicht	Gewicht	Poids	164/224 kg
Max. houtblokken	Max. Scheitgröße	Taille maximale des blocs	35 cm

COTTAGE

CV HOUTKACHEL | WASSERFÜHRENDER KAMINOFEN | POÊLES À BOIS CHAUFFAGE CENTRAL



COTTAGE.



De Cottage is een uit gietijzer uitgevoerde CV haard met een maximaal vermogen van maar liefst 24 kW! De Cottage is uitgevoerd met de nieuwste techniek waardoor een hoog rendement ontstaat. Deze kachel geeft veel warmte aan het CV systeem af. Dit mede dankzij de mogelijkheid om grote blokken hout te stoken. De Cottage kan met een achter of bovenaansluiting worden geïnstalleerd.

Der Cottage ist ein wasserführender Kaminofen aus solidem Gusseisen. Mit seiner hohen Wasserleistung eignet er sich hervorragend zur Heizungsunterstützung, auch bei sehr großem Wärmebedarf. Der Brennraum ist so gestaltet, dass Sie auch entsprechend große Holzscheite verfeuern können.

Le Cottage est un poêle-cheminée à eau en fonte solide. Grâce à son débit d'eau élevé, il convient parfaitement comme chauffage d'appoint, même en cas de besoins de chaleur très importants. La chambre de combustion est conçue de manière à pouvoir brûler de grosses bûches.

De Cottage is in 3 hoogtes leverbaar, waarbij de houtvak 16 variant ook met speksteen mogelijk is.

Der Cottage ist in 3 Höhen erhältlich, wobei die Blockhausvariante 16 auch mit Speckstein erhältlich ist.

Le Cottage est disponible en 3 hauteurs, la variante avec compartiment 16 à bûches étant également disponible en pierre ollaire.



A+

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Maximaal vermogen	Maximale Leistung	Puissance maximal	24 kW
Nominaal vermogen	Heizleistung	Puissance nominale	9,5 kW
Vermogen woonkamer	Luftleistung	Puissance au salon	2,2 kW (23%)
Vermogen naar CV water	Wasserleistung	Puissance au chauffage	7,3 kW (77%)
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top - back
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre sortie	ø 150 mm
Ext. luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	air externe	ø 100 mm
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	80 %
Afmetingen HxBxD (basismodel)	Maße HxBxT (Basismodell)	Dimensions HxLxP (modèle de base)	800x690x543 mm
Gewicht	Gewicht	Poids	260/350 kg
Max. houtblokken	Max. Scheitgröße	Taille maximale des blocs	45 cm

LODGE

CV HOUTKACHEL | WASSERFÜHRENDER KAMINOFEN | POÊLES À BOIS CHAUFFAGE CENTRAL



LODGE.



De Lodge is een uit gietijzer uitgevoerde CV haard en met een dubbele gietijzeren deur uitgevoerd. Ook de Lodge heeft een maximaal vermogen van maar liefst 24 kW! De nieuwe warmtewisselaar is extra groot waardoor de CV kachel de warmte grotendeels aan het CV systeem afgeeft. Hierdoor wordt uw woning comfortabel en gelijkmatig verwarmd zonder dat de temperatuur in de woonkamer te hoog wordt.

Der Lodge ist ein wasserführender Kaminofen aus solidem Gusseisen und Stahl. Mit der hohen Wasserleistung eignet er sich hervorragend zur Heizungsunterstüt-zung auch bei sehr großem Wärmebedarf.

Le Lodge est un poêle CV en fonte d'une puissance maximale de pas moins de 24 kW ! Le nouvel échangeur de chaleur est très grand, ce qui permet au poêle de transférer la plus grande partie de sa chaleur au système de chauffage central. Votre maison est ainsi chauffée confortablement et uniformément, sans que la température du salon ne devienne trop élevée. Grâce à son large intérieur, vous pouvez faire brûler de grosses bûches.

De Lodge ist in 3 uitvoeringen leverbaar.

Der Lodge ist in 3 verschiedene Ausführungen lieferbar.

Le Lodge est disponible en 3 versions.



A+

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Maximaal vermogen	Maximale Leistung	Puissance maximal	24 kW
Nominaal vermogen	Heizleistung	Puissance nominale	9,5 kW
Vermogen woonkamer	Luftleistung	Puissance au salon	2,2 kW (23%)
Vermogen naar CV water	Wasserleistung	Puissance au chauffage	7,3 kW (77%)
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top - back
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre sortie	ø 150 mm
Ext. luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	air externe	ø 100 mm
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	80 %
Afmetingen HxBxD (basismodel)	Maße HxBxT (Basismodell)	Dimensions HxLxP (modèle de base)	800x690x543 mm
Gewicht	Gewicht	Poids	260/350 kg
Max. houtblokken	Max. Scheitgröße	Taille maximale des blocs	45 cm

BALDR

CV HOUTKACHEL | WASSERFÜHRENDER KAMINOFEN | POÊLES À BOIS HYDRAULIQUES



BALDR.



De ronde cv-houtkachel Baldr: dankzij de grote en optimale warmtewisselaar wordt een groot deel van de warmte efficiënt overgedragen aan het cv-systeem, wat resulteert in een nog efficiëntere verbranding. Door zijn ontlastingsklep die bij het openen van de deur ervoor zorgt dat er geen rook in de kamer komt, ook bij krachtige prestaties.

Der runde wasserführende Kaminofen Baldr ist der derzeit modernste seiner Art. Dank seines großen und optimalen Wärmetauschers wird ein großer Teil der Wärme effizient an das Zentralheizungssystem abgegeben, was zu einer noch effizienteren Verbrennung führt. Trotz seiner hohen Leistung wird das Entweichen von Rauch in den Wohnraum durch ein spezielles System verhindert. Dieses beschleunigt den Abzug des Rauches, sobald die Tür geöffnet wird.

Le poêle à chauffage central rond Baldr est actuellement le plus moderne de son genre. Grâce à son grand échangeur de chaleur optimal, une grande partie de la chaleur est transférée efficacement au système de chauffage central, ce qui permet une combustion encore plus efficace. Malgré sa puissance, une soupape spéciale empêche la fumée de s'échapper dans le salon. Cette soupape accélère l'évacuation des fumées dès l'ouverture de la porte.

A+

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Maximaal vermogen	Maximale Leistung	Puissance maximal	15 kW
Nominaal vermogen	Heizleistung	Puissance nominale	9,4 kW
Vermogen woonkamer	Luftleistung	Puissance au salon	3,2 kW (23%)
Vermogen naar CV water	Wasserleistung	Puissance au chauffage	6,2 kW (77%)
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top - back
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre sortie	ø 150 mm
Ext. luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	air externe	ø 100 mm
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	81 %
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	1120x520x520mm
Gewicht	Gewicht	Poids	220 kg
Max. houtblokken	Max. Scheitgröße	Taille maximale des blocs	35 cm





CV inbouwhaarden
Wasserführende Einsätze
Foyers chauffage central

De Nordic Fire CV-inbouwhaarden zijn veel zuiniger waardoor u veel minder stookkosten heeft. Dit komt ondermeer door de dubbele naverbranding waardoor ook de laatste rookgassen volledig worden verbrand.

Die Wasserführende Einsätze von Nordic Fire sind sehr effizient und sparen dadurch Heizkosten. Ermöglicht wird dies vor allem durch eine doppelte Nachverbrennung mit nahezu vollständiger Verbrennung der Rauchgase.

Les foyers encastrables Nordic Fire pour le chauffage sont beaucoup plus économiques, ce qui signifie que vous aurez des coûts de chauffage beaucoup plus bas. Ceci est en partie dû à la double postcombustion, qui signifie que les derniers gaz de combustion sont également entièrement brûlés.

OPTIMUM

CV INBOUWHAARD MET DRAAIDEUR |
KAMINEINSATZ WASSERFÜHREND MIT DREHTÜR |
FOYER CHAUFFAGE CENTRAL AVEC PORTE ROTATIVE




OPTIMUM.



De Optimum is een CV inbouwhaard, met geringe inbouwdiepte, waarbij het grootste deel van de warmte wordt afgestaan aan het centrale verwarmingsssysteem. Standaard voorzien van en dubbele beglazing.

Die wasserführenden Kamineinsatz hat eine schwenkbare Türe mit Anschlag links. Mit ihrer hohen Wasserleistung können sie als zusätzlicher Wärmeerzeuger in einem bestehenden Heizungssystem effektiv Heizkosten sparen. Gleichzeitig haben Sie ein gemütliches Feuer im Aufstellraum.

L'Optimum est un foyer encastrable CV, avec une faible profondeur d'installation, où la plus grande partie de la chaleur est transférée au système de chauffage central. Il est équipé de série d'un double vitrage.

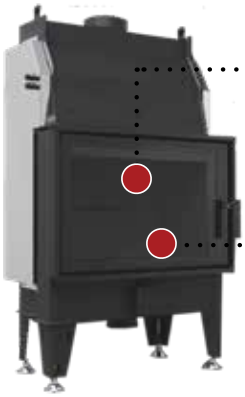

- Standaard dubbel glas
- Standard Doppelverglasung
- Double vitrage standard

- Standaard luxe zwarte binnenbekleding
- Standard schwarze Feuerraumauskleidung
- Intérieur noir standard

A+

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Maximaal vermogen	Maximale Leistung	Puissance maximal	21 kW
Nominaal vermogen	Heizleistung	Puissance nominale	11 kW
Vermogen woonkamer	Luftleistung	Puissance au salon	3,4 kW (30%)
Vermogen naar CV water	Wasserleistung	Puissance au chauffage	7,6 kW (70%)
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre sortie	ø 180 mm
Ext. luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	air externe	ø 120 mm
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	82 %
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	1444x820x510 mm
Gewicht	Gewicht	Poids	260 kg
Max. houtblokken	Max. Scheitgröße	Taille maximale des blocs	55 cm

PREMIUM

CV INBOUWHAARD MET LIFTDEUR |
KAMINEINSATZ WASSERFÜHREND MIT HEBETÜR |
FOYER CHAUFFAGE CENTRAL AVEC PORTE LEVANTE




PREMIUM.



De Premium heeft net als de Optimum een geringe inbouwdiepte, waarbij het grootste deel van de warmte wordt afgestaan aan het centrale verwarmingssysteem. Standaard voorzien van en dubbele beglazing en een luxueuze zwarte binnenbekleding.

Einbaukamin mit Hebetür. Der Kamin mit einer hohen Wasserleistung können sie als zusätzlicher Wärmeerzeuger in einem bestehenden Heizungssystem effektiv Heizkosten sparen. Gleichzeitig haben Sie ein gemütliches Feuer im Aufstellraum.

Comme l'Optimum, le Premium a une faible profondeur d'installation, la plus grande partie de la chaleur étant transférée au système de chauffage central. Il est équipé de série d'un double vitrage et d'un luxueux revêtement intérieur noir.

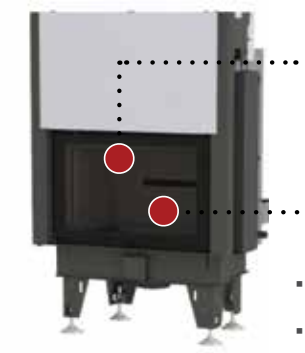

- Standaard dubbel glas
- Standard Doppelverglasung
- Double vitrage standard

- Standaard luxe zwarte binnenbekleding
- Standard schwarze Feuerraumauskleidung
- Intérieur noir standard

A+

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Maximaal vermogen	Maximale Leistung	Puissance maximal	21 kW
Nominaal vermogen	Heizleistung	Puissance nominale	14,5 kW
Vermogen woonkamer	Luftleistung	Puissance au salon	4,8 kW (30%)
Vermogen naar CV water	Wasserleistung	Puissance au chauffage	9,7 kW (70%)
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre sortie	ø 180 mm
Ext. luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	air externe	ø 120 mm
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	82 %
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	1595x992x587mm
Gewicht	Gewicht	Poids	280 kg
Max. houtblokken	Max. Scheitgröße	Taille maximale des blocs	55 cm

TUNNEL

CV INBOUWHAARD | KAMINEINSATZ WASSERFÜHREND | FOYER CHAUFFAGE CENTRAL




TUNNEL.



Deze doorkijkhaardenserie is een prachtige haard om als scheiding tussen twee ruimtes in te bouwen. Er zijn 2 versies leverbaar: aan beide zijden met een draaideur of een draaideur/liftdeur combinatie.

Dieser Kamineinsatz kann gut zwischen zwei Räumen oder in einen Raumteiler eingebaut werden. Von beiden Seiten haben Sie einen guten Blick auf das Feuer, gleichzeitig unterstützt der Kaminein-satz als zusätzliche Wärmequelle Ihre Heizung und spart Heizkosten. Es sind zwei Versionen erhältlich: beidseitig mit einer Drehtür oder einer Kombination aus Drehtür und Hebetür.

Cette série de cheminées transparentes est une belle cheminée à construire comme cloison entre deux pièces. Deux versions sont disponibles : des deux côtés avec une porte battante ou une combinaison porte rotative/porte relevable.

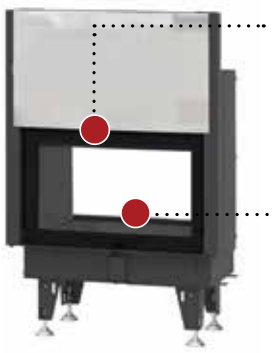

- Standaard dubbel glas
- Standard Doppelverglasung
- Double vitrage standard

- Standaard luxe zwarte binnenbekleding
- Standard schwarze Feuerraumauskleidung
- Intérieur noir standard

A+

Technische gegevens | Technische Daten | Données techniques

Maximaal vermogen	Maximale Leistung	Puissance maximal	20 kw
Nominaal vermogen	Heizleistung	Puissance nominale	14,5 kW
Vermogen woonkamer	Luftleistung	Puissance au salon	4,8 kW (60%)
Vermogen naar CV water	Wasserleistung	Puissance au chauffage	9,7 kW (40%)
Rookgasafvoer	Abgasrohranschluss	Sortie des fumées	top
Doorsnede afvoer	Rohrdurchmesser	Diamètre sortie	ø 200 mm
Ext. luchttoevoer	Externe Luftzufuhr	air externe	ø 120 mm
Rendement	Wirkungsgrad	Rendement	84 %
Afmetingen HxBxD	Maße HxBxT	Dimensions HxLxP	1419x820x550 mm
Gewicht	Gewicht	Poids	255 kg
Max. houtblokken	Max. Scheitgröße	Taille maximale des blocs	50 cm

H_2O

CV HOUTKACHELS | WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN | POÊLES À BOIS CHAUFFAGE CENTRAL



Nordic Fire is meer dan 15 jaar gespecialiseerd in CV houtkachels. Hier vindt u alle informatie over het installeren en gebruiken van een CV houtkachel in uw situatie.

Daarnaast beschikken wij over een groot dealer-netwerk waar u een offerte kunt opvragen voor de door u gewenste situatie.

Nordic Fire hat sich seit mehr als 15 Jahren auf Wasserführende Kaminöfen spezialisiert. Hier finden Sie alle Informationen, die Sie für die Installation und Nutzung eines Kaminofens in Ihrer Situation benötigen.

Darüber hinaus verfügen wir über ein großes Händlernetz, das es Ihnen ermöglicht, ein maßgeschneidertes Angebot für Ihre spezifische Situation einzuholen.

Unsere autorisierten Händler stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten, Ihnen bei der Auswahl des richtigen Ofens zu helfen und Ihnen ein individuelles Angebot zu unterbreiten.

Nordic Fire est spécialisé dans les poêles à bois CV depuis plus de 15 ans. Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires à l'installation et à l'utilisation d'un poêle à bois CV dans votre situation.

Nous disposons également d'un vaste réseau de revendeurs auprès desquels vous pouvez demander un devis pour la situation que vous souhaitez.

NL

Ook in uw situatie is een CV houtkachel mogelijk

Maar hoe werkt het eigenlijk?



Een CV-houtkachel is een houtkachel voorzien van een warmtewisselaar. De warmte van het houtvuur verwarmt niet alleen het vertrek waar de kachel staat, maar ook het water dat door de warmtewisselaar loopt.

Hiermee kan het water gebruikt worden om de rest van de woning te verwarmen via een buffervat of openverdeler die bij de CV ketel wordt geplaatst. Vervolgens worden de radiatoren of het vloerverwarmingssysteem naar wens opgewarmd. Afhankelijk van de capaciteit van de radiatoren of vloerverwarming is wel of niet een buffervat noodzakelijk. Uw dealer kan daarover adviseren.
Het voordeel van de Nordic Fire CV houtkachels is dat het grote deel van de warmte wordt verspreid over de woning. Hierdoor wordt alles gelijkmatiger verwarmd, zonder dat de woonkamer daar waar de kachel staat opgesteld veel te warm wordt.


De installatie van een CV houtkachel is in iedere situatie goed mogelijk. Met een boilervat kunt u eveneens uw sanitairwater verwarmen. Een boilervat is echter niet noodzakelijk. De Nordic Fire installateur kan ook u adviseren over de mogelijkheden in uw situatie. Praat eens geheel vrijblijvend en ervaar al snel de voordelen.



Om te ervaren hoe een CV houtkachel precies werkt, kunt u op de website van Nordic Fire een informatieve film bekijken. In deze film wordt u niet alleen de werking duidelijk, maar ziet u ook welke onderdelen worden geïnstalleerd om de CV houtkachel op een optimale èn veilige wijze te laten werken.


Kijk op onze uitgebreide website: **www.nordicfire.nl**

1 Aangesloten op uw bestaande CV systeem

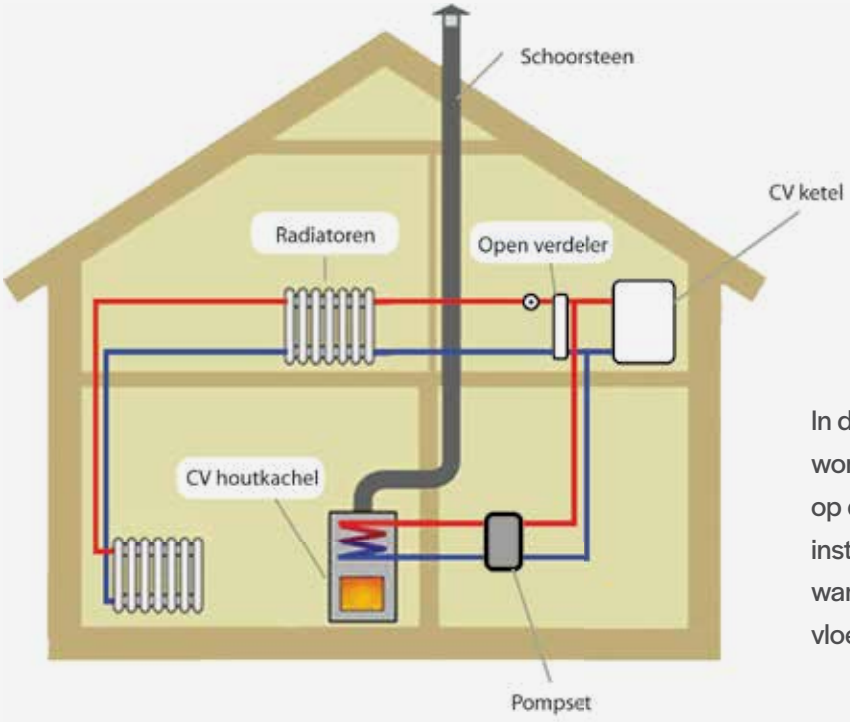

In de meest voorkomende gevallen wordt een CV houtkachel aangesloten op de bestaande verwarmings installatie. De CV houtkachel geeft de warmte direct af aan de radiatoren en vloerverwarming.

2 In combinatie met een buffer/boilervat

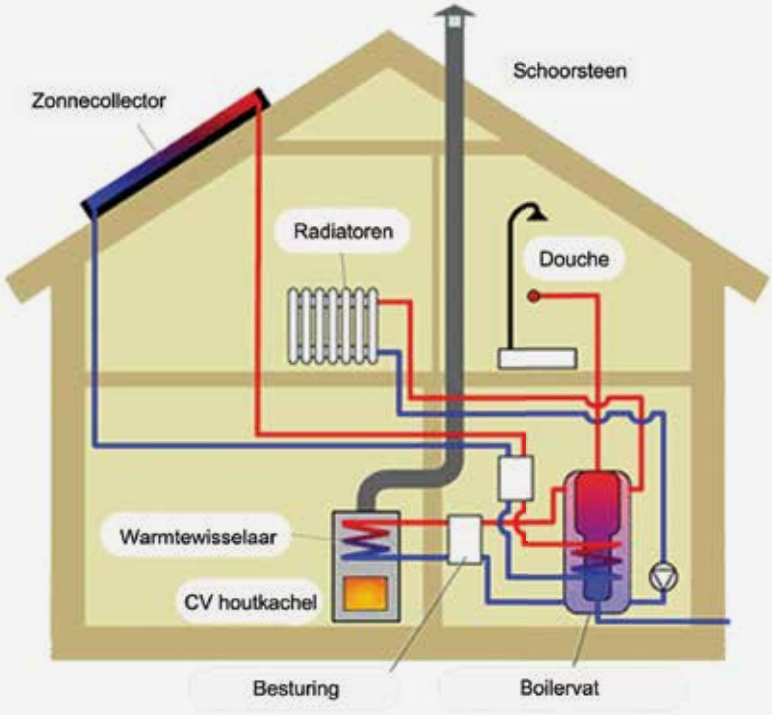

Een CV houtkachel kan worden aangesloten op een buffer- of boilervat. Hierdoor kunt u al dan niet in combinatie met zonnecollectoren ook zorgen voor warm sanitair water. Om bijvoorbeeld mee te kunnen douchen.

Houd rekening met de volgende punten bij de aanschaf van een CV houtkachel

Een CV houtkachel moet zo min mogelijk warmte in de kamer zelf afgeven. Bij een te groot vermogen wordt het al snel te warm. Bij een te klein vermogen kan men altijd de radiatoren en vloerverwarming inschakelen.

Alleen indien de capaciteit van het CV systeem kleiner is dan de af te geven CV zijdige warmte van de CV houtkachel is een buffervat, voor de opslag van warmte, een optie. Een te groot buffervat zorgt ervoor dat de warmte te traag in de radiatoren of vloerverwarming komt. Een boilervat is een mogelijkheid als men ook sanitair water wil verwarmen (o.m. voor het douchen).

Kijk bij het bepalen van de capaciteit ook hoeveel ruimtes men daadwerkelijk op 20 graden wil verwarmen (bij vorst buiten) Een CV houtkachel die te klein is, is geen probleem. Deze kan in dat geval als goede ondersteuning van de verwarming dienen. Een CV ketel kan altijd bijspringen indien er te weinig warmte wordt geleverd.

Het verschil tussen nominaal en maximaal vermogen

Bij Nordic Fire worden de nominale vermogens vermeld. Dit is het gemiddelde vermogen over een stookperiode van 45 minuten tot 1,5 uur. Daarentegen kan het maximale vermogen veel hoger liggen. Echter het maximale vermogen is het piekvermogen dat bereikt kan worden. Het nominale vermogen ligt daardoor vaak veel lager.

De optimale verdeling van de warmte

Bij iedere CV houtkachel is een verdeling aangegeven, waarmee men in één oogopslag kan aflezen hoeveel warmte naar het CV systeem en hoeveel warmte direct in de ruimte kan worden afgegeven. Hierdoor wordt het eenvoudiger om de juiste kachel te kiezen.

Boilers en buffervaten

Er zijn meerdere soorten buffervaten of boilers. Een buffervat is ervoor om extra warmte op te slaan ofwel ‘bufferen’. Dat wordt vaak ingezet als de CV houtkachel een te grote capaciteit heeft, en de radiatoren of vloerverwarming deze niet direct kunnen afnemen.

Extra warmte kan dan in het buffervat worden opgeslagen. Een boilervat is voorzien van een extra spiraal waar het sanitairwater (douchewater) kan worden verwarmd.


Buffervaten zijn geschikt voor opslag van grote hoeveelheden warmte, die op een later tijdstip kan worden aangesproken. De houtkachel kan hierdoor voldoende warmte afstaan, zonder dat deze direct door de radiatoren of vloerverwarming worden opgenomen.





Boilervaten zorgen voor de verwarming van tapwater. Deze kunnen bovendien beschikken over een extra spiraal voor de bijverwarming met zonnecollectoren.

DE Bepalen van het juiste vermogen
Berechnung der richtigen Heizleistung

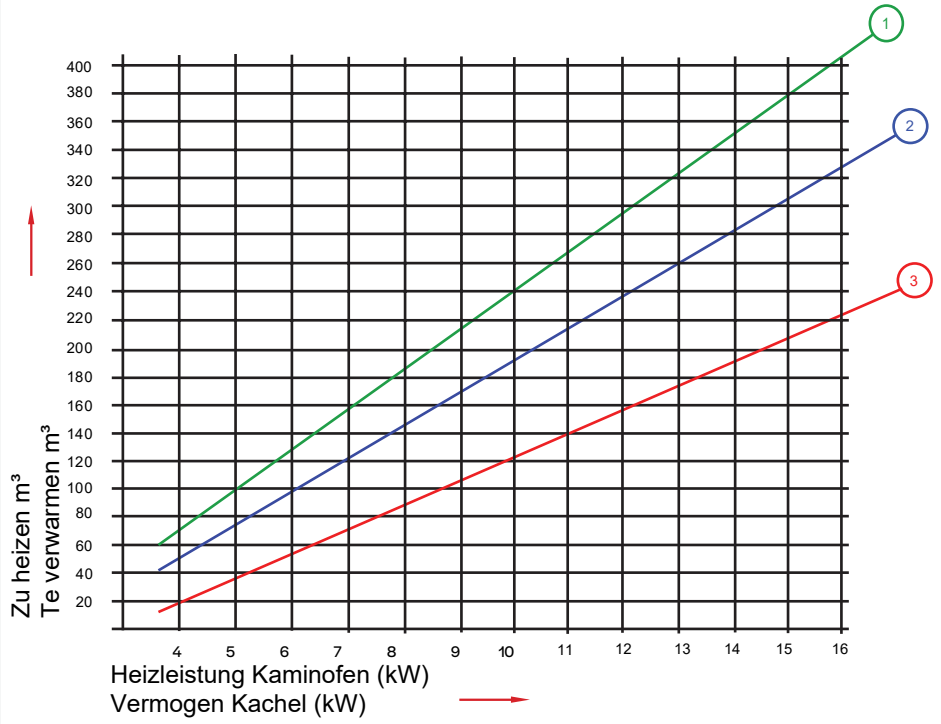


1 Nieuwe, goed geïsoleerde woning
Neubau mit guter Isolierung

2 Redelijk geïsoleerde woning
Normal isoliertes Haus

3 Slecht geïsoleerde woning
Altbau mit schlechter Isolierung


Anschlußmöglichkeit für Deutschland

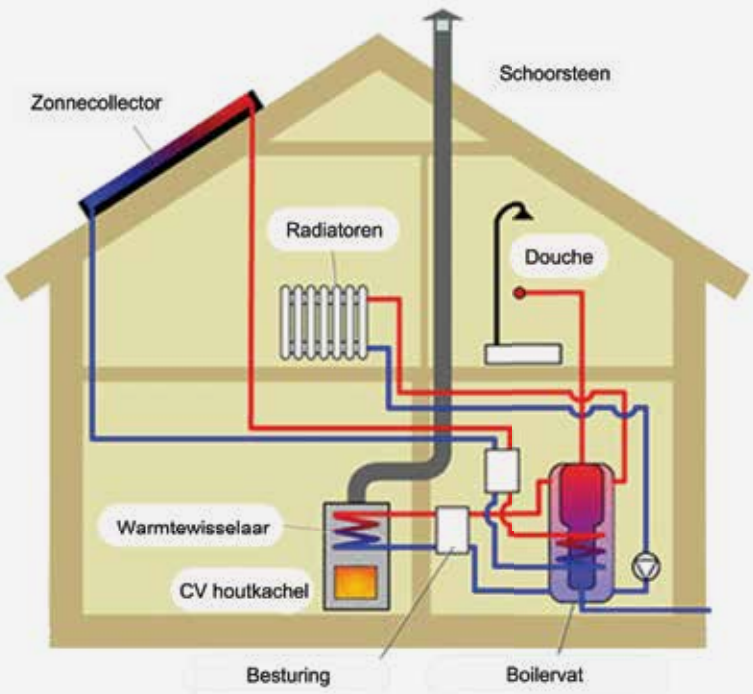

Ein wasserführender Ofen gibt einen kleinen Teil der erzeugten Wärme (ca. 30%) direkt als Strahlung in den Aufstellraum ab. Der überwiegende Teil (ca. 70%) wird über einen Pufferspeicher bedarfsgerecht an den Heizkreislauf abgegeben und in der ganzen Wohnung genutzt.

Um im Pufferspeicher genügend Wärme zu speichern, muss der Ofen über eine ausreichende Heizleistung verfügen. Die notwendige Größe des Pufferspeichers ergibt sich aus der Heizleistung, in Deutschland sind mindestens 55l pro kW üblich.

Heizen mit einem wasserführenden Kaminöfen
Wie funktioniert es?

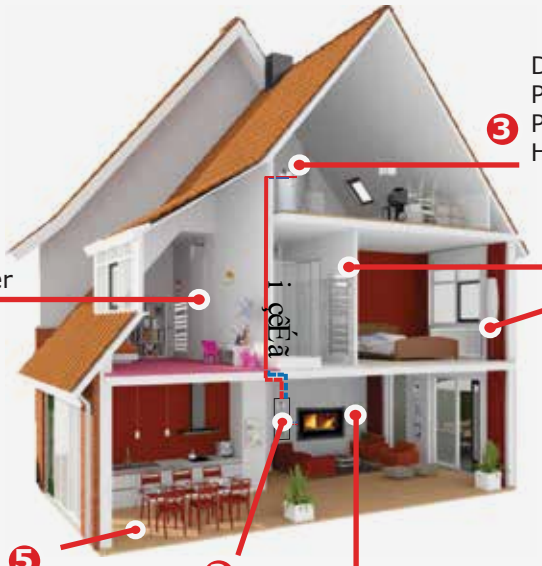

Die Installation von einem wasserführenden Kaminofen ist in fast jeder Einbausituation machbar. Neben der Heizungsunterstützung ist auch eine Warmwasseraufbereitung möglich. Lassen Sie sich von Ihrem Nordic Fire Fachhändler beraten, er schildert Ihnen gerne die Möglichkeiten in Ihrem Haus.


Nachdem vom Heizungsbauer für den Betrieb grünes Licht gegeben worden ist und auch der Schornsteinfeger die Feuerstätte abgenommen hat, kann der Kaminofen nach dem Anschließen in Betrieb genommen werden.

Erfahren Sie im Video, wie ein wasserführender Kaminofen funktioniert.

Mehr info: **www.nordicfire.de**



FR Bepalen van het juiste vermogen
Berechnung der richtigen Heizleistung

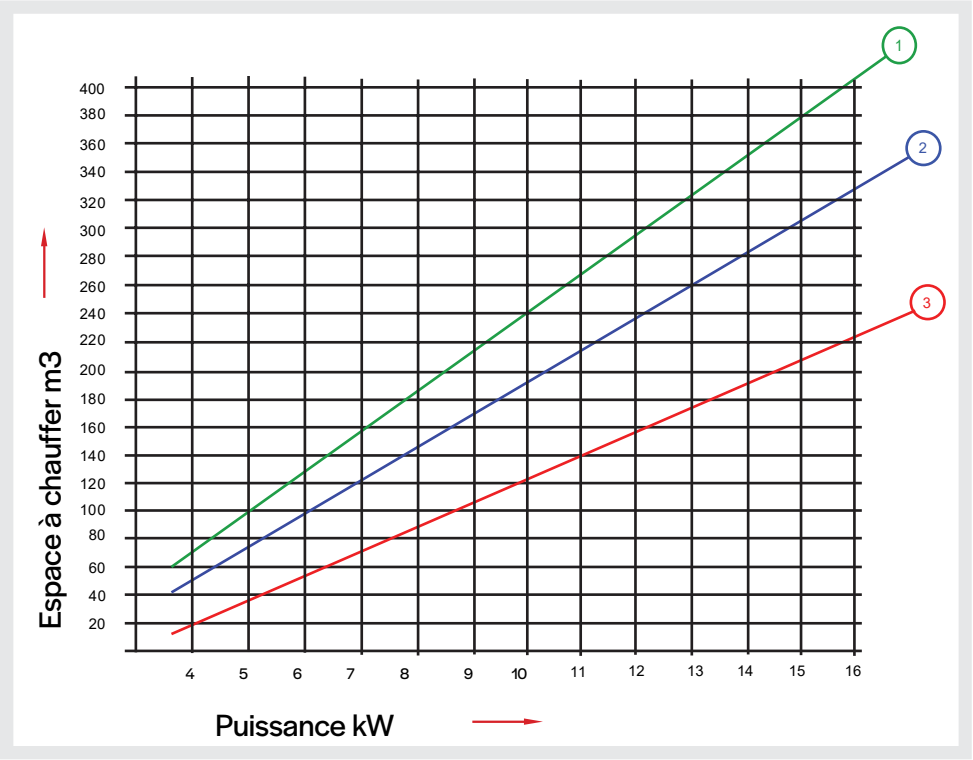


1 Maison neuve et bien isolée

2 Maison raisonnablement isolée

3 Maison mal isolée


Option de connexion

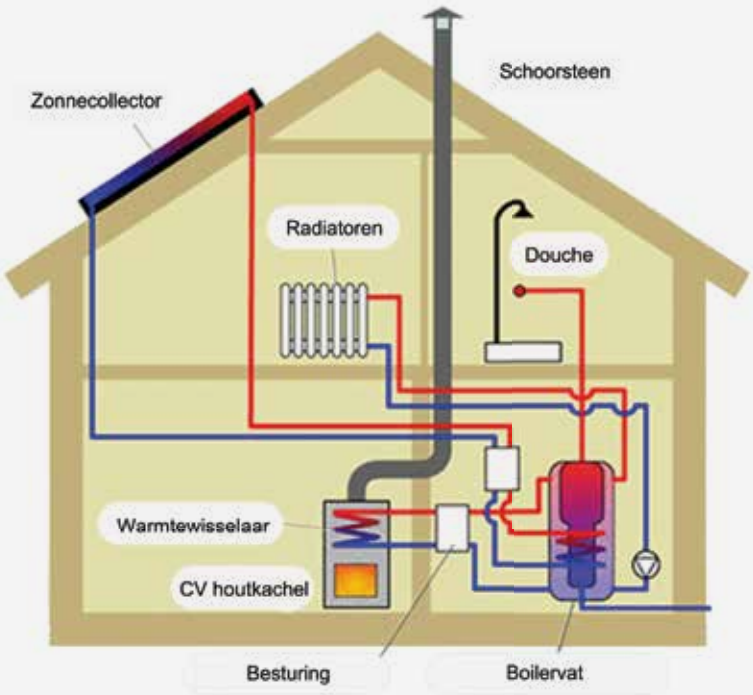

Un poêle à eau émet une petite partie de la chaleur produite (environ 30%) directement sous forme de rayonnement dans la pièce où il est installé. La majeure partie (environ 70%) est transmise au circuit de chauffage via un réservoir tampon en fonction des besoins et utilisée dans toute l'habitation.

Pour pouvoir stocker suffisamment de chaleur dans le réservoir tampon, le poêle doit disposer d'une puissance de chauffage suffisante.

Se chauffer avec un poêle à eau
Comment cela fonctionne-t-il ?

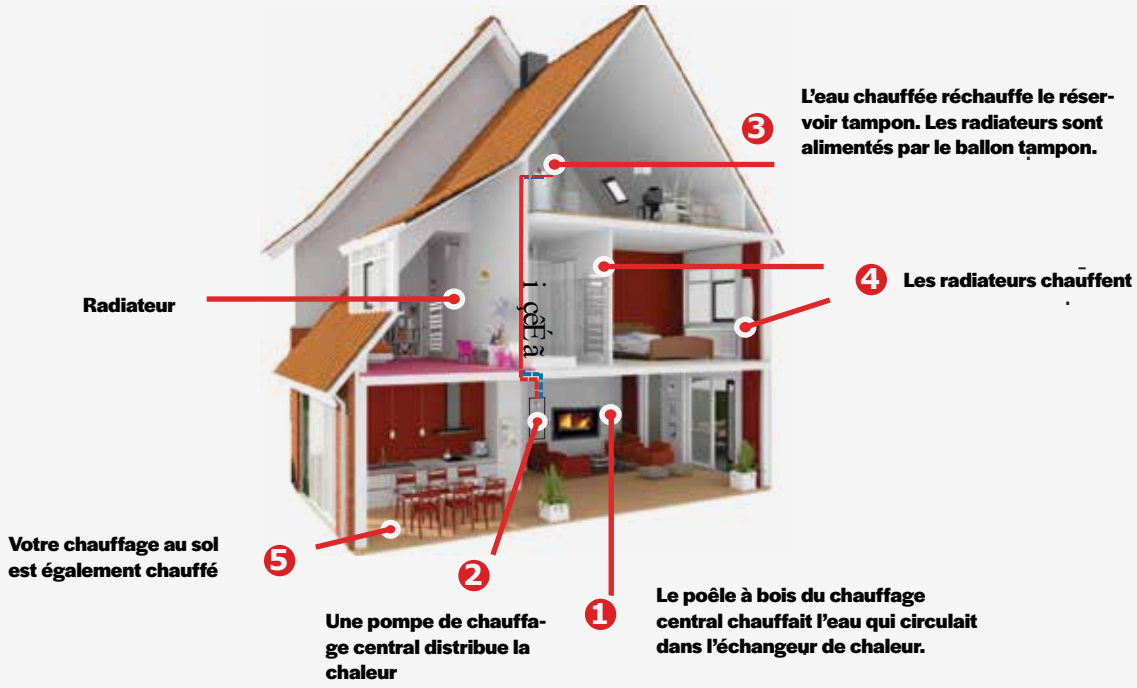

L'installation d'un poêle-cheminée à eau est réalisable dans presque toutes les situations de montage. Outre le chauffage d'appoint, il est également possible de produire de l'eau chaude. Demandez conseil à votre revendeur Nordic Fire, il se fera un plaisir de vous décrire les possibilités dans votre maison.

Une fois que le chauffagiste a donné son feu vert pour le fonctionnement et que le ramoneur a également accepté le foyer, le poêle-cheminée peut être mis en service après avoir été raccordé.

Découvrez en vidéo comment fonctionne un poêle-cheminée à eau.


Pour en savoir plus : **www.nordicfire.fr**



MAATVOERINGSTEKENINGEN
MASSZEICHNUNGEN
DESSINS COTÉS


Houtkachel
Kaminofen
Poêle à bois

Veyra - 3

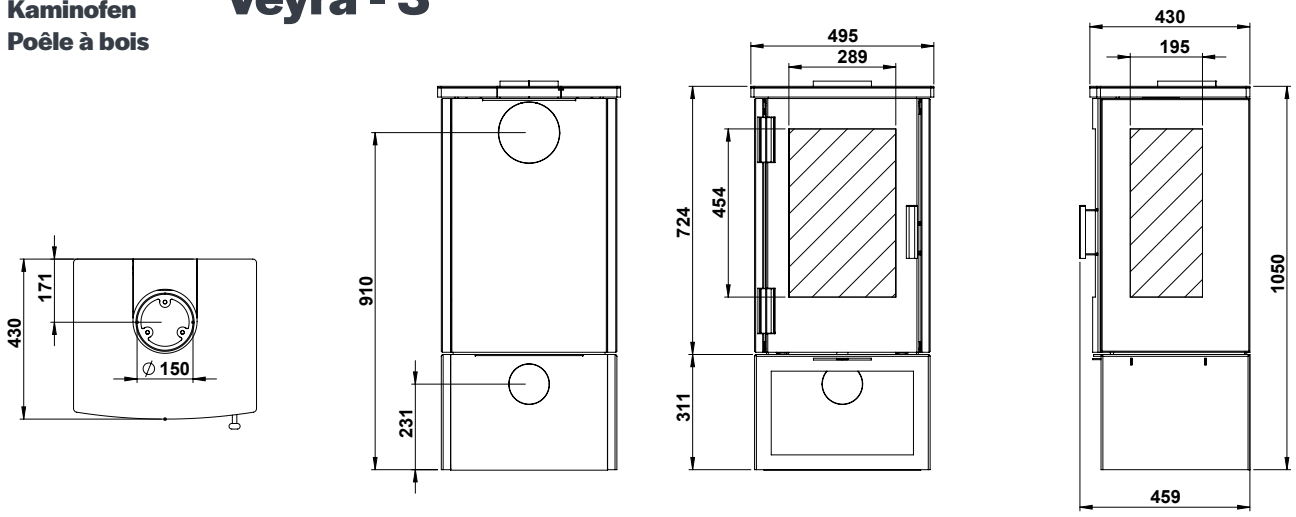


Houtkachel
Kaminofen
Poêle à bois

Fjord 1

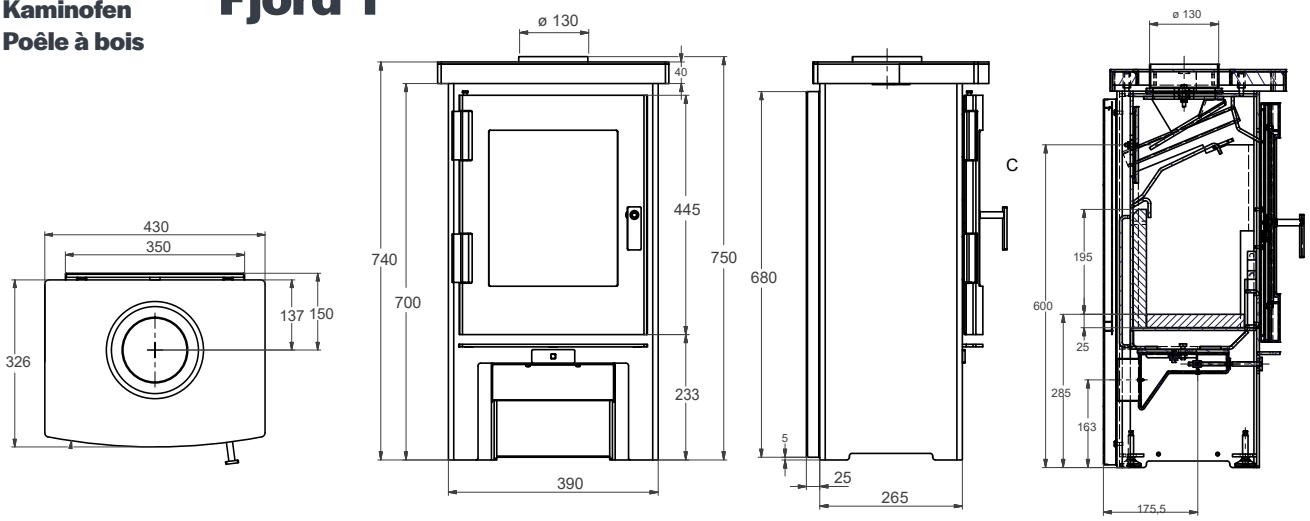


Houtkachel
Kaminofen
Poêle à bois

Fjord 2

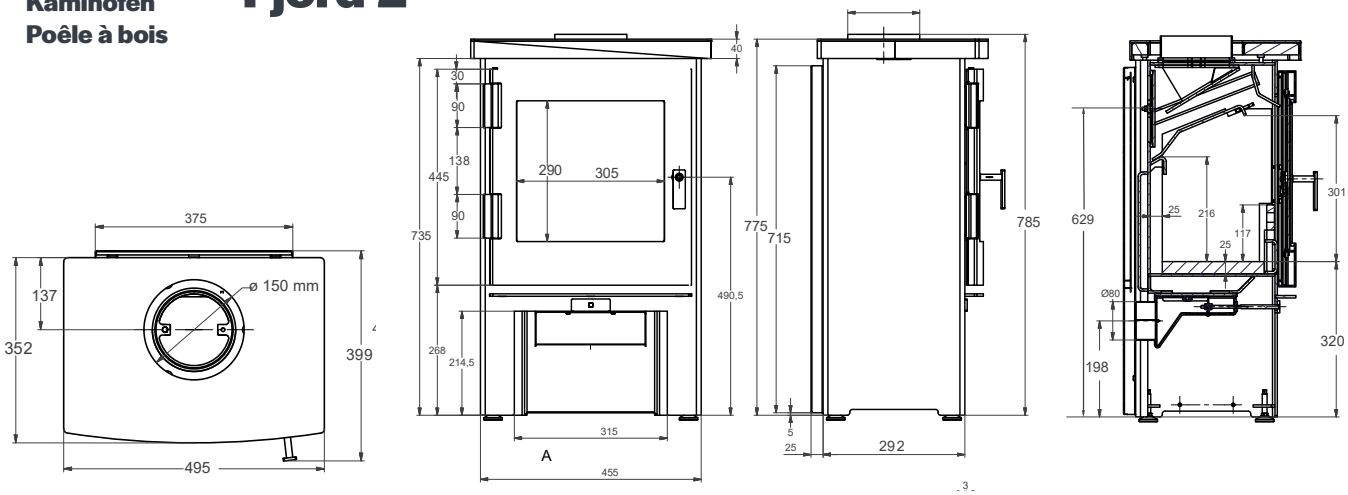


Houtkachel
Kaminofen
Poêle à bois

Fjord 3

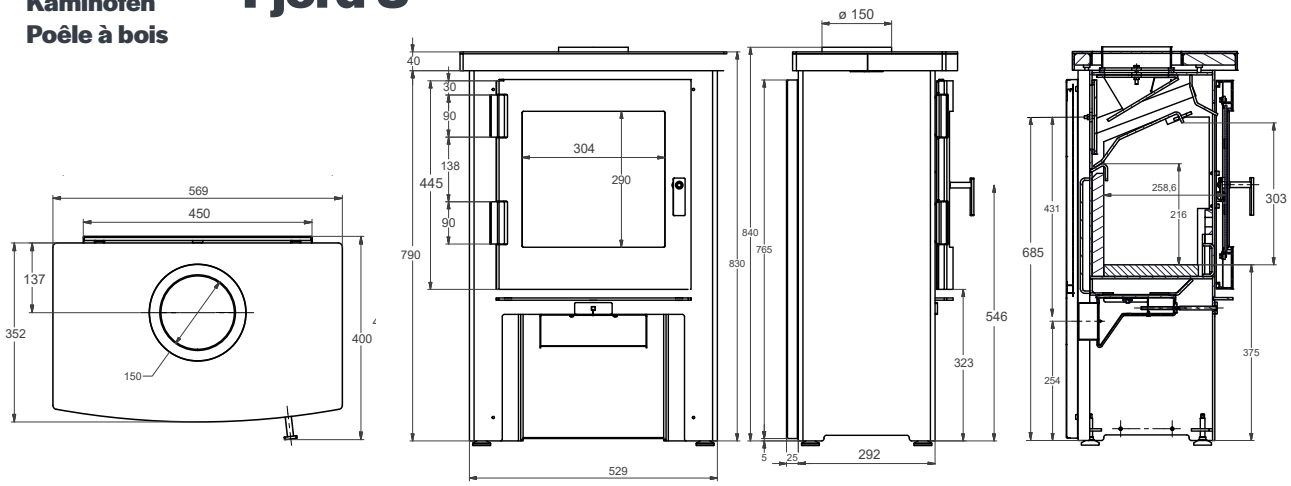


Houtkachel
Kaminofen
Poêle à bois

Bjork - Bex

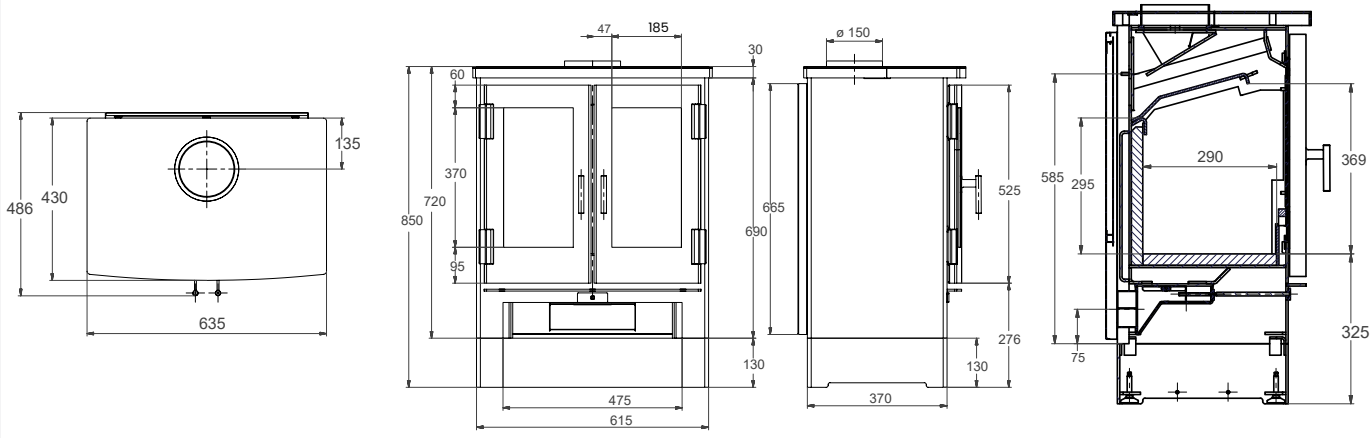


Houtkachel
Kaminofen
Poêle à bois

Rosanna

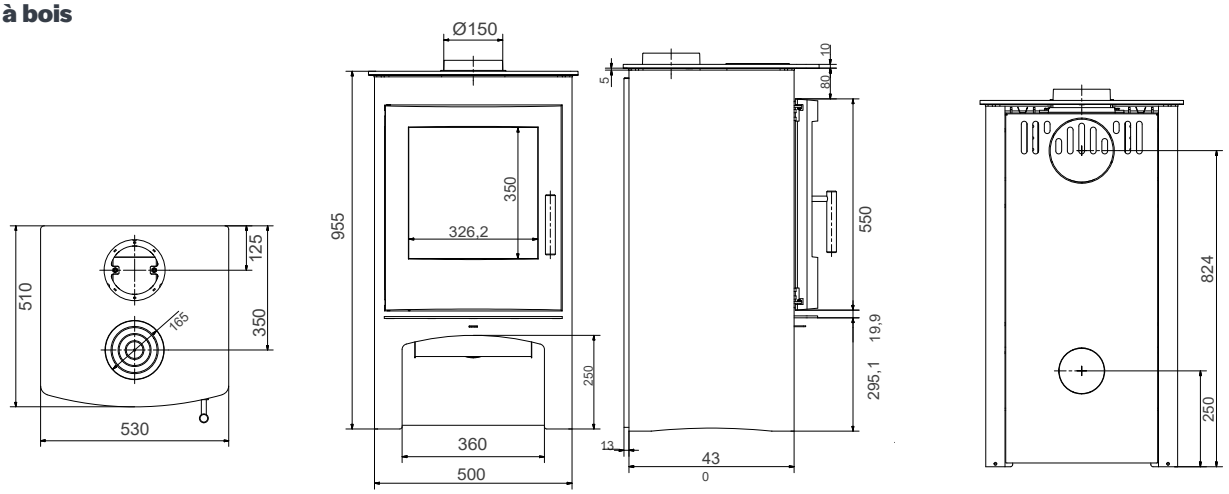


Houtkachel
Kaminofen
Poêle à bois


Cottage - Lodge

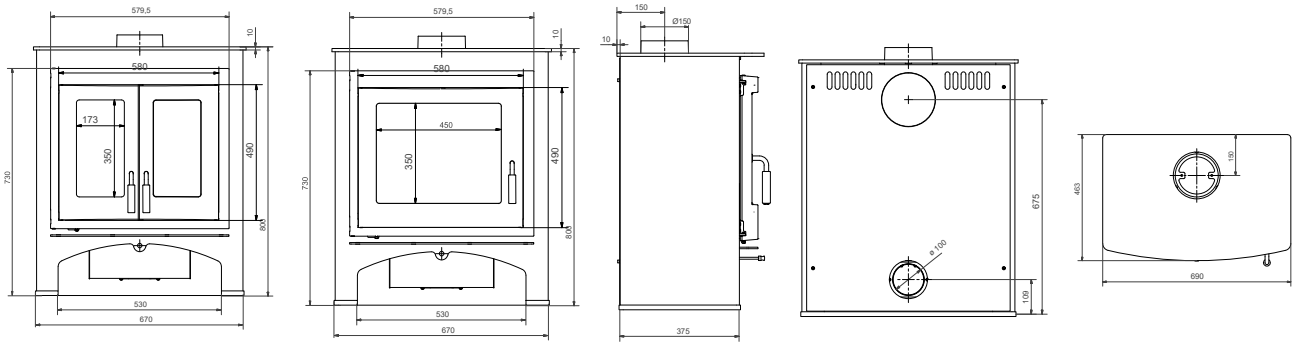


Speksteen | Speckstein| Pierre ollaire

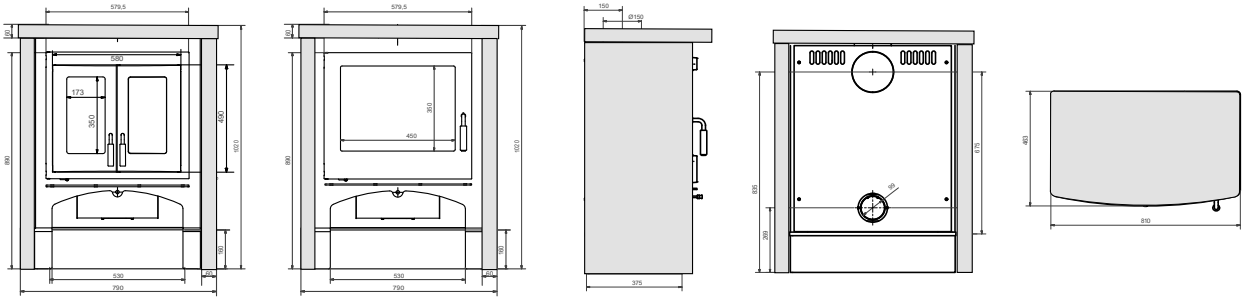

Houtvlak 16 cm | Holzfach 16 cm |
Caisse en bois 16 cm

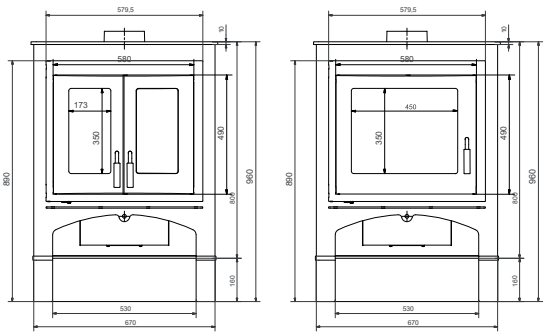


Houtvlak 32 cm | Holzfach 32 cm |
Caisse en bois 32 cm

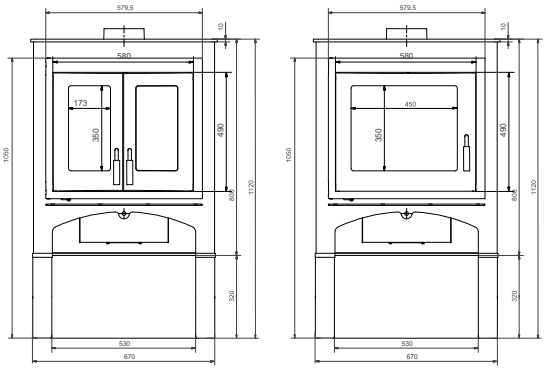


Houtkachel
Kaminofen
Poêle à bois

Kjeld - Esby

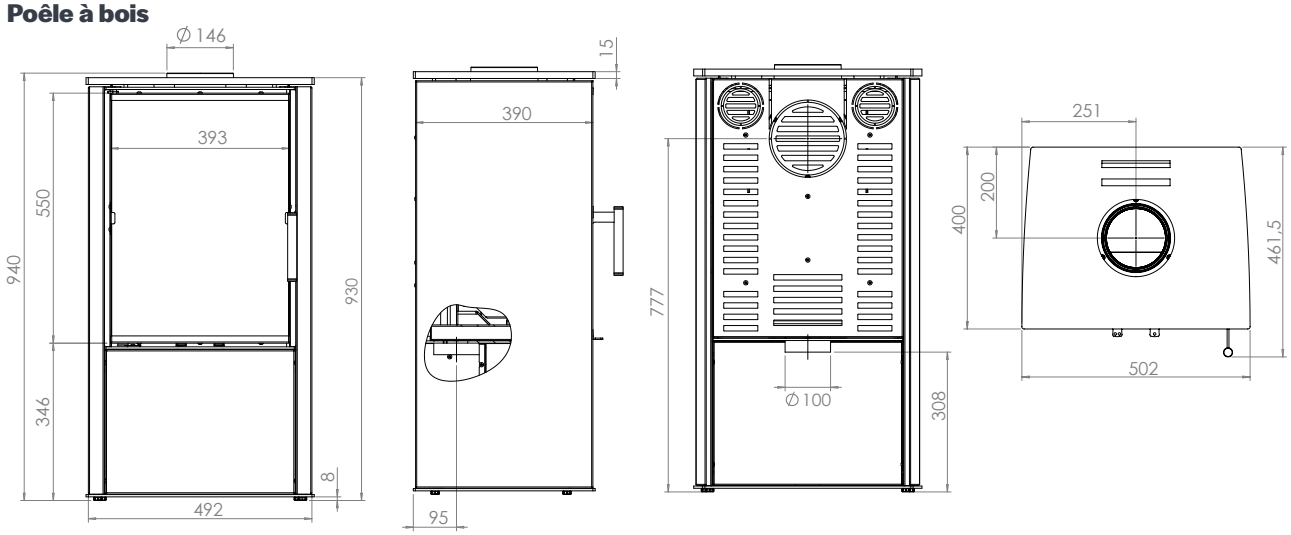


Houtkachel
Kaminofen
Poêle à bois

Stein - Arden

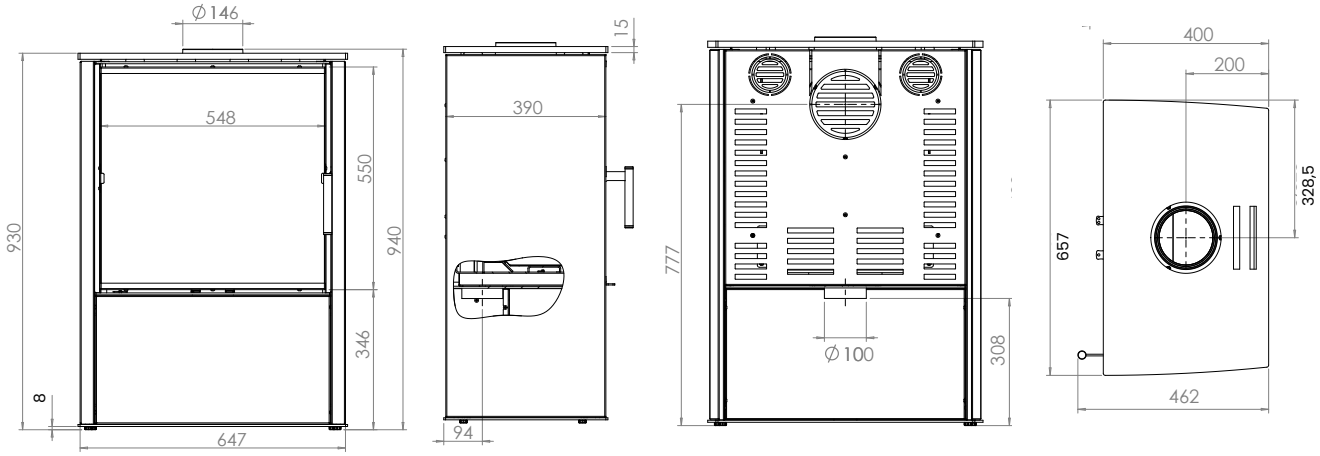


Houtkachel
Kaminofen
Poêle à bois

Torsted

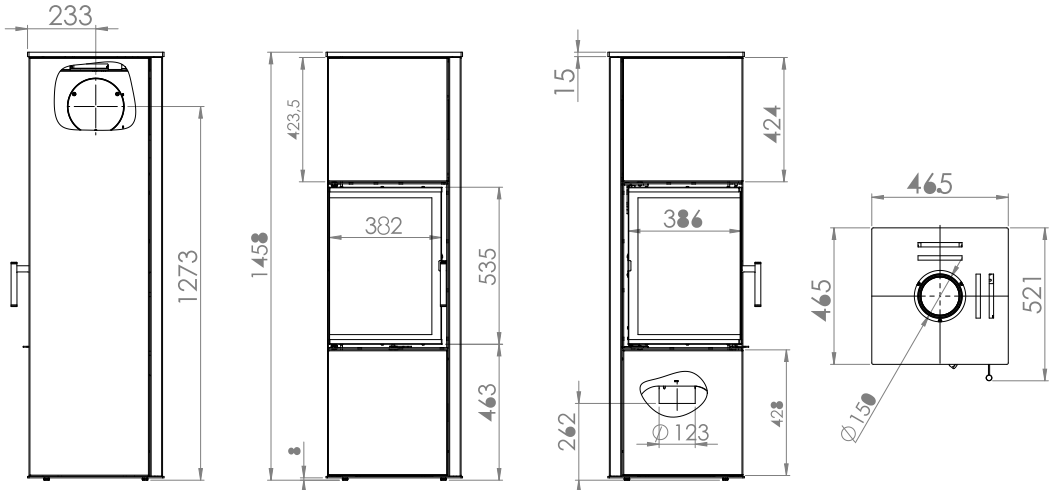


Houtkachel
Kaminofen
Poêle à bois

Brend

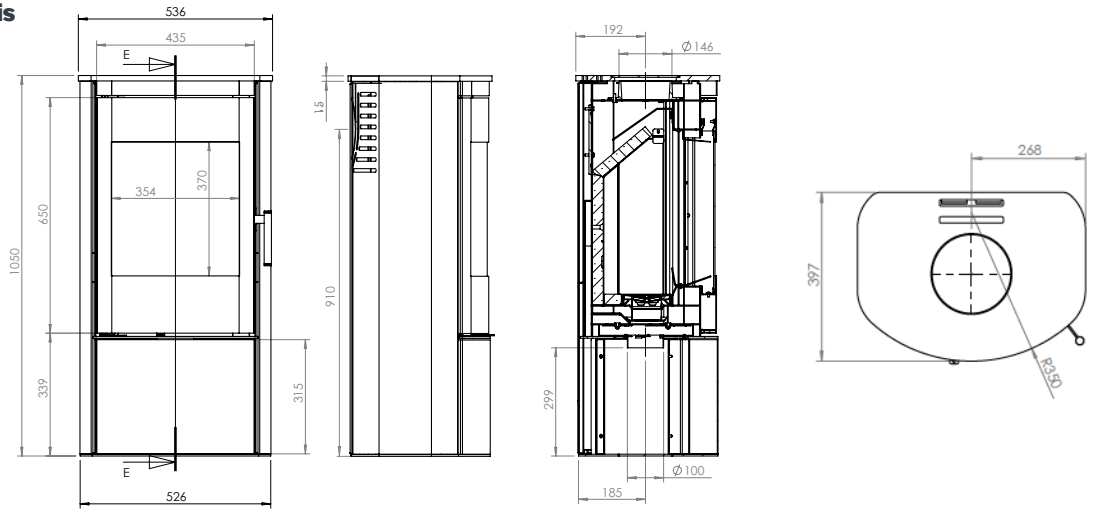


Houtkachel
Kaminofen
Poêle à bois

Olaf

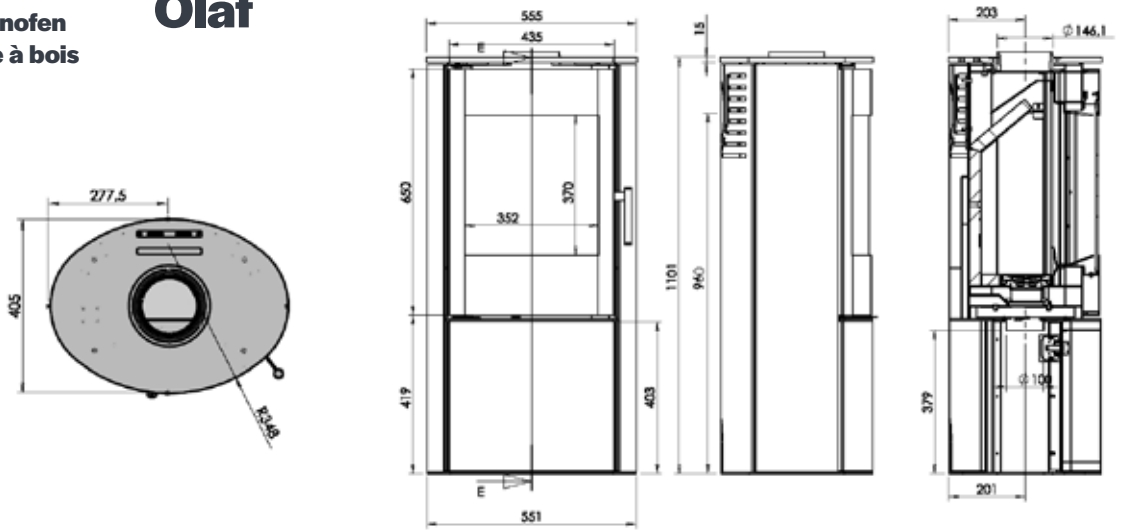


Houtkachel
Kaminofen
Poêle à bois

Timber

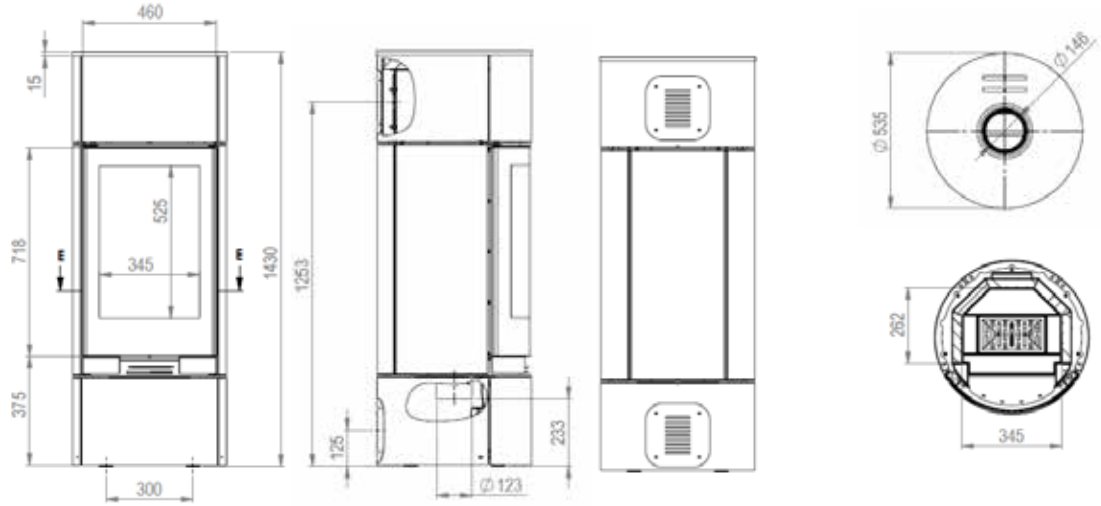


Houtkachel
Kaminofen
Poêle à bois

Baldr - Baldr 3

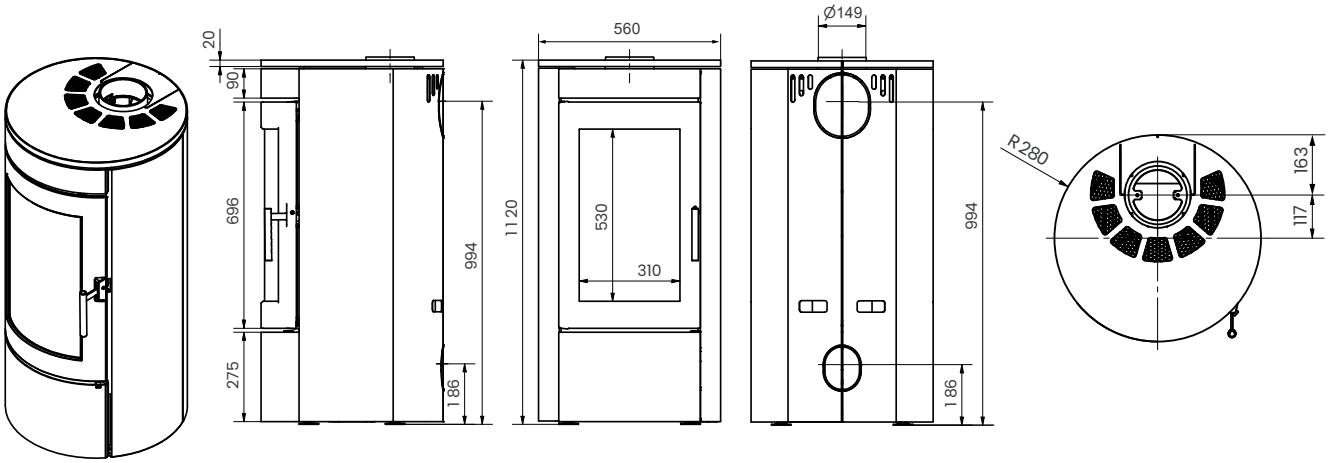


Inbouwhaard
Einsatz
foyer encastrable

Elite Tunnel

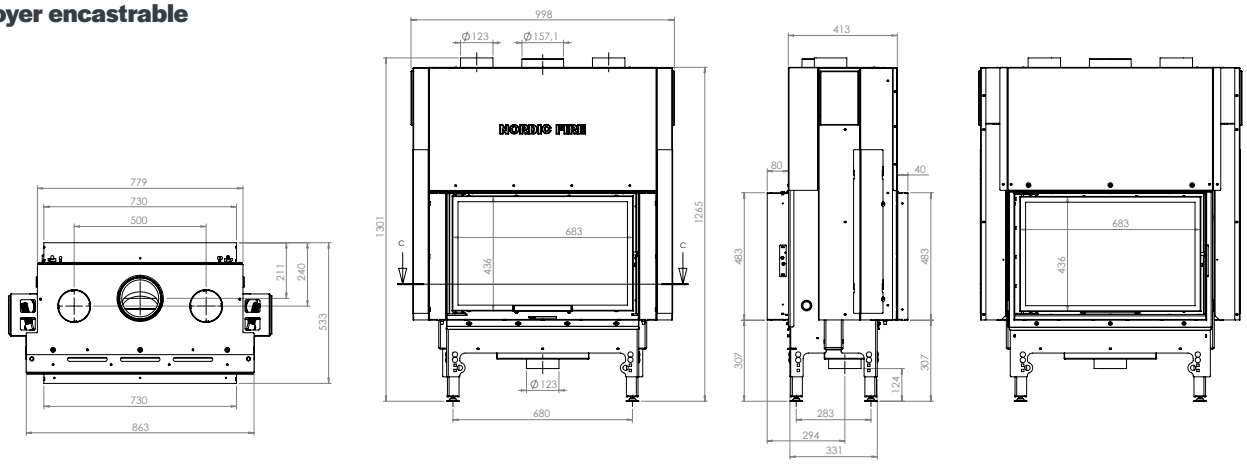


Inbouwhaard
Einsatz
foyer encastrable

Elite L-R

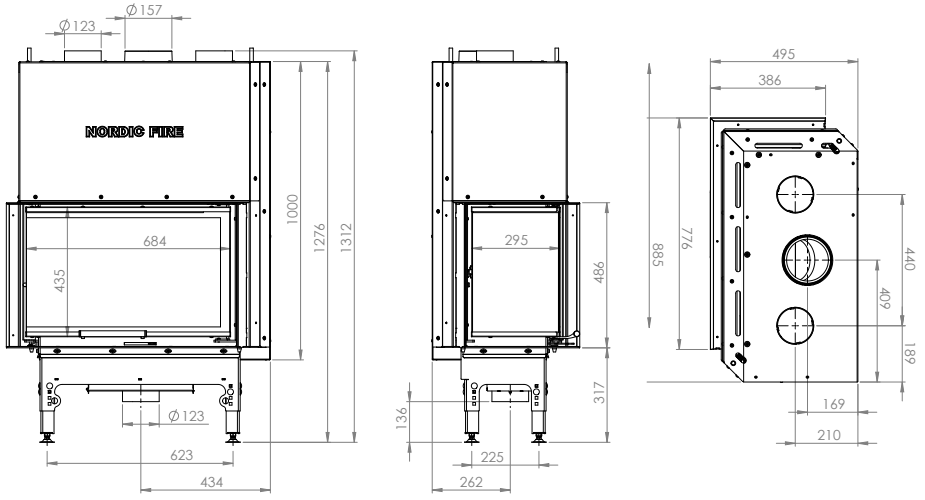


Inbouwhaard
Einsatz
foyer encastrable

Elite 3

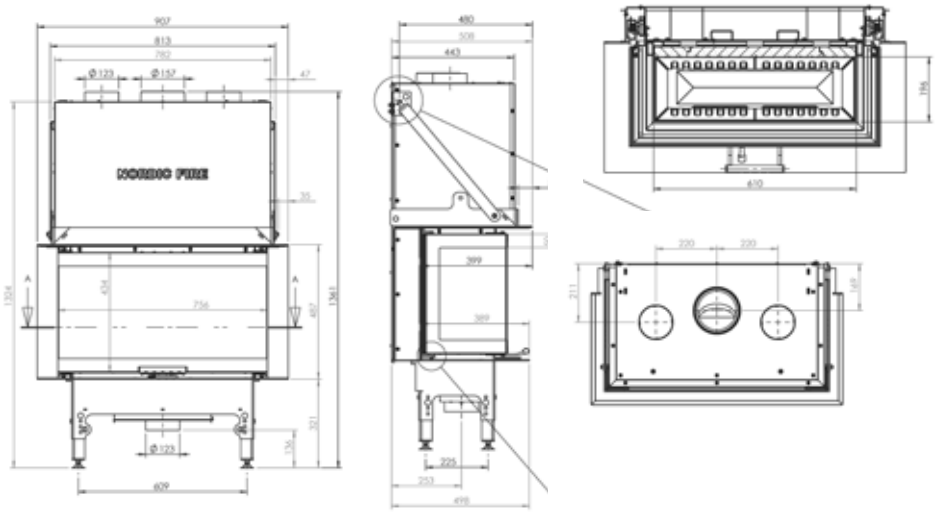


Inbouwhaard
Einsatz
foyer encastrable

Prestige

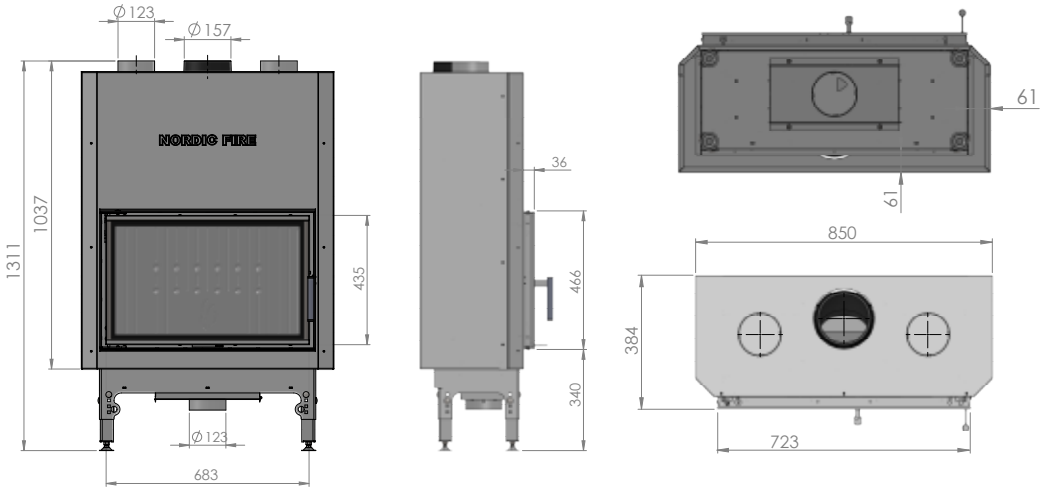


Inbouwhaard
Einsatz
foyer encastrable

Superior

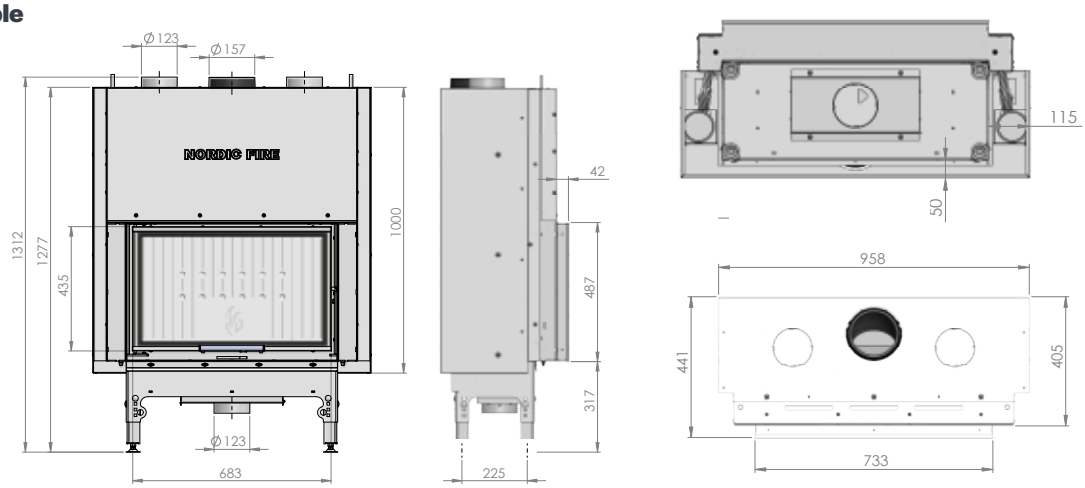


CV houtkachel
Kaminofen wasserführend
poêle à bois à chauffage central

Rosanna

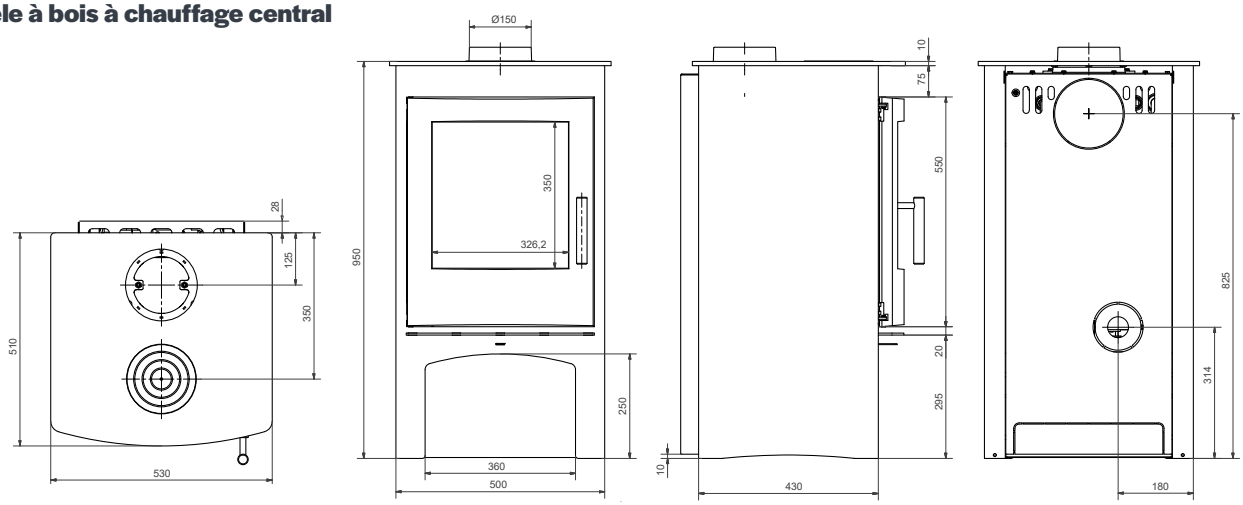


CV houtkachel
Kaminofen wasserführend
poêle à bois à chauffage central

Cottage - Lodge

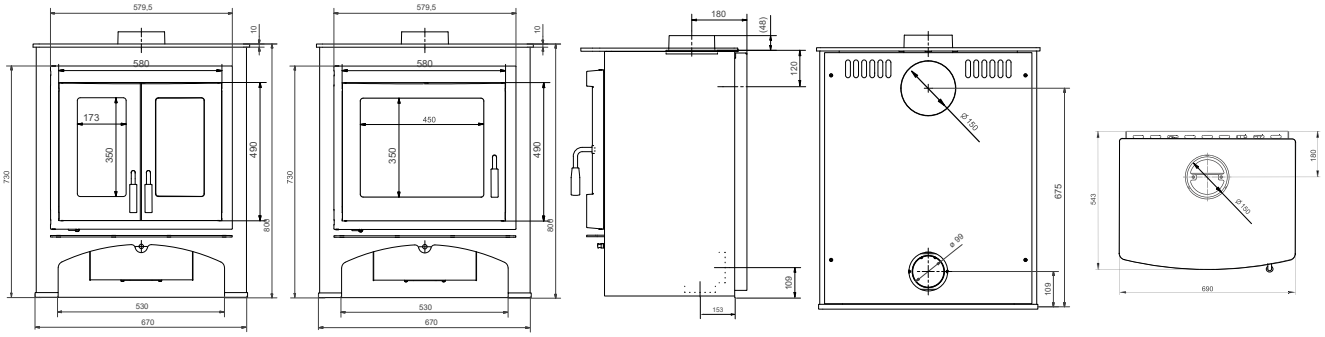


Speksteen | Speckstein| Pierre ollaire

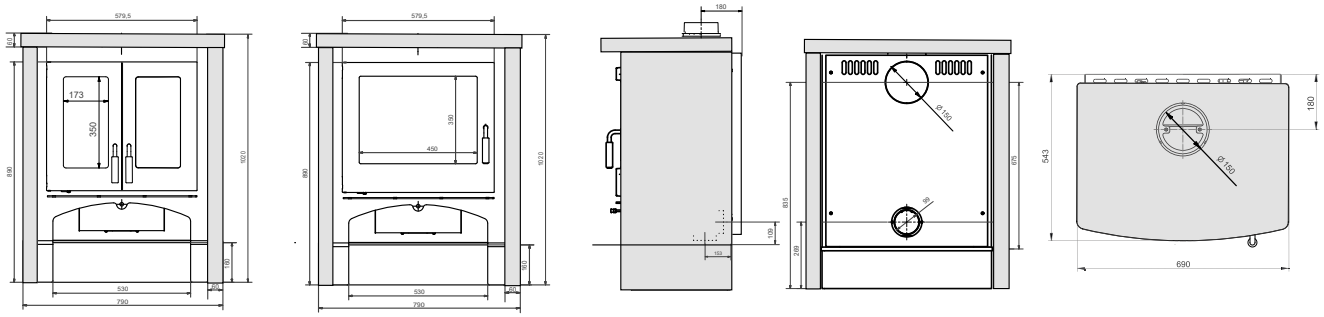


Houtvlak 16 cm | Holzfach 16 cm |
Caisse en bois 16 cm

Houtvlak 32 cm | Holzfach 32 cm |
Caisse en bois 32 cm

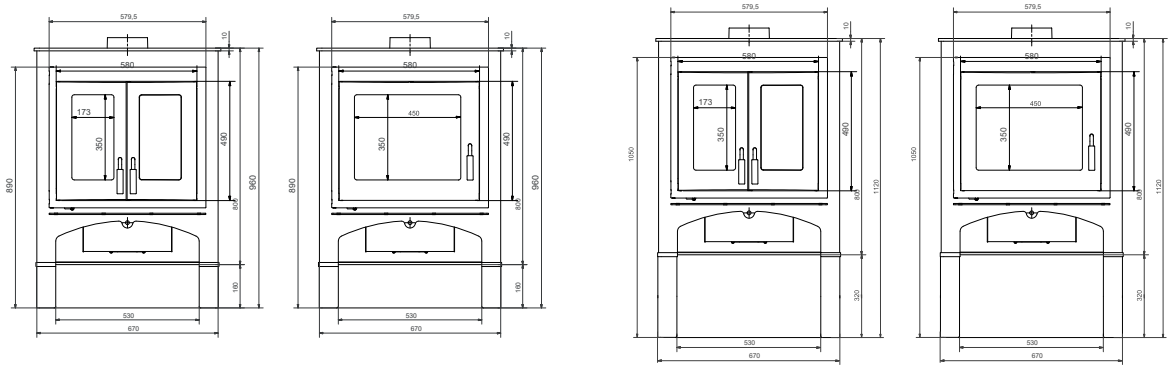


CV houtkachel
Kaminofen wasserführend
poêle à bois à chauffage central


Baldr

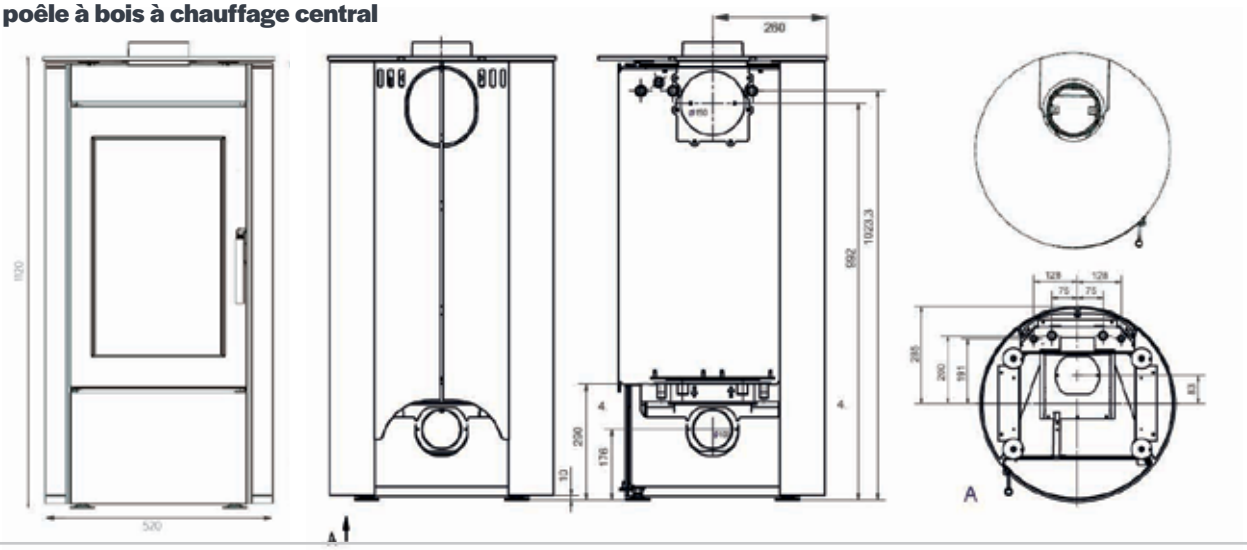

CV houtkachel
Kaminofen wasserführend
poêle à bois à chauffage central


Optimum

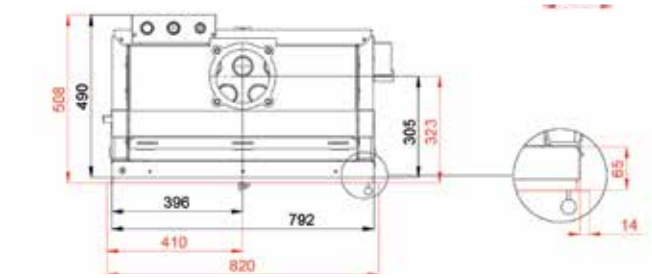


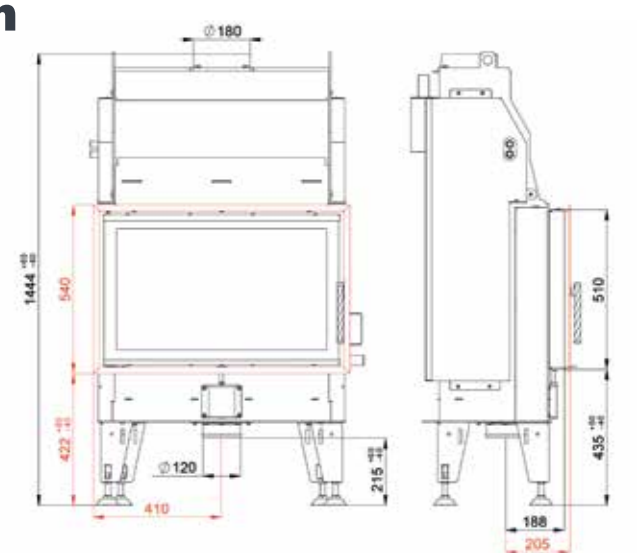


CV houtkachel
Kaminofen wasserführend
poêle à bois à chauffage central

Premium

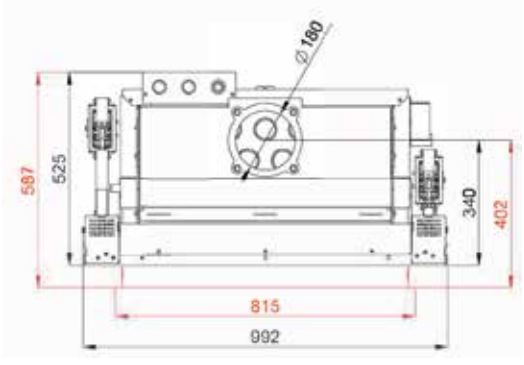

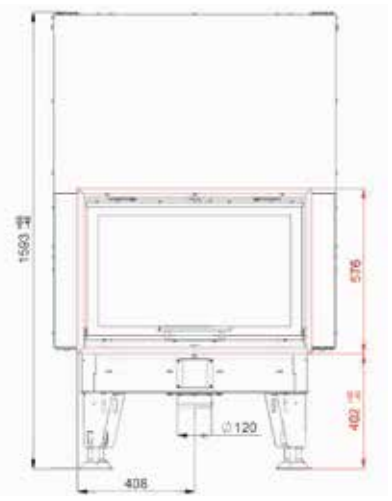


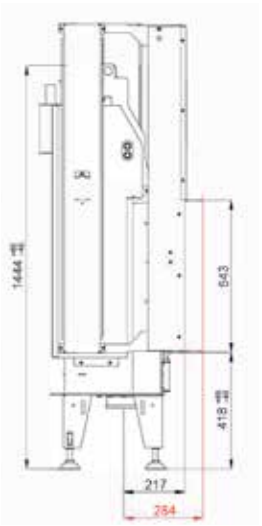


CV houtkachel
Kaminofen wasserführend
poêle à bois à chauffage central

Tunnel

Draai - draai deur | Drehtür - Drehtür | Pivotante - pivotante

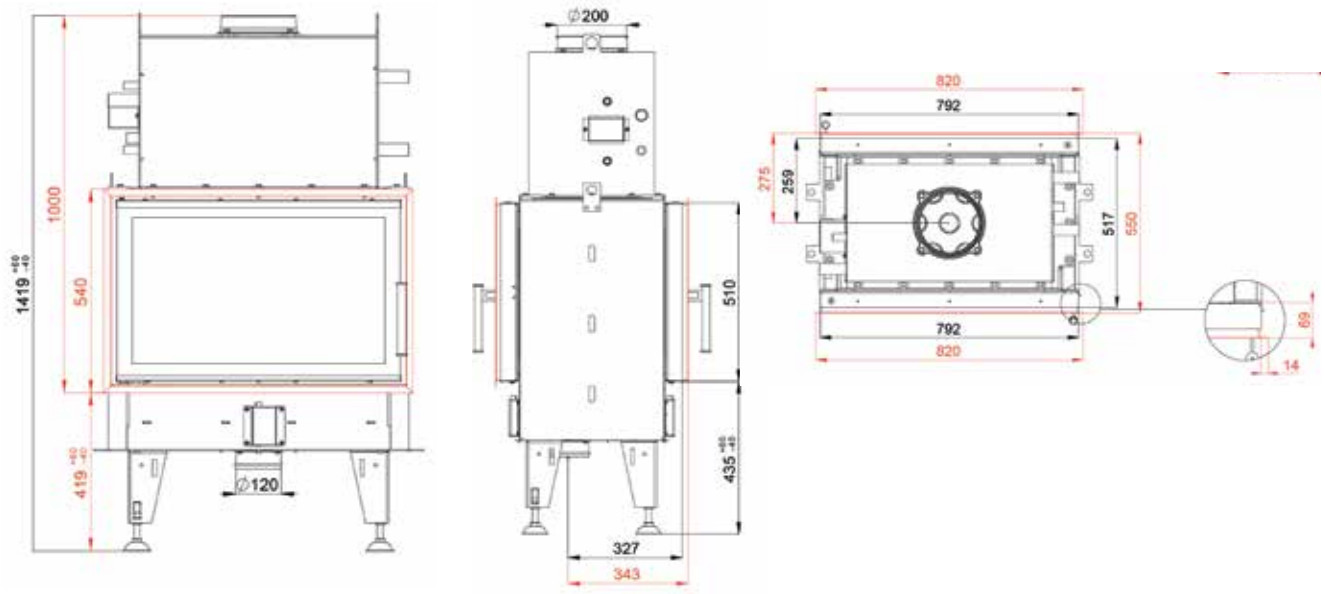

Draai - lift deur | Drehtür - Lift-Tür | Pivotante - ascenseur

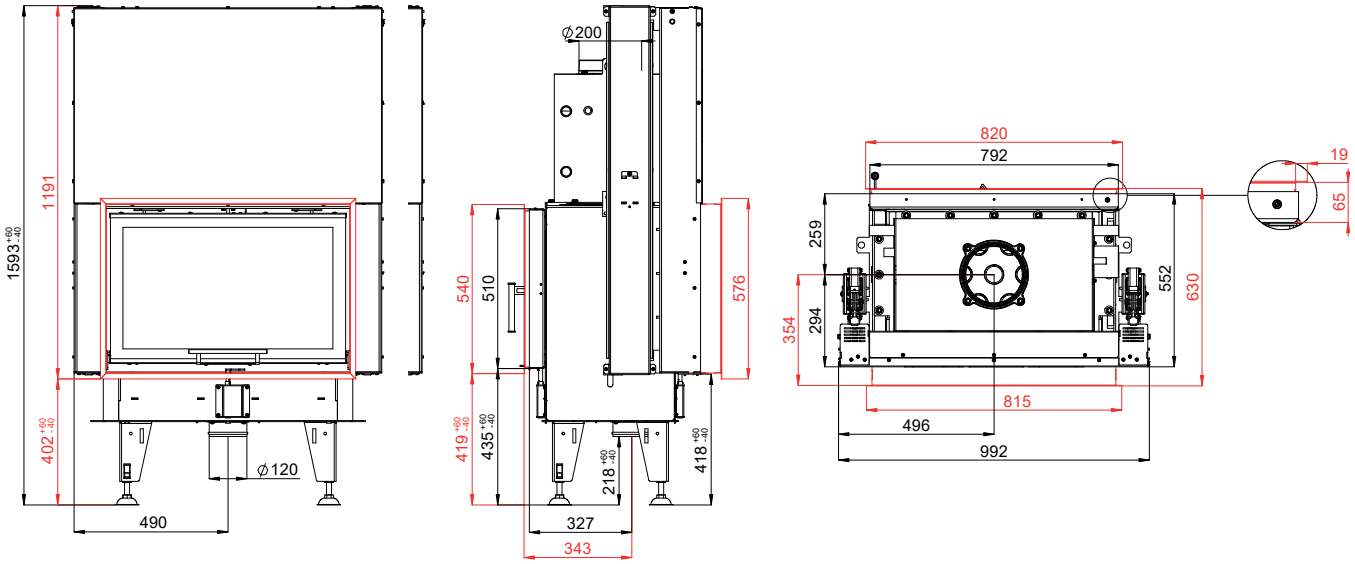

Technische detail informatie
Technische Details des Produkts
Informations techniques détaillées

Model Model Modèle	**Nominaal vermogen Nominal Leistung Puissance nominale**	Rendement Wirkungsgrad Rendement	Seizoensrendement Saisons Wirkungsgrad Efficacité énergétique saisonnière (ETA)	CO (13%O2)mg/m3	CO (13%O2)	Fijnstof (13% O2 Feinstaub (13% O2) Poussieres (13%O2)	Nox (13%O2) mg/Nm3	Abgastemperatur Rookgastemperatuur T Fumee a Puissance nominale	Rookgas massa (g/s) Debit Abgasmassenstrom (g/s) Massique (g/s)	Energie Label Energie label Label Energie	Rendementsindex Leistungsindex L'indice de performance	Pa
Houtkachels												
Veyra - 3	6,5	76	67	834	0,000667	30	120	278	6,7	A	0,004641142	12
Fjord 1	4,1	80	68	230	0,02	28	144	289	4,5	A+	0,124398	11
Fjord 2	6,7	81	69	875	0,07	17	129	264	5,4	A+	0,414595	11
Fjord 3	8,2	82	70	750	0,06	19	124	268	6,3	A+	0,348402	11
Bjork	8,2	82	70	750	0,06	19	124	268	6,3	A+	0,348402	11
Bex	8,2	82	70	750	0,06	19	124	268	6,3	A+	0,348402	11
Rosanna	8	80	68	821	0,09	25	131	245	7,2	A+	0,541360	12
Cottage	9	79	67	1233	0,09	37	33	240	8,9	A+	0,555152	12
Lodge	9	79	67	1233	0,09	37	33	240	8,9	A+	0,555152	12
Kjeld	6,5	83	74	1080	0,1255	38	33	239	6,5	A+	0,689974	12
Ebsy	6,5	83	74	1080	0,1255	38	33	239	6,5	A+	0,689974	12
Stein	8,7	83	74	1001	0,1255	33	105	239	4,5	A+	0,689974	12
Arden	8,7	83	74	1001	0,1255	33	105	239	4,5	A+	0,689974246	12
Torsted	6,5	84	72	948	0,072	26	84	190	6,3	A+	0,396150	12
Brend	5,3	80	69	899	0,072	26	114	296	5,4	A+	0,436756	13
Olaf	5,3	80	69	899	0,072	26	114	296	5,4	A+	0,436756	13
Timber	8,5	78	66	1108	1,108	22	117	264	9,2	A+	4,927981	13
Baldr Series	8	82	77	960	0,096	27	82	396	7,7	A+	0,548097	12
CV houtkachels												
Rosanna	9,5	82	70	1179	0,09	30,9	70,2	197	9,7	A+	0,515274	12
Cottage	9,5	80	69	1232	0,99	37	138	160	13,6	A+	4,322793	12
Lodge	9,5	80	69	1232	0,99	37	138	160	13,6	A+	4,322793011	12
Baldr	9,4	81	73	1055	0,95	34	107	181	12,9	A+	4,092291	12
Inbouwhaarden												
Elite Tunnel	13,2	79	/	/	/	/	/	/	/	A	/	/
Prestige 70 Air	9,3	78	72	957	0,0765	33	103	257	9	A	0,483397	12
Superior 70 Air	13,2	79	72,6	957	0,074	38	124	268	9	A	0,483397	12
Elite 70 L+R	13,2	79	68,9	925	0,74	38	124	268	9	A	0,461057	12
Elite 3	13,2	79	67	925	0,0765	/	/	257	/	A	/	12

NORDIC FIRE

NORDIC FIRE



www.nordicfire.nl

www.nordicfire.de

www.nordicfire.fr

Nordic Fire bv De Immenhorst 5 7041 KE ‘s-Heerenberg Nederland