


Technische gegevens

rechtstreeks aangesloten op de schoorsteen	
HAKA 63/51WT	
Energietabel	
Werkingsgegevens	
Nominale warmteafgifte / Opgenomen vermogen aan water	14 / 7 kW
Efficiëntie	> 80 %
Houtverbruik	4 kg/h
Rookgasmassastroom	12 g/s
Noodzakelijke druk in de schouw	12 Pa
Noodzakelijke hoeveelheid verbrandingslucht	35 m³/h
Gemiddelde rookgastemperatuur	
bij het verbindingstuk	217 °C
Warmteverdeling	
inbouwhaard	19 %
glas deur (enkel / dubbel glas)	0 / 31 %
water	50 %
Specificaties waterwisselaar	
Maximale werkdruk	2,5 bar
Minimale retourwater temperatuur	60 °C
Water capaciteit	52 Liter
Aansluiting ingang / uitgang	1 / 1 Zoll
Informatie voor de bouw	
Minimaal stralingsoppervlak afvoer / toevoer (met ontluuchtingsrooster)	250 cm²
Minimaal stralingsoppervlak ³ (zonder ontluuchtingsrooster)	volgens TROL
Minimale afstand tot geïsoleerde ruimtes / vloer	40 / 0 mm
Referentie isolatiemateriaal ¹ plafond / achterwand / zijwanden / vloer	100 / - / 60 / 0 mm
Vervangend isolatiemateriaal calciumsilicaat ² plafond / achterwand / zijwanden / vloer	75 / - / 45 / 0 mm
Algemene technische informatie	
Totaal gewicht / waarvan brandkamer stenen	ca. 303 / 81 kg
Afmetingen verbrandingskamer (breedte x diepte)	525 x 315 mm
Verbrandingsluchtaansluiting	Ø 150 mm
Gebruik bij gesloten constructie volgens technisch voorschrift	geschikt ⁴
Getest volgens	EN 16510-1 ed. 2:2023, EN 16510-2-2:2022
Voldoet aan waarden	1. BlmSchV (Stufe2), 15a BVG

- Minerale wol volgens AGI-Q 132 (isolatiegegevens hebben betrekking op niet te beschermen oppervlakten)
- Voorbeeld SkamoEnclosure Board 225 kg/m³ (De isolatiegegevens hebben betrekking op oppervlakten die niet hoeven te worden beschermd)
- Gemiddelde waarde met betrekking tot de opslagperiode. Afhankelijk van materiaaleigenschappen en dikte van constructie. Gemiddelde soortelijke warmte warmteafgifte = ca. 500 W/m²
- Met inachtneming van de inspectie mogelijkheden en maximale omgevingstemperaturen van de externe schakelapparatuur (b.v. TAS/SV)


HAKA 63/51W doorkijk / aansluiting / voeten

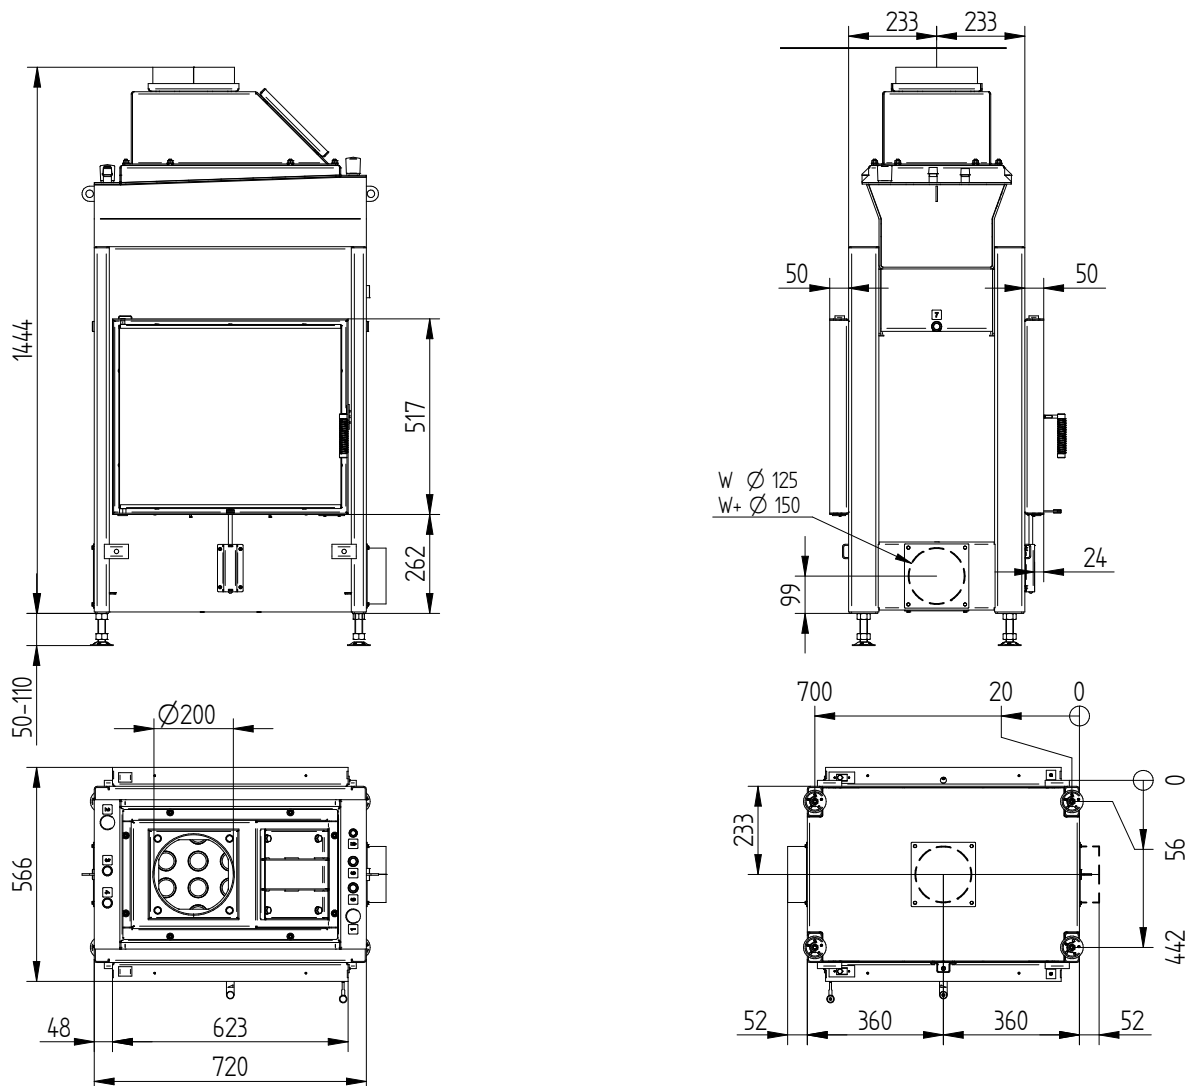


HAKA 63/51WT

Technische gegevens
Stand 06/2026

Afdekkader 63/51 - draaideur - 4-zijdig 50 mm 1 x 90°

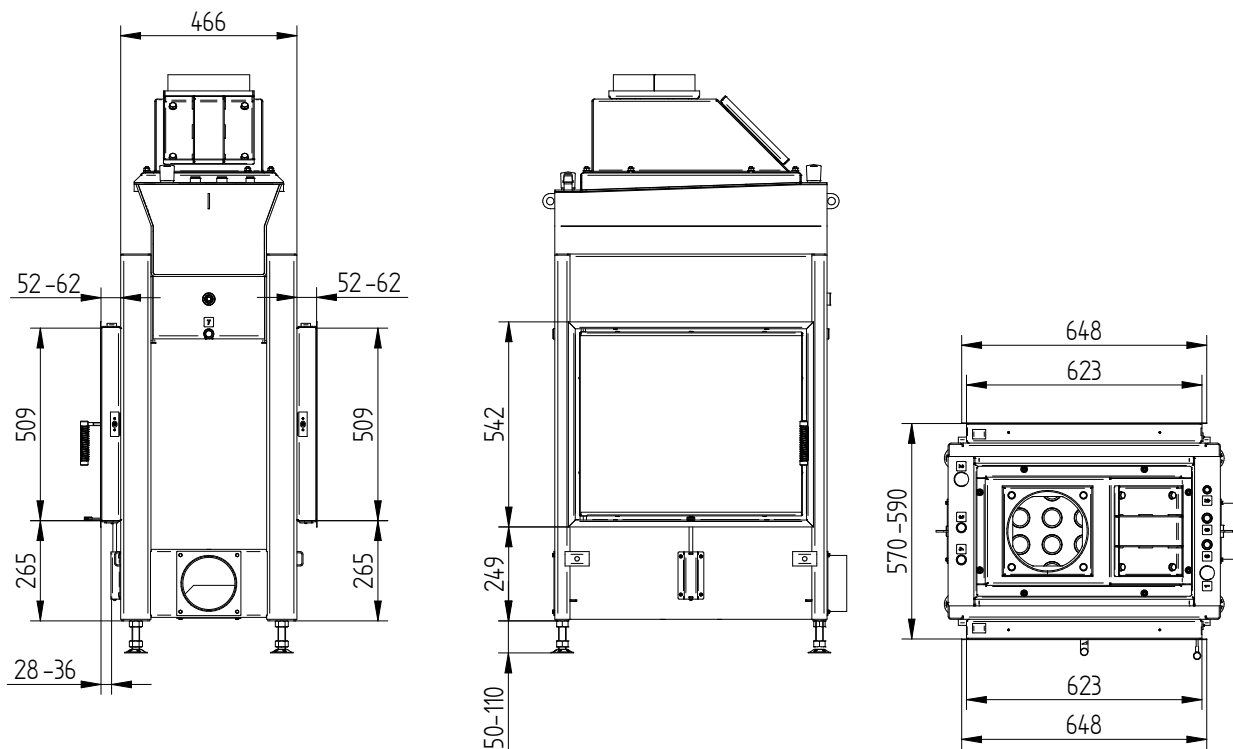



Afdekkader 63/51 - draaideur - 4-zijdig 80 mm 2 x 45°

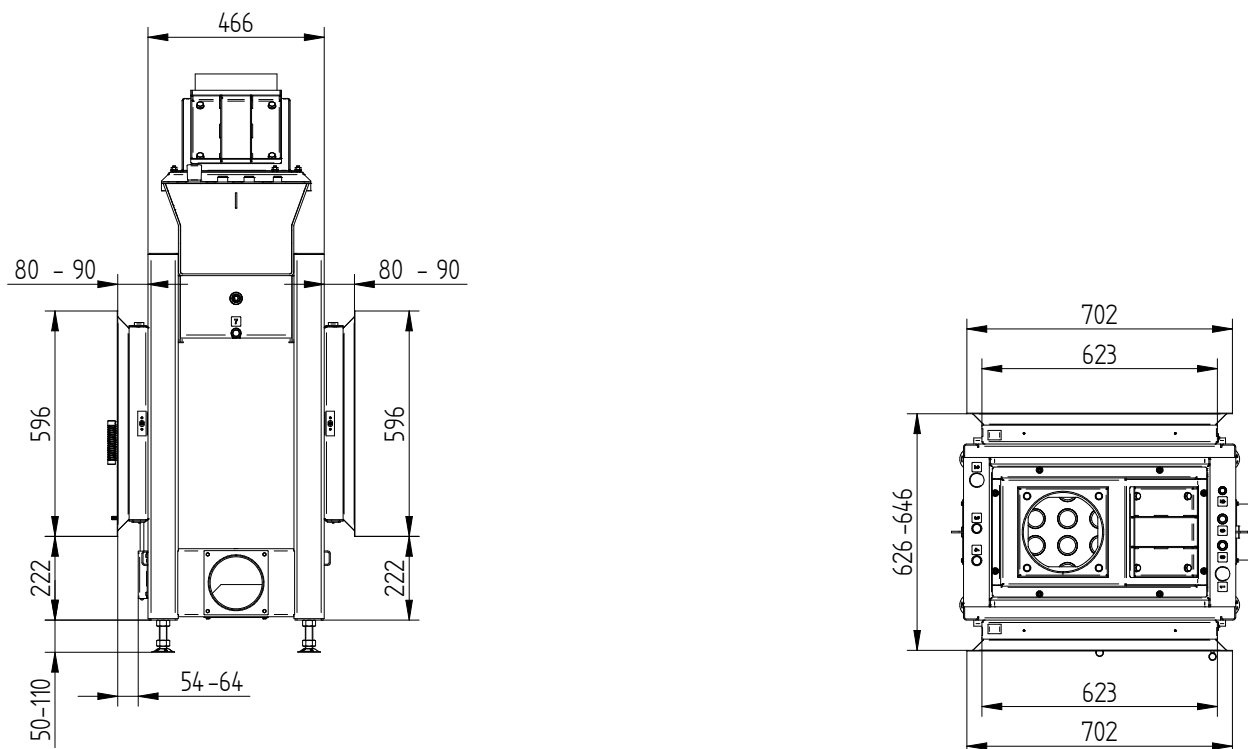


HAKA 63/51WT

Technische gegevens

HAKA 63/51W doorkijk WTR warmtewisselaarreiniger / aansluiting / voeten

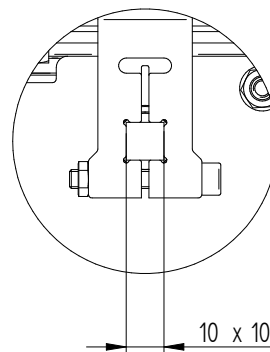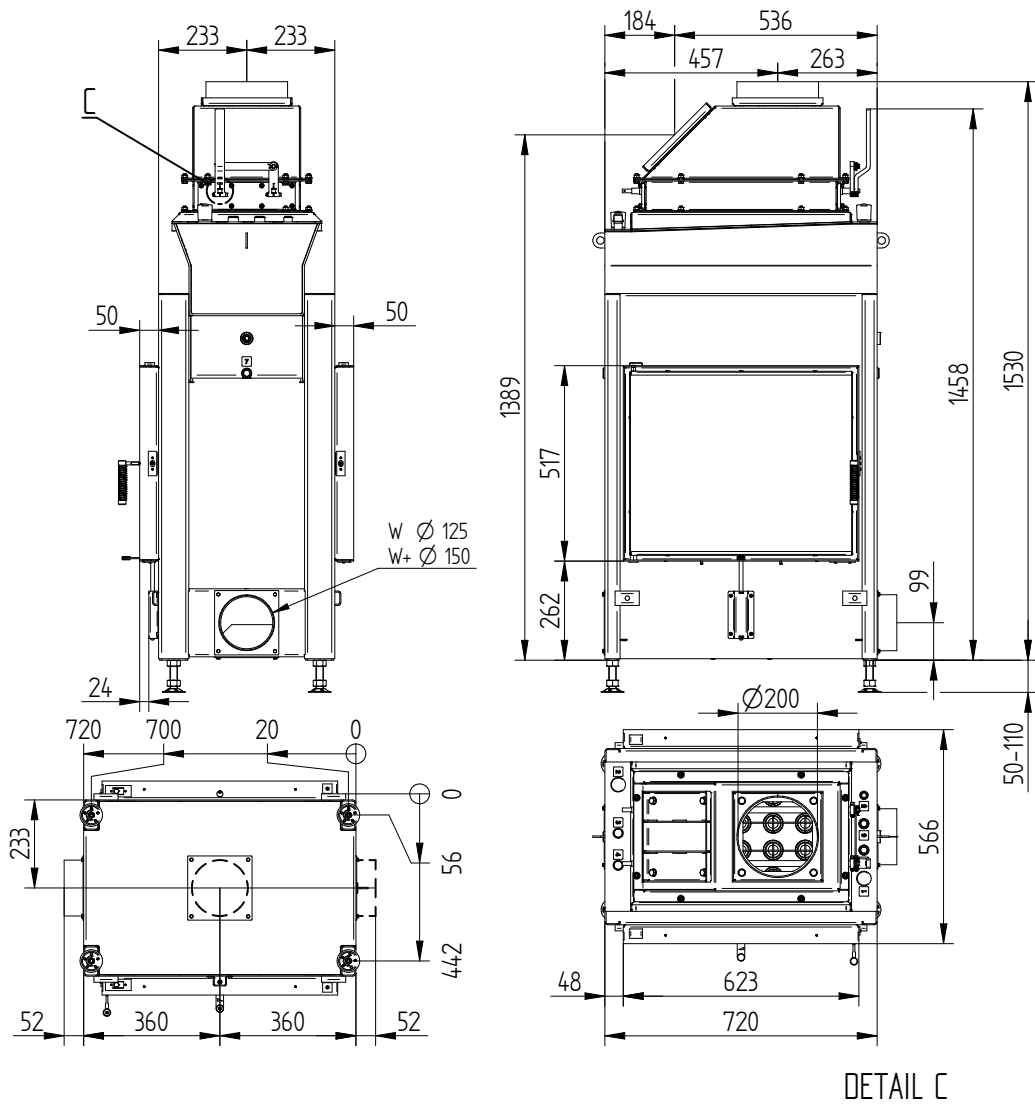

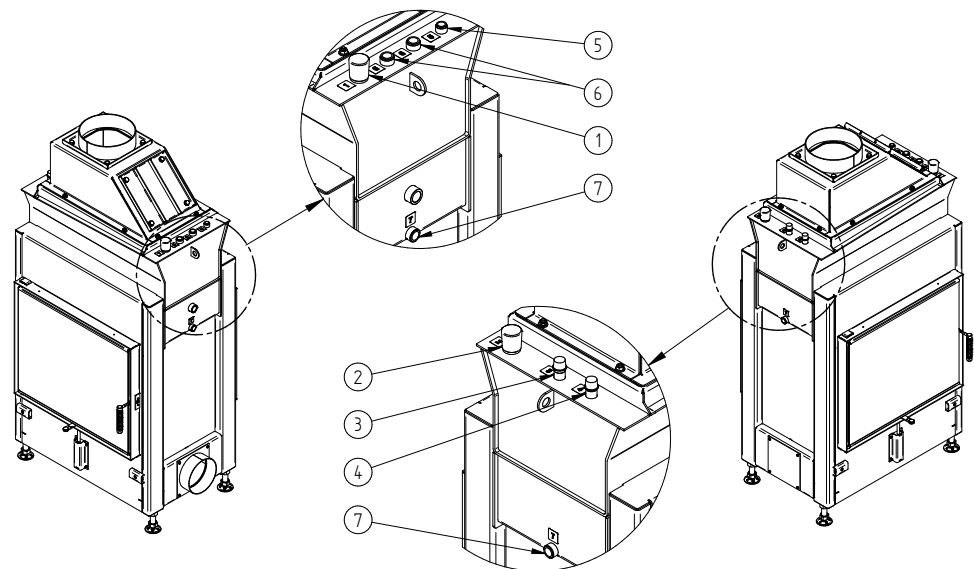

Nr.	Schroefdraad maat	Omschrijving
1	G 1" (AG)	Watertoevoer van verwarmingssysteem - min. 60 °C
2	G 1" (AG)	Warm water toevoer naar verwarmingssysteem
3	G 1/2" (AG)	Watertoevoer van de waterleidingen naar het koelcircuit
4	G 1/2" (AG)	Afvoer van water uit de koelkringloop naar de afvoer
5	G 3/8" (IG)	Huls voor ontluchtingsklep
6	G 1/2" (IG)	Huls voor temperatuursensor
7	G 1/2" (IG)	Aansluiting voor waterafvoer