



Jøtul F 520 LB

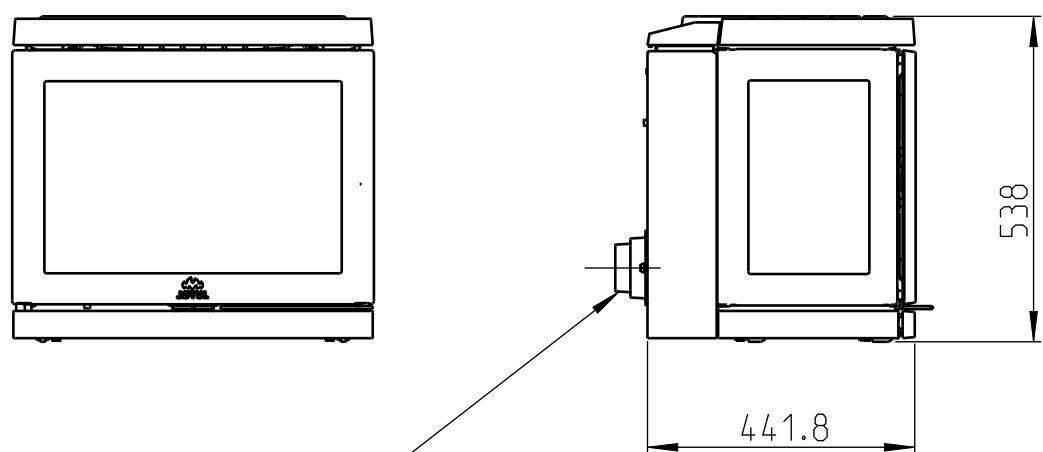


Gat in muur voor externe
luchtaansluiting Ø80 / Ø100


Gat in vloer/basis voor externe
luchtaansluiting Ø80 / Ø100

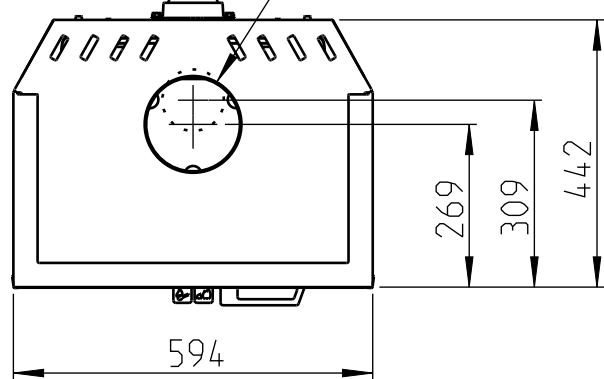

Min. afmetingen van de NIET-brandbare basis

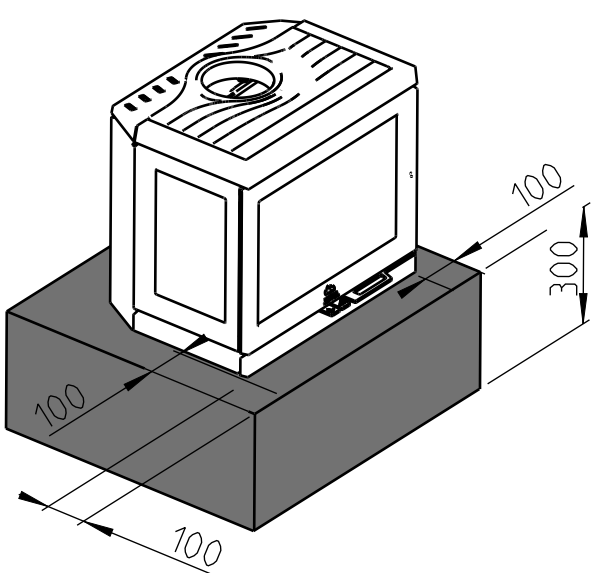


Min. afmetingen met verlengde zijkant / voorkant

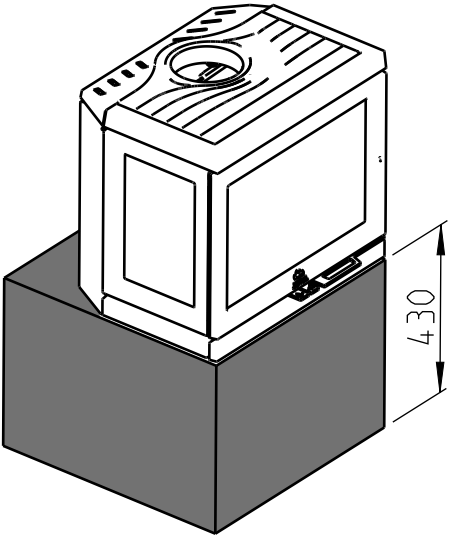


Min. afmetingen van de basis

Minimale vrije ruimte ten opzichte van
meubels/brandbare materialen

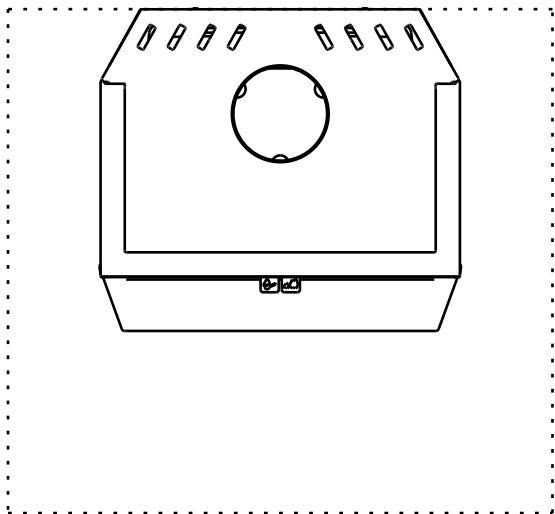




Min. afmetingen voor vloerplaat
X/Y = in overeenstemming met nationale wet- en
regelgeving

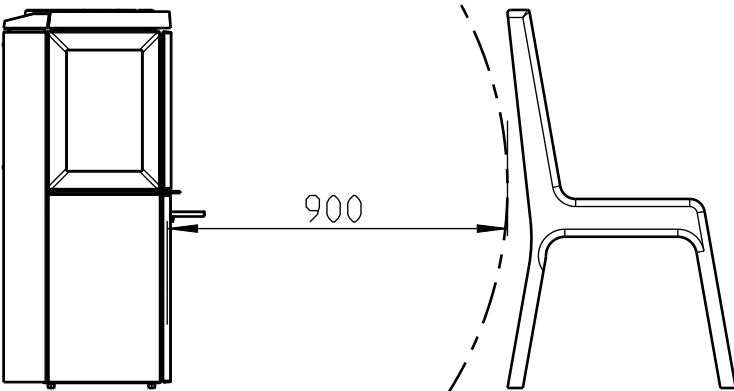




F 520 / F 520 LB / F 520 HT :
Minimale afstand tot brandbare muur

Met halfgeïsoleerde schoorsteen/afgeschermd
kachelpijp helemaal omlaag naar het product





 Brandbare muur

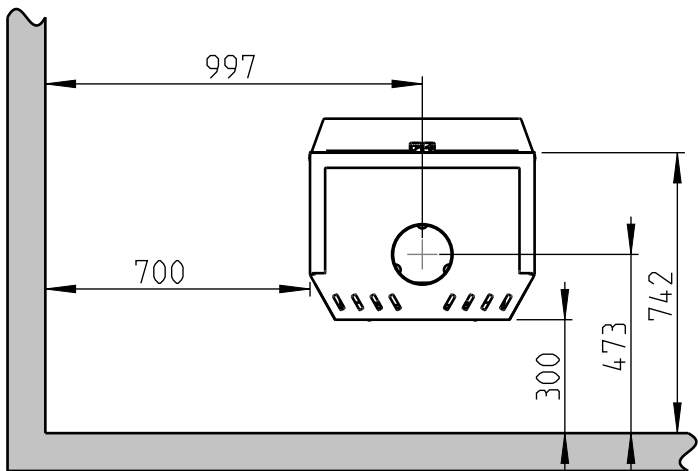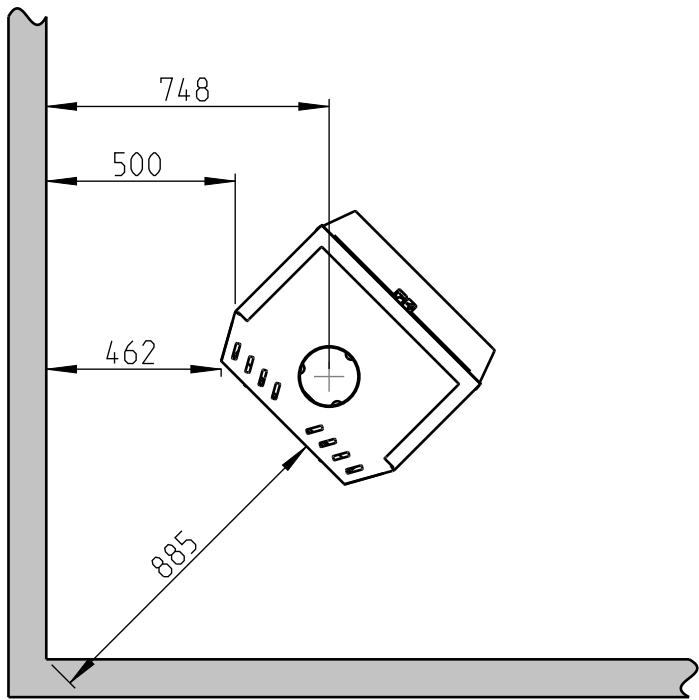

F 520 / F 520 LB / F 520 HT
Met retrofit gietijzeren zijkant


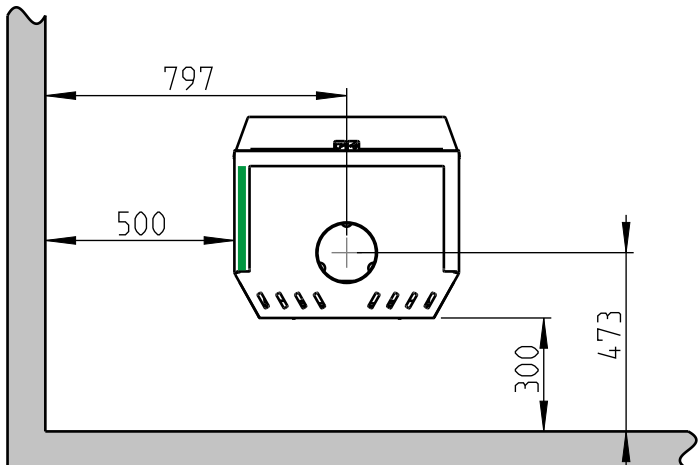
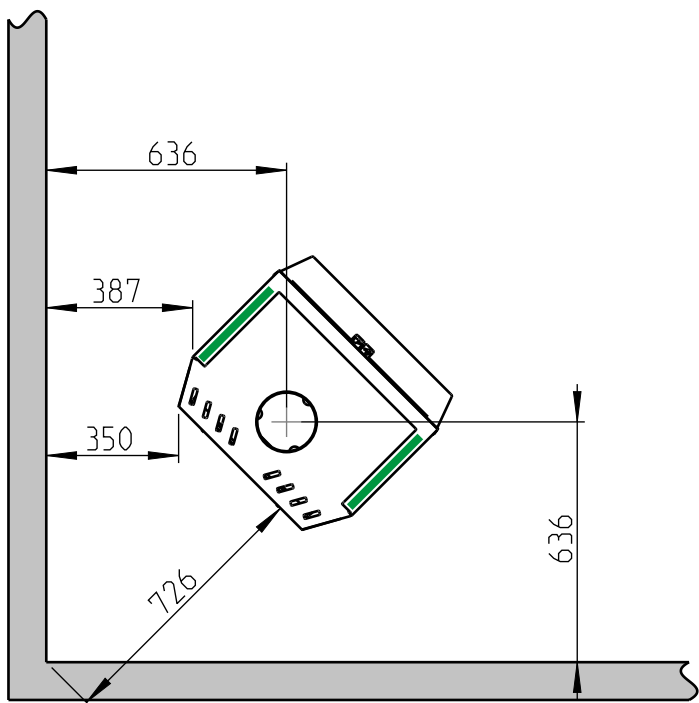
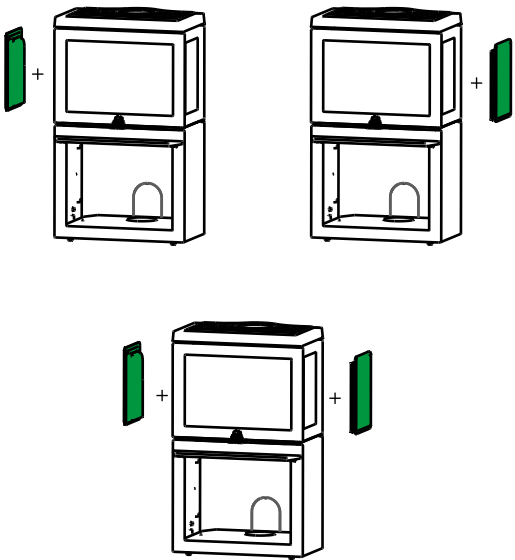


F 520 / F 520 LB / F 520 HT
- Met retrofit gietijzeren zijkant en
convectieset zijkant
- Met retrofit convectieset achter

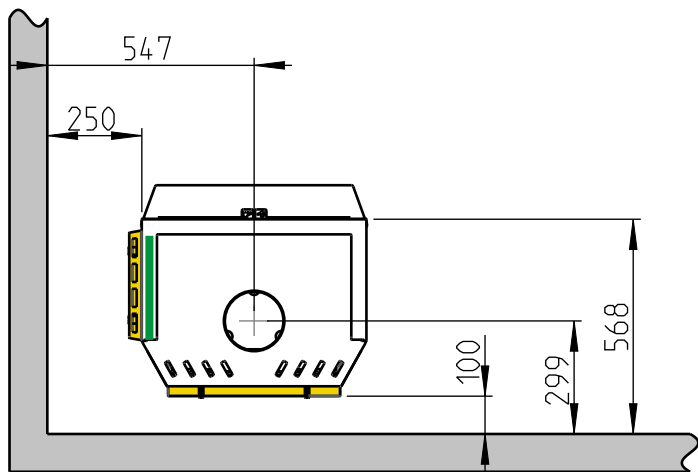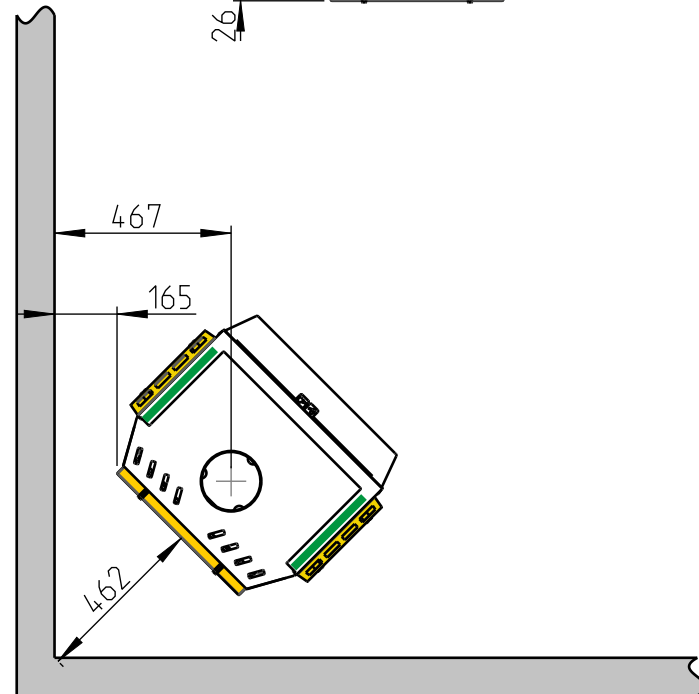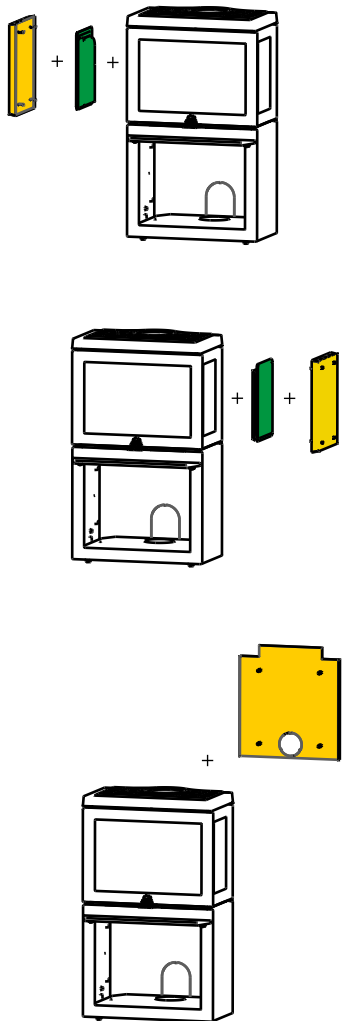

F 520 / F 520 LB / F 520 HT: Minimale afstand tot brandbare muur beschermd door goedgekeurde brandbestendige muur
Met halfgeïsoleerde schoorsteen/afgeschermdde kachelpijp helemaal omlaag naar het product

Brandbare muur
Brandmuur

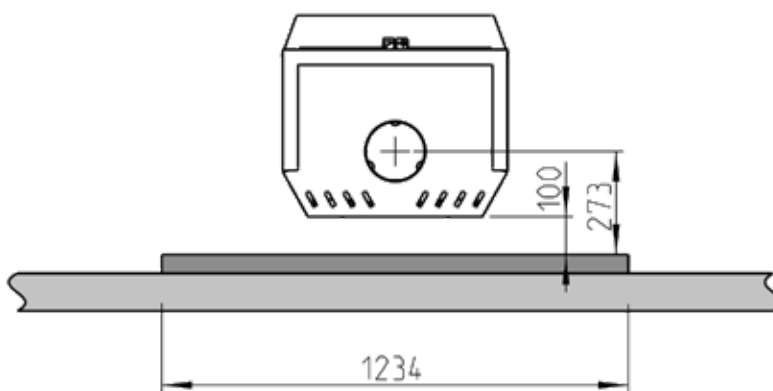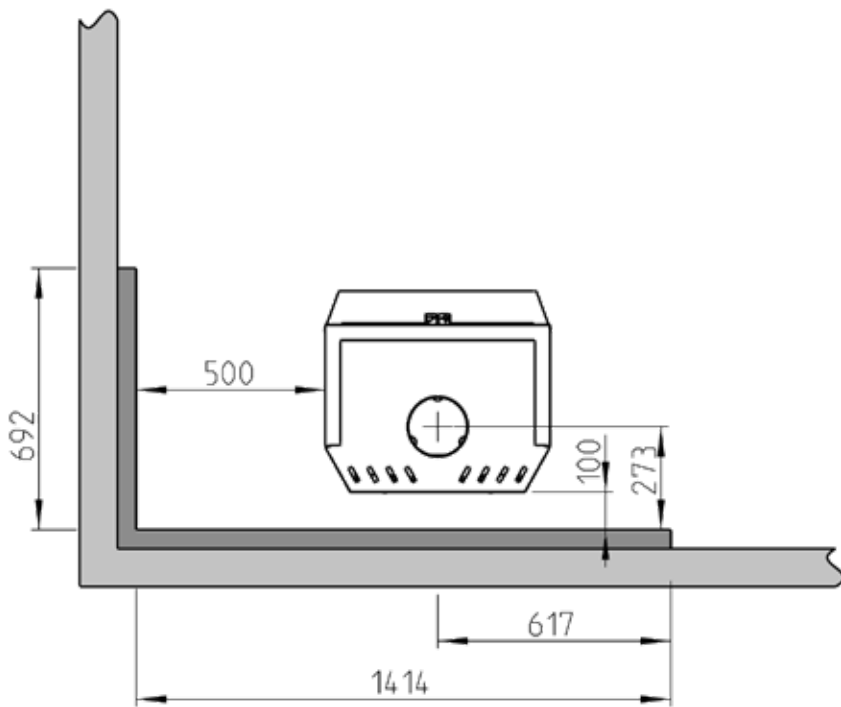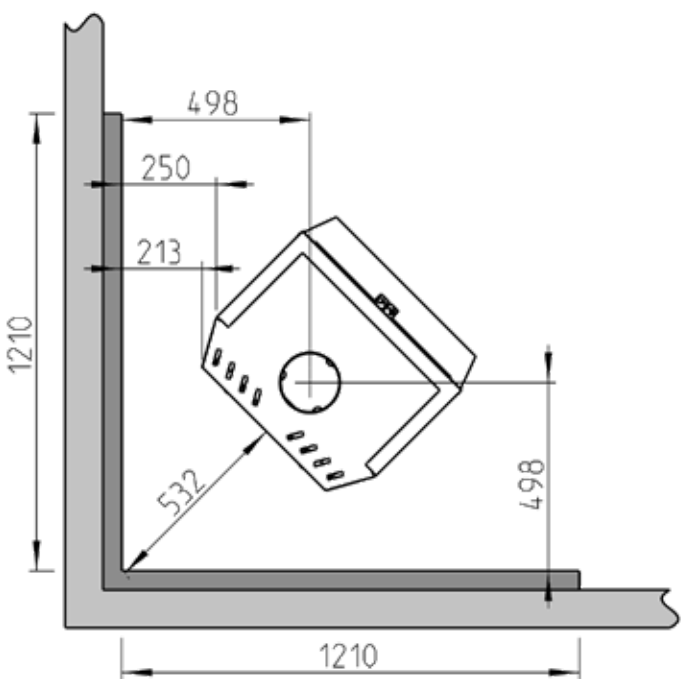

F 520 / F 520 LB / F 520 High Top:

Met retrofit gietijzeren zijkant

