KALFIRE
FIREPLACES

Gesloten gashaarden

Kalfire G en GP

BIG BOOK

Kalfire G en GP gesloten gashaarden




GLASMATEN HAARDEN MET PRESTIGEBRANDER (GP-SERIE)




GLASMATEN HAARDEN MET 3D-BRANDER (G-SERIE)

FRONTHAARD






HOEKHAARD






DRIEZIJDIGE HAARD



TUNNELHAARD

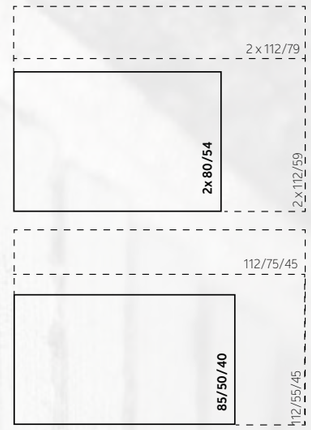

ROOMDIVIDER

Gassoorten nader verklaart

AARDGAS

Aardgas is een fossiele brandstof, die net als een aantal andere fossiele brandstoffen (waaronder steenkool en aardolie), miljoenen jaren geleden is ontstaan. Dode planten, dieren en andere organische materialen verzamelen zich op de bodem van oceanen, zeeën, meren en moerassen. Onder druk van steeds dikker wordende lagen van zand, modder en andere sedimenten vallen deze resten uiteen en kommen gassen vrij. Het gevormde aardgas migreert vervolgens door poreuze gesteentelagen totdat het wordt opgesloten door een ondoordringbare laag, zoals klei of zout.

Aardgas bestaat voor een groot deel uit methaan. Een methaan-molecuul (CH4) bestaat uit één koolstofatoom, omringd door vier waterstofatomen. Aardgas behoort tot één van de schoonste fossiele brandstoffen, het brandt schoon op. De enige verbrandingsproducten zijn waterdamp (H2O) en kooldioxide (CO2).





PROPAAN

Propaan is een “bijproduct” van de winning van zowel aardgas, als het raffineren van aardolie. Tijdens deze processen komt namelijk propaangas vrij. Propaan is daarom een verantwoorde keuze. Het is een energiebron die milieuvriendelijk is en bovendien een bijdrage levert aan een gezonder leefklimaat.



Propaangas wordt aangeboden in kleine en grote flessen. Propaangasflessen zijn veilig en gebruiksvriendelijk. Leveranciers bieden telemetrische systemen aan waarbij het wisselen en navullen van de flessen zo goed als automatisch verloopt. Ook voor de opslag zijn verschillende esthetisch verantwoorde oplossingen verkrijgbaar. Naast opslag in flessen kan er ook gekozen worden voor opslag in onder- en bovengrondse opslagtanks met een capaciteit van 500 tot 2000 liter.

Groen gas

BIOGAS

Biogas is een hernieuwbare energiedrager die ontstaat door de vergisting van organisch materiaal zoals plantenresten, mest en biologisch afval. Dit proces vindt plaats in een biogasinstallatie, waar micro-organismen de biomassa zonder toevoer van zuurstof afbreken. Het resulterende gasmengsel bestaat voornamelijk uit methaan (CH4) en kooldioxide (CO2).



GROEN GAS

Groen gas of biomethaan, is gezuiverd biogas. Het zuiveringsproces, ook wel opwerking genoemd, verwijdert onzuiverheden zoals CO_2, H_2S en waterdamp, waardoor de methaanconcentratie wordt verhoogd. Na opwerking bestaat groen gas uit ongeveer 90-99% methaan, vergelijkbaar met de samenstelling van aardgas. Groen gas wordt gebruikt als vervanger van aardgas en wordt gemengd in het aardgasnet. Iedereen met een aardgasaansluiting kan dus groen gas ontvangen. Net als bij groene stroom kan bij steeds meer gasleveranciers een contract worden afgesloten voor groen gas.

GAS MET CO2-COMPENSATIE

Een andere manier om de CO_2-uitstoot van aardgas te beperken is door middel van CO_2-compensatie. Dit kan bijvoorbeeld door elders bomen te planten die CO_2 absorberen, of door het kopen van CO_2-certificaten, zoals toegestaan onder het Kyoto-protocol. Hiermee wordt de CO_2-uitstoot van gas elders in de wereld gecompenseerd door middel van beschermende maatregelen.

Voor dit gecompenseerde gas worden door gasleveranciers verschillende termen gebruikt, waaronder: groen gas, klimaatneutraal gas, CO_2-neutraal gas, gecompenseerd aardgas, carbon neutral gas, CO_2-gecompenseerd gas, klimaatvriendelijk gas, etc.



DUURZAAMHEID

POWER-TO-GAS


Naast biologische processen kan groen gas ook met behulp van “power-to-gas” worden gemaakt. Bij dit proces worden hernieuwbare energiebronnen zoals wind- of waterkracht gebruikt om water door middel van elektrolyse te splitsen in waterstof en zuurstof. Dit waterstof kan vervolgens in een methanisatieproces met koolstofdioxide reageren om methaan (CH_4) te maken. Dit methaan heeft dezelfde eigenschappen als aardgas en wordt gemengd in het aardgasnet.

Het gas dat na het “power-to-gas”-proces ontstaat, kan, in tegenstelling tot elektriciteit, in grote hoeveelheden en over lange periodes worden opgeslagen in bestaande gasinfrastructuren zoals ondergrondse gasreservoirs. Het is dus een oplossing voor overtollige elektriciteit die anders verloren zou gaan wanneer de productie van hernieuwbare energiebronnen hoger is dan de vraag. Het helpt om vraag en aanbod beter in balans te houden.

H2-Ready

De groene waterstof die is ontstaan na elektrolyse van hernieuwbare energie kan via methanisering worden omgezet in methaan, maar kan ook tot een bepaald percentage direct worden gemengd met aardgas. Het percentage kan per land verschillen. Landen verhogen dit waterstofpercentage in het aardgasnetwerk om hun klimaatdoelstellingen te behalen.

Om de veiligheid van deze bijmenging te waarborgen, heeft de Europese Unie een onderzoeksproject gesponsord: THyGA. Binnen dit project zijn uiteenlopende gasgestookte apparaten, waaronder de Kalfire gashaarden, getest. De resultaten tonen aan dat deze haarden mooi en, vooral, veilig kunnen branden op een mix van waterstof en aardgas. Bij Kalfire noemen wij dit H2-Ready.

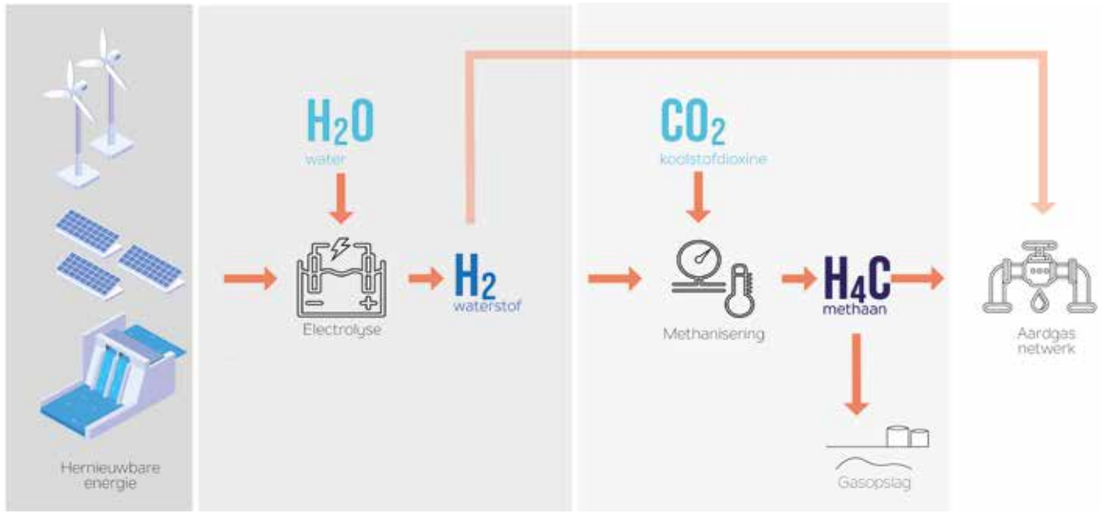

Schematische weergave van het “power-to-gas” proces én de directe menging van groene waterstof in het aardgasnetwerk.

KALFIRE GI: GESCHIKT VOOR ALLE GASSOORTEN

Alle Kalfire Gi haarden zijn geschikt voor aansluiting op de traditionele gassoorten aardgas en propaan. Daarnaast functioneren ze ook probleemloos op alle “groene” gassoorten. En op een mix van waterstof en gas.
De Kalfire Gi gashaarden zijn daarmee toekomstbestendig én H2-ready



GP-SERIE



De gepatenteerde prestige-brander laat het gas natuurgetrouw uit de nerven van de houtstammen ontsnappen. Door een slimme vlamverdeling ontstaat een volumineus vuur met laag vermogen.





Kalglow op de stam zorgt voor een realistisch gloeieffect.



Handgeschilderd en gegoten uit één stuk. Dit resulteert in een ongeëvenaarde realistische stam die aan alle kanten mooi is.

G-SERIE




10 cm brandertegel met gatenpatroon voor een driedimensionaal vlambeeld en slimme verdeling van de vlammen (hogere vlammen met laag vermogen).



Kalglow geeft een sprankelend, realistisch en warm gloeieffect bij elke stand van de haard.





Door de opwarming van het keramiek vindt een weerkaatsing van warmte plaats, waardoor een optimale verbranding en een helder mooi vlammenspel verkregen wordt.



Cornerstones gesloten gashaarden Kalfire G en GP

INDIVIDUALITEIT

Binnenwerken

Kalfire gesloten gashaarden worden met drie verschillende binnenwerken aangeboden:



Vlak binnenwerk (1-delig) (fronthaard, tunnel, roomdivider)



Vlak binnenwerk (3-delig) (hoekhaard, 3-zijdige haard)



Design binnenwerk



Keramisch glazen binnenwerk

Naast bovenstaande binnenwerken die voor alle haarden beschikbaar zijn, zijn voor enkele modellen extra binnenwerken beschikbaar:

- Steenmotief achterwand en dorpel: GP105/79F
- Steenmotief achterwand, dorpel en staanders: GP75/59F
- Boomse strippen achterwand, dorpel en staanders: GP75/59F.



Boomse strippen achterwand, dorpel en staanders (GP75/59F)



Steenmotief achterwand en dorpel (GP105/79F, GP75/59F)

Cornerstones gesloten gashaarden Kalfire G en GP

INDIVIDUALITEIT

Vullingen
Bij de G-modellen is er keuze uit een standaard of exclusieve stammenset, witte stenen, grijze stenen of zwarte kryptonite stenen.De GP-modellen zijn standaard voorzien van een keramische (brander)stammenset.


Witte stenen


Grijze stenen


Kryptonite stenen


Keramische stammenset (standaard)


Exclusieve keramische stammenset

De exclusieve keramische stammenset bestaat over het algemeen uit langere stammen dan de standaard keramische stammenset. De samenstelling verschilt per serie (breedte van de haard). Afgebeeld zijn de stammensets van de Kalfire G120-serie.

Inbouwkaders
Alle front- en tunnelmodellen hebben een 4-zijdig kader van 3, 7 of 10 cm inbouwdiepte. Het onderste kader kan verlaagd of zelfs helemaal weggelaten worden. Ook bij de roomdividers bestaat de keuze uit drie optionele kaders. Bij de hoekhaard GP80/55C en 3-zijdige haard GP85/55S is een optioneel 7 cm (8 mm) kader verkrijgbaar.



4-zijdig, 3 cm diep, 4 mm dik



4-zijdig, 7 cm diep, 8 mm dik



4-zijdig, 10 cm diep, 8 mm dik

De dieptemaat die is aangegeven in de productomschrijving betreft de ruimte die aan de buitenkant van het kader beschikbaar is om de haard in te bouwen, de inbouwdiepte. De zichtmaat aan de binnenkant van het kader wijkt hiervan af. Zie bovenstaande foto's.

Cornerstones gesloten gashaarden Kalfire G en GP

BELEVING

Hybride
Gashaarden met prestigebrander kunnen worden voorzien van een hybride functie. Variable LED-verlichting met behulp van Philips Lumileds zorgt voor een realistisch gloeieffect vergelijkbaar met het gloedbed van een houtvuur. Hierdoor is de haard ook in de minder koude periode voorzien van een mooi gloedbed.



Natural Spark Generator
De Natural Spark Generator laat levensechte vonkjes uit de vlammen opstijgen en langzaam verbranden. Als optie verkrijgbaar bij prestigebranders.



Ontspiegeld glas
Alle front- en tunnelmodellen zijn optioneel verkrijgbaar met ontspiegeld glas. Reflectie in de ruit wordt tot minder dan 1% verlaagd waardoor de “open haard” -beleving nog verder wordt versterkt.



Vloeiende overgang tussen haard en ombouw
De achterwand van de haard kan zonder zichtbaar kader doorlopen in de ombouw. Het resultaat is naadloos en strak en daardoor passend in elk interieur.



GEMAK

iMatch
Alle gashaarden worden standaard geleverd met de iMatch afstandsbediening. Bediening kan ook via een smartphone of tablet. Hiervoor is een optionele ontvanger nodig. Bij een domotica systeem in huis kan de bediening van de gashaard ook volledig geintegreerd worden in dit systeem.



Easy Door System
Dankzij het Easy Door System is de ruit van de gashaard eenvoudig te reinigen zonder extra gereedschap.
(De ruit is in 10 seconden eenvoudig uitneembaar)





Cornerstones gesloten gashaarden Kalfire G en GP

DUURZAAMHEID

VAKMANSCHAP

40% minder gasverbruik
Geruisloze eco-stand dankzij een elektronisch gestuurde gasklep. Dit zorgt voor een afwisselend en levendig vlammenspel, wat resulteert in een laag vermogen en gering verbruik. Het gasverbruik wordt gereduceerd tot wel 40% ten opzichte van de hoogstand.

Alle gesloten gashaarden van Kalfire voldoen aan het Ecodesign. De haarden zijn hierdoor geschikt voor goed geïsoleerde woningen met geringe warmtebehoefte.



Duurzaamheidsmeetpunten
Dankzij de geïntegreerde duurzaamheidsmeetpunten in de Kalfire gashaarden kan bij periodiek onderhoud gemakkelijk de O^2 en CO waardes gemeten worden. Onregelmatigheden worden zo vroegtijdig opgespoord voor een optimaal functionerende haard.







Convectiemantel
Een convectiemantel zorgt ervoor dat de warme lucht, die door de haard gegenereerd wordt, terugkomt in de ruimte waar de haard staat opgesteld. Hierdoor ontstaat een aangename warmte.
De convectiemantel zorgt dus voor een betere en snellere verspreiding van de warme lucht waardoor meer en andere afwerkingsmaterialen gebruikt kunnen worden voor het interieurwerk.

Technische box
De technische box is voor periodiek onderhoud gemakkelijk toegankelijk. De box kan optioneel tot 4 meter vanaf het aansluitpunt bij de haard geplaatst worden.


Bovenzijde



Voorzijde




Zijkant



Handwerk
Handgeschilderd en gegoten uit één stuk. Dit resulteert in een ongeëvenaarde realistische stam die aan alle kanten mooi is.



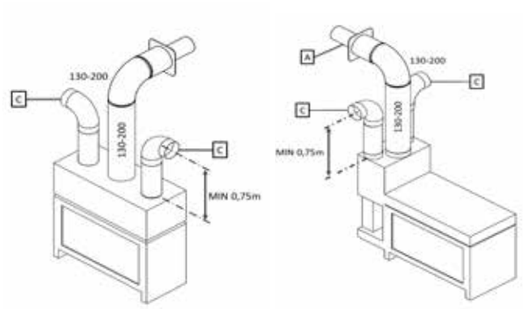



Kalfire G125/37CR







Kalfire G165/37CR



Kryptonite






Kalfire GP115/55R



Kalfire G120/41F

Kalfire Gi 105/79F



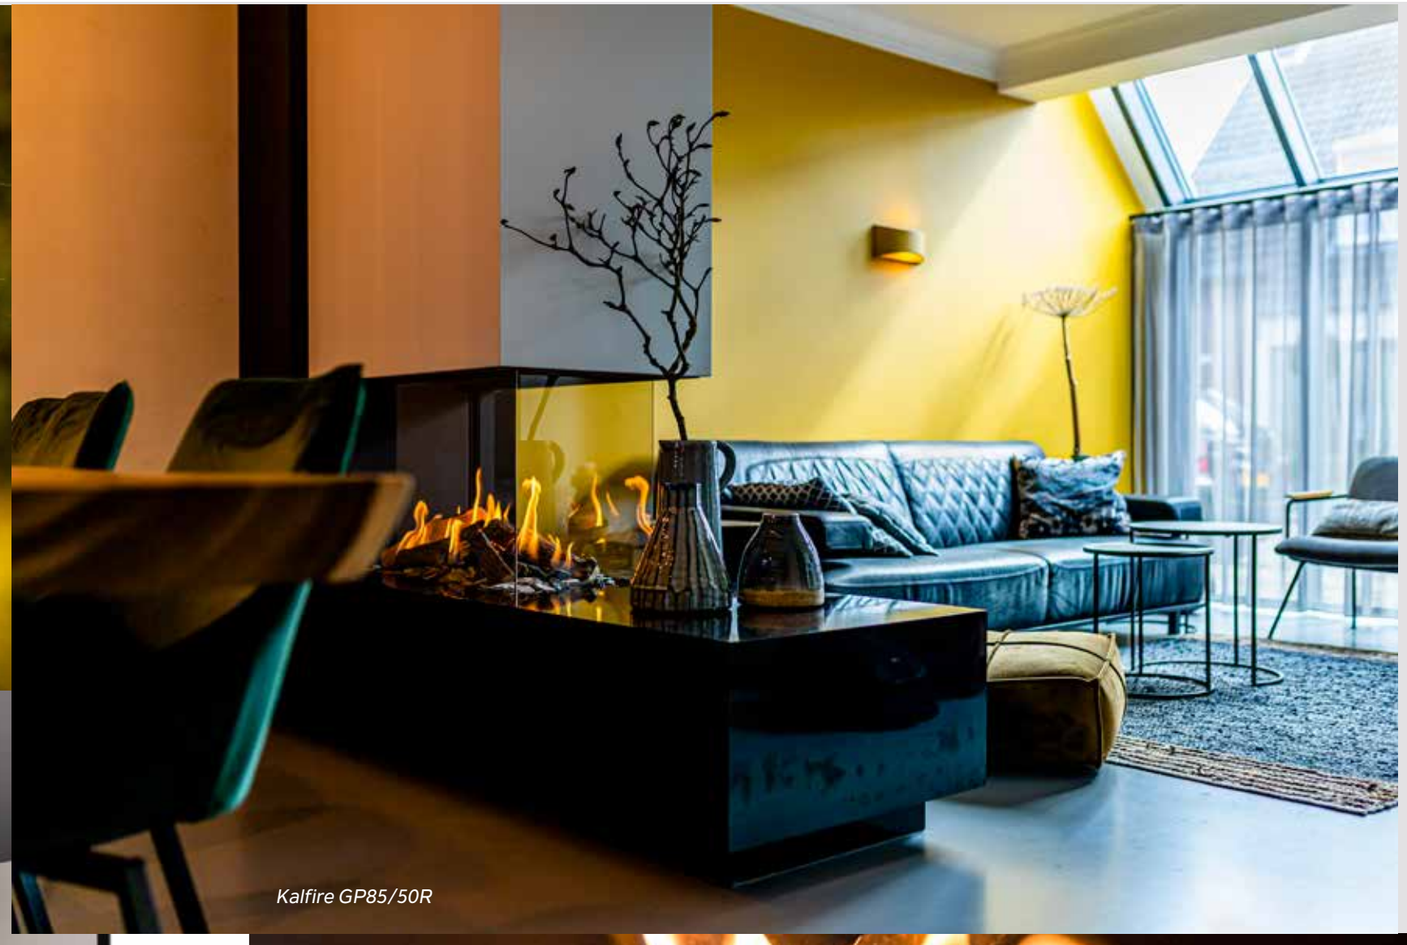

Kalfire GP85/50R



Kalfire G90/44S



Kalfire G60/48F

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready

SCAN ME



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	6,8
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,7
Vermogen maximaal (kW)	5,8
Vermogen minimaal (kW)	2,5
Rendement (%)	85
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	82
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	7,4
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,9
Vermogen maximaal (kW)	6,0
Vermogen minimaal (kW)	2,3
Rendement (%)	81
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	81
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	7,3
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,2
Vermogen maximaal (kW)	5,5
Vermogen minimaal (kW)	1,4
Rendement (%)	75
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
3D-brander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	600
Diepte zijglas (mm)	-
Hoogte (mm)	480

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø100/150

Toestel gewicht (kg) 90
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties

Inbouwkaders
4-zijdig, 3 cm (4 mm)
4-zijdig, 7 cm (8 mm)
4-zijdig, 10 cm (8 mm)


Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Vulling
Houtstammenset
Exclusieve houtstammenset
Witte steentjes
Grijze steentjes
Kryptonite


Opties
Ontspiegeld glas
Convectiemantel
Flexibele gasslang
1,5 meter
4 meter


Kalfire G60/48F

Vooraanzicht

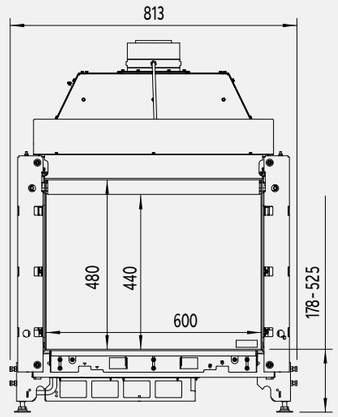


Zijaanzicht

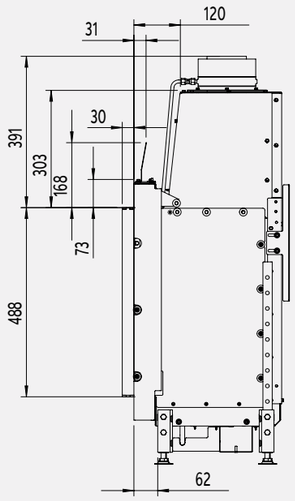

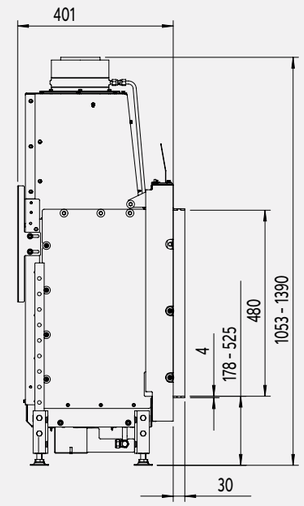





Bovenaanzicht

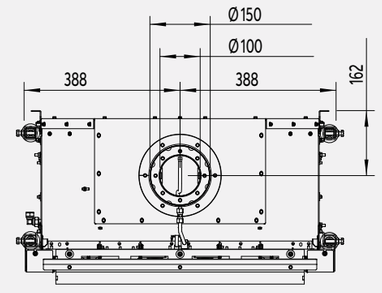

Plateau uitsnede



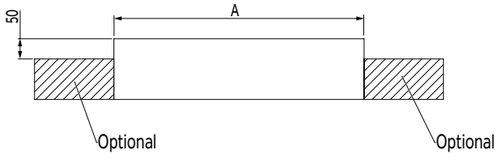

Kalfire	G60/48F
4 mm Inbouwkader A (mm)	618
8 mm Inbouwkader A (mm)	626

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire G65/44CL

SCAN ME

Aardgas Biogas Propaan Bio-propaan H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	6,8
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,7
Vermogen maximaal (kW)	5,8
Vermogen minimaal (kW)	2,5
Rendement (%)	85
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	82
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	7,4
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,9
Vermogen maximaal (kW)	6,0
Vermogen minimaal (kW)	2,3
Rendement (%)	81
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	81
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	7,3
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,2
Vermogen maximaal (kW)	5,5
Vermogen minimaal (kW)	1,4
Rendement (%)	75
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
3D-brander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	650
Diepte zijglas (mm)	264
Hoogte (mm)	440

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø100/150

Toestel gewicht (kg) 90
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Vulling
Houtstammenset
Exclusieve houtstammenset
Witte steentjes
Grijze steentjes
Kryptonite

Opties
Convectiemantel
Flexibele gasslang
1,5 meter
4 meter


Kalfire G65/44CL (hoek links)

Vooraanzicht

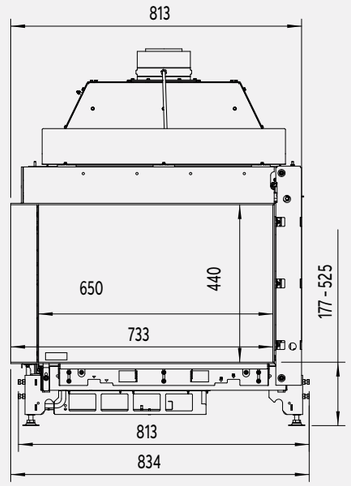





Zijaanzicht

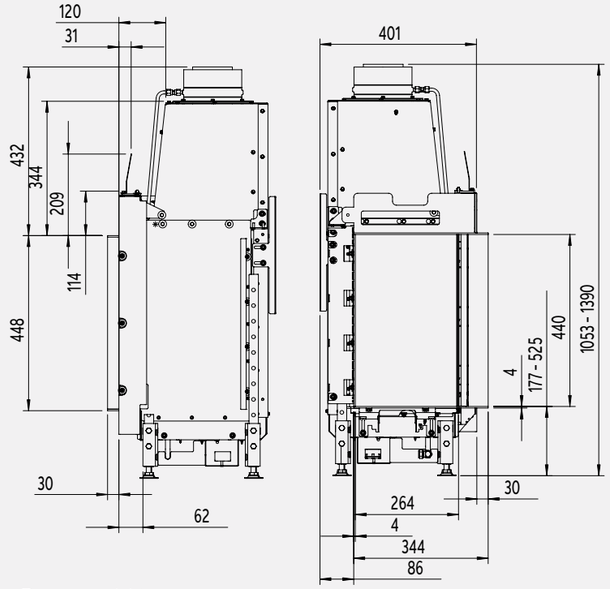


Bovenaanzicht

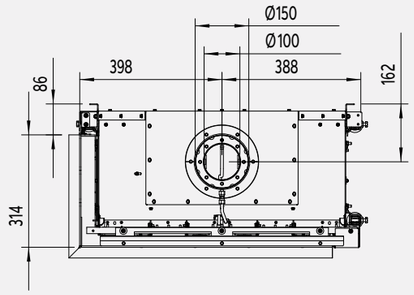

Plateau uitsnede



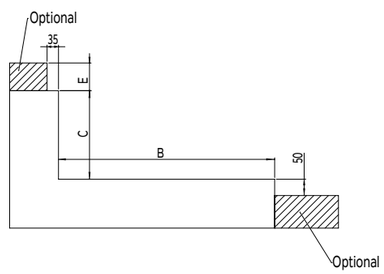

Kalfire	G65/44CL
B (mm)	664
C (mm)	272
E (mm)	85

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire G65/44CR

SCAN ME

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	6,8
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,7
Vermogen maximaal (kW)	5,8
Vermogen minimaal (kW)	2,5
Rendement (%)	85
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	82
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	7,4
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,9
Vermogen maximaal (kW)	6,0
Vermogen minimaal (kW)	2,3
Rendement (%)	81
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	81
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	7,3
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,2
Vermogen maximaal (kW)	5,5
Vermogen minimaal (kW)	1,4
Rendement (%)	75
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
3D-brander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	650
Diepte zijglas (mm)	264
Hoogte (mm)	440

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø100/150

Toestel gewicht (kg) 90
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Vulling
Houtstammenset
Exclusieve houtstammenset
Witte steentjes
Grijze steentjes
Kryptonite

Opties
Convectiemantel
Flexibele gasslang
1,5 meter
4 meter


Kalfire G65/44CR (hoek rechts)

Vooraanzicht

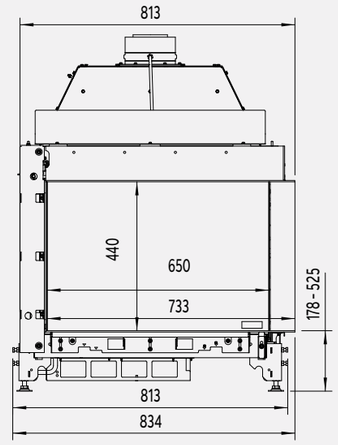





Zijaanzicht

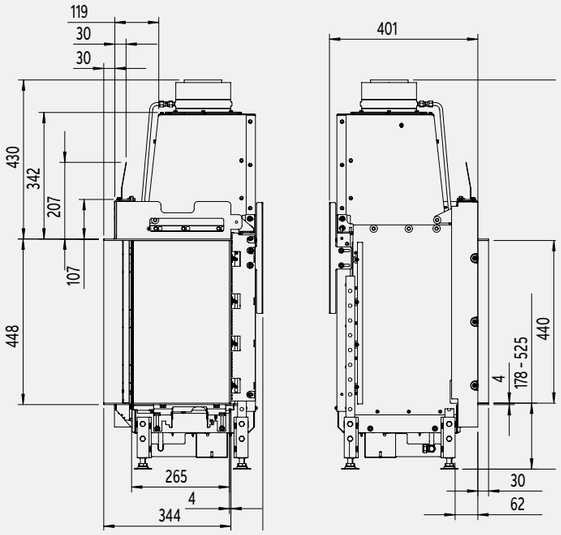


Bovenaanzicht



Plateau uitsnede



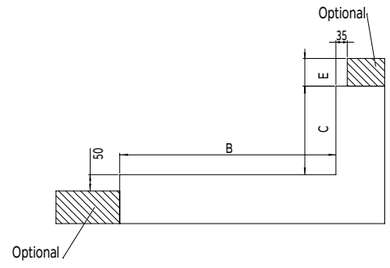

Kalfire	G65/44CR
B (mm)	664
C (mm)	272
E (mm)	85

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

SCAN ME

Kalfire G70/44S

Aardgas Biogas Propaan Bio-propaan H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	6,8
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,7
Vermogen maximaal (kW)	5,8
Vermogen minimaal (kW)	2,5
Rendement (%)	85
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	82
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	7,4
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,9
Vermogen maximaal (kW)	6,0
Vermogen minimaal (kW)	2,3
Rendement (%)	81
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	81
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	7,3
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,2
Vermogen maximaal (kW)	5,5
Vermogen minimaal (kW)	1,4
Rendement (%)	75
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
3D-brander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	700
Diepte zijglas (mm)	264
Hoogte (mm)	440

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø100/150

Toestel gewicht (kg) 90
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Vulling
Houtstammenset
Exclusieve houtstammenset
Witte steentjes
Grijze steentjes
Kryptonite


Opties
Convectiemantel
Flexibele gasslang
1,5 meter
4 meter

Kalfire G70/44S

Vooraanzicht

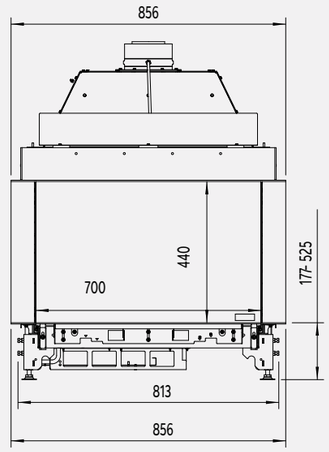


Zijaanzicht

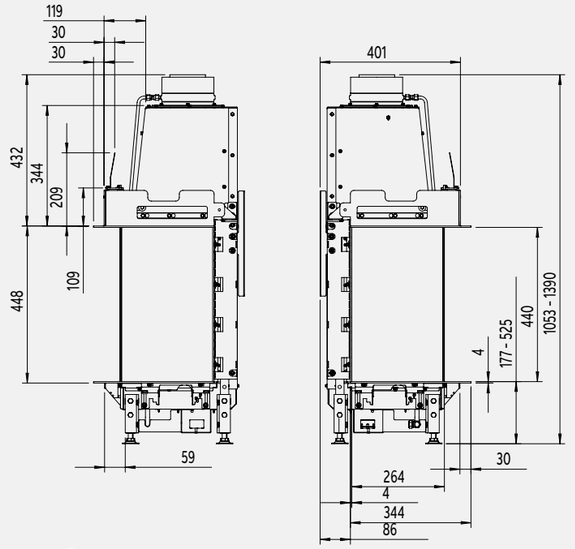





Bovenaanzicht

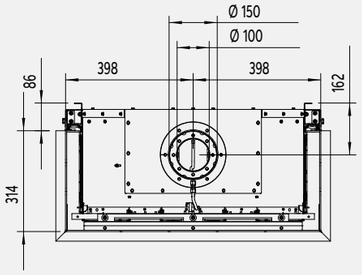

Plateau uitsnede





Kalfire	G70/44S
C (mm)	272
D (mm)	710
E (mm)	85

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

SCAN ME

Kalfire G80/48F

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,0
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,9
Vermogen maximaal (kW)	6,6
Vermogen minimaal (kW)	4,0
Rendement (%)	83
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,3
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,0
Vermogen maximaal (kW)	6,8
Vermogen minimaal (kW)	3,5
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	7,8
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,2
Vermogen maximaal (kW)	5,1
Vermogen minimaal (kW)	1,6
Rendement (%)	66
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	75
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
3D-brander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	810
Diepte zijglas (mm)	-
Hoogte (mm)	480

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 95
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties

Inbouwkaders
4-zijdig, 3 cm (4 mm)
4-zijdig, 7 cm (8 mm)
4-zijdig, 10 cm (8 mm)


Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Vulling
Houtstammenset
Exclusieve houtstammenset
Witte steentjes
Grijze steentjes
Kryptonite


Opties
Ontspiegeld glas
Convectiemantel
Flexibele gasslang
1,5 meter
4 meter

Kalfire G80/48F

Vooraanzicht

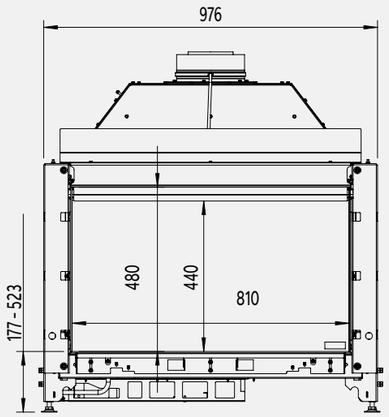


Zijaanzicht

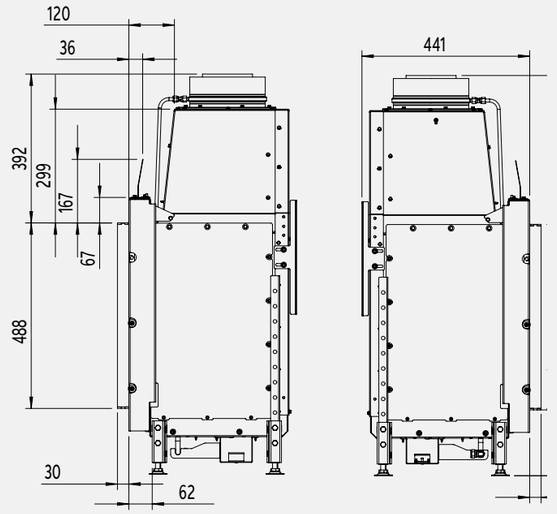





Bovenaanzicht

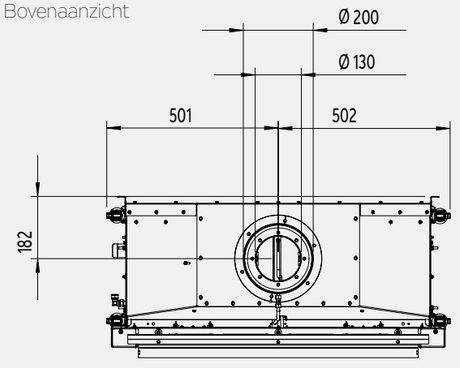

Plateau uitsnede



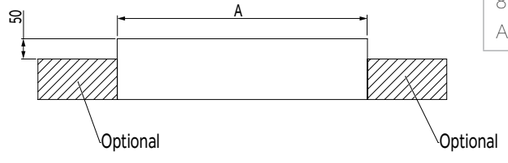

Kalfire	G80/48F
4 mm Inbouwkader A (mm)	818
8 mm Inbouwkader A (mm)	826

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

SCAN ME

Kalfire G85/44CL

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,0
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,9
Vermogen maximaal (kW)	6,6
Vermogen minimaal (kW)	4,0
Rendement (%)	83
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,3
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,0
Vermogen maximaal (kW)	6,8
Vermogen minimaal (kW)	3,5
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	7,8
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,2
Vermogen maximaal (kW)	5,1
Vermogen minimaal (kW)	1,6
Rendement (%)	66
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	75
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
3D-brander
Netto glasmaten

Breedte (mm)	856
Diepte zijglas (mm)	307
Hoogte (mm)	440

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200
Toestel gewicht (kg) 95
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Vulling
Houtstammenset
Exclusieve houtstammenset
Witte steentjes
Grijze steentjes
Kryptonite


Opties
Convectiemantel
Flexibele gasslang
1,5 meter
4 meter

Kalfire G85/44CL (hoek links)

Vooraanzicht

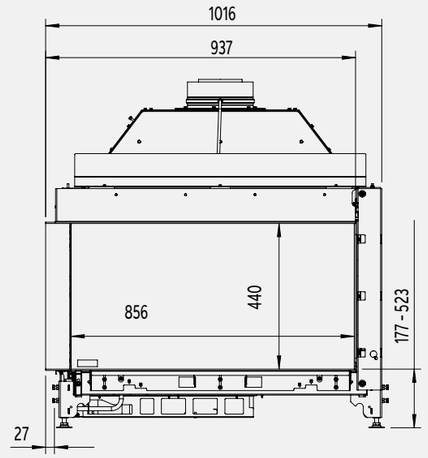


Zijaanzicht

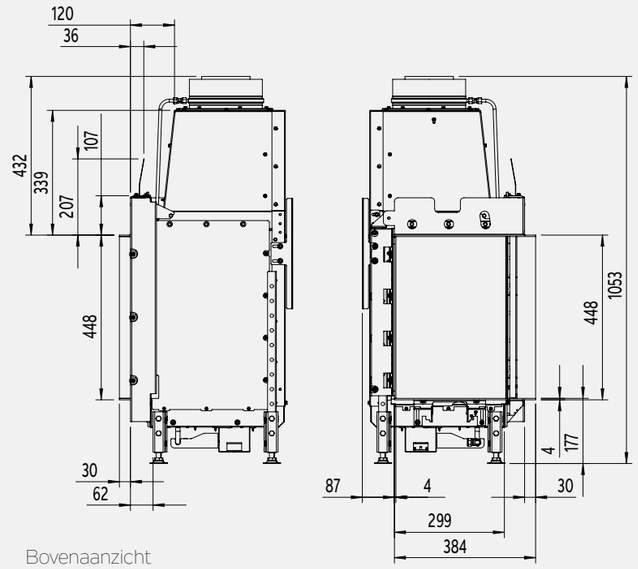





Bovenaanzicht

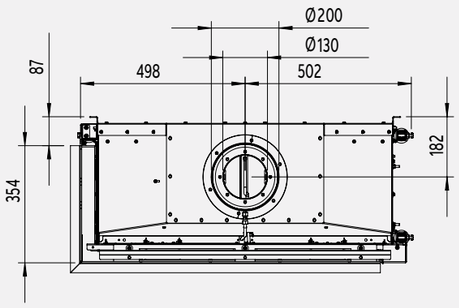

Plateau uitsnede



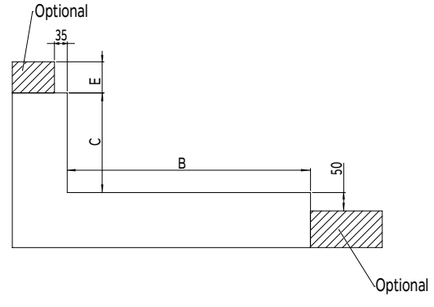

Kalfire	G85/44CL
B (mm)	864
C (mm)	312
E (mm)	85

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire G85/44CR

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,0
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,9
Vermogen maximaal (kW)	6,6
Vermogen minimaal (kW)	4,0
Rendement (%)	83
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,3
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,0
Vermogen maximaal (kW)	6,8
Vermogen minimaal (kW)	3,5
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	7,8
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,2
Vermogen maximaal (kW)	5,1
Vermogen minimaal (kW)	1,6
Rendement (%)	66
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	75
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
3D-brander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	856
Diepte zijglas (mm)	307
Hoogte (mm)	440

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 95
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Vulling
Houtstammenset
Exclusieve houtstammenset
Witte steentjes
Grijze steentjes
Kryptonite


Opties
Convectiemantel
Flexibele gasslang
1,5 meter
4 meter

Kalfire G85/44CR (hoek rechts)

Vooraanzicht

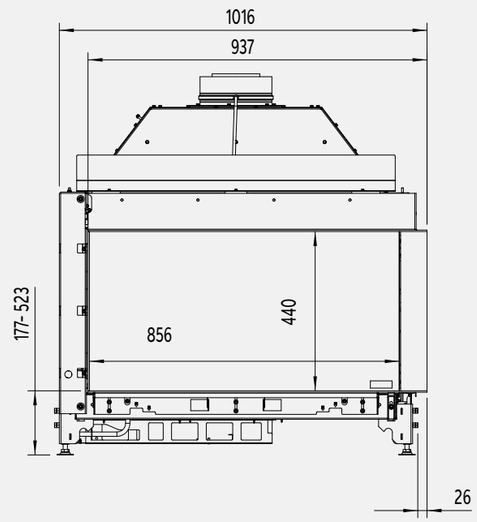


Zijaanzicht

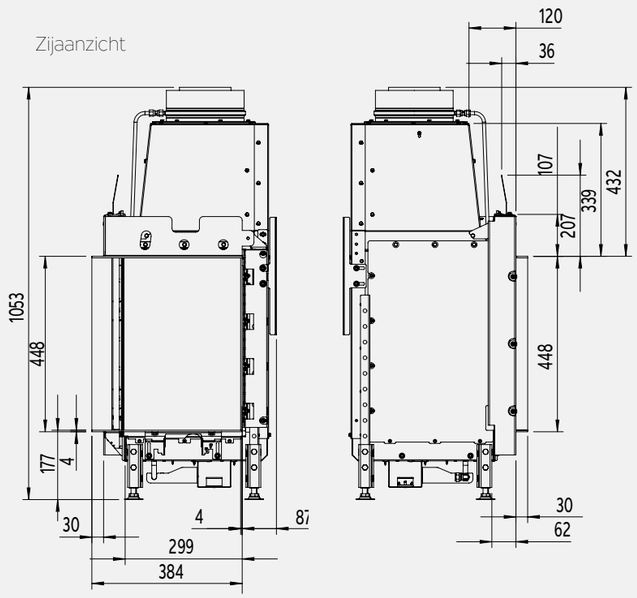





Bovenaanzicht

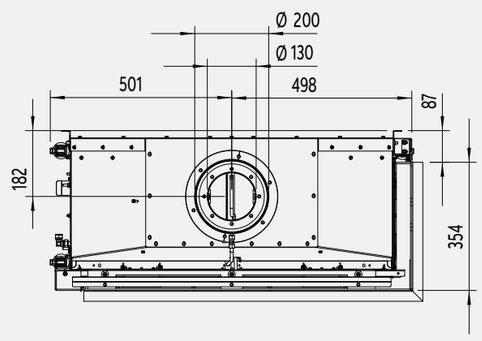

Plateau uitsnede



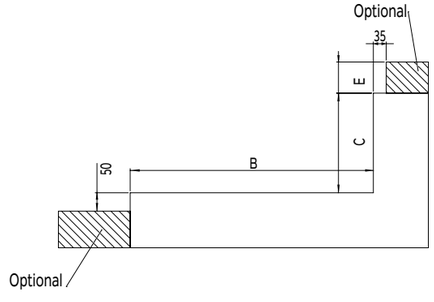

Kalfire	G85/44CR
B (mm)	864
C (mm)	312
E (mm)	85

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

SCAN ME

Kalfire G90/44S

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,0
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,9
Vermogen maximaal (kW)	6,6
Vermogen minimaal (kW)	4,0
Rendement (%)	83
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,3
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,0
Vermogen maximaal (kW)	6,8
Vermogen minimaal (kW)	3,5
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	7,8
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,2
Vermogen maximaal (kW)	5,1
Vermogen minimaal (kW)	1,6
Rendement (%)	66
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	75
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
3D-brander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	902
Diepte zijglas (mm)	307
Hoogte (mm)	440

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 95
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Vulling
Houtstammenset
Exclusieve houtstammenset
Witte steentjes
Grijze steentjes
Kryptonite


Opties
Convectiemantel
Flexibele gasslang
1,5 meter
4 meter

Kalfire G90/44S

Vooraanzicht

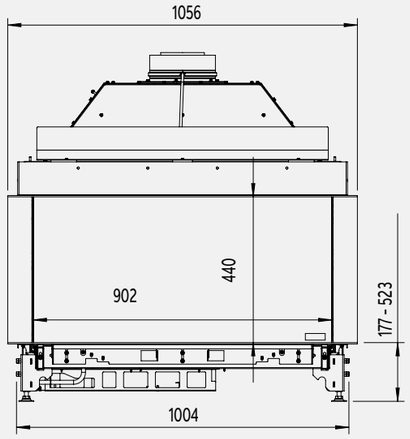


Zijaanzicht

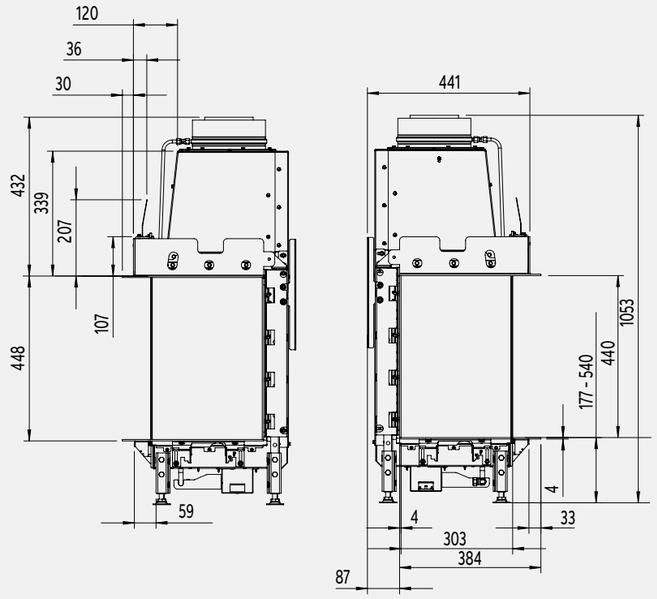





Bovenaanzicht

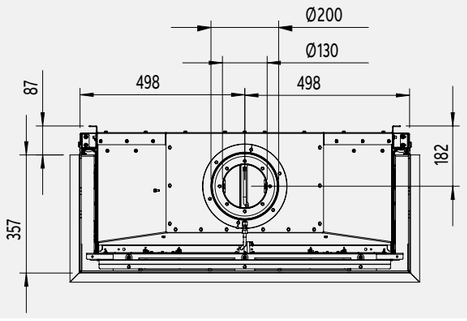

Plateau uitsnede



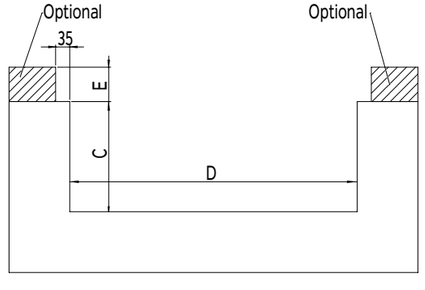

Kalfire	G90/44S
C (mm)	312
D (mm)	910
E (mm)	85

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

SCAN ME

Kalfire G100/41F

Aardgas Biogas Propaan Bio-propaan H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,9
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,9
Vermogen maximaal (kW)	7,7
Vermogen minimaal (kW)	4,0
Rendement (%)	87
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	80
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,2
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,2
Vermogen maximaal (kW)	7,4
Vermogen minimaal (kW)	3,6
Rendement (%)	73
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	74
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	11,4
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,4
Vermogen maximaal (kW)	8,4
Vermogen minimaal (kW)	2,0
Rendement (%)	74
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
3D-brander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	1000
Diepte zijglas (mm)	-
Hoogte (mm)	410

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 120
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties

Inbouwkaders
4-zijdig, 3 cm (4 mm)
4-zijdig, 7 cm (8 mm)
4-zijdig, 10 cm (8 mm)


Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Vulling
Houtstammenset
Exclusieve houtstammenset
Witte steentjes
Grijze steentjes
Kryptonite


Opties
Ontspiegeld glas
Convectiemantel
Flexibele gasslang
1,5 meter
4 meter

Kalfire G100/41F

Vooraanzicht

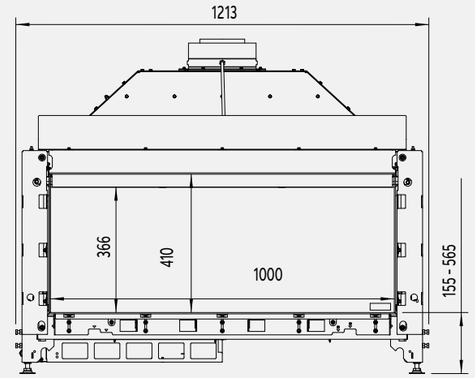


Zijaanzicht

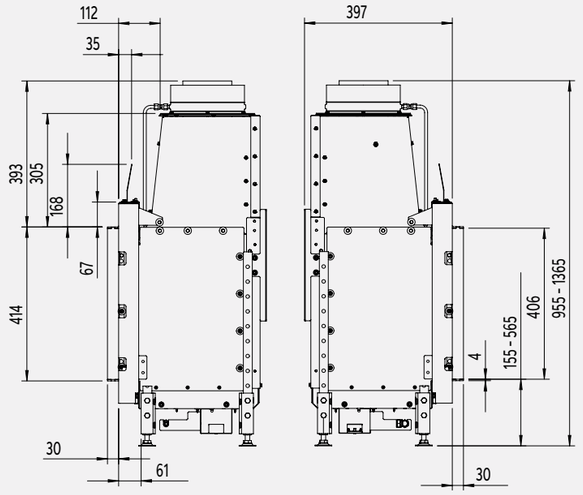





Bovenaanzicht

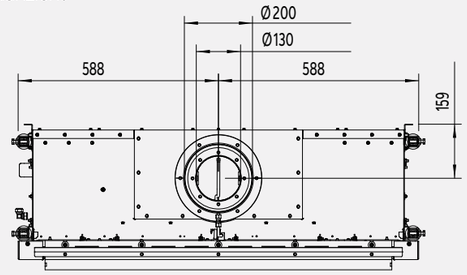

Plateau uitsnede



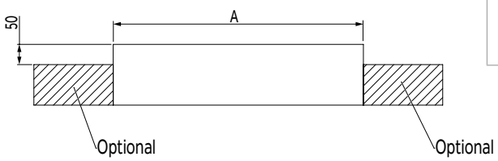

Kalfire	G100/41F
4 mm Inbouwkader A (mm)	1018
8 mm Inbouwkader A (mm)	1026

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

SCAN ME

Kalfire G105/37CL

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,9
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,9
Vermogen maximaal (kW)	7,7
Vermogen minimaal (kW)	4,0
Rendement (%)	87
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	80
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,2
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,2
Vermogen maximaal (kW)	7,4
Vermogen minimaal (kW)	3,6
Rendement (%)	73
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	74
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	11,4
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,4
Vermogen maximaal (kW)	8,4
Vermogen minimaal (kW)	2,0
Rendement (%)	74
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
3D-brander
Netto glasmaten

Breedte (mm)	1050
Diepte zijglas (mm)	264
Hoogte (mm)	366

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200
Toestel gewicht (kg) 120
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Vulling
Houtstammenset
Exclusieve houtstammenset
Witte steentjes
Grijze steentjes
Kryptonite


Opties
Convectiemantel
Flexibele gasslang
1,5 meter
4 meter

Kalfire G105/37CL (hoek links)

Vooraanzicht

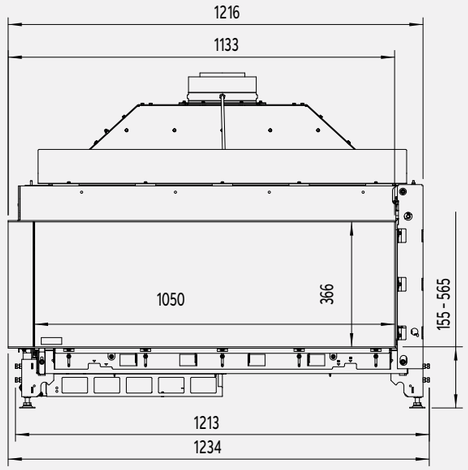


Zijaanzicht

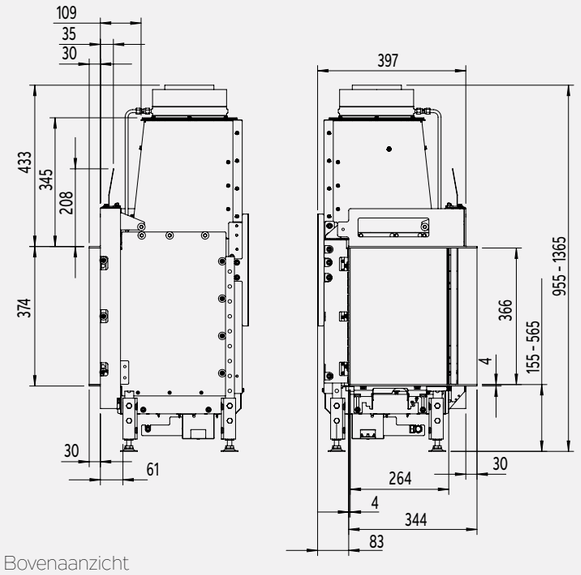



Bovenaanzicht



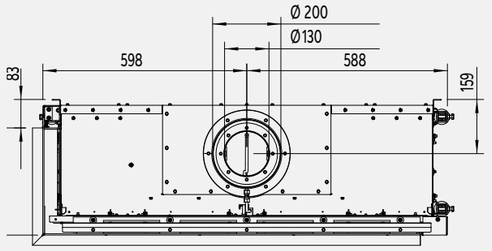

Plateau uitsnede



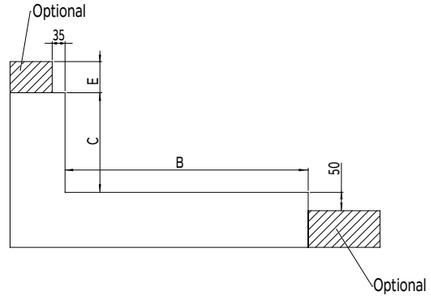

Kalfire	**G105/37CL**
B (mm)	1064
C (mm)	272
E (mm)	85

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire G105/37CR

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready

SCAN ME



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,9
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,9
Vermogen maximaal (kW)	7,7
Vermogen minimaal (kW)	4,0
Rendement (%)	87
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	80
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,2
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,2
Vermogen maximaal (kW)	7,4
Vermogen minimaal (kW)	3,6
Rendement (%)	73
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	74
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	11,4
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,4
Vermogen maximaal (kW)	8,4
Vermogen minimaal (kW)	2,0
Rendement (%)	74
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
3D-brander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	1050
Diepte zijglas (mm)	264
Hoogte (mm)	366

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 120
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Vulling
Houtstammenset
Exclusieve houtstammenset
Witte steentjes
Grijze steentjes
Kryptonite


Opties
Convectiemantel
Flexibele gasslang
1,5 meter
4 meter

Kalfire G105/37CR (hoek rechts)

Vooraanzicht

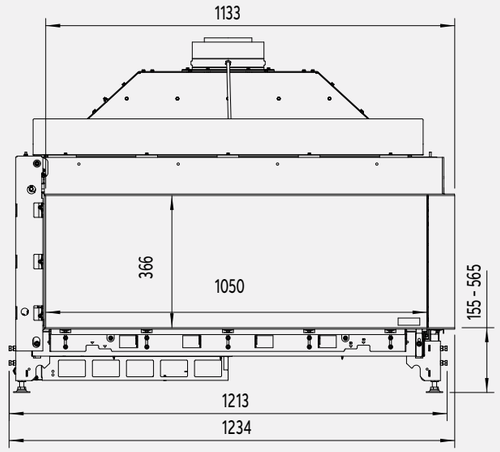


Zijaanzicht

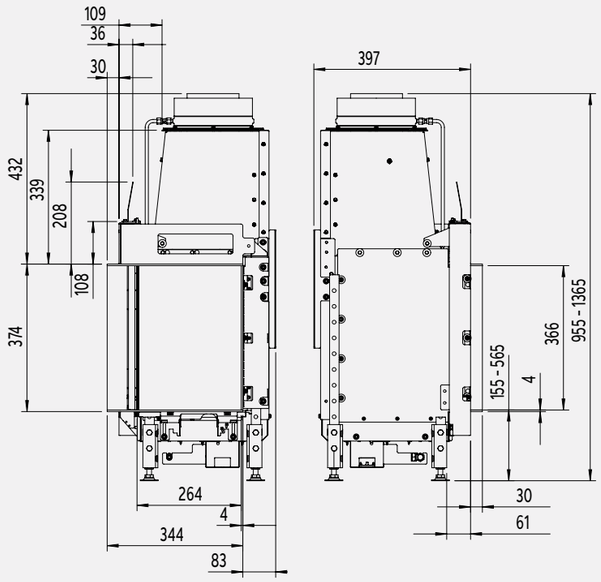




Bovenaanzicht

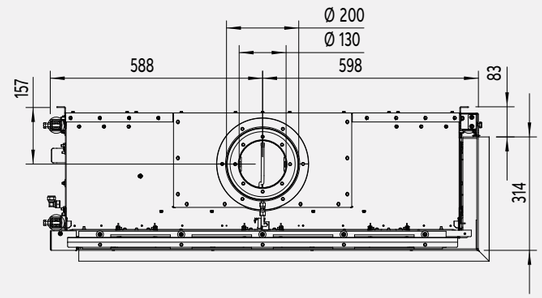

Plateau uitsnede

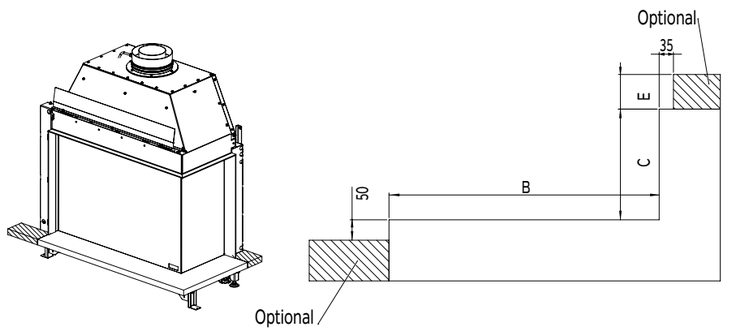

Kalfire	G105/37CR
B (mm)	1064
C (mm)	272
E (mm)	85

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire G110/37S

SCAN ME

Aardgas Biogas Propaan Bio-propaan H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,9
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,9
Vermogen maximaal (kW)	7,7
Vermogen minimaal (kW)	4,0
Rendement (%)	87
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	80
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,2
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,2
Vermogen maximaal (kW)	7,4
Vermogen minimaal (kW)	3,6
Rendement (%)	73
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	74
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	11,4
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,4
Vermogen maximaal (kW)	8,4
Vermogen minimaal (kW)	2,0
Rendement (%)	74
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
3D-brander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	1050
Diepte zijglas (mm)	264
Hoogte (mm)	366

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 120
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Vulling
Houtstammenset
Exclusieve houtstammenset
Witte steentjes
Grijze steentjes
Kryptonite


Opties
Convectiemantel
Flexibele gasslang
1,5 meter
4 meter

Kalfire G110/37S

Vooraanzicht

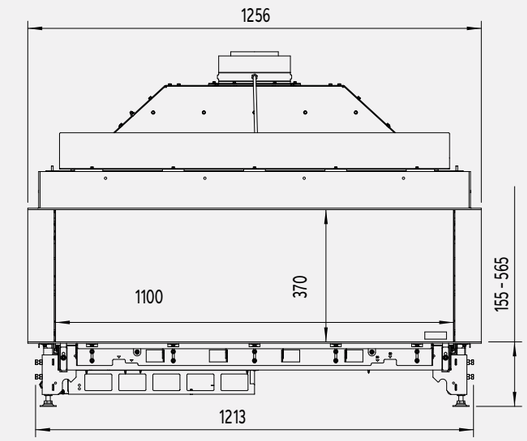


Zijaanzicht

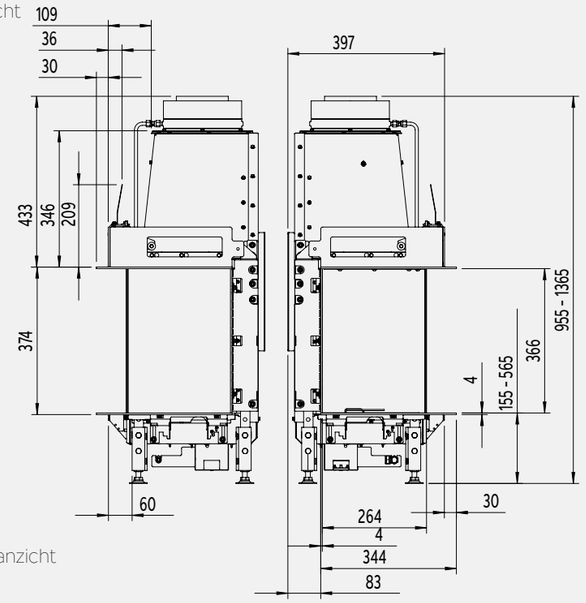



Bovenaanzicht



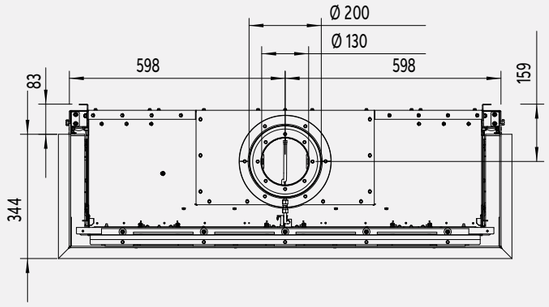

Plateau uitsnede



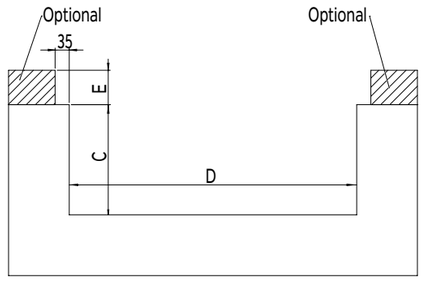

Kalfire	G110/37S
C (mm)	272
D (mm)	1110
E (mm)	85

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

SCAN ME

Kalfire G120/41F

Aardgas Biogas Propaan Bio-propaan H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	9,8
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,0
Vermogen maximaal (kW)	8,3
Vermogen minimaal (kW)	4,0
Rendement (%)	85
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	81
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,2
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,2
Vermogen maximaal (kW)	8,8
Vermogen minimaal (kW)	3,6
Rendement (%)	86
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	81
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	13,0
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,4
Vermogen maximaal (kW)	9,9
Vermogen minimaal (kW)	4,0
Rendement (%)	76
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	81
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
3D-brander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	1200
Diepte zijglas (mm)	-
Hoogte (mm)	410

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200 **Toestel gewicht (kg)** 140
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties

Inbouwkaders
4-zijdig, 3 cm (4 mm)
4-zijdig, 7 cm (8 mm)
4-zijdig, 10 cm (8 mm)


Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Vulling
Houtstammenset
Exclusieve houtstammenset
Witte steentjes
Grijze steentjes
Kryptonite


Opties
Ontspiegeld glas
Convectiemantel
Flexibele gasslang
1,5 meter
4 meter

Kalfire G120/41F

Vooraanzicht

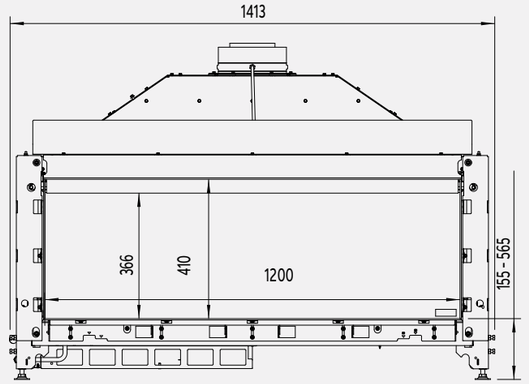


Zijaanzicht

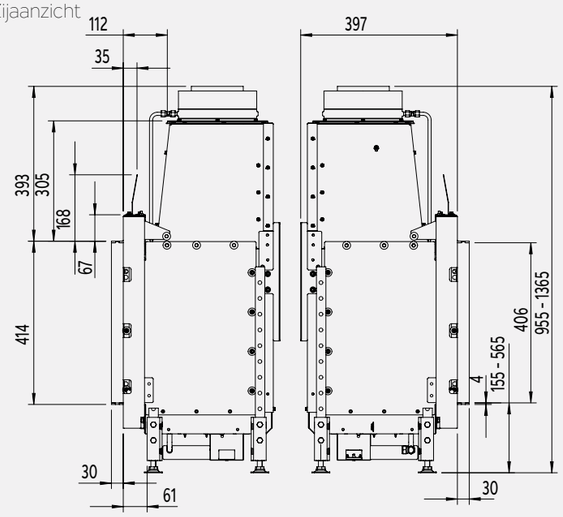





Bovenaanzicht

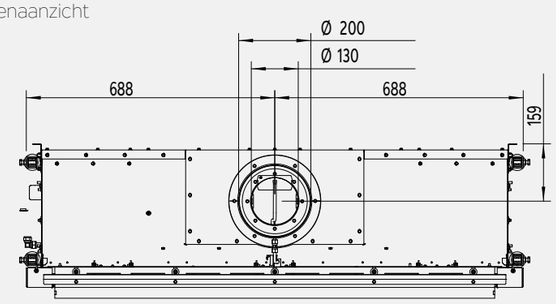

Plateau uitsnede



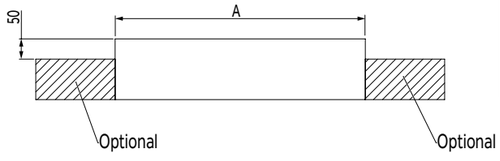

Kalfire	G120/41F
4 mm Inbouwkader A (mm)	1218
8 mm Inbouwkader A (mm)	1226

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire G125/37CL

SCAN ME

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	9,8
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,0
Vermogen maximaal (kW)	8,3
Vermogen minimaal (kW)	4,0
Rendement (%)	85
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	81
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,2
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,2
Vermogen maximaal (kW)	8,8
Vermogen minimaal (kW)	3,6
Rendement (%)	86
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	81
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	13,0
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,4
Vermogen maximaal (kW)	9,9
Vermogen minimaal (kW)	4,0
Rendement (%)	76
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	81
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
3D-brander
Netto glasmaten

Breedte (mm)	1250
Diepte zijglas (mm)	264
Hoogte (mm)	370

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200
Toestel gewicht (kg) 140
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Vulling
Houtstammenset
Exclusieve houtstammenset
Witte steentjes
Grijze steentjes
Kryptonite


Opties
Convectiemantel
Flexibele gasslang
1,5 meter
4 meter

Kalfire G125/37CL (hoek links)

Vooraanzicht

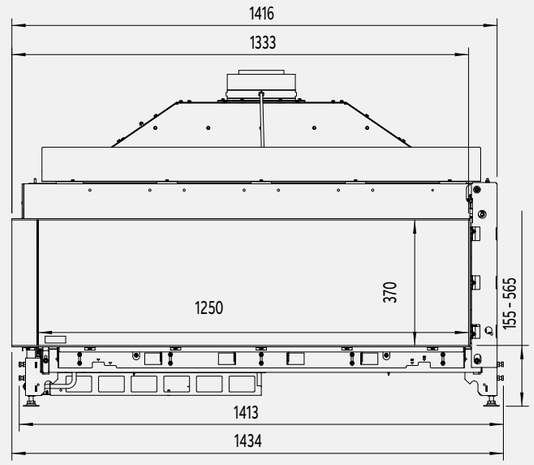


Zijaanzicht

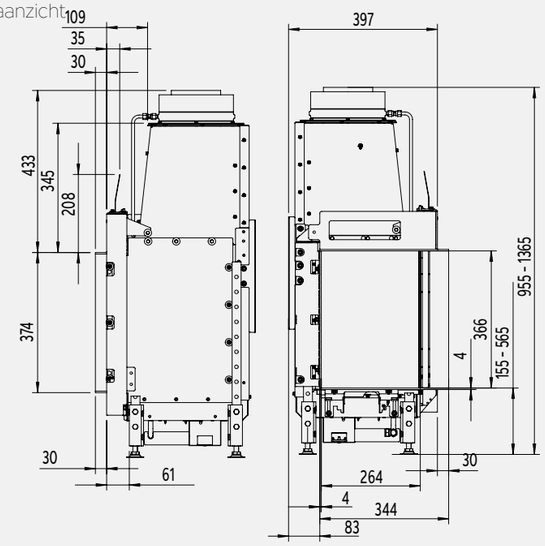





Bovenaanzicht

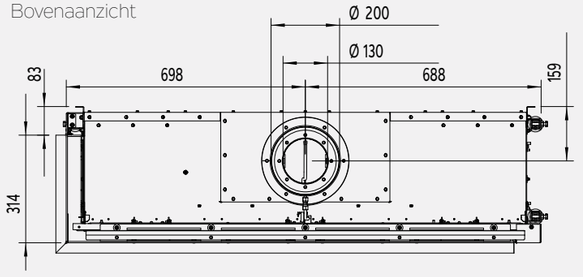

Plateau uitsnede



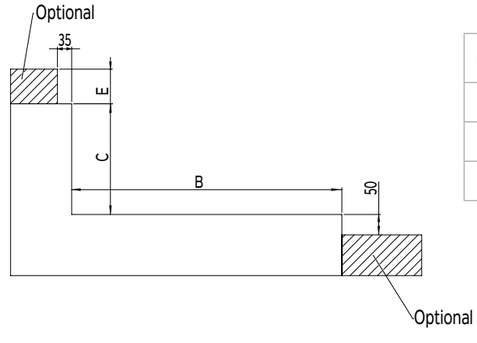

Kalfire	G125/37CL
B (mm)	1264
C (mm)	272
E (mm)	85

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire G125/37CR

SCAN ME

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	9,8
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,0
Vermogen maximaal (kW)	8,3
Vermogen minimaal (kW)	4,0
Rendement (%)	85
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	81
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,2
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,2
Vermogen maximaal (kW)	8,8
Vermogen minimaal (kW)	3,6
Rendement (%)	86
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	81
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	13,0
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,4
Vermogen maximaal (kW)	9,9
Vermogen minimaal (kW)	4,0
Rendement (%)	76
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	81
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
3D-brander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	1250
Diepte zijglas (mm)	264
Hoogte (mm)	370

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 140
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Vulling
Houtstammenset
Exclusieve houtstammenset
Witte steentjes
Grijze steentjes
Kryptonite


Opties
Convectiemantel
Flexibele gasslang
1,5 meter
4 meter

Kalfire G125/37CR (hoek rechts)

Vooraanzicht

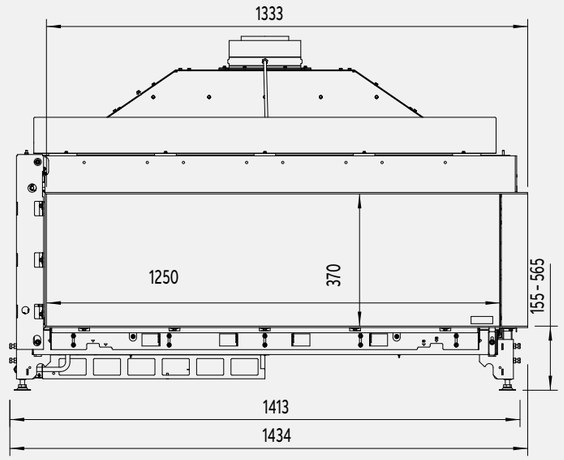


Zijaanzicht

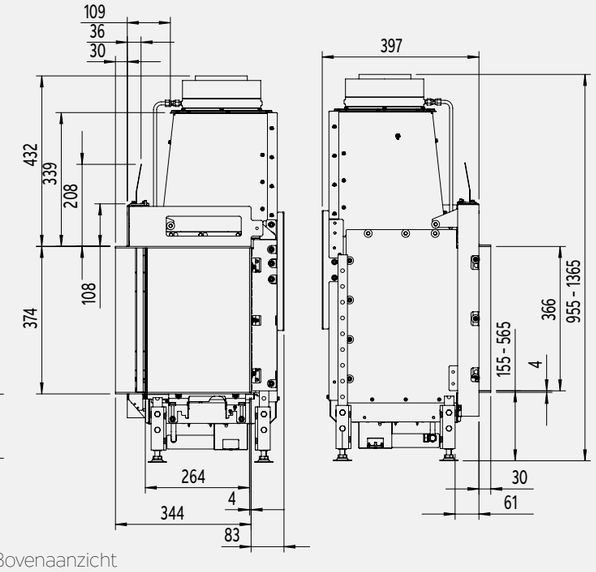



Bovenaanzicht



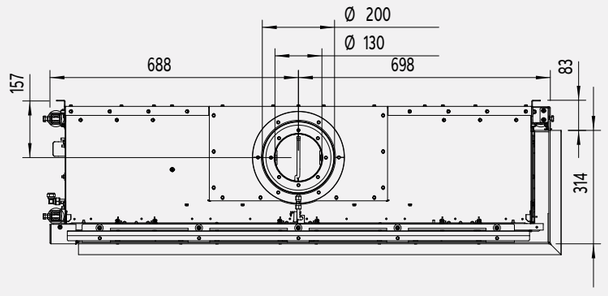

Plateau uitsnede



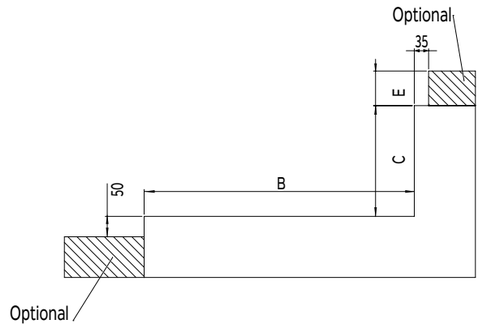

Kalfire	G125/37CR
B (mm)	1264
C (mm)	272
E (mm)	85

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire G130/37S

SCAN ME

Aardgas Biogas Propaan Bio-propaan H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	9,8
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,0
Vermogen maximaal (kW)	8,3
Vermogen minimaal (kW)	4,0
Rendement (%)	85
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	81
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,2
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,2
Vermogen maximaal (kW)	8,8
Vermogen minimaal (kW)	3,6
Rendement (%)	86
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	81
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	13,0
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,4
Vermogen maximaal (kW)	9,9
Vermogen minimaal (kW)	4,0
Rendement (%)	76
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	81
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
3D-brander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	1300
Diepte zijglas (mm)	264
Hoogte (mm)	370

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 140
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Vulling
Houtstammenset
Exclusieve houtstammenset
Witte steentjes
Grijze steentjes
Kryptonite


Opties
Convectiemantel
Flexibele gasslang
1,5 meter
4 meter

Kalfire G130/37S

Vooraanzicht

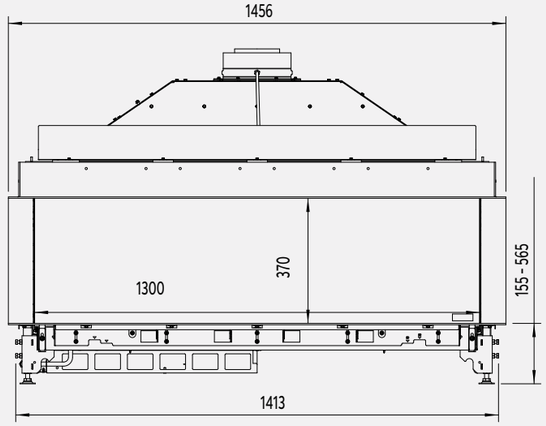


Zijaanzicht

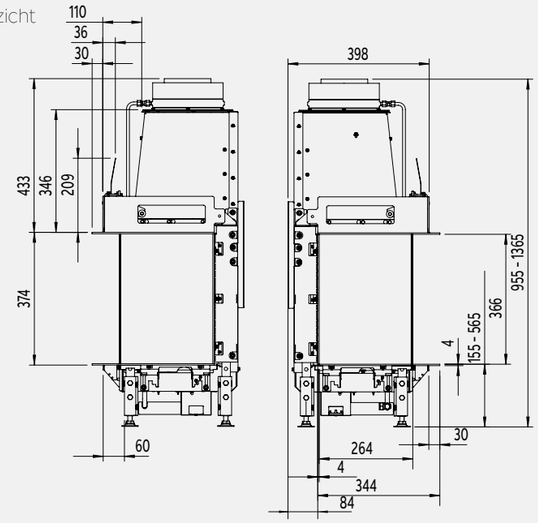



Bovenaanzicht



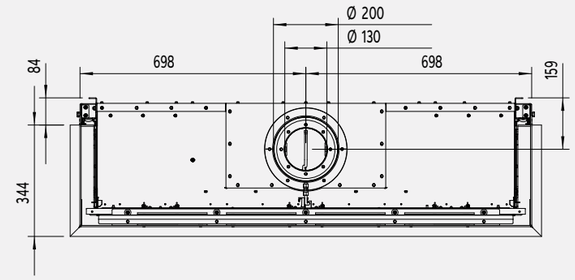

Plateau uitsnede



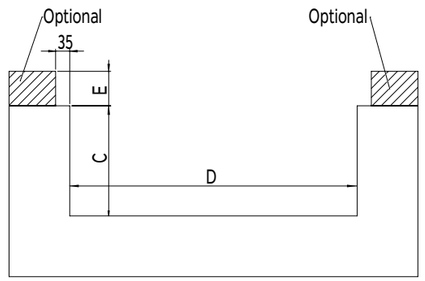

Kalfire	G130/37S
C (mm)	272
D (mm)	1310
E (mm)	85

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire G160/41F

SCAN ME

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	13,0
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,4
Vermogen maximaal (kW)	10,8
Vermogen minimaal (kW)	8,0
Rendement (%)	83
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	81
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	12,8
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,6
Vermogen maximaal (kW)	10,5
Vermogen minimaal (kW)	5,8
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	13,6
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,4
Vermogen maximaal (kW)	11,1
Vermogen minimaal (kW)	6,0
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
3D-brander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	1600
Diepte zijglas (mm)	-
Hoogte (mm)	410

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 200
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties

Inbouwkaders
4-zijdig, 3 cm (4 mm)
4-zijdig, 7 cm (8 mm)
4-zijdig, 10 cm (8 mm)


Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Vulling
Houtstammenset
Exclusieve houtstammenset
Witte steentjes
Grijze steentjes
Kryptonite


Opties
Ontspiegeld glas
Convectiemantel
Flexibele gasslang
1,5 meter
4 meter

Kalfire G160/41F

Vooraanzicht

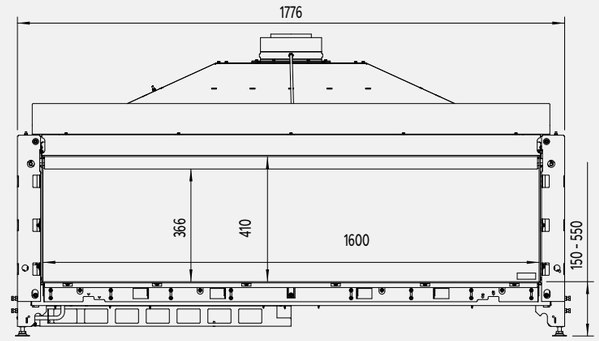


Zijaanzicht

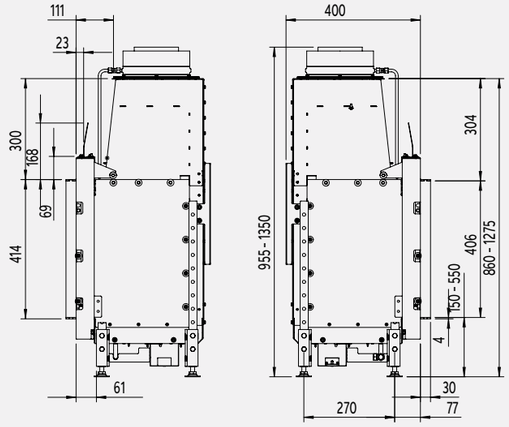





Bovenaanzicht

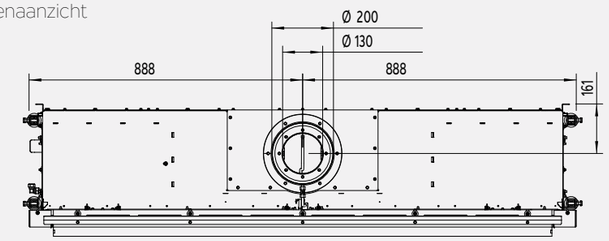

Plateau uitsnede



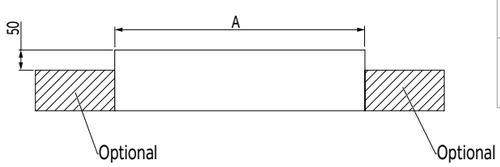

Kalfire	G160/41F
4 mm Inbouwkader A (mm)	1618
8 mm Inbouwkader A (mm)	1626

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

SCAN ME

Kalfire G165/37CL

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	13,0
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,4
Vermogen maximaal (kW)	10,8
Vermogen minimaal (kW)	8,0
Rendement (%)	83
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	81
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	12,8
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,6
Vermogen maximaal (kW)	10,5
Vermogen minimaal (kW)	5,8
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	13,6
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,4
Vermogen maximaal (kW)	11,1
Vermogen minimaal (kW)	6,0
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
3D-brander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	1650
Diepte zijglas (mm)	264
Hoogte (mm)	366

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 200
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Vulling
Houtstammenset
Exclusieve houtstammenset
Witte steentjes
Grijze steentjes
Kryptonite


Opties
Convectiemantel
Flexibele gasslang
1,5 meter
4 meter

Kalfire G165/37CL (hoek links)

Vooraanzicht

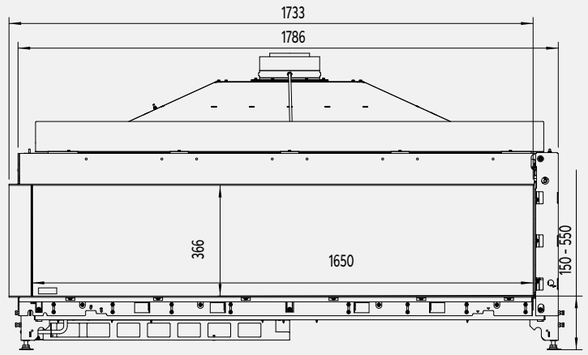


Zijaanzicht

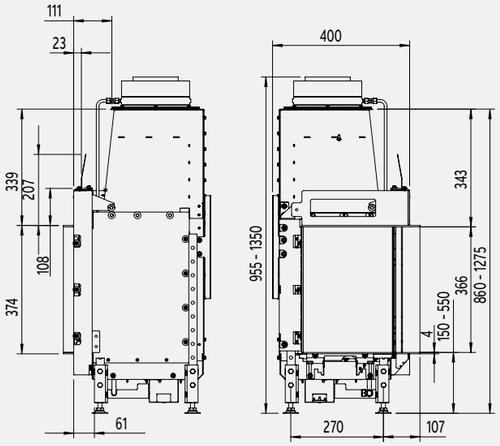





Bovenaanzicht

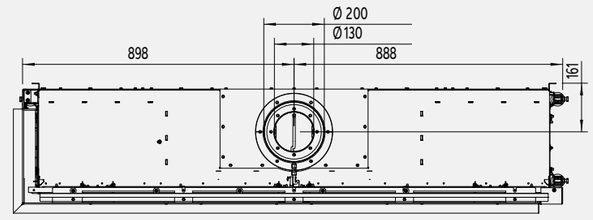

Plateau uitsnede



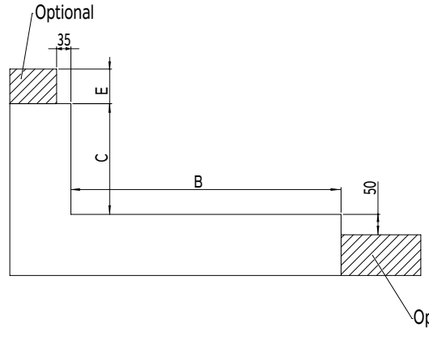

Kalfire	G165/37CL
B (mm)	1664
C (mm)	272
E (mm)	85

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire G165/37CR

SCAN ME

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	13,0
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,4
Vermogen maximaal (kW)	10,8
Vermogen minimaal (kW)	8,0
Rendement (%)	83
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	81
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	12,8
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,6
Vermogen maximaal (kW)	10,5
Vermogen minimaal (kW)	5,8
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	13,6
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,4
Vermogen maximaal (kW)	11,1
Vermogen minimaal (kW)	6,0
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
3D-brander
Netto glasmaten

Breedte (mm)	1650
Diepte zijglas (mm)	264
Hoogte (mm)	366

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200
Toestel gewicht (kg) 200
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Vulling
Houtstammenset
Exclusieve houtstammenset
Witte steentjes
Grijze steentjes
Kryptonite


Opties
Convectiemantel
Flexibele gasslang
1,5 meter
4 meter

Kalfire G165/37CR (hoek rechts)

Vooraanzicht

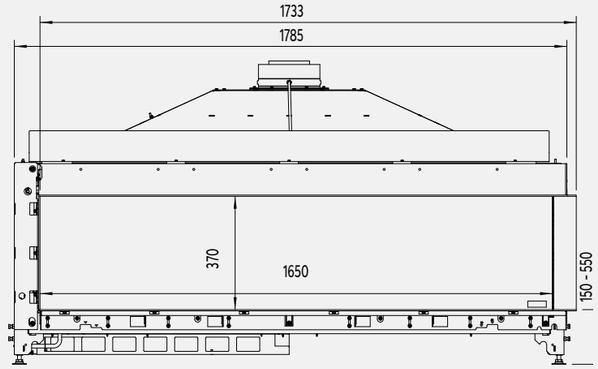


Zijaanzicht

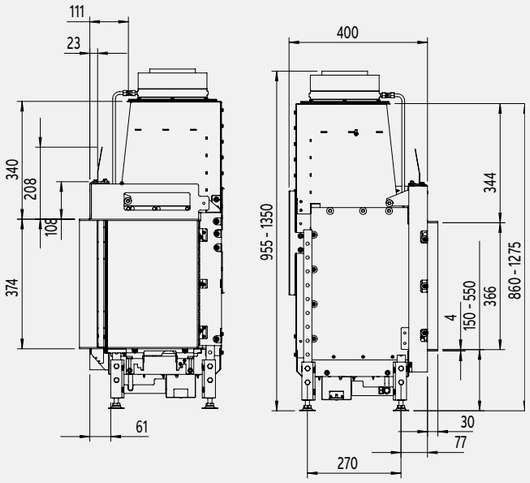





Bovenaanzicht

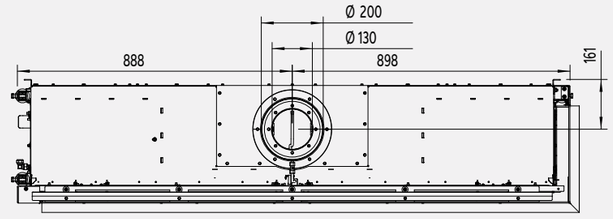

Plateau uitsnede



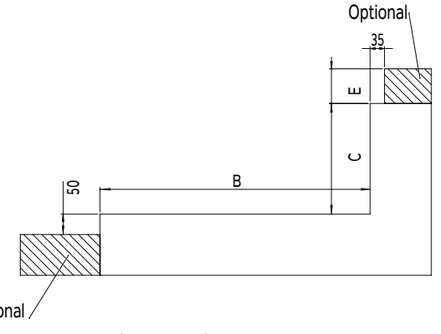

Kalfire	G165/37CR
B (mm)	1664
C (mm)	272
E (mm)	85

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

SCAN ME

Kalfire G170/37S

Aardgas Biogas Propaan Bio-propaan H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	13,0
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,4
Vermogen maximaal (kW)	10,8
Vermogen minimaal (kW)	8,0
Rendement (%)	83
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	81
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	12,8
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,6
Vermogen maximaal (kW)	10,5
Vermogen minimaal (kW)	5,8
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	13,6
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,4
Vermogen maximaal (kW)	11,1
Vermogen minimaal (kW)	6,0
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
3D-brander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	1700
Diepte zijglas (mm)	264
Hoogte (mm)	370

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 200
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Vulling
Houtstammenset
Exclusieve houtstammenset
Witte steentjes
Grijze steentjes
Kryptonite


Opties
Convectiemantel
Flexibele gasslang
1,5 meter
4 meter

Kalfire G170/37S


Vooraanzicht

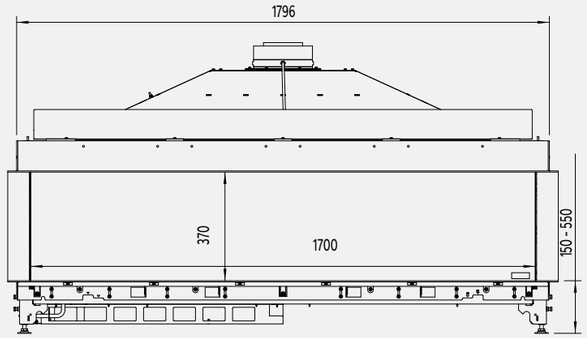


Zijaanzicht

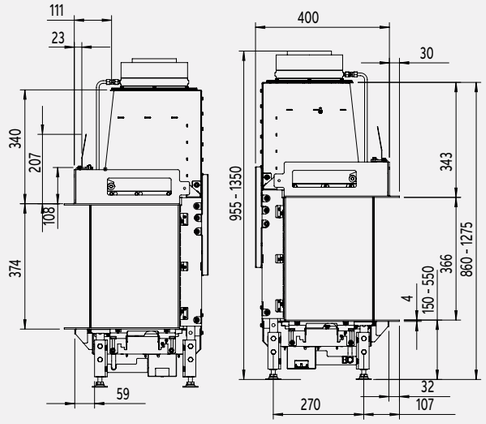


Bovenaanzicht

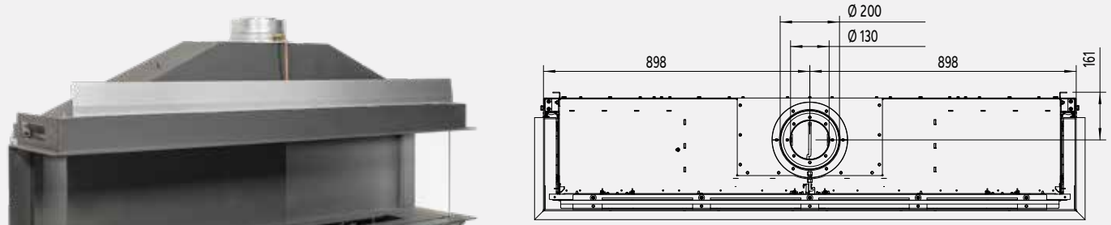

Plateau uitsnede



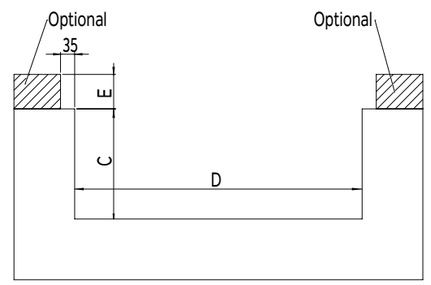

Kalfire	G170/37S
C (mm)	272
D (mm)	1710
E (mm)	85

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire GP60/59F

SCAN ME

Aardgas Biogas Propaan Bio-propaan H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,14
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,86
Vermogen maximaal (kW)	6,2
Vermogen minimaal (kW)	4,12
Rendement (%)	76
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,0
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,98
Vermogen maximaal (kW)	5,5
Vermogen minimaal (kW)	3,53
Rendement (%)	69
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	9,37
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,29
Vermogen maximaal (kW)	7,13
Vermogen minimaal (kW)	4,32
Rendement (%)	76
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	87
Energieklasse***	B

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander

Netto glasmaten	
Breedte (mm)	600
Diepte zijglas (mm)	-
Hoogte (mm)	590
Aansluiting rookkanaal (mm)	
Ø130/200	
Toestel gewicht (kg)	130

(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Inbouwkaders
4-zijdig, 3 cm (4 mm)
4-zijdig, 7 cm (8 mm)
4-zijdig, 10 cm (8 mm)

Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design


Opties
Hybride/LED-functie
Natural Spark Generator
Ontspiegeld glas
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter

Kalfire GP60/59F

Vooraanzicht

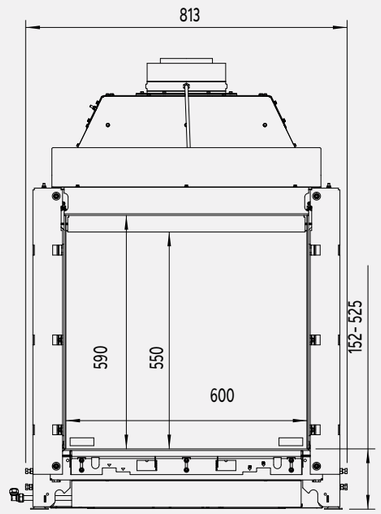


Zijaanzicht

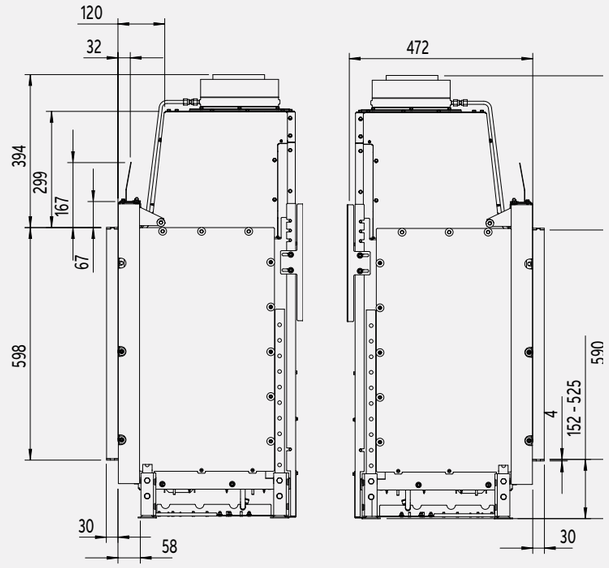





Bovenaanzicht

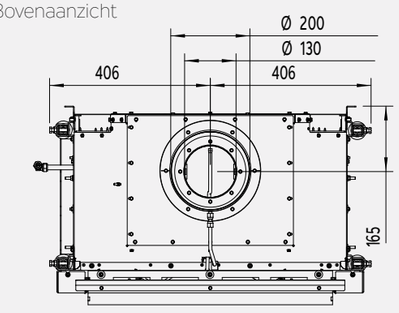

Plateau uitsnede



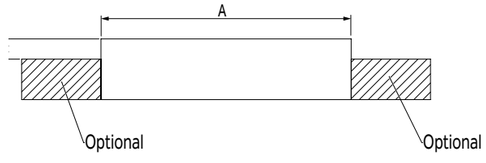

Kalfire	GP60/59F
4 mm Inbouwkader A (mm)	618
8 mm Inbouwkader A (mm)	626

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire GP65/55CL

SCAN ME

Aardgas Biogas Propaan Bio-propaan H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,14
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,86
Vermogen maximaal (kW)	6,2
Vermogen minimaal (kW)	4,12
Rendement (%)	76
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,0
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,98
Vermogen maximaal (kW)	5,5
Vermogen minimaal (kW)	3,53
Rendement (%)	69
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	9,37
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,29
Vermogen maximaal (kW)	7,13
Vermogen minimaal (kW)	4,32
Rendement (%)	76
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	87
Energieklasse***	B

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	650
Diepte zijglas (mm)	313
Hoogte (mm)	550

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 130
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)


Opties

Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design


Opties
Hybride/LED-functie
Natural Spark Generator
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter

Kalfire GP65/55CL (hoek links)

Vooraanzicht

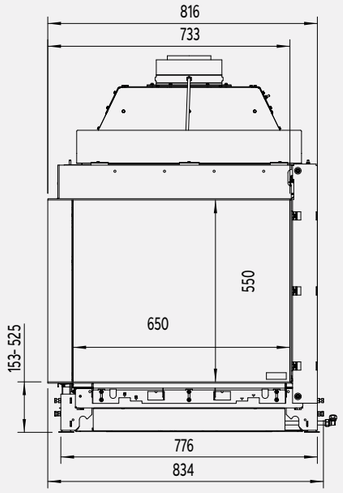


Zijaanzicht

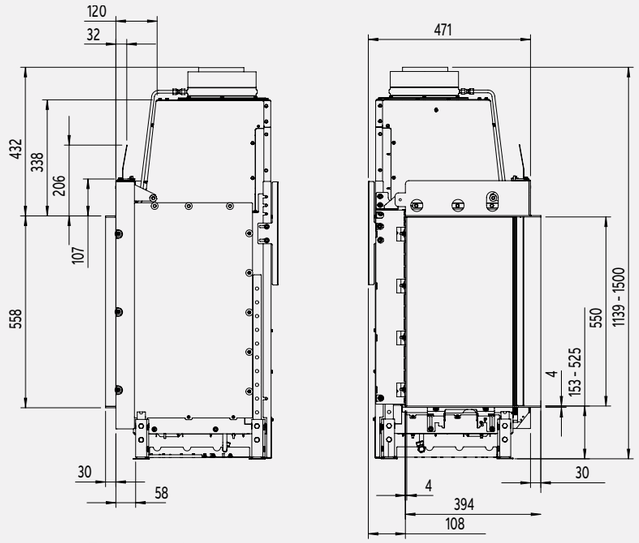





Bovenaanzicht

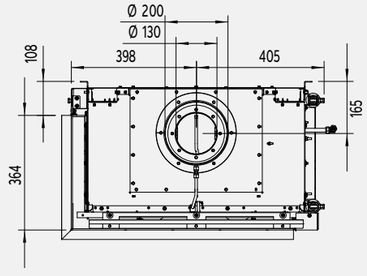

Plateau uitsnede



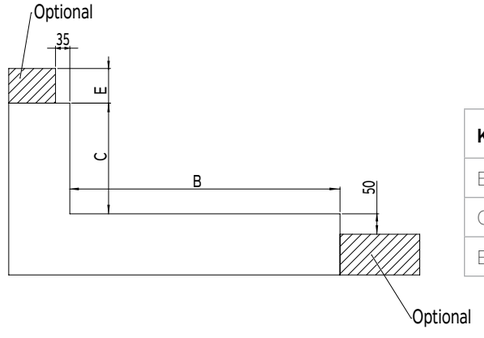

Kalfire	GP65/55CL
B (mm)	664
C (mm)	322
E (mm)	105

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire GP65/55CR

SCAN ME

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,14
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,86
Vermogen maximaal (kW)	6,2
Vermogen minimaal (kW)	4,12
Rendement (%)	76
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,0
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,98
Vermogen maximaal (kW)	5,5
Vermogen minimaal (kW)	3,53
Rendement (%)	69
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	9,37
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,29
Vermogen maximaal (kW)	7,13
Vermogen minimaal (kW)	4,32
Rendement (%)	76
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	87
Energieklasse***	B

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander
Netto glasmaten

Breedte (mm)	650
Diepte zijglas (mm)	313
Hoogte (mm)	550

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200
Toestel gewicht (kg) 130
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)


Opties

Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design


Opties
Hybride/LED-functie
Natural Spark Generator
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter

Kalfire GP65/55CR (hoek rechts)


Vooraanzicht

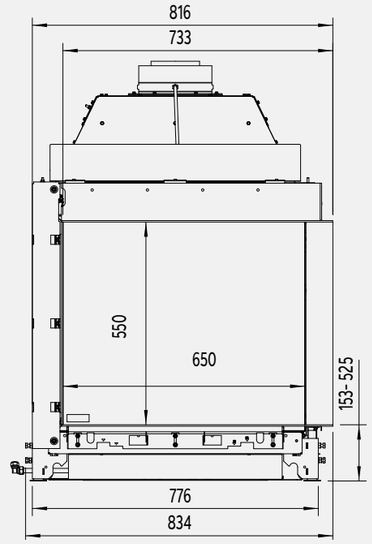


Zijaanzicht

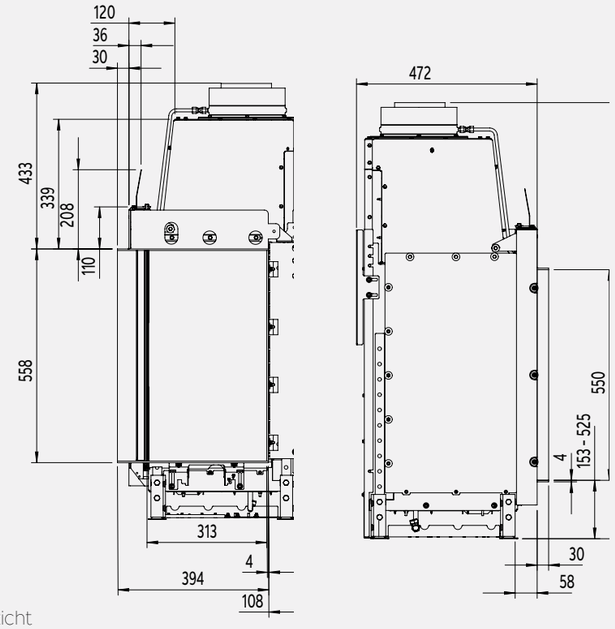

Bovenaanzicht

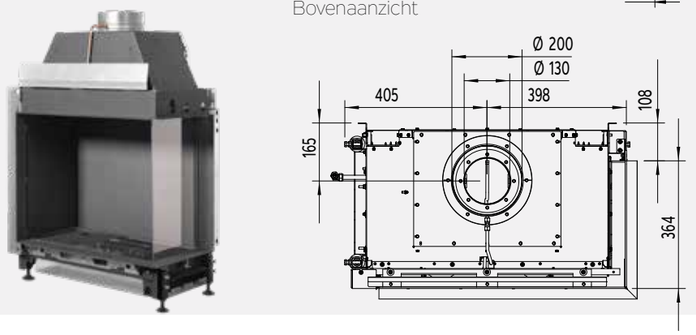

Plateau uitsnede

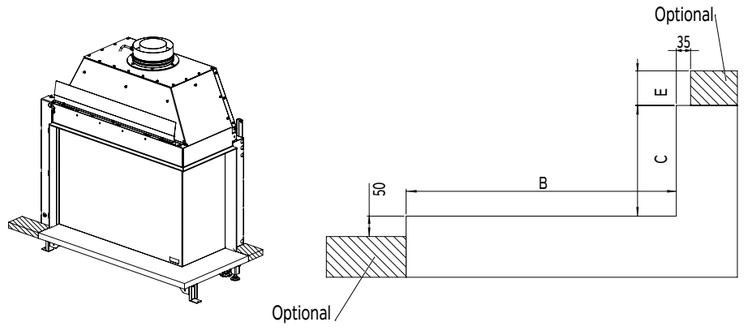

Kalfire	GP65/55CR
B (mm)	664
C (mm)	322
E (mm)	105

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire GP70/55S

SCAN ME

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,14
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,86
Vermogen maximaal (kW)	6,2
Vermogen minimaal (kW)	4,12
Rendement (%)	76
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,0
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,98
Vermogen maximaal (kW)	5,5
Vermogen minimaal (kW)	3,53
Rendement (%)	69
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	9,37
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,29
Vermogen maximaal (kW)	7,13
Vermogen minimaal (kW)	4,32
Rendement (%)	76
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	87
Energieklasse***	B

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander
Netto glasmaten

Breedte (mm)	700
Diepte zijglas (mm)	313
Hoogte (mm)	550

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200
Toestel gewicht (kg) 130
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)


Opties

Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Opties
Hybride/LED-functie
Natural Spark Generator
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter


Kalfire GP70/55S

Vooraanzicht

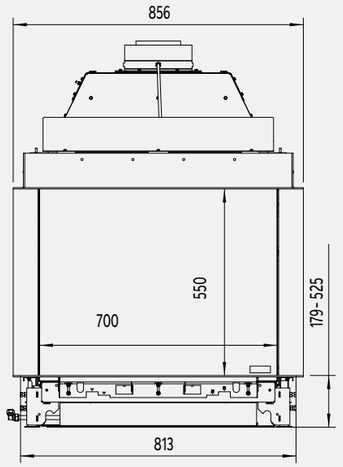





Zijaanzicht

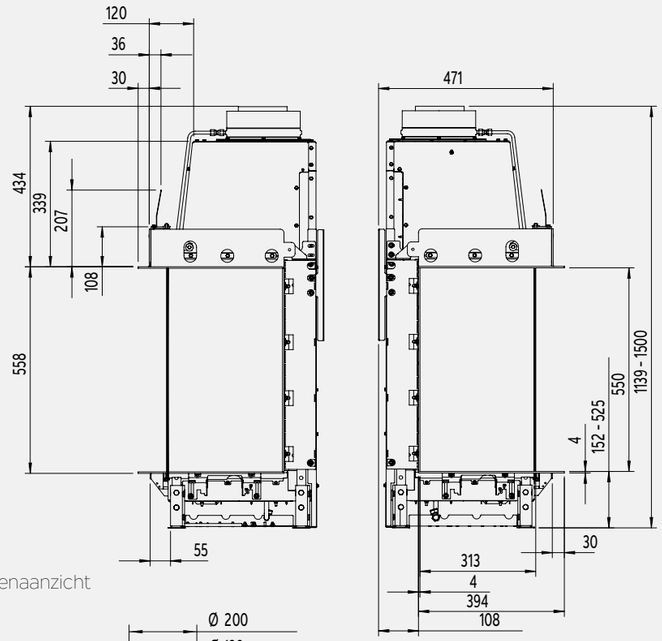


Bovenaanzicht

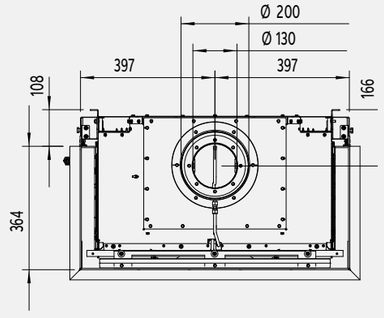

Plateau uitsnede



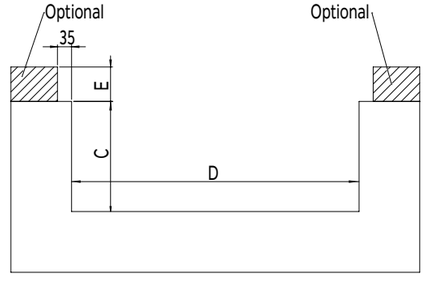

Kalfire	GP70/55S
C (mm)	322
D (mm)	710
E (mm)	105

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

SCAN ME

Kalfire GP60/79F

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,3
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,09
Vermogen maximaal (kW)	7,9
Vermogen minimaal (kW)	3,7
Rendement (%)	77
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,3
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,3
Vermogen maximaal (kW)	7,88
Vermogen minimaal (kW)	3,11
Rendement (%)	77
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,9
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,28
Vermogen maximaal (kW)	6,6
Vermogen minimaal (kW)	4,68
Rendement (%)	74
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	87
Energieklasse***	B

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander
Netto glasmaten

Breedte (mm)	600
Diepte zijglas (mm)	-
Hoogte (mm)	790

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200
Toestel gewicht (kg) 180
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Inbouwkaders
4-zijdig, 3 cm (4 mm)
4-zijdig, 7 cm (8 mm)
4-zijdig, 10 cm (8 mm)

Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Opties
Hybride/LED-functie
Natural Spark Generator
Ontspiegeld glas
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter


Kalfire GP60/79F

Vooraanzicht

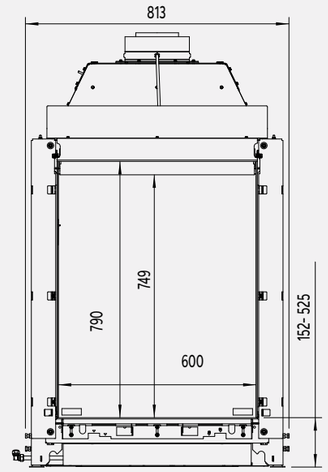





Zijaanzicht

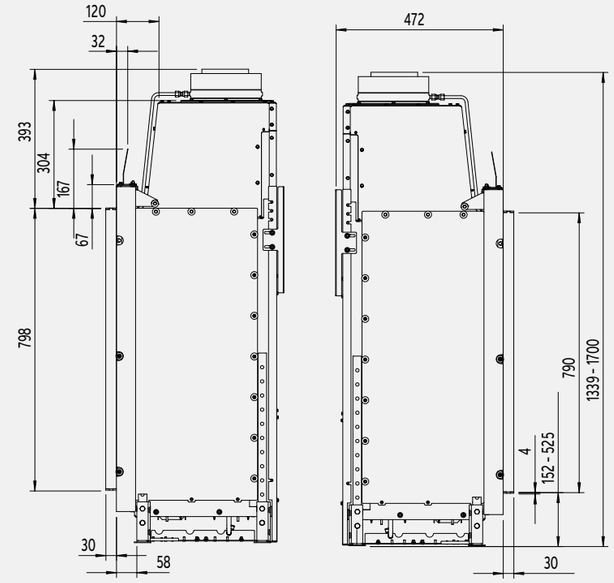


Bovenaanzicht

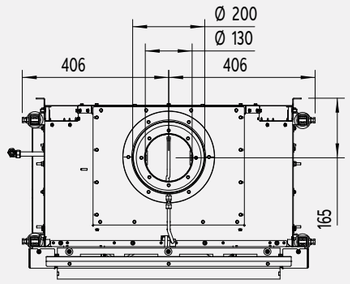

Plateau uitsnede



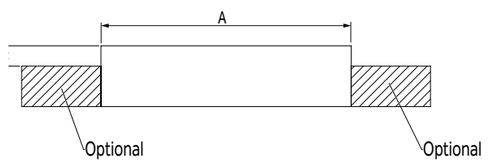

Kalfire	GP60/79F
4 mm Inbouwkader A (mm)	618
8 mm Inbouwkader A (mm)	626

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire GP65/75CL

SCAN ME

Aardgas Biogas Propaan Bio-propaan H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,3
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,09
Vermogen maximaal (kW)	7,9
Vermogen minimaal (kW)	3,7
Rendement (%)	77
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,3
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,3
Vermogen maximaal (kW)	7,88
Vermogen minimaal (kW)	3,11
Rendement (%)	77
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,9
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,28
Vermogen maximaal (kW)	6,6
Vermogen minimaal (kW)	4,68
Rendement (%)	74
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	87
Energieklasse***	B

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander
Netto glasmaten

Breedte (mm)	650
Diepte zijglas (mm)	313
Hoogte (mm)	750

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200
Toestel gewicht (kg) 180
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Inbouwkaders
4-zijdig, 3 cm (4 mm)
4-zijdig, 7 cm (8 mm)
4-zijdig, 10 cm (8 mm)

Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Opties
Hybride/LED-functie
Natural Spark Generator
Ontspiegeld glas
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter


Kalfire GP65/75CL (hoek links)

Vooraanzicht

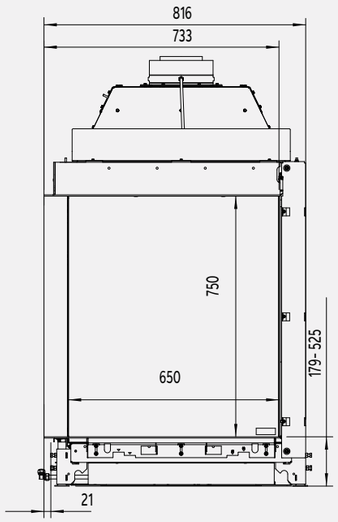





Zijaanzicht

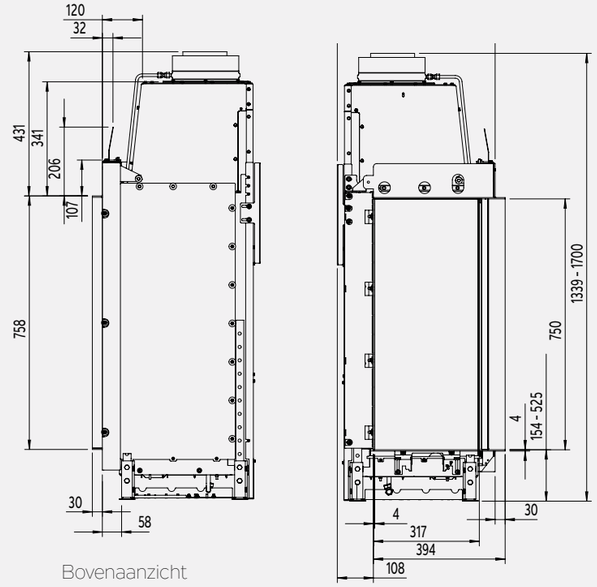


Bovenaanzicht



Plateau uitsnede



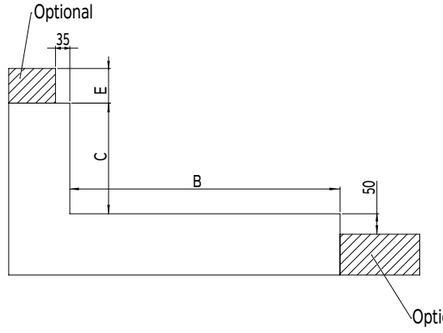

Kalfire	GP65/75CL
B (mm)	664
C (mm)	322
E (mm)	105

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire GP65/75CR

SCAN ME

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,3
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,09
Vermogen maximaal (kW)	7,9
Vermogen minimaal (kW)	3,7
Rendement (%)	77
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,3
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,3
Vermogen maximaal (kW)	7,88
Vermogen minimaal (kW)	3,11
Rendement (%)	77
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,9
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,28
Vermogen maximaal (kW)	6,6
Vermogen minimaal (kW)	4,68
Rendement (%)	74
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	87
Energieklasse***	B

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	650
Diepte zijglas (mm)	313
Hoogte (mm)	750

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 180
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Inbouwkaders
4-zijdig, 3 cm (4 mm)
4-zijdig, 7 cm (8 mm)
4-zijdig, 10 cm (8 mm)

Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design


Opties
Hybride/LED-functie
Natural Spark Generator
Ontspiegeld glas
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter

Kalfire GP65/75CR (hoek rechts)

Vooraanzicht

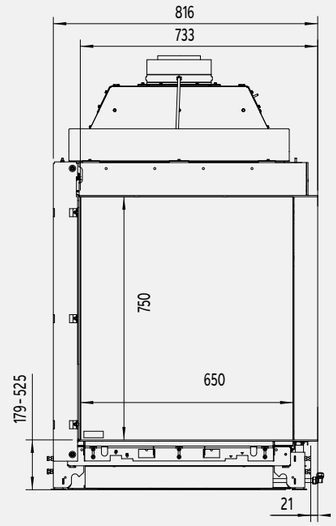


Zijaanzicht

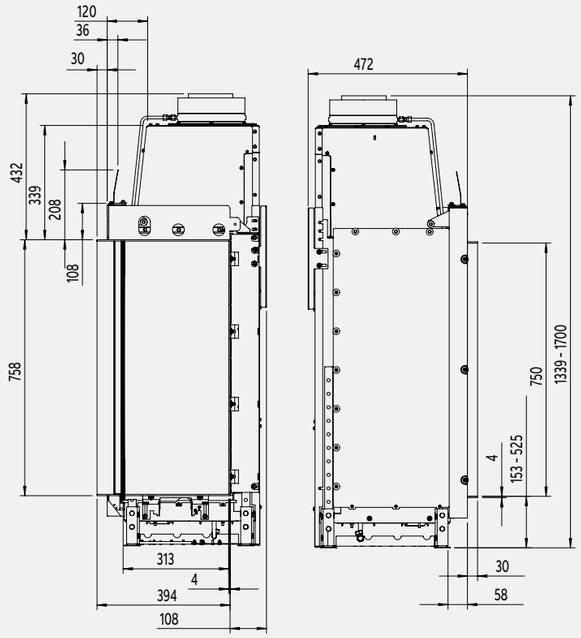





Bovenaanzicht

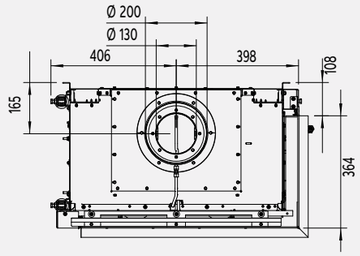

Plateau uitsnede



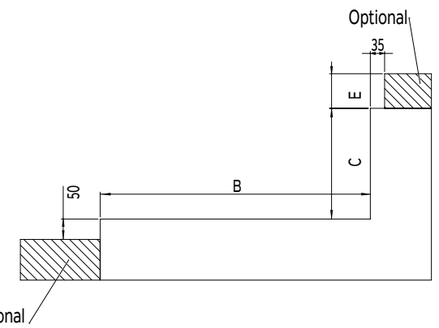

Kalfire	GP65/75CR
B (mm)	664
C (mm)	322
E (mm)	105

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire GP70/75S

SCAN ME

Aardgas Biogas Propaan Bio-propaan H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,3
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,09
Vermogen maximaal (kW)	7,9
Vermogen minimaal (kW)	3,7
Rendement (%)	77
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,3
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,3
Vermogen maximaal (kW)	7,88
Vermogen minimaal (kW)	3,11
Rendement (%)	77
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	8,9
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,28
Vermogen maximaal (kW)	6,6
Vermogen minimaal (kW)	4,68
Rendement (%)	74
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	87
Energieklasse***	B

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	700
Diepte zijglas (mm)	314
Hoogte (mm)	750

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 180
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Inbouwkaders
4-zijdig, 3 cm (4 mm)
4-zijdig, 7 cm (8 mm)
4-zijdig, 10 cm (8 mm)

Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design


Opties
Hybride/LED-functie
Natural Spark Generator
Ontspiegeld glas
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter

Kalfire GP70/75S

Vooraanzicht

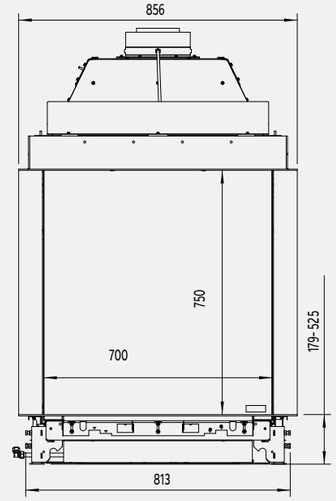


Zijaanzicht

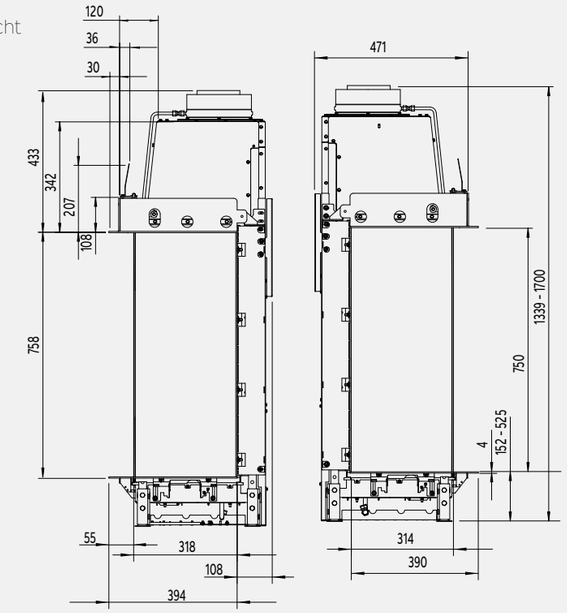





Bovenaanzicht

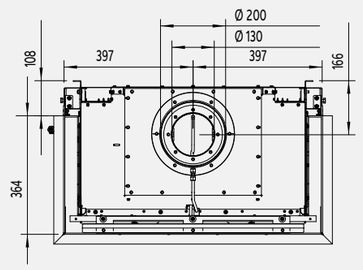

Plateau uitsnede



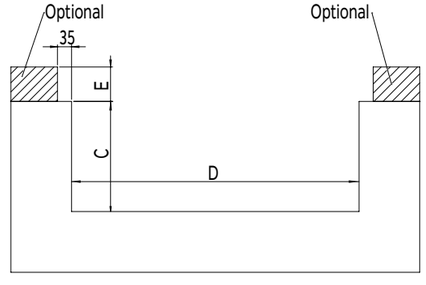

Kalfire	GP70/75S
C (mm)	322
D (mm)	710
E (mm)	105

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire GP75/59F

SCAN ME

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,5
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,1
Vermogen maximaal (kW)	8,7
Vermogen minimaal (kW)	5,8
Rendement (%)	83
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,4
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,28
Vermogen maximaal (kW)	8,0
Vermogen minimaal (kW)	4,6
Rendement (%)	77
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	6,7
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,21
Vermogen maximaal (kW)	4,3
Vermogen minimaal (kW)	3,3
Rendement (%)	64
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	91
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	750
Diepte zijglas (mm)	-
Hoogte (mm)	590

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 130
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties

Inbouwkaders
4-zijdig, 3 cm (4 mm)
4-zijdig, 7 cm (8 mm)
4-zijdig, 10 cm (8 mm)

Binnenwerk
Boomse strippen (zie pag. 9)
• achterwand
• achterwand, dorpel en staanders


Steenmotief (zie pag. 9)
• achterwand
• achterwand, dorpel en staanders

Vlak
Keramisch glas
Design


Opties
Hybride/LED-functie
Natural Spark Generator
Ontspiegeld glas
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter


Kalfire GP75/59F

Vooraanzicht




Zijaanzicht

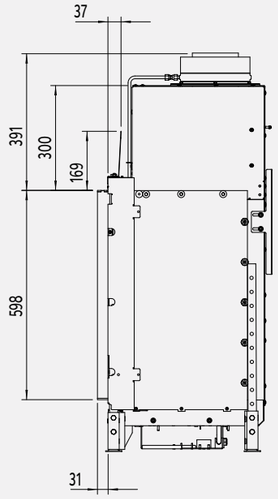

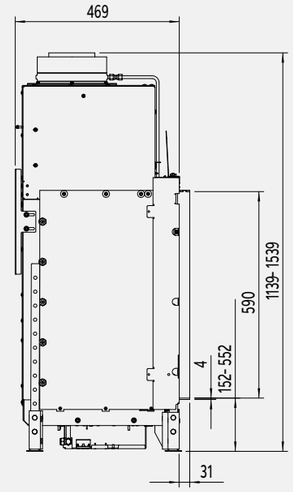





Bovenaanzicht

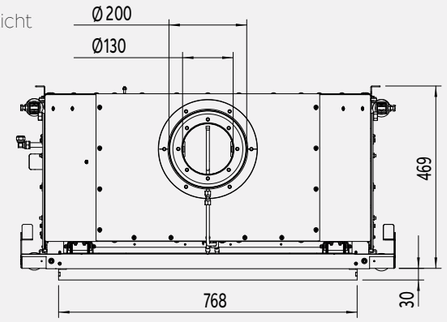

Plateau uitsnede



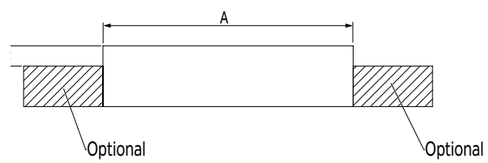

Kalfire	GP75/59F
4 mm Inbouwkader A (mm)	768
8 mm Inbouwkader A (mm)	776

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire GP80/55CL

SCAN ME

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,5
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,1
Vermogen maximaal (kW)	8,7
Vermogen minimaal (kW)	5,8
Rendement (%)	83
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,4
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,28
Vermogen maximaal (kW)	8,0
Vermogen minimaal (kW)	4,6
Rendement (%)	77
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	6,7
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,21
Vermogen maximaal (kW)	4,3
Vermogen minimaal (kW)	3,3
Rendement (%)	64
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	91
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander
Netto glasmaten

Breedte (mm)	800
Diepte zijglas (mm)	314
Hoogte (mm)	550

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200
Toestel gewicht (kg) 130
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Inbouwkaders
3 cm (4 mm)
7 cm (8 mm)

Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design


Opties
Hybride/LED-functie
Natural Spark Generator
Ontspiegeld glas *(alleen het frontglas is ontspiegeld, zijglas niet)*
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter

Kalfire GP80/55CL (hoek links)

Vooraanzicht

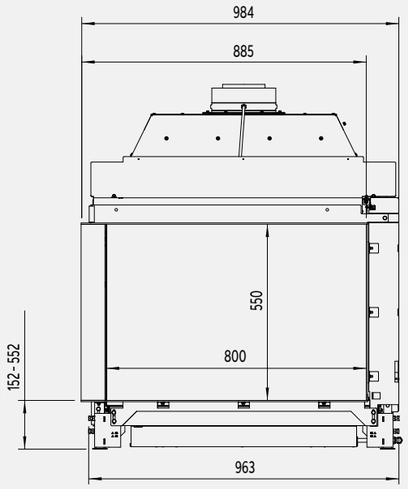


Zijaanzicht

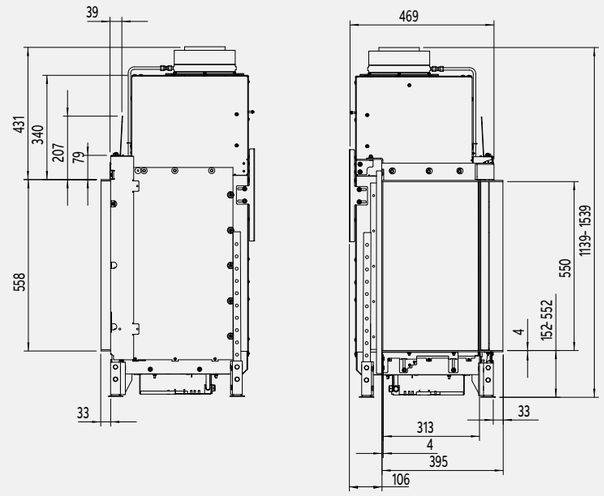





Bovenaanzicht

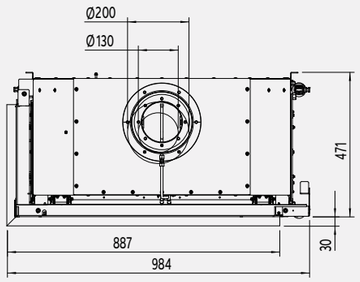

Plateau uitsnede



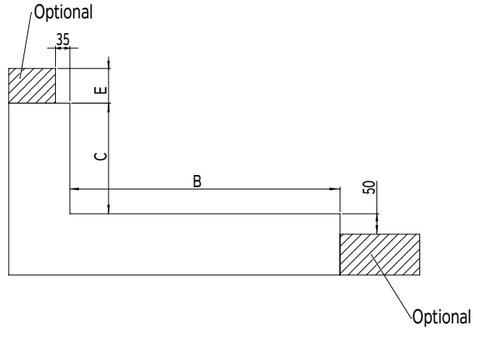

Kalfire	GP80/55CL
B (mm)	814
C (mm)	322
E (mm)	105

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire GP80/55CR

SCAN ME

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,5
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,1
Vermogen maximaal (kW)	8,7
Vermogen minimaal (kW)	5,8
Rendement (%)	83
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,4
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,28
Vermogen maximaal (kW)	8,0
Vermogen minimaal (kW)	4,6
Rendement (%)	77
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	6,7
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,21
Vermogen maximaal (kW)	4,3
Vermogen minimaal (kW)	3,3
Rendement (%)	64
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	91
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	800
Diepte zijglas (mm)	314
Hoogte (mm)	550

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 130
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Inbouwkaders
3 cm (4 mm)
7 cm (8 mm)

Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design


Opties
Hybride/LED-functie
Natural Spark Generator
Ontspiegeld glas *(alleen het frontglas is ontspiegeld, zijglas niet)*
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter

Kalfire GP80/55CR (hoek rechts)

Vooraanzicht

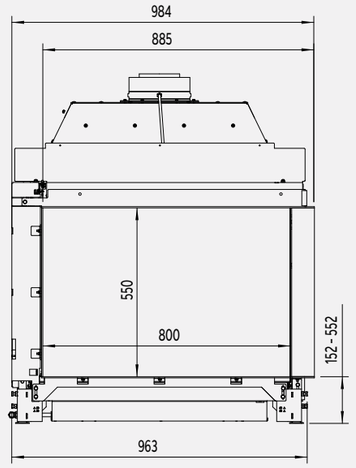


Zijaanzicht

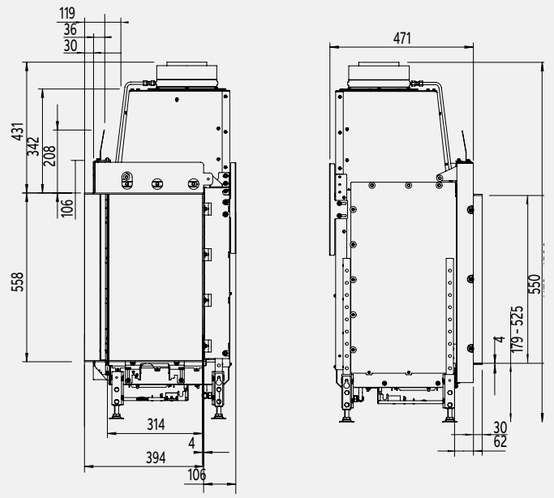





Bovenaanzicht

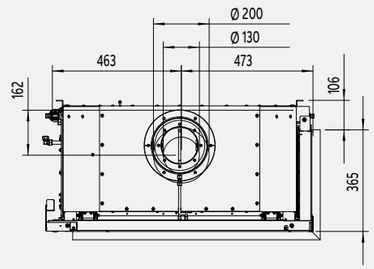

Plateau uitsnede



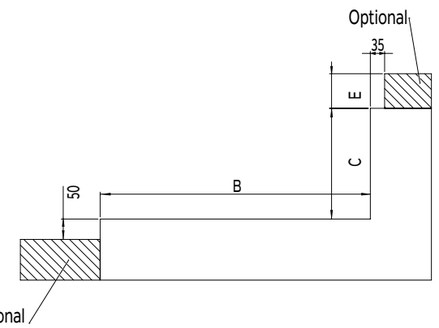

Kalfire	GP80/55CR
B (mm)	814
C (mm)	332
E (mm)	105

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire GP85/55S

SCAN ME

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,5
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,1
Vermogen maximaal (kW)	8,7
Vermogen minimaal (kW)	5,8
Rendement (%)	83
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (Ic)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,4
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,28
Vermogen maximaal (kW)	8,0
Vermogen minimaal (kW)	4,6
Rendement (%)	77
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (Ic)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	6,7
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,21
Vermogen maximaal (kW)	4,3
Vermogen minimaal (kW)	3,3
Rendement (%)	64
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (Ic)***	91
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	850
Diepte zijglas (mm)	314
Hoogte (mm)	550

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 130
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Inbouwkaders
3 cm (4 mm)
7 cm (8 mm)

Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design


Opties
Hybride/LED-functie
Natural Spark Generator
Ontspiegeld glas *(alleen het frontglas is ontspiegeld, zijglas niet)*
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter

Kalfire GP85/55S

Vooraanzicht

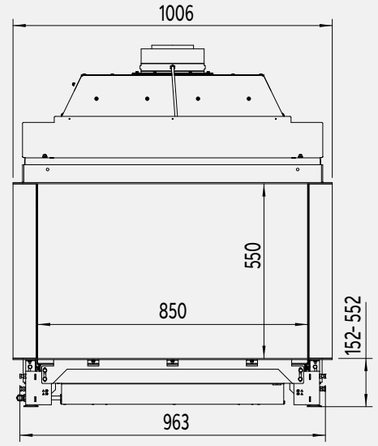


Zijaanzicht

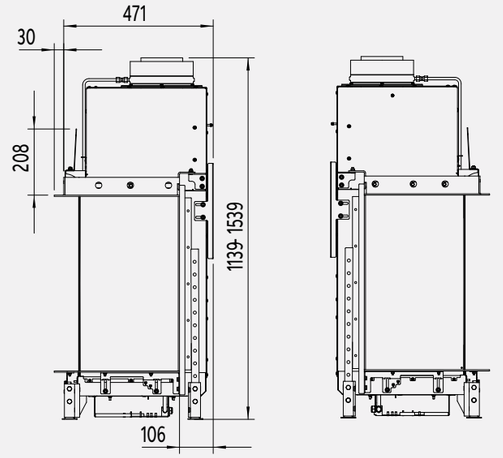





Bovenaanzicht

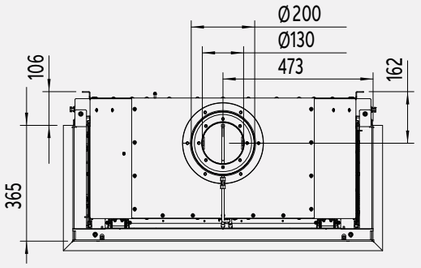

Plateau uitsnede



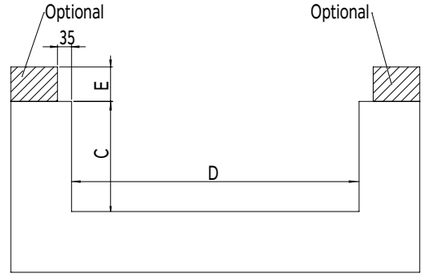

Kalfire	GP85/55S
C (mm)	322
D (mm)	860
E (mm)	105

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (Ic) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (Ic)

SCAN ME

Kalfire GP80/54T

Aardgas Biogas Propaan Bio-propaan H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,0
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,06
Vermogen maximaal (kW)	7,9
Vermogen minimaal (kW)	6,07
Rendement (%)	79
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	75
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,0
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,25
Vermogen maximaal (kW)	7,7
Vermogen minimaal (kW)	6,0
Rendement (%)	77
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	9,5
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,29
Vermogen maximaal (kW)	7,3
Vermogen minimaal (kW)	4,14
Rendement (%)	77
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	87
Energieklasse***	B

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander
Netto glasmaten

Breedte (mm)	810
Diepte zijglas (mm)	-
Hoogte (mm)	500

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200
Toestel gewicht (kg) 220
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Inbouwkaders
2 x 4-zijdig, 3 cm (4 mm)
2 x 4-zijdig, 7 cm (8 mm)
2 x 4-zijdig, 10 cm (8 mm)

Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design


Opties
Hybride/LED-functie
Natural Spark Generator
Ontspiegeld glas
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter

Kalfire GP80/54T

Vooraanzicht

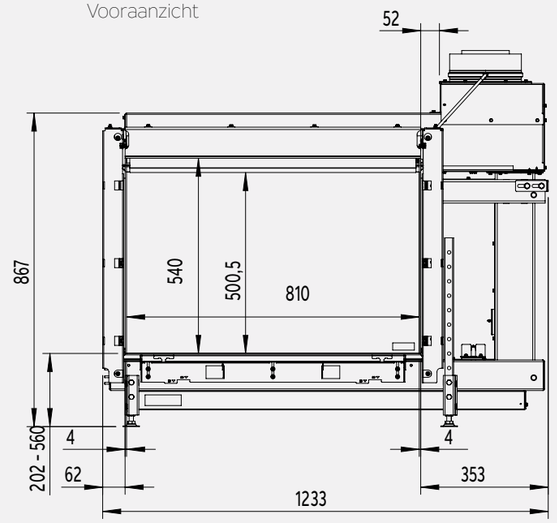


Zijaanzicht

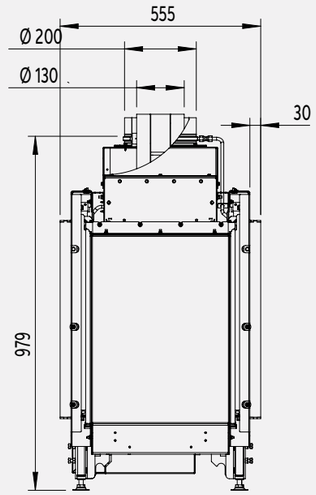





Bovenaanzicht

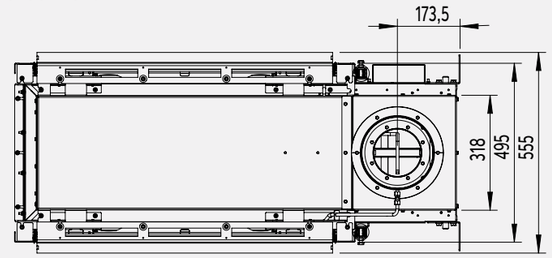

Plateau uitsnede



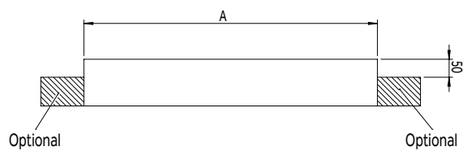

Kalfire	GP80/54T
4 mm Inbouwkader A (mm)	818
8 mm Inbouwkader A (mm)	826

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire GP85/50R

SCAN ME

Aardgas Biogas Propaan Bio-propaan H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,0
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,06
Vermogen maximaal (kW)	7,9
Vermogen minimaal (kW)	6,07
Rendement (%)	79
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	75
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,0
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,25
Vermogen maximaal (kW)	7,7
Vermogen minimaal (kW)	6,0
Rendement (%)	77
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	89
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	9,5
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,29
Vermogen maximaal (kW)	7,3
Vermogen minimaal (kW)	4,14
Rendement (%)	77
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	87
Energieklasse***	B

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	856
Diepte zijglas (mm)	400
Hoogte (mm)	500

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 220
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties

Inbouwkaders
3 cm (4 mm)
7 cm (8 mm)
10 cm (8 mm)


Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design

Opties
Hybride/LED-functie
Natural Spark Generator
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter


Accessoires
Boezemijzerset
Muurbeugel

Kalfire GP85/50R

Vooraanzicht

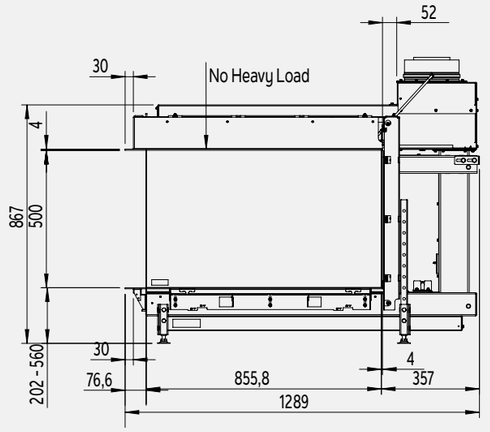


Zijaanzicht

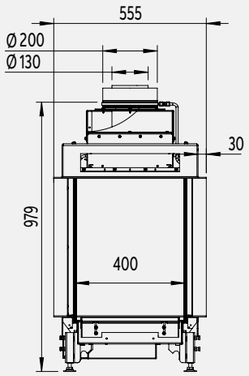





Bovenaanzicht

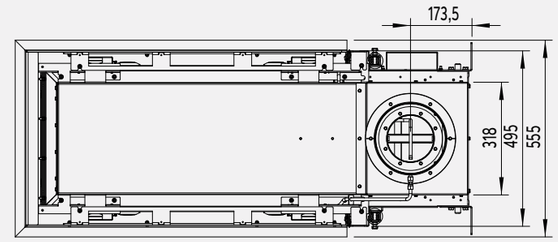

Plateau uitsnede



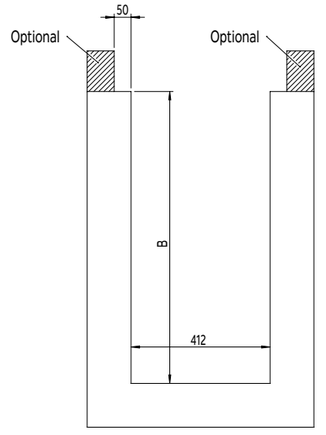

Kalfire	GP85/50R
4 mm Inbouwkader B (mm)	865
8 mm Inbouwkader B (mm)	869

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire GP105/59F

Aardgas Biogas Propaan Bio-propaan H2-ready

SCAN ME



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,9
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,1
Vermogen maximaal (kW)	8,9
Vermogen minimaal (kW)	6,0
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	78
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,4
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,27
Vermogen maximaal (kW)	7,8
Vermogen minimaal (kW)	4,4
Rendement (%)	75
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	6,65
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,21
Vermogen maximaal (kW)	4,6
Vermogen minimaal (kW)	3,4
Rendement (%)	69
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	1050
Diepte zijglas (mm)	-
Hoogte (mm)	590

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 145
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Inbouwkaders
4-zijdig, 3 cm (4 mm)
4-zijdig, 7 cm (8 mm)
4-zijdig, 10 cm (8 mm)

Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design


Opties
Hybride/LED-functie
Natural Spark Generator
Ontspiegeld glas
Convectiemantel
Flexibele gaslang 1,5 meter
Flexibele gaslang 4 meter

Kalfire GP105/59F

Vooraanzicht

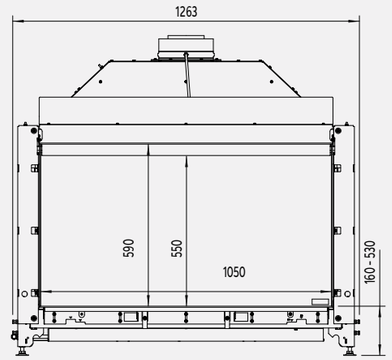


Zijaanzicht

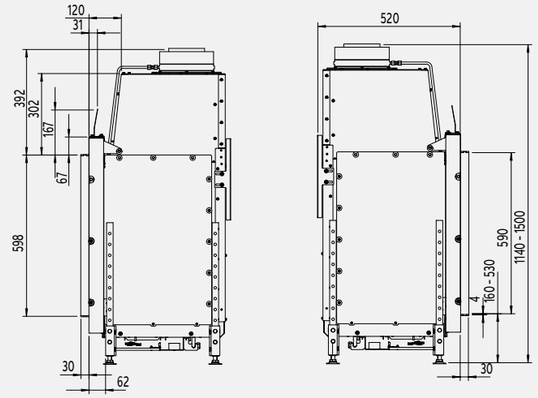





Bovenaanzicht

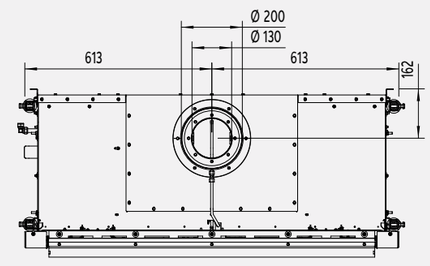

Plateau uitsnede



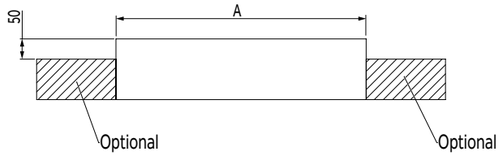

Kalfire	GP105/59F
4 mm Inbouwkader A (mm)	1068
8 mm Inbouwkader A (mm)	1076

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire GP110/55CL

SCAN ME

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,9
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,1
Vermogen maximaal (kW)	8,9
Vermogen minimaal (kW)	6,0
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	78
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,4
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,27
Vermogen maximaal (kW)	7,8
Vermogen minimaal (kW)	4,4
Rendement (%)	75
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	6,65
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,21
Vermogen maximaal (kW)	4,6
Vermogen minimaal (kW)	3,4
Rendement (%)	69
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	1100
Diepte zijglas (mm)	364
Hoogte (mm)	550

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 145
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)


Opties

Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design


Opties
Hybride/LED-functie
Natural Spark Generator
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter

Kalfire GP110/55CL (hoek links)

Vooraanzicht

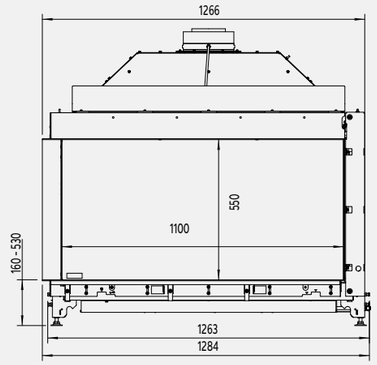


Zijaanzicht

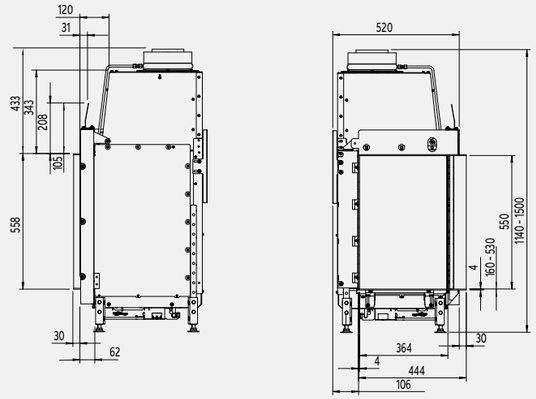



Bovenaanzicht



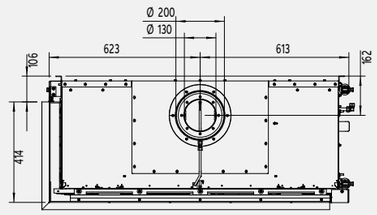

Plateau uitsnede



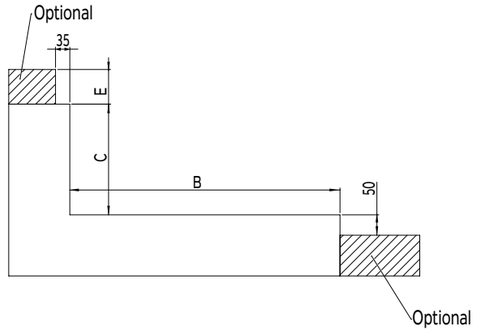

Kalfire	GP110/55CL
B (mm)	1114
C (mm)	372
E (mm)	105

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire G110/55CR

SCAN ME

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,9
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,1
Vermogen maximaal (kW)	8,9
Vermogen minimaal (kW)	6,0
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	78
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,4
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,27
Vermogen maximaal (kW)	7,8
Vermogen minimaal (kW)	4,4
Rendement (%)	75
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	6,65
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,21
Vermogen maximaal (kW)	4,6
Vermogen minimaal (kW)	3,4
Rendement (%)	69
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	1100
Diepte zijglas (mm)	364
Hoogte (mm)	550

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 145
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)


Opties

Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design


Opties
Hybride/LED-functie
Natural Spark Generator
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter

Kalfire GP110/55CR (hoek rechts)

Vooraanzicht

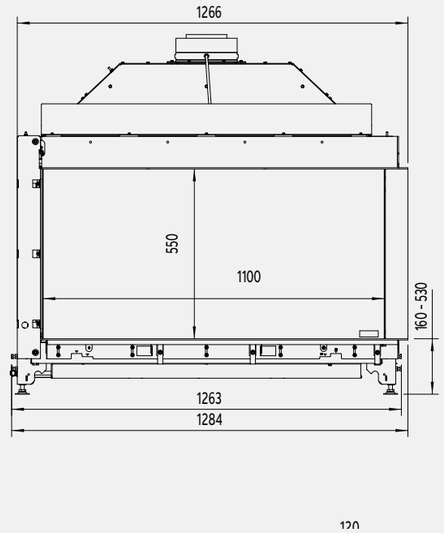


Zijaanzicht

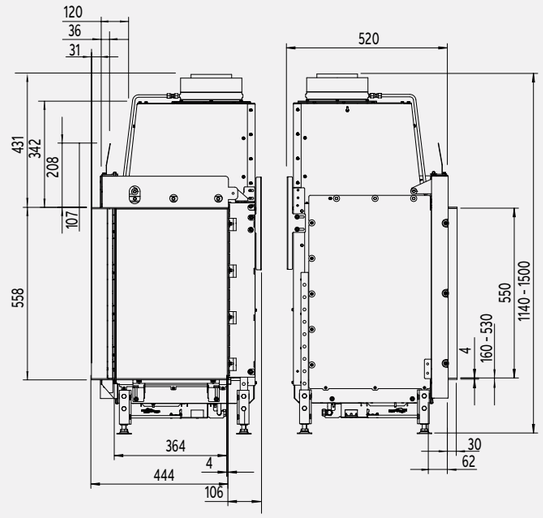





Bovenaanzicht

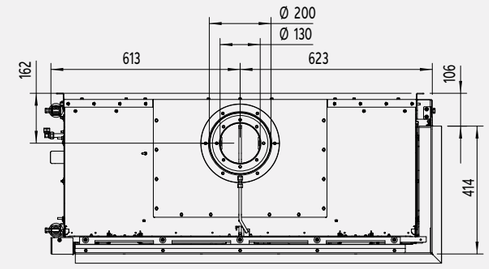

Plateau uitsnede



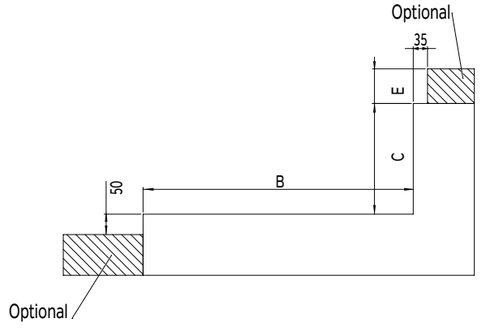

Kalfire	GP110/55CR
B (mm)	1114
C (mm)	372
E (mm)	105

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

SCAN ME

Kalfire GP115/55S

Aardgas Biogas Propaan Bio-propaan H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,9
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,1
Vermogen maximaal (kW)	8,9
Vermogen minimaal (kW)	6,0
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	78
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	10,4
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,27
Vermogen maximaal (kW)	7,8
Vermogen minimaal (kW)	4,4
Rendement (%)	75
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	A

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	6,65
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,21
Vermogen maximaal (kW)	4,6
Vermogen minimaal (kW)	3,4
Rendement (%)	69
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	73
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	90
Energieklasse***	A

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander
Netto glasmaten

Breedte (mm)	1150
Diepte zijglas (mm)	364
Hoogte (mm)	550

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200
Toestel gewicht (kg) 145
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)


Opties

Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design


Opties
Hybride/LED-functie
Natural Spark Generator
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter

Kalfire GP115/55S

Vooraanzicht

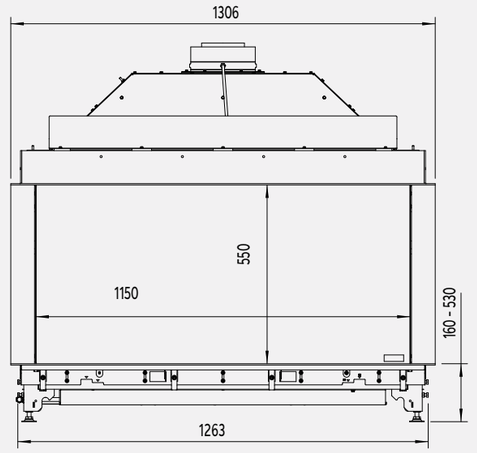


Zijaanzicht

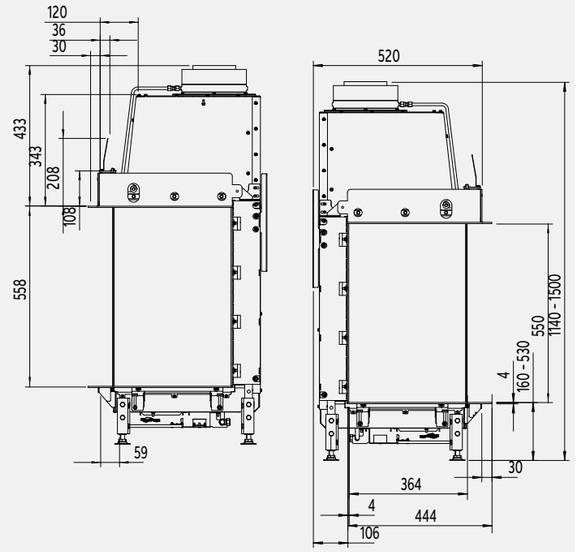





Bovenaanzicht

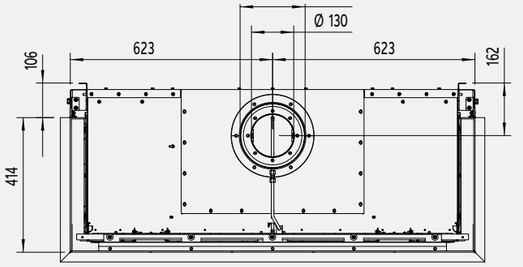

Plateau uitsnede



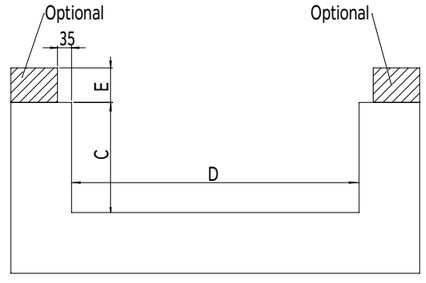

Kalfire	GP115/55S
C (mm)	372
D (mm)	1160
E (mm)	105

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire GP105/79F

SCAN ME

Aardgas Biogas H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	13,9
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,5
Vermogen maximaal (kW)	11,4
Vermogen minimaal (kW)	9,7
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	92
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	12,8
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,6
Vermogen maximaal (kW)	10,5
Vermogen minimaal (kW)	8,0
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	77
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	92
Energieklasse***	A

Deze haard is niet leverbaar op propaan.

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander
Netto glasmaten

Breedte (mm)	1050
Diepte zijglas (mm)	-
Hoogte (mm)	790

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200
Toestel gewicht (kg) 170
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties

Inbouwkaders
4-zijdig, 3 cm (4 mm)
4-zijdig, 7 cm (8 mm)
4-zijdig, 10 cm (8 mm)


Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design
Steenmotief*
Steenmotief dorpel
* enkel af fabriek te bestellen

Opties
Hybride/LED-functie
Natural Spark Generator
Ontspiegeld glas
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter


Van deze haard is een speciale kaderloze uitvoering beschikbaar geschikt voor plaatsing in een schouwmantel.

Kalfire GP105/79F

Vooraanzicht

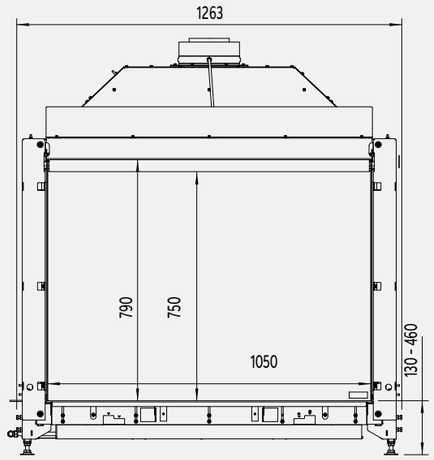


Vooraanzicht

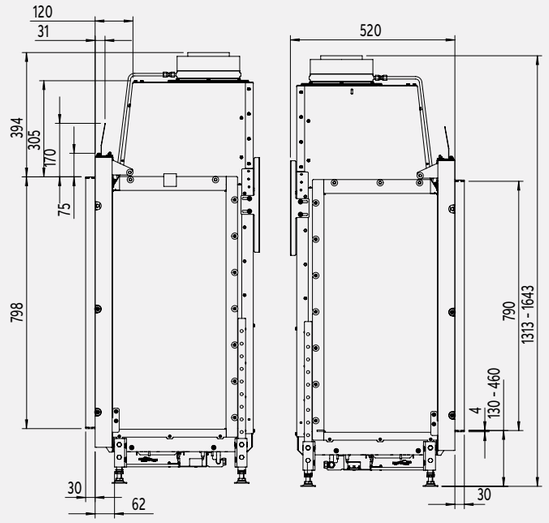





Bovenaanzicht

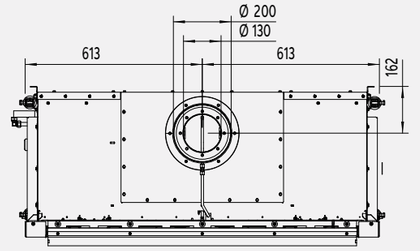

Plateau uitsnede



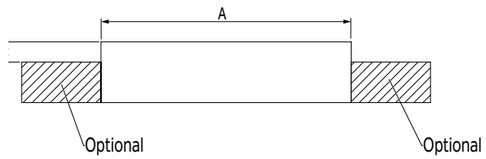

Kalfire	GP105/79F
4 mm Inbouwkader A (mm)	1068
8 mm Inbouwkader A (mm)	1076

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

SCAN ME

Kalfire GP110/75CL

Aardgas Biogas H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	13,9
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,5
Vermogen maximaal (kW)	11,4
Vermogen minimaal (kW)	9,7
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	92
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	12,8
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,6
Vermogen maximaal (kW)	10,5
Vermogen minimaal (kW)	8,0
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	77
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	92
Energieklasse***	A

Deze haard is niet leverbaar op propaan.

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander
Netto glasmaten

Breedte (mm)	1050
Diepte zijglas (mm)	-
Hoogte (mm)	790

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200
Toestel gewicht (kg) 170
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)


Opties

Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design


Opties
Hybride/LED-functie
Natural Spark Generator
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter


Kalfire GP110/75CL (hoek links)

Vooraanzicht

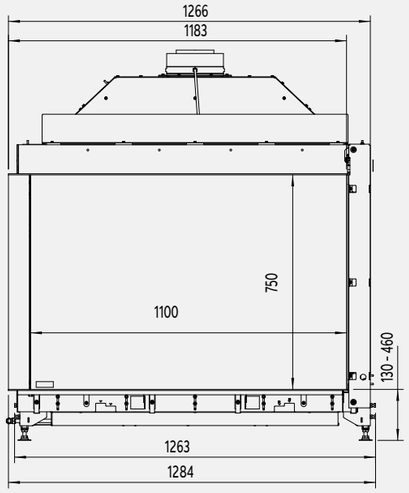


Zijaanzicht

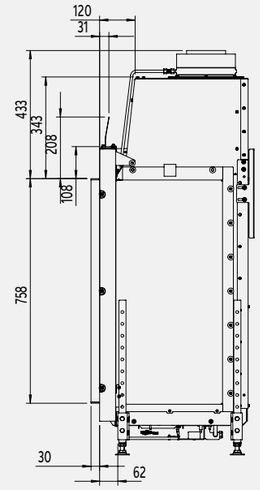

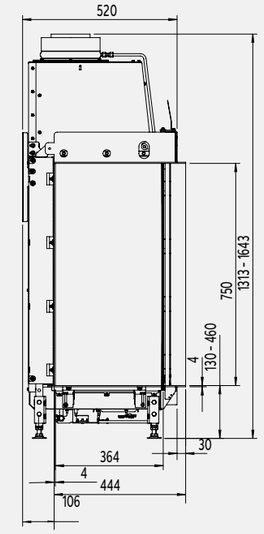





Bovenaanzicht

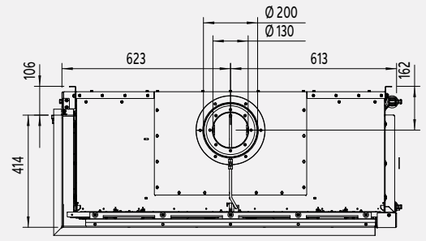

Plateau uitsnede



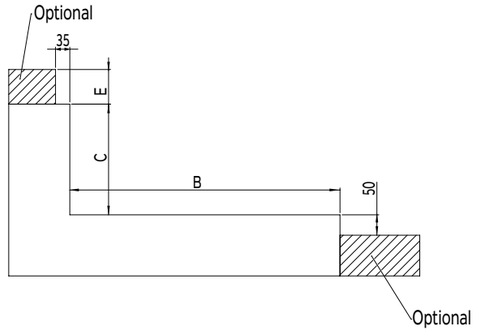

Kalfire	GP110/75CL
B (mm)	1114
C (mm)	372
E (mm)	105

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire G110/75CR

SCAN ME

Aardgas Biogas H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	13,9
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,5
Vermogen maximaal (kW)	11,4
Vermogen minimaal (kW)	9,7
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	92
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	12,8
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,6
Vermogen maximaal (kW)	10,5
Vermogen minimaal (kW)	8,0
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	77
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	92
Energieklasse***	A

Deze haard is niet leverbaar op propaan.

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	1050
Diepte zijglas (mm)	-
Hoogte (mm)	790

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 170
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)


Opties

Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design


Opties
Hybride/LED-functie
Natural Spark Generator
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter

Kalfire GP110/75CR (hoek rechts)

Vooraanzicht

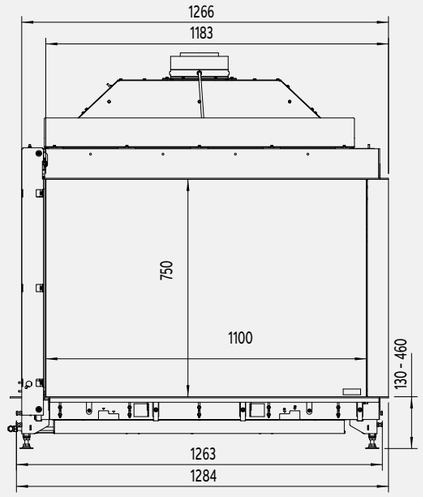


Zijaanzicht

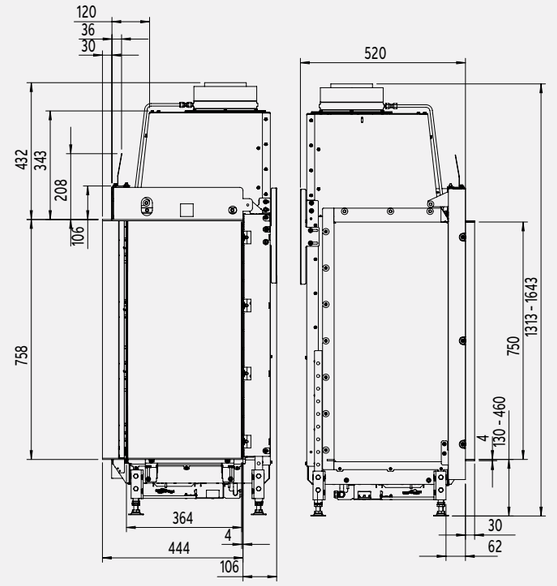





Bovenaanzicht

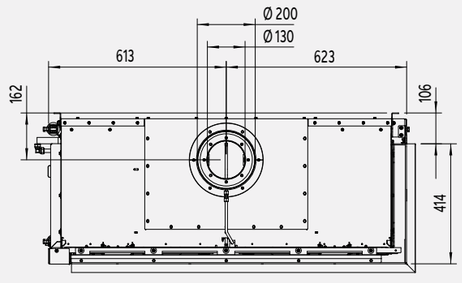

Plateau uitsnede



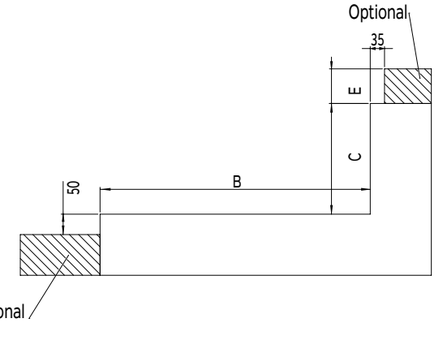

Kalfire	GP110/75CR
B (mm)	1114
C (mm)	372
E (mm)	105

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire GP115/75S

SCAN ME

Aardgas Biogas H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	13,9
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,5
Vermogen maximaal (kW)	11,4
Vermogen minimaal (kW)	9,7
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	79
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	92
Energieklasse***	A

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	12,8
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,6
Vermogen maximaal (kW)	10,5
Vermogen minimaal (kW)	8,0
Rendement (%)	82
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	77
Energieklasse**	C
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	92
Energieklasse***	A

Deze haard is niet leverbaar op propaan.

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander
Netto glasmaten

Breedte (mm)	1050
Diepte zijglas (mm)	-
Hoogte (mm)	790

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200
Toestel gewicht (kg) 170
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)


Opties

Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design


Opties
Hybride/LED-functie
Natural Spark Generator
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter

Kalfire GP115/75S

Vooraanzicht

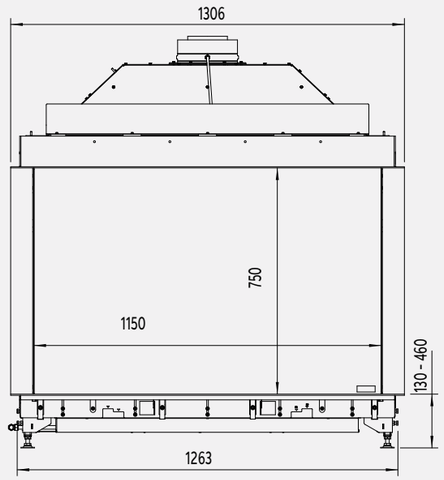


Zijaanzicht

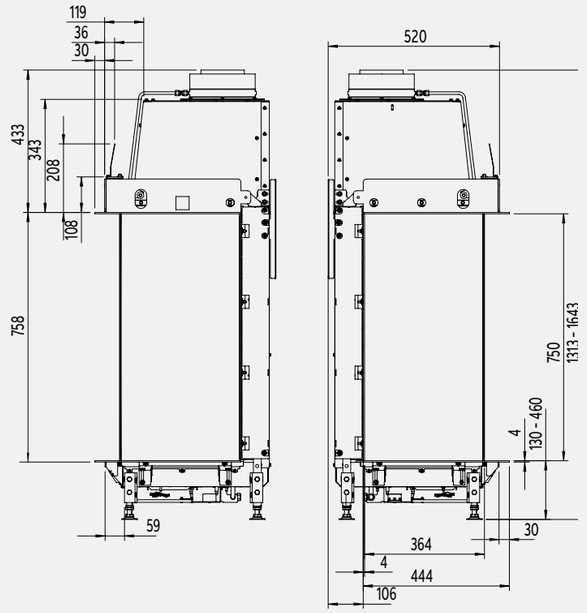





Bovenaanzicht

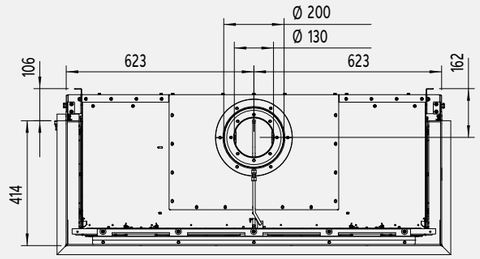

Plateau uitsnede



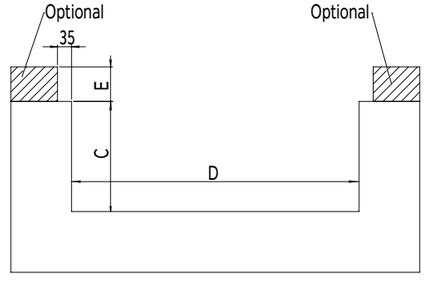

Kalfire	GP115/75S
C (mm)	372
D (mm)	1160
E (mm)	105

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

SCAN ME

Kalfire GP110/59T

Aardgas · Biogas · Propaan · Bio-propaan · H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	13,4
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,4
Vermogen maximaal (kW)	9,4
Vermogen minimaal (kW)	5,6
Rendement (%)	70
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	84
Energieklasse***	B

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	12,9
Verbruik m³/h (hoogstand)	1,5
Vermogen maximaal (kW)	9
Vermogen minimaal (kW)	5,4
Rendement (%)	70
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	84
Energieklasse***	B

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	11,8
Verbruik m³/h (hoogstand)	0,36
Vermogen maximaal (kW)	8,2
Vermogen minimaal (kW)	4,5
Rendement (%)	69
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	B

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander

Netto glasmaten

Breedte (mm)	1115
Diepte zijglas (mm)	-
Hoogte (mm)	590

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg) 165
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Inbouwkaders
2 x 4-zijdig, 3 cm (4 mm)
2 x 4-zijdig, 7 cm (8 mm)
2 x 4-zijdig, 10 cm (8 mm)

Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design


Opties
Hybride / LED-functie
Natural Spark Generator
Ontspiegeld glas
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter

Kalfire GP110/59T


Vooraanzicht

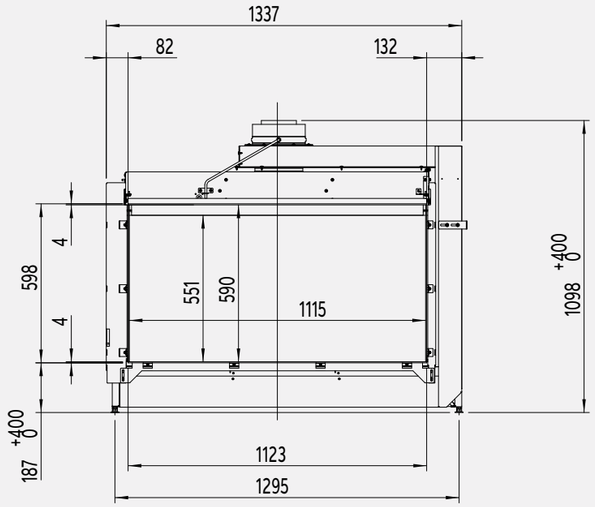


Zijaanzicht

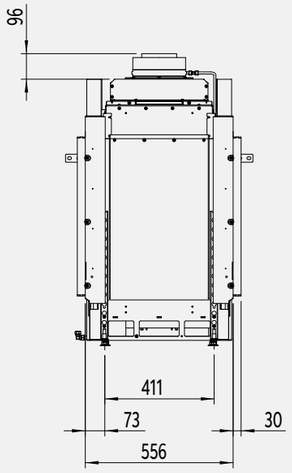


Bovenaanzicht

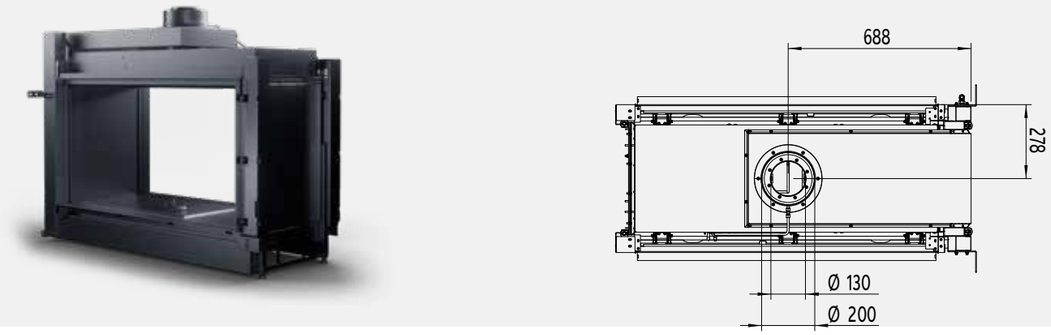

Plateau uitsnede



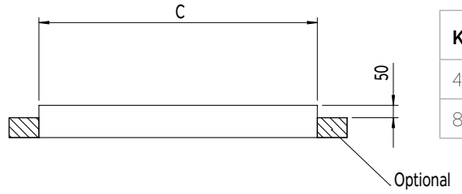

Kalfire	GP110/59T
4 mm kader- C (mm)	1123
8 mm kader- C (mm)	1131

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

SCAN ME

Kalfire GP110/79T

Aardgas Biogas Propaan Bio-propaan H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	13,8
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,5
Vermogen maximaal (kW)	10,1
Vermogen minimaal (kW)	6,6
Rendement (%)	73
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	82
Energieklasse***	B

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	13,1
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,6
Vermogen maximaal (kW)	9,6
Vermogen minimaal (kW)	6,6
Rendement (%)	73
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	82
Energieklasse***	B

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	11,9
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,37
Vermogen maximaal (kW)	8,6
Vermogen minimaal (kW)	5
Rendement (%)	73
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	82
Energieklasse***	B

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander

Netto glasmaten	
Breedte (mm)	1115
Diepte zijglas (mm)	-
Hoogte (mm)	790
Aansluiting rookkanaal (mm)	
Ø130/200	
Toestel gewicht (kg)	175

(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties


Inbouwkaders
2 x 4-zijdig, 3 cm (4 mm)
2 x 4-zijdig, 7 cm (8 mm)
2 x 4-zijdig, 10 cm (8 mm)

Binnenwerk
Vlak
Keramisch glas
Design


Opties
Hybride / LED-functie
Natural Spark Generator
Ontspiegeld glas
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter

Kalfire GP110/79T

Vooraanzicht

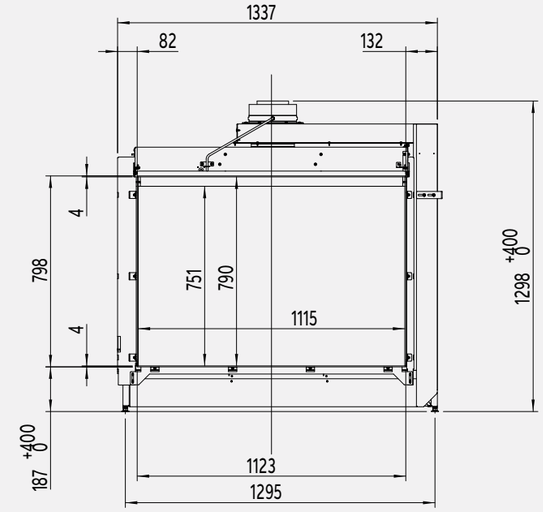


Zijaanzicht

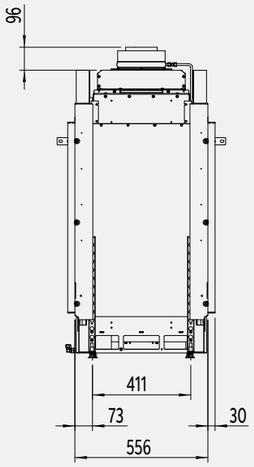





Bovenaanzicht

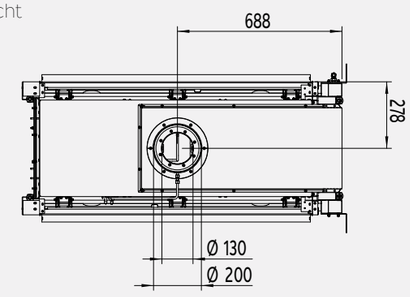

Plateau uitsnede



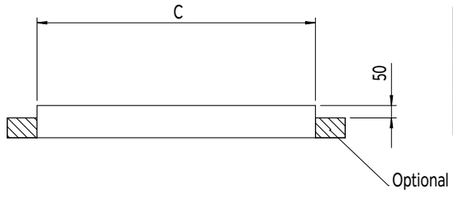

Kalfire	GP110/79T
4 mm kader- C (mm)	1123
8 mm kader- C (mm)	1131

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

SCAN ME

Kalfire GP115/55R

Aardgas Biogas Propaan Bio-propaan H2-ready



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	13,4
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,4
Vermogen maximaal (kW)	9,4
Vermogen minimaal (kW)	5,6
Rendement (%)	70
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	84
Energieklasse***	B

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	12,9
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,5
Vermogen maximaal (kW)	9
Vermogen minimaal (kW)	5,4
Rendement (%)	70
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	84
Energieklasse***	B

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	11,8
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,36
Vermogen maximaal (kW)	8,2
Vermogen minimaal (kW)	4,5
Rendement (%)	69
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	88
Energieklasse***	B

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander
Netto glasmaten

Breedte (mm)	1115
Diepte zijglas (mm)	450
Hoogte (mm)	549

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200

Toestel gewicht (kg)	165

(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties

Inbouwkaders
3 cm (4 mm)
7 cm (8 mm)
10 cm (8 mm)
40/55 links - 3 cm (4 mm)
40/55 links - 7 cm (8 mm)
40/55 links - 10 cm (8 mm)
40/55 rechts - 3 cm (4 mm)
40/55 rechts - 7 cm (8 mm)
40/55 rechts - 10 cm (8 mm)


Opties
Hybride / LED-functie
Natural Spark Generator
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter

Accessoires
Boezemijzerset

Optionele achter- en zijwanden




Kalfire GP115/55R met optionele zijwand 75/55 links



Achterwand

achterwand vlak
achterwand keramisch glas
achterwand design



Achter- en zijwand 75/55 links

achter- en zijwand 75/55 links - vlak
achter- en zijwand 75/55 links - keram. glas
achter- en zijwand 75/55 links - design



Achter- en zijwand 75/55 rechts

achter- en zijwand 75/55 rechts - vlak
achter- en zijwand 75/55 rechts - keram. glas
achter- en zijwand 75/55 rechts - design

*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)

Kalfire GP115/75R

Aardgas Biogas Propaan Bio-propaan H2-ready

SCAN ME



Technische gegevens*

Gassoort: G20 (aardgas-hoogcalorisch)
Aansluitdruk: 20 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	13,8
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,5
Vermogen maximaal (kW)	10,1
Vermogen minimaal (kW)	6,6
Rendement (%)	73
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	82
Energieklasse***	B

Gassoort: G25 (aardgas-laagcalorisch)
Aansluitdruk: 25 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	13,1
Verbruik m^3/h (hoogstand)	1,6
Vermogen maximaal (kW)	9,6
Vermogen minimaal (kW)	6,6
Rendement (%)	73
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	82
Energieklasse***	B

Gassoort: G30 (propaan)
Aansluitdruk: 28-30 mbar

Belasting max (Hi) kW (input)	11,9
Verbruik m^3/h (hoogstand)	0,37
Vermogen maximaal (kW)	8,6
Vermogen minimaal (kW)	5
Rendement (%)	73
Energie-Efficiëntie-Index (%) (kc)**	72
Energieklasse**	D
Energie-Efficiëntie-Index (%) (lc)***	82
Energieklasse***	B

Productinformatie

Brandertype
Prestigebrander
Netto glasmaten

Breedte (mm)	1115
Diepte zijglas (mm)	450
Hoogte (mm)	749

Aansluiting rookkanaal (mm)
Ø130/200
Toestel gewicht (kg) 175
(gemiddeld gewicht afhankelijk van binnenwerk)

Opties

Inbouwkaders
3 cm (4 mm)
7 cm (8 mm)
10 cm (8 mm)
40/75 links - 3 cm (4 mm)
40/75 links - 7 cm (8 mm)
40/75 links - 10 cm (8 mm)
40/75 rechts - 3 cm (4 mm)
40/75 rechts - 7 cm (8 mm)
40/75 rechts - 10 cm (8 mm)


Opties
Hybride / LED-functie
Natural Spark Generator
Convectiemantel
Flexibele gasslang 1,5 meter
Flexibele gasslang 4 meter

Accessoires
Boezemijzerset

Optionele achter- en zijwanden



Kalfire GP115/75R met optionele zijwand 75/75 links

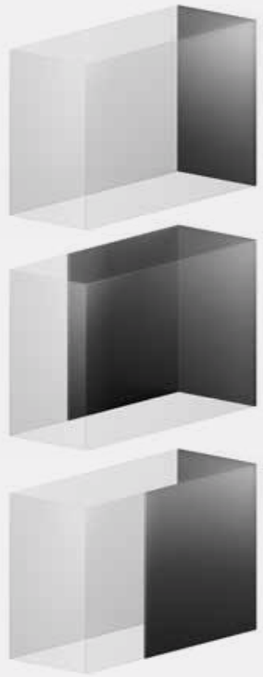

Achterwand

Achter- en zijwand 75/75 links

Achter- en zijwand 75/75 rechts

Optionele achter- en zijwanden

achterwand vlak
achterwand keramisch glas
achterwand design


achter- en zijwand 75/75 links - vlak
achter- en zijwand 75/75 links - keram. glas
achter- en zijwand 75/75 links - design

achter- en zijwand 75/75 rechts - vlak
achter- en zijwand 75/75 rechts - keram. glas
achter- en zijwand 75/75 rechts - design


*meer technische gegevens vindt u in de installatiehandleiding of op www.kalfire.com
**Energie-Efficiënte-Index (kc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een korte configuratie (kc)
***Energie-Efficiënte-Index (lc) : de Energie-Efficiëntie-Index bepaald aan de hand van de waardes gemeten bij een lange configuratie (lc)


Kalfire GP115/55R

Vooraanzicht

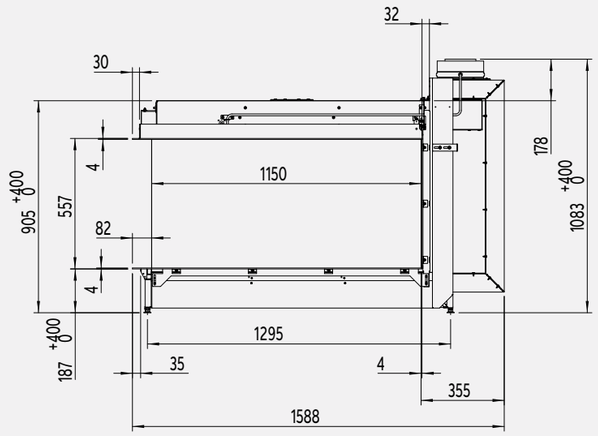


Zijaanzicht

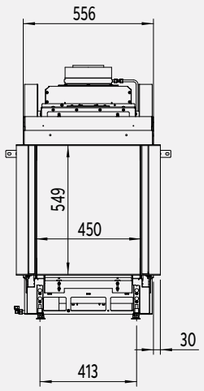


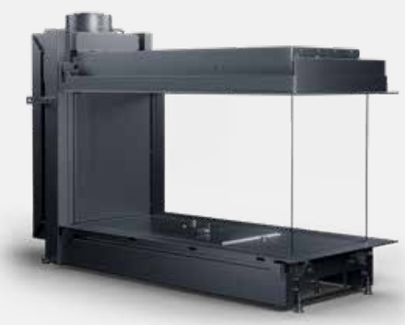


Bovenaanzicht

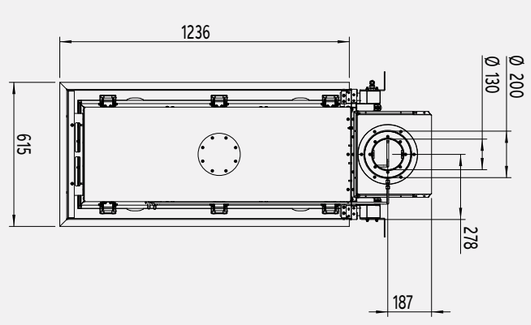

Plateau uitsnede



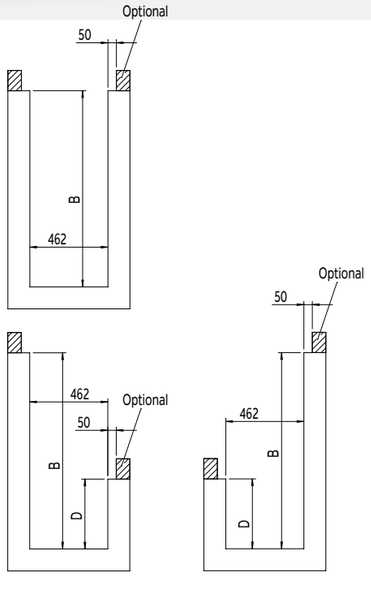


Kalfire	GP115/55R
4 mm kader- B (mm)	1160
8 mm kader- B (mm)	1164


Kalfire	GP115/55R incl. zijwand rechts/links
4 mm kader- B (mm)	1160
8 mm kader- B (mm)	1164
4 mm kader- D (mm)	413
8 mm kader- D (mm)	417

Kalfire GP115/75R

Vooraanzicht

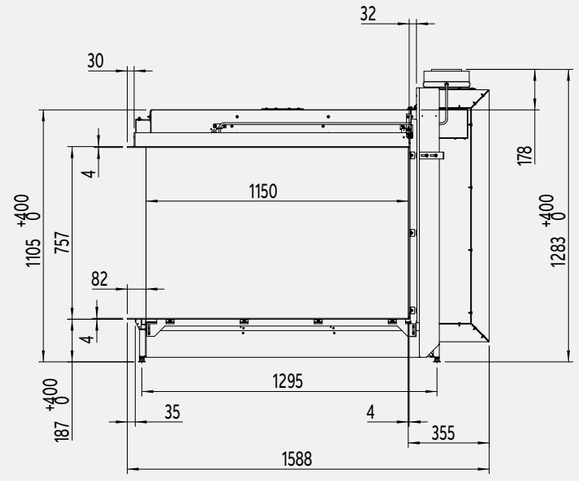


Zijaanzicht

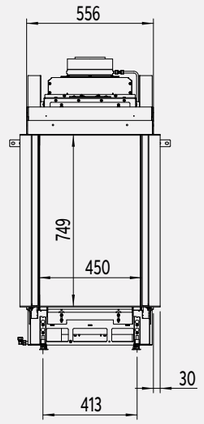





Bovenaanzicht

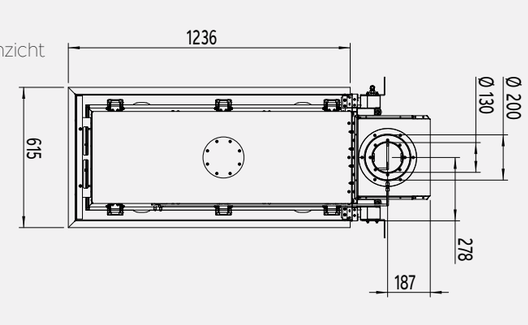

Plateau uitsnede



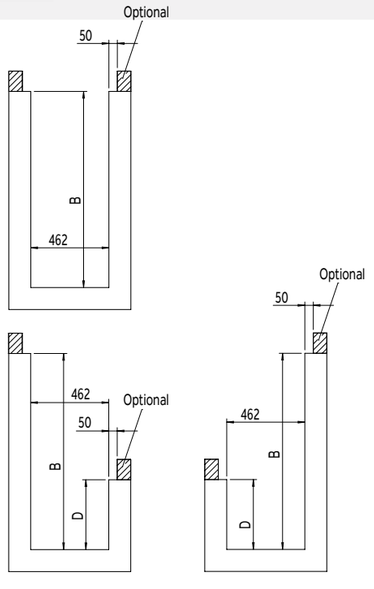

Kalfire	GP115/75R
4 mm kader- B (mm)	1160
8 mm kader- B (mm)	1164

Kalfire	GP115/75R incl. zijwand rechts/links
4 mm kader- B (mm)	1160
8 mm kader- B (mm)	1164
4 mm kader- D (mm)	413
8 mm kader- D (mm)	417

Aansluitmateriaal en toebehoren gesloten gashaarden



Safety switch

Gasleidingen	Art. Nummer
flexibele gasleiding tbv. gesloten gashaarden 1,5 mtr	520036
flexibele gasleiding tbv gesloten gashaarden 4 mtr.	520037

Convectiesysteem	Art. Nummer
Convectiesysteem 1	469036
t.b.v. alle gashaarden met Prestige- en 3D-brander	
2 st. roosters 20x20 cm vast crème gaatjes met 1 x Ø 150	
2 st. roosters 20x20 cm vast crème gaatjes	
2 st. aluminium slangen Ø 150, lengte 2,5 mtr.	
4 st. slangklemmen Ø 150	
aluminium flexpijp, type Flexor 80/250 cm, Ø 150 mm	761000
slangklem Ø150 mm (per stuk)	540285

iMatch Interface t.b.v. Kalfire G en Kalfire GP	Art. Nummer
iMatch Interface	530023
Domotica kabel	530017
Safety switch	530122

Designpanelen zwart t.b.v. Kalfire G en GP	Art. Nummer
546 X 270 X 24 mm (h x b x d)	460393
746 X 270 X 24 mm (h x b x d)	460394

Overige	Art. Nummer
Spuitbus lak gashaarden 150 ml 460605	
Spuitbus lak gashaarden 400 ml	540259
Natural Spark Powder (navulverpakking NSG poeder)	610020



Natural Spark Powder




Design roosters wit	Art. Nummer
Design rooster 1 x Ø 150 mm	761002



Design rooster 1 x Ø 150 mm

Design roosters wit	Art. Nummer
Design rooster 2 x Ø 150 mm	761001

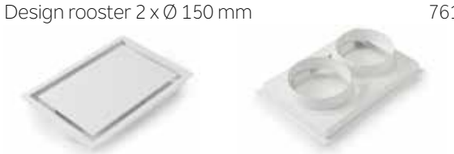


Design rooster 2 x Ø 150 mm

Convectieroosters creme *vast met gaatjes, zonder aansluiting*	Art. Nummer
20 x 20 cm	761006
35 x 20 cm	761013



Convectie rooster 20x20 cm

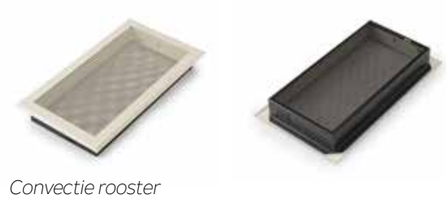

Convectie rooster 35x20 cm

Convectieroosters creme *vast met lamellen, zonder aansluiting*	Art. Nummer
20 x 20 cm	761007
35 x 20 cm	761009



Convectie rooster 20x20 cm, met lamellen




Convectie rooster 35x20 cm, met lamellen

vast met gaatjes, met aansluiting	
20 x 20 cm (1 x Ø 150 mm)	761003
35 x 20 cm (2 x Ø 150 mm)	761010



Convectie rooster 20x20 cm (1 x Ø 150 mm)

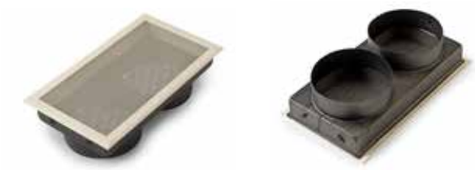

Convectie rooster 35x20 cm (2 x Ø 150 mm)

vast met lamellen, met aansluiting	
20 x 20 cm (1 x Ø 150 mm)	761005
35 x 20 cm (2 x Ø 150 mm)	761008



Convectie rooster 20x20 cm, met lamellen (1 x Ø 150 mm)



Convectie rooster 35x20 cm, met lamellen (2 x Ø 150 mm)

KALFIRE
FIREPLACES

CONNECTING
PEOPLE
THROUGH
SUSTAINABLE
FIRE.

SCAN ME

Geloërveldweg 21
5951 DH Belfeld - NL

info@kalfire.com
KALFIRE.COM

V10_2024_NL