



Hout Kachels & Haarden



Van onze fabriek naar uw woning...

Stovax is onderdeel van de Stovax Heating groep en heeft meer dan 40 jaar ervaring in het ontwerpen en produceren van innovatieve kachels en haarden. Voor een efficiënt product met karakter voor het stoken op hout of met een stekker in het stopcontact. Het assortiment varieert van klassieke traditionele vrijstaande kachels en haarden tot moderne inbouwmodellen. Ons oog voor een authentiek sfeervol houtvuur met een zuinige efficiënte verwarming.

Inhoud

Sheraton	04
Chesterfield	05
Stockton	06
County	08
Huntingdon	10
Futura.....	12
Vogue.....	14
Riva2.....	18
Studio.....	22

Technische Informatie.....	28
Overweeg Een Elektrische Haard.....	35



De Ecodesign Richtlijnen

Alle verwarmingsapparaten moeten vanaf 2022 voldoen aan de Ecodesign richtlijnen. De houtkachels en haarden in deze brochure voldoen hier al aan; de richtlijnen zijn gericht op een zuinig energieverbruik voor verwarming, verbeteren van luchtkwaliteit en het verlagen van de afgifte van CO₂. Wij zien ons Ecodesign assortiment als de toekomst van stoken, vergeleken met oudere toestellen wordt de uitstoot van zwevende deeltjes met 84% verlaagd en daardoor is de verbranding zuiniger en schoner. Een aantal jaren geleden is Stovax begonnen aan het ontwikkelen van onze eerste Ecodesign kachel. Sindsdien hebben we meerdere toestellen geïntroduceerd en in de toekomst verwachten meer modellen toe te voegen.

Voor verantwoordelijk stoken is een ECO-product een goed begin, daarnaast is het essentieel dat hout goed droog is met een vochtigheidsgraad onder 20%. Dit betekent dat het ongeveer 2 jaar heeft gedroogd. Vergelijken met nat hout zorgt droog hout voor een efficiëntere en schonere verbranding, en geeft minder opbouw van teer in de schoorsteen.

Hout kan gestookt worden op een vlakke stookbodem of op een schudrooster met aslade. Hout brandt het beste op een laagje as. Sommige modellen zijn verkrijgbaar met een schudrooster en aslade, deze hebben extra luchtstromen onder het vuur en de as valt door het rooster in de aslade. Raadpleeg de instructies wat u kan stoken in verband met milieuregels en rookoverlast.



Innovatie en design

Creativiteit en innovatie is het hart van ons bedrijf. Ons geavanceerd onderzoeks- en ontwikkelingscentrum werkt continu aan technische ontwikkelingen en innovaties om onze producten te verbeteren.

Onze kwaliteitstandaarden vereisen dat alle apparaten voldoen aan de strenge Britse en Europese veiligheidsregels, daardoor hebben alle haarden en kachels in de brochure een CE-label. Daarnaast heeft Stovax ISO14001 certificatie.

De productinformatie is op het moment van printen en fotograferen van deze brochure correct. Wij reserveren het recht om veranderingen of verbeteringen te maken, raadpleeg uw dealer voor de meest recente en exacte productspecificaties.

Toekomst van houtstoken

Bij verbranding laat hout ongeveer dezelfde hoeveelheid CO₂ vrij als dat het opneemt gedurende de groei. Dit maakt hout nagenoeg CO₂-neutraal en daardoor een milieuvriendelijke warmtebron. Hout is tevens een hernieuwbare energie, belangrijk hiervoor is dat het afkomstig is van een lokale duurzame kweker, die gekapte bomen weer aanplant.



Gegarandeerde kwaliteit

In onze geavanceerde testfaciliteiten ondergaat elke kachel strenge testen om uitzonderlijke, betrouwbare prestaties te garanderen. Onze ontwikkelingsingenieurs blijven ontwerpen verfijnen om strenge Europese normen te overtreffen en leveren zo enkele van de schoonste en veiligste kachels. Gemaakt van gietijzer en dik staal, wordt elke kachel met de hoogste precisie vervaardigd, inclusief luchtdichte afsluitingen en soepele, responsieve luchtregelaars. Bovendien bieden we bij aankoop via een Expert Retailer en registratie bij Stovax een garantie-uitbreiding van tien jaar op uw houtkachel.



Studio Air

Ontworpen voor de ultieme houtstookervaring, combineert de Studio Air innovatie en design voor een prachtige haardsfeer. Deze indrukwekkende collectie omvat zowel kachels als inzethaarden die naadloos integreren als blikvanger in jouw interieur, ongeacht het gekozen model.



VOOR DE
VIDEO:
[stovax.nl/
studioair](https://stovax.nl/studioair)



4 Studio Air 1 Vrijstaand met zwart decoratief frame


Karakteristieken

- Rendement – Tot 81.4%
- Modellen geschikt voor houtverbranding (houtblokken)
- Ecodesign-goedgekeurd
- Cleanburn- en Airwash-systemen
- Convector-warmtesysteem
- Omkeerbare deur voor links- of rechtsdraaiende opening*
- Te installeren in een nis
- Minimale afstand tot brandbare materialen
- Diverse frameopties (Edge is standaard)*
- Stovax stalen banken
- Externe luchttoevoerset voor volledig luchtdichte installatie



Decoratieve afwerkingen


Voor alle Studio Air-modellen is een decoratief frame beschikbaar.



Zwart



Grijs



Wit

*Bij gebruik van de deur-omkeerkit

Frame Opties



Studio Air **Edge** (Inbegrepen)



Studio Air **Edge+**



Studio Air **Profil** (3 Zijden)



Studio Air **Profil** (4 Zijden)



Studio Air **Icon XS** (Zwart glas)

Studio Air Vrijstaand

Er zijn ook vrijstaande modellen beschikbaar, op een bank of rechtstreeks in de haardopening geplaatst, zodat je ruime keuze hebt om het ideale model voor jouw interieur te vinden.



Studio Air 1 **Vrijstaand**
met decoratieve afwerking in zwart



Studio Air 2 **Vrijstaand**
met decoratieve afwerking in wit

Banken beschikbaar zie pagina 42

Studio Air 1 Edge met decoratieve afwerking in grijs, afgebeeld met keramische tegels



Studio Air 2 vrijstaand met decoratieve afwerking in wit



Studio Air 2 Edge+ met zwart decoratief frame

VOOR DE VIDEO:
stovax.nl/
studioair

Studio Air



VOOR DE VIDEO
stovax.nl/studioair



Studio Air 1 Profil 4-zijdig met grijs decoratief frame

	Studio Air 1	Studio Air 2
Capaciteit	6.2kW	8.2kW
Warmtevermogens	1.7 - 7kW	2.8 - 11.0kW
Rendement (tot)	81.4%	78.5%
Energieklasse	A+	A
Lengte houtblok	500mm	500mm
Rookafvoer	153mm	153mm



Banken beschikbaar zie pagina 42

Studio Air 2 Vrijstaand met zwart decoratief frame, afgebeeld met 140 cm hoge bank

Studio

De Studio inbouw en vrijstaande haarden hebben een imposant breed vlambeeld voor een opvallend middelpunt in ieder interieur. De inbouwhaarden hebben een aantal frame keuzes voor een installatie naar eigen keuze. De Studio kan ook zonder frame worden ingebouwd, wij noemen dit de Edge. Voor een dunne rand rondom de Studio noemen wij het een Edge+ en de Profil voor een iets bredere rand.



Karakteristieken

- Hoog rendement – meer dan 75,8%
- Zeer geringe inbouwdiepte (tussen 350 en 393 mm)
- Aparte primaire en secundaire bediening voor eenvoudig ontsteken en bijvullen
- Verwijderbare TCL** en stalen schotten
- TCL**-verbrandingskamer
- Beschermende stalen plaat op de bodem van de verbrandingskamer
- Kleine rookgasafvoerdiameter (153 mm)
- Uniek warmteverdelingssysteem met straling en convectie
- Externe luchtinlaat (optioneel)
- Heteluchtkits (alleen optioneel voor inzethaarden)
- Eenvoudige installatie dankzij de afneembare verbrandingskamer



Studio 500 Profil

Frame Opties



Studio Edge & Edge 'Cool Wall'



Studio Edge +



Studio Profil

Vue de côté



Studio Bauhaus

Vue de côté



Studio Steel XS



Studio Steel

Afmetingen (b x h x d)

Frame Keuze	Studio 3	Studio 2	Studio 1	Studio 500
Edge	1330 x 451*	943 x 446*	743 x 421*	550 x 421*
Edge 'Cool Wall'	1330 x 463*	943 x 453*	743 x 428*	550 x 428*
Edge+	1372 x 493 x 1†	983 x 488 x 1†	785 x 463 x 1†	592 x 463 x 1†
Profil	1426 x 547 x 45	1039 x 542 x 33	839 x 517 x 33	646 x 517 x 33
Bauhaus	1437 x 559 x 49	1050 x 554 x 36	850 x 526 x 36	-
Steel	1926 x 647 x 3*	1439 x 622 x 3*	1203 x 567 x 3*	1010 x 567 x 3
Steel XS	1518 x 647 x 3*	111 x 622 x 3*	881 x 567 x 3*	688 x 567 x 3

*Na installatie van de Edge "Cool Wall"-kit zal de Studio-deur 28 mm (Studio 500, 1 & 2) of 13 mm (Studio 3) in de muur verzonken zijn. Na installatie van de Edge-kit zal het muuroppervlak gelijk liggen met de Studio-deur. Afmetingen zichtbaar na installatie.

† Na installatie ligt de Edge-constructie gelijk met de muur. De Edge+-kit bevat het decoratieve frame. Afmetingen zichtbaar na installatie.

*Framediepte: 34 mm voor Studio 500, 1 & 2 en 48 mm voor Studio 3. Alle afmetingen zijn in mm.

Studio Vrijstaand

Er zijn ook vrijstaande modellen, met een bankje of direct in een open haard te plaatsen, waardoor u een ruime keuze heeft om het ideale model voor uw interieur te vinden.



Studio 500 Vrijstaand



Studio 1 Vrijstaand



Studio 2 Vrijstaand



Studio 3 Vrijstaand






Studio 3 Profil

VOOR DE VIDEO:
stovax.nl/
studio

Studio



VOOR DE VIDEO
stovax.nl/studio

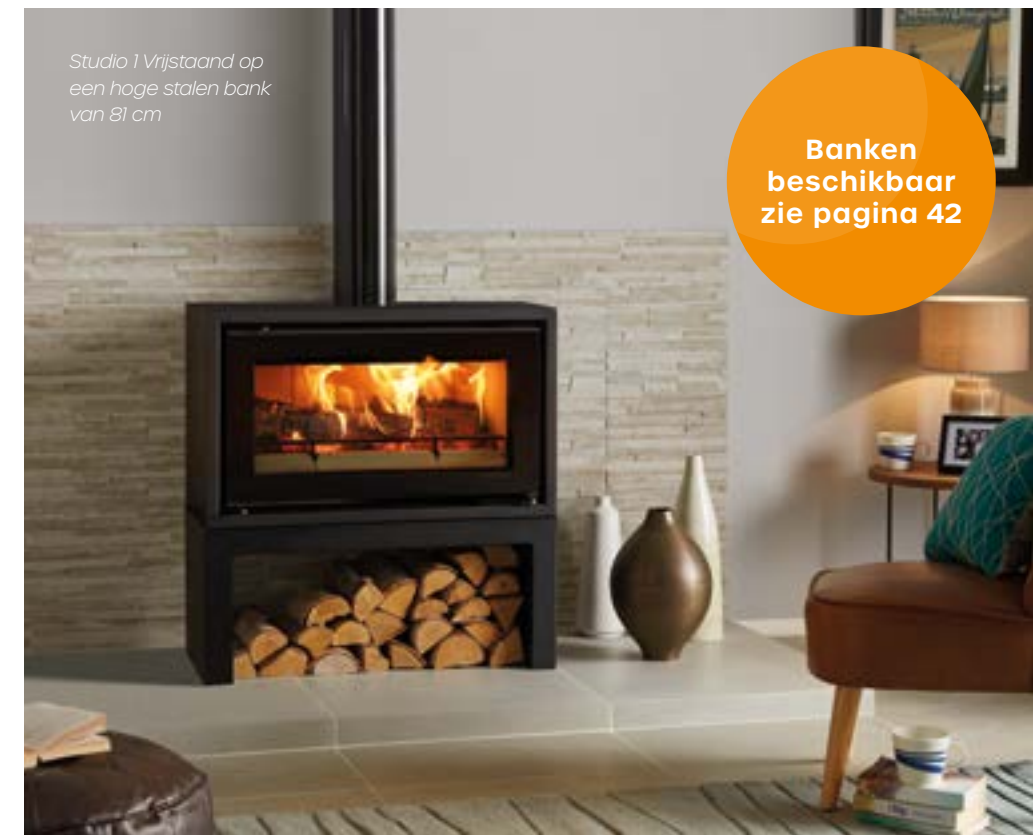

Studio 1 Vrijstaand op een hoge stalen bank van 81 cm

Banken beschikbaar zie pagina 42



Studio 3 Vrijstaand



Studio 2 Edge

	Studio 500	Studio 1	Studio 2	Studio 3
Capaciteit	5.0kW	5.0kW	8.5kW	12.6kW
Warmtevermogens	1.7 - 7.0kW	1.7 - 7.0kW	2.8 - 11.0kW	3.8 - 16.0kW
Rendement (tot)	75.8%	77.8%	76.3%	76.1%
Energieklasse	A	A	A	A
Lengte houtblok	400mm	500mm	500mm	500mm
Rookafvoer	153mm	153mm	153mm	153mm



Riva2 Vrijstaand

Afmetingen en stijlopties


De Stovax Riva2 Vrijstaande serie combineert de eigentijdse stijl en hoge verwarmingsprestaties van inbouwkachels met een collectie opvallende vrijstaande kachels, van de compacte 40 tot de grootste 66. Alle Vrijstaande modellen hebben subtiel afgeronde hoeken die de vorm verzachten en tegelijkertijd de strakke, moderne stijl behouden die kenmerkend is voor de Riva2-serie.

				
	Riva2 40	Riva2 50	Riva2 55	Riva2 66
Capaciteit	4.9kW	5.0kW	5.0kW	8.1kW
Warmtevermogens	3.6 - 5.3kW	3.8 - 6.5kW	4.3 - 6kW	5.5 - 9kW
Rendement (tot)	80.5%	77.4%	77.1%	76.5%
Energieklasse	A+ ➔	A ➔	A ➔	A ➔
Lengte houtblok	250mm	350mm	350mm	500mm
Rookafvoer	153mm	153mm	153mm	153mm



Montage- en stijlopties

Alle Riva2 vrijstaande kachels zijn compatibel met onze eigentijdse stalen banken (zie pagina 42), die een stijlvol en modern alternatief bieden door de kachel te verhogen en zo een prominere aanwezigheid te geven. De sokkels stellen u ook in staat om de Riva2 te verhogen voor een groter visueel effect en bieden een praktische oplossing voor het opslaan van brandhout. Daarnaast bieden alle Riva2 vrijstaande kachels een keuze aan verdere stylingopties. De gietijzeren of walnootkleurige houten poten roepen subtiel het ontwerp van traditionele kachels op. Indien gewenst kunnen de optionele poten ook aan de houtstammen worden toegevoegd.

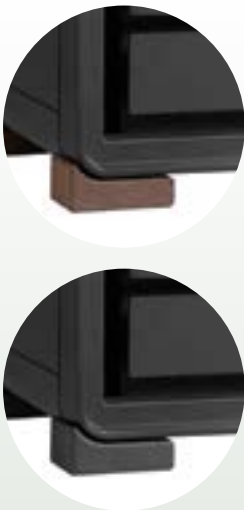

Riva2 Vrijstaand





VOOR DE VIDEO

stovax.nl/riva2



Riva2 40 Vrijstaand

Capaciteit	4.9kW (3.6 - 5.3kW)
Lengte houtblok	250mm
Glazen Zicht Gebied (BxH)	253 x 319mm
Rendement (tot) et energieklass	80.5% A+
Geïntegreerde luchtdichte luchtinlaat	✓

Voor gedetailleerde technische informatie, inclusief de afmetingen van de verbrandingskamer, verwijzen wij u naar pagina 34.



Riva2 50 Vrijstaand

Capaciteit	5.0kW (3.8 - 6.5kW)
Lengte houtblok	350mm
Glazen Zicht Gebied (BxH)	396 x 325mm
Rendement (tot) et energieklass	77.4% A
Geïntegreerde luchtdichte luchtinlaat	✓

Voor gedetailleerde technische informatie, inclusief de afmetingen van de verbrandingskamer, verwijzen wij u naar pagina 34.



Riva2 55 Vrijstaand

Capaciteit	5.0kW (4.3 - 6.0kW)
Lengte houtblok	350mm
Glazen Zicht Gebied (BxH)	396 x 435mm
Rendement (tot) et energieklass	77.1% A
Geïntegreerde luchtdichte luchtinlaat	✓

Voor gedetailleerde technische informatie, inclusief de afmetingen van de verbrandingskamer, verwijzen wij u naar pagina 34.



Riva2 66 Vrijstaand

Capaciteit	8.1kW (5.5 - 9kW)
Lengte houtblok	500mm
Glazen Zicht Gebied (BxH)	396 x 325mm
Rendement (tot) et energieklass	77.4% A
Geïntegreerde luchtdichte luchtinlaat	✓

Voor gedetailleerde technische informatie, inclusief de afmetingen van de verbrandingskamer, verwijzen wij u naar pagina 34.

Riva2

De Riva2-inzethaarden combineren Stovax' rijke ervaring in warmteoplossingen met hoog rendement, prachtige vlambeelden en een strak design dat jarenlang warmte en sfeer brengt.



Riva2 50 haard, met Profil XS 4-zijdig frame



Frame Keuzes

Voor Riva2-modellen kun je kiezen uit het smalle Profil XS of het bredere Profil-frame, beschikbaar in drie- of vierzijdige versies. Zo kun je jouw haard op de vloer plaatsen of hoger in de muur integreren voor een moderne "hole-in-the-wall" look.



Profil



Profil XS

3 of 4 zijden



3 zijden



4 zijden

Alle modellen hebben de keuze uit drie en vierzijdig frame

Re-Ignite Boost

Riva2-haarden hebben een Re-Ignite Boost-modus die het aanmaken van hout vergemakkelijkt. Of je nu kiest voor een rustig vlambeeld of een krachtig vuur, met de Riva2 heb je eenvoudig controle.



Riva2 66 Ecodesign haard met verwijderbare handgreep en 4-zijdig Profil-frame



Riva2 40 Ecodesign haard met verwijderbare handgreep en 4-zijdig Profil-frame

				
	Riva2 40	Riva2 50	Riva2 55	Riva2 66
Capaciteit	4.9kW	5.0kW	5.0kW	8.1kW
Warmtevermogens	3.6 - 5.3kW	3.8 - 6.5kW	4.3 - 6kW	5.5 - 9kW
Rendement (tot)	80.5%	77.4%	77.1%	76.5%
Energieklasse	A+	A	A	A
Vlakke stookbodem	✓	✓	✓	✓
Schudrooster	✓	-	-	-
Lengte houtblok	250mm	350mm	350mm	500mm
Vlambeeld (w x h)	256mm x 325mm	396mm x 325mm	396mm x 435mm	-
Rookafvoer	127mm	127mm	127mm	-



Riva2 55 Ecodesign haard met Profil XS 3-zijdig frame

Sheraton 5



 VOOR DE VIDEO
stovax.nl/sheraton

	Sheraton 5	Sheraton 5 Breed
Capaciteit	5.0kW	5.0kW
Warmtevermogens	2.0 - 7.0kW	2.5 - 7.0kW
Rendement (tot)	79.5%	79.4%
Energieklasse	A+	A
Vlakke stookbodem	✓	-
Schudrooster	✓	✓
Lengte houtblok	330mm	400mm
Rookafvoer	128mm	128mm
Externe buitenluchttoevoer	✓	✓



Chesterfield 5



 VOOR DE VIDEO
stovax.nl/chesterfield

	Chesterfield 5	Sheraton 5 Breed
Capaciteit	5.0kW	5.0kW
Warmtevermogens	2.0 - 7.0kW	2.5 - 7.0kW
Rendement (tot)	79.5%	79.4%
Energieklasse	A+	A
Vlakke stookbodem	✓	-
Schudrooster	✓	✓
Lengte houtblok	330mm	400mm
Rookafvoer	128mm	128mm
Externe buitenluchttoevoer	✓	✓





Stockton 5



				
	Stockton 3	Stockton 4	Stockton 5	Stockton 8
Capaciteit	4.8kW	5.0kW	5.0kW	8.3kW
Warmtevermogens	2.0 - 5.0kW	2.5 - 7.0kW	2.5 - 7.0kW	4.0 - 11.0kW
Rendement (tot)	78.1%	80.2%	79.2%	78.4%
Energieklasse	A	A	A	A
Multi-fuel model met enkele deur	✓	✓	✓	✓
Vlakke stookbodem met enkele deur	-	✓	✓	✓
Multi-fuel model met dubbele deur	-	-	-	✓
Vlakke stookbodem met dubbele deur	-	-	-	✓
Lengte houtblok	200mm	200mm	330mm	400mm
Rookafvoer	128mm	128mm	128mm	152mm



Stockton 4



Stockton 3

Stockton 8 en dubbele deur





County 5 Breed

County

 **VOOR DE VIDEO**
stovax.nl/county



County 3



County 8

  					
	County 3	County 5	County 5 Breed	County 8	
	Capaciteit	4.8kW	5.0kW	5.0kW	8.3kW
	Warmtevermogens	2.0 - 6.0kW	2.5 - 7.0kW	2.5 - 7.0kW	4.0 - 11.0kW
	Rendement (tot)	78.1%	79.2%	80.2%	77.8%
Energieklasse	A	A	A+	A	
Vlakke stookbodem	-	✓	-	✓	
Schudrooster	✓	✓	✓	-	
Lengte houtblok	200mm	330mm	400mm	450mm	
Rookafvoer	128mm	128mm	128mm	152mm	



County 5

Huntingdon

VOOR DE VIDEO
stovax.nl/huntingdon

	Huntingdon 20	Huntingdon 30	Huntingdon 40
Capaciteit	4.1kW	5.0kW	8.0kW
Warmtevermogens	3.5 - 5.0kW	3.5 - 7.5kW	4.5 - 10kW
Rendement (tot)	80.9%	82.7%	76.4%
Energieklasse	A+	A+	A
Vlakke stookbodem	✓	✓	✓
Schudrooster	✓	✓	-
Lengte houtblok	250mm	330mm	450mm
Rookafvoer	127mm	127mm	127mm
Langpootmodel beschikbaar	✓	✓	✓
Heldere deur	✓	✓	✓
Tracery-deur	✓	✓	✓

Het Huntingdon Assortiment

Huntingdon 20
Standaardmodel

Huntingdon 20
Langpootmodel

Huntingdon 30
Standaardmodel

Huntingdon 30
Langpootmodel

Huntingdon 40
Standaardmodel

Huntingdon 40
Langpootmodel



Huntingdon 20 Langpootmodel met Tracery-deur



Huntingdon 40 standaardmodel met Tracery-deur



Huntingdon 30 standaardmodel met heldere deur



Huntingdon 40 Langpootmodel met heldere deur

Futura 8 Langpootmodel



Futura 5 Langpootmodel



Futura 4

Futura



 **VOOR DE VIDEO**
stovax.nl/futura

	Futura 4	Futura 5	Futura 8
Capaciteit	4.1kW	5.0kW	8.0kW
Warmtevermogens	3.0 - 5.5kW	3.5 - 7.5kW	4.5 - 10kW
Rendement (tot)	80.9%	82.7%	76.4%
Energieklasse	A+	A+	A
Vlakke stookbodem	✓	✓	✓
Schudrooster	✓	✓	-
Lengte houtblok	250mm	330mm	450mm
Rookafvoer	127mm	127mm	127mm
Langpootmodel beschikbaar	-	✓	✓
Highline Houtopslag Beschikbaar	-	✓	✓



Futura 5 Highline

Het Futura Assortiment



Futura 4
Standaardmodel

Futura 5
Standaardmodel

Futura 5
Langpootmodel

Futura 5 Highline
Houtopslagmodel

Futura 8
Standaardmodel

Futura 8
Langpootmodel

Futura 8 Highline
Houtopslagmodel

Vogue





VOOR DE VIDEO
stovax.nl/vogue

					
Capaciteit	Vogue Klein 5.0kW	Vogue Klein T 4.8kW	Vogue Midi 5.0kW	Vogue Midi T 5.0kW	Vogue Medium 7.8kW
Warmtevermogens	2.0 - 7.0kW	2.0 - 7.0kW	2.5 - 7.0kW	2.5 - 7kW	5.0 - 11.0kW
Rendement (tot)	81%	80%	79.5%	80%	80.8%
Energieklasse	A	A	A+	A	A
Vlakke stookbodem	✓	✓	✓	✓	✓
Schudrooster	✓	✓	✓	✓	✓
Lengte houtblok	280mm	280mm	330mm	330mm	430mm
Rookafvoer	128mm	128mm	128mm	128mm	153mm

Extra opties					
Plint verhoging of houtopslag**	✓	✓	✓	✓	✓
Externe buitenluchttoevoer	✓	✓	✓	✓	✓
Hitteschild*	✓	✓	✓	✓	✓

Veelzijdige stylingopties passend bij uw ruimte

Met diverse montagemogelijkheden, zoals de Midline of Highline* houtopslag, een kachelbank, of met of zonder sokkel, kan het product worden aangepast aan verschillende behoeften en stijlen.



Bankens
Zie pagina 42



Plint



Midline
Houtopslagbasis




Highline
Houtopslagbasis



*Hitteschild kan niet in combinatie met de externe buitenluchttoevoer. **Highline Houtopslagbasis is alleen beschikbaar voor de Vogue Medium

Installatie-informatie

Studio Air Vrijstaand

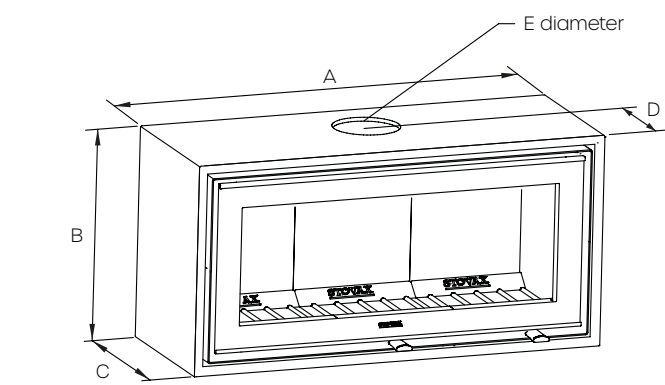

	Studio Air 1	Studio Air 2
A	809	1009
B	481	506
C	382	382
D	234	234
E ø	152	152
Vlambeeld (L x H)	590 x 259	790 x 284

Alle afmetingen zijn in mm



Banken beschikbaar zie pagina 42

Informatie Studio Air Vrijstaand

Productcode	Beschrijvingen	Capaciteit	Brandstof	Opbrengst	Energieklasse
726-181	Studio Air 1	6.2kW	Hout	81.4%	A+
726-175	Studio Air 2	8.2kW	Hout	78.5%	A

Afwerkingskeuze (verplicht)

Studio Air 1 Afwerking

Productcode	Beschrijvingen
326-858	Studio Air 1 Afwerking - Zwart
326-866	Studio Air 1 Afwerking - Wit
326-874	Studio Air 1 Afwerking - Grijs

Studio Air 2 Afwerking

Productcode	Beschrijvingen
326-883	Studio Air 2 Afwerking - Zwart
326-892	Studio Air 2 Afwerking - Wit
326-904	Studio Air 2 Afwerking - Grijs

Accessories voor Studio Air Vrijstaand


Productcode	Beschrijvingen
326-802	Externe luchtverbrandingskit
326-929	Kit voor omkeren van deuropening

Kit voor het omkeren van de deuropening

Bij Studio Air-modellen bevindt de hendel zich rechts van de deur. Dankzij de kit is de deur omkeerbaar voor opening naar links.



Studio Air Insert

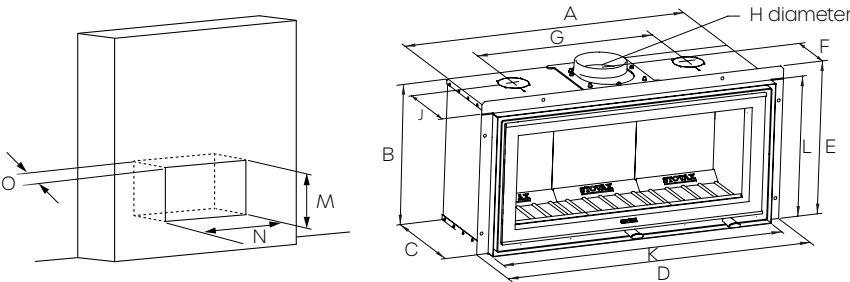

Afmetingen opening (alleen insteek)

	Studio Air 1	Studio Air 2
A	783	983
B	452	478
C	348	348
D	855	1055
E	493	518
F	244	244
G	480	611
H ø	153	153
J	240	240
K (cadre edge)	778	978
L (cadre edge)	450	476
M	460* / 470	485* / 495
N	800	1000
O	350	350
Vlambeeld (L x H)	590 x 259	790 x 284

Alle afmetingen zijn in mm

*Bij installatie in een houten frame. Grotere afmetingen gelden voor installatie in metselwerk.

Goedkeuring door een gespecialiseerde installateur en een werkstudie moeten worden uitgevoerd voordat u uw Studio Air koopt. Het verdient de voorkeur dat de installatie door een professional wordt uitgevoerd. Uw Stovax-dealer kan u adviseren over gebruiks- en installatiemethoden. Ook kunt u onze installatiehandleidingen bekijken en downloaden op onze website: www.stovax.nl.

Informatie Studio Air Inserts

Productcode	Beschrijvingen	Capaciteit	Brandstof	Opbrengst	Energieklasse
326-081	Studio Air 1	6.2kW	Hout / Bois	81.4%	A+
326-031	Studio Air 2	8.2kW	Hout / Bois	78.5%	A

Afwerkingskeuze (verplicht)

Studio Air 1 Afwerking

Productcode	Beschrijvingen
326-858	Studio Air 1 Afwerking - Zwart
326-866	Studio Air 1 Afwerking - Wit
326-874	Studio Air 1 Afwerking - Grijs

Studio Air 2 Afwerking

Productcode	Beschrijvingen
326-883	Studio Air 2 Afwerking - Zwart
326-892	Studio Air 2 Afwerking - Wit
326-904	Studio Air 2 Afwerking - Grijs


Frame Opties

Productcode	Product	Beschrijvingen	Breedte	Hoogte	Diepte
326-880	Studio Air 1 Insert	Edge+	817	488	3.5
326-891	Studio Air 1 Insert	Profil (3 Kanten)	879	500	38
326-900	Studio Air 1 Insert	Profil (4 Kanten)	879	550	38
326-912	Studio Air 1 Insert	Icon XS	1081	752	39.5
326-923	Studio Air 2 Insert	Edge+	1017	514	3.5
326-892	Studio Air 2 Insert	Profil (3 Kanten)	1079	526	38
326-946	Studio Air 2 Insert	Profil (4 Kanten)	1079	576	38
326-955	Studio Air 2 Insert	Icon XS	1281	778	39.5

Accessories voor Studio Air Inserts

Productcode	Beschrijvingen
326-802	Externe luchtverbrandingskit
8572	Warme luchtkanaalkit
326-929	Kit voor omkeren van deuropening


Studio Inbouwhaarden

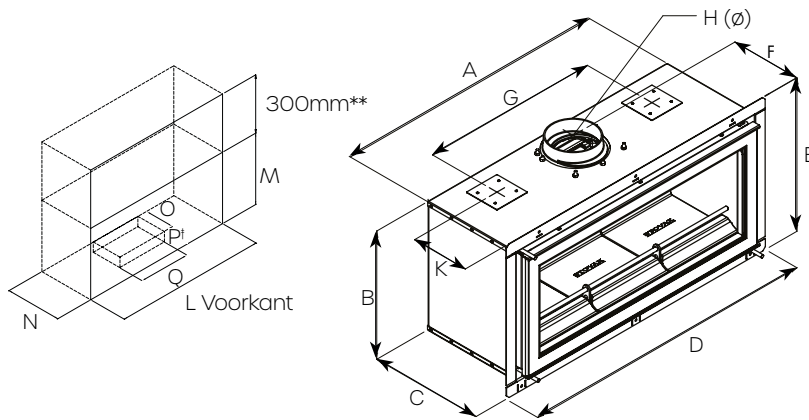

	Studio 500	Studio 1	Studio 2	Studio 3
A	552	745	950	1332
B	415	415	440	450
C	350	350	350	393
D	628	821	1019	1406
E	497	497	522	532
F	246	246	246	291
G	380	480	610	610/1010
H Ø	153	153	153	153
K	240	240	240	275
L	562	755	960	1342
M	435	435	460	470
N	355	355	355	405
O	100	100	115	115
P	25	25	25	25
Q	365	605	750	750
Vlambeeld (L x H)	397 x 263	590 x 263	790 x 289	1177 x 286

Alle afmetingen zijn in mm
**Extra hoogte is vereist bij installaties met een warmte lucht convectie set.

Studio Vrijstaand*

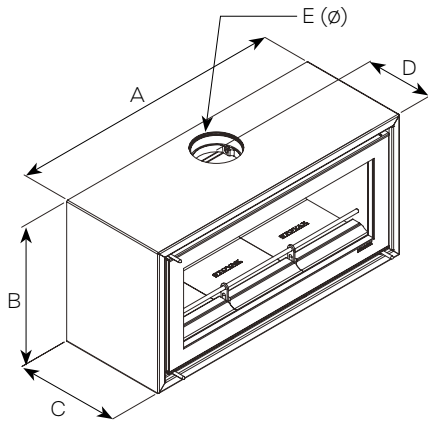

	Studio 500	Studio 1	Studio 2	Studio 3
A	607	800	1000	1389
B	479	479	504	516
C	382	380	380	445
D	260	260	260	325
E Ø	153	153	153	153
Vlambeeld (L x H)	397 x 263	590 x 263	790 x 289	1177 x 286

Alle afmetingen zijn in mm
*Te plaatsen op bijpassende stalen banken, zie meer informatie op pagina 38

Studio Informatie

Productcode	Omschrijving	Capaciteit	Bodem	Efficiëntie	Energieklasse
326-140	Studio™ 500	5.0kW	Vlakke stookbodem	75.8%	A
RVST-1EU	Studio™ 1	5.0kW	Vlakke stookbodem	77.8%	A
RVST-2EU	Studio™ 2	8.5kW	Vlakke stookbodem	76.3%	A
RVST-3HTEU	Studio™ 3	12.6kW	Vlakke stookbodem	76.1%	A
726-006	Studio™ 500 FS	5.0kW	Vlakke stookbodem	75.8%	A
RVFST-1EU	Studio™ 1 FS	5.0kW	Vlakke stookbodem	77.8%	A
RVFST-2EU	Studio™ 2 FS	8.5kW	Vlakke stookbodem	76.3%	A
RVFST-3HTEU	Studio™ 3 FS	12.6kW	Vlakke stookbodem	76.1%	A

Studio 500 Inbouw (alle afmetingen zijn in mm)

Productcode	Omschrijving	Breedte	Hoogte	Diepte
RVS-500FPRO4	Profil ◊	646	517	33
RVS-500FST	Steel ◊	1010	567	3
RVS-500FSTXS	Steel XS	688	567	3
RVS-500FEK	Kit Edge	696	567	34 ^Δ
RVS-500FCWK	Edge “Cool Wall”	700	578	59 ^Δ
RVS-500FEPLUS	Edge+ *	700	573	34 ^{# Δ}

Studio 1 Inbouw (alle afmetingen zijn in mm)

Productcode	Omschrijving	Breedte	Hoogte	Diepte
RVS-1FPRO4	Profil ◊	839	517	33
RVS-1FST	Steel ◊	1203	567	3
RVS-1FSTXS	Steel XS	881	567	3
RVS-1FB	Bauhaus	850	526	49
RVS-1FEK	Kit Edge	889	567	34 ^Δ
RVS-1FCWK	Edge “Cool Wall”	893	578	59 ^Δ
RVS-1FEPLUS	Cadre Edge+ *	893	573	34 ^{# Δ}

#Het Edge+ frame is verstelbaar, waardoor het geschikt is voor wanddiktes van 32 mm en 52 mm. *De Edge+ kit is een complete set inclusief het decoratieve frame en is niet compatibel met de Edge en ‘Cool Wall’ kits.
◊Europees ontwerp en model geregistreerd onder nummer 001169338_0001/8 ΔEenmaal geïnstalleerd, sluit de Edge Kit naadloos aan op de muur.

Goedkeuring door een gespecialiseerde installateur en een werkstudie moeten worden uitgevoerd voordat u uw Studio Air koopt. Het verdient de voorkeur dat de installatie door een professional wordt uitgevoerd. Uw Stovax-dealer kan u adviseren over gebruiks- en installatiemethoden. Ook kunt u onze installatiehandleidingen bekijken en downloaden op onze website: www.stovax.nl.

Studio 3 Inbouw (alle afmetingen zijn in mm)


Productcode	Omschrijving	Breedte	Hoogte	Diepte
RVS-3FPRO4	Profil ◊	1426	547	45
RVS-3FST	Steel ◊	1926	647	3
RVS-3FSTXS	Steel XS	1518	647	3
RVS-3FB	Bauhaus	1437	559	49
RVS-3FEK	Kit Edge	1476	597	44.5 ^Δ
RVS-3FCWK	Edge “Cool Wall”	1480	613	70 ^Δ
RVS-3FEPLUS	Edge+ *	1480	603	34 ^{# Δ}

Studio 2 Inbouw (alle afmetingen zijn in mm)

Productcode	Omschrijving	Breedte	Hoogte	Diepte
RVS-2FPRO4	Profil ◊	1039	542	33
RVS-2FST	Steel ◊	1439	622	3
RVS-2FSTXS	Steel XS	1111	622	3
RVS-2FB	Bauhaus	1050	554	36
RVS-2FEK	Kit Edge	1089	592	34 ^Δ
RVS-2FCWK	Edge “Cool Wall”	1093	603	59 ^Δ
RVS-2FEPLUS	Edge+ *	1073	598	34 ^{# Δ}

Externe buitenluchttoevoer Studio


De buitenluchttoevoer voor de Studio inbouwhaard (RVS-AIR) kan zowel aan de onderkant als aan de achterkant worden gemonteerd, de diameter is 100mm. Bij de Studio vrijstaand kan dezelfde set gebruikt worden, maar alleen met montage aan de achterkant. Bij gebruik van de externe buitenluchttoevoer aan de onderkant van de kachel kan deze niet geplaatst worden op een stalen bank.

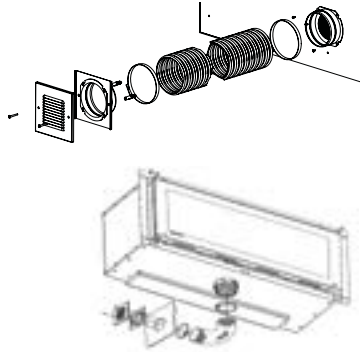

Goedkeuring door een gespecialiseerde installateur en een werkstudie moeten worden uitgevoerd voordat u uw Studio Air koopt. Het verdient de voorkeur dat de installatie door een professional wordt uitgevoerd. Uw Stovax-dealer kan u adviseren over gebruiks- en installatiemethoden. Ook kunt u onze installatiehandleidingen bekijken en downloaden op onze website: www.stovax.nl.

Riva2 Vrijstaand

Vrijstaand afmetingen

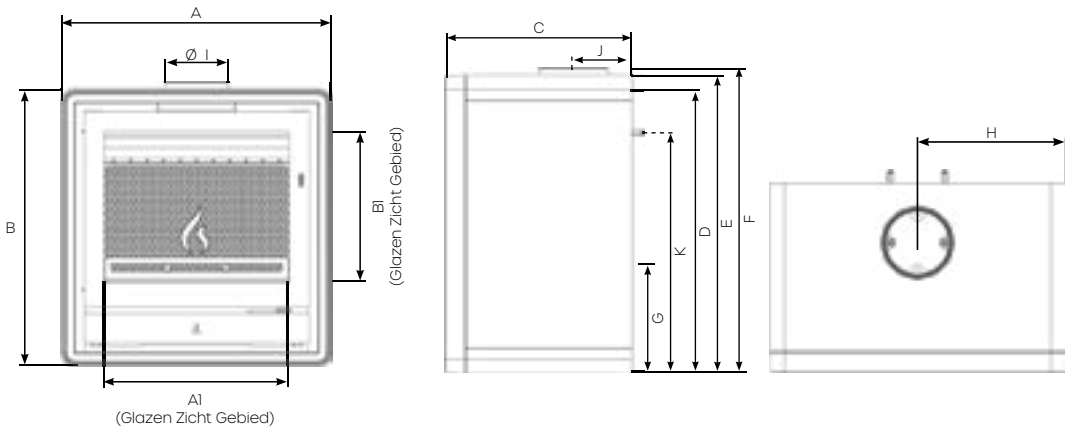


	Riva2 40	Riva2 50	Riva2 55	Riva2 66
A	442	582	582	692
Al	253	396	396	506
B	597	597	707	610
Bl	319	325	435	420
C	372	372	372	372
D	567	567	678	537
E	597	597	707	597
F	601	610	714	610
G	72	70	74	66
H	221	291	291	346
I Ø	128	128	128	128
J	117	117	117	118
K	482	482	592	482
 Gewicht	74kg	87kg	96kg	97kg

Alle afmetingen zijn in mm


Houd er rekening mee dat de minimale afstand tot brandbare materialen 150 mm aan de achterzijde van het apparaat, 250 mm aan de zijkanten en 500 mm erboven bedraagt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

Afmetingen van de houtkist

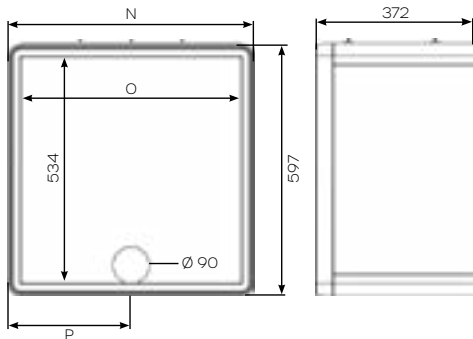

	Riva2 40	Riva2 50	Riva2 55	Riva2 66
N	442	582	582	692
O	379	519	519	629
P	221	291	291	346

Afmetingen van de voeten



* De voetjes verhogen de totale hoogte met 24 mm.


Informatie Riva2 Vrijstaand

Product-code	Omschrijving	Capaciteit	Bodem	Efficiëntie	Energie-klasse
723-206	Riva2 40 Vrijstaand	4.8kW	Vlakke stookbodem	80.5%	A+
723-214	Riva2 50 Vrijstaand	5.0kW	Vlakke stookbodem	77.4%	A
723-221	Riva2 55 Vrijstaand	5.0kW	Vlakke stookbodem	77.1%	A
723-235	Riva2 66 Vrijstaand	8.1kW	Vlakke stookbodem	76.5%	A
998-080	Externe luchtkit: een 80 mm optie, geschikt voor alle Riva2-poelies en -inzetstukken.				

Accessoires voor de Riva2 Vrijstaand

Productcode	Omschrijving
723-808	Riva2 40 Houtkist
723-816	Riva2 50 & 55 Houtkist
723-824	Riva2 66 Houtkist
723-833	Riva2 Vrijstaand Gietijzeren voeten
723-840	Riva2 Vrijstaand Massief houten poten met een walnoot-effect

Riva2 Inbouwhaarden

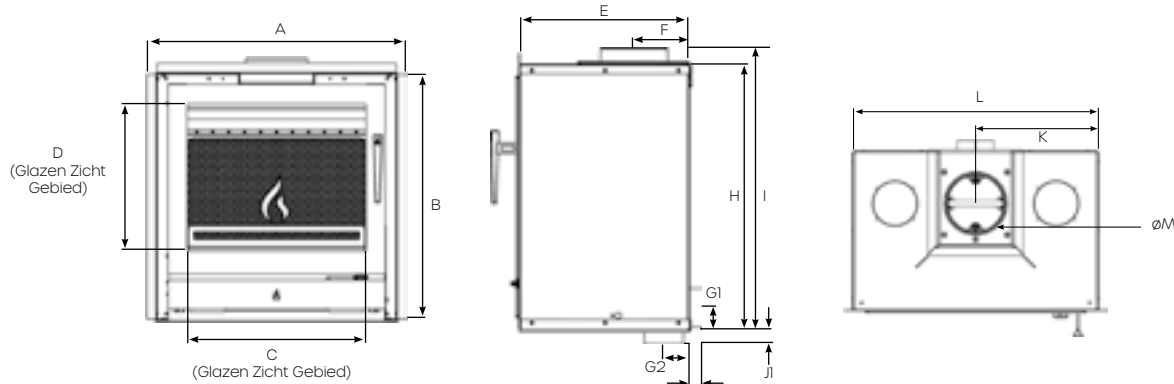

Afmetingen Insert

Alle afmetingen zijn in mm. • De aangegeven gewichten gelden voor de houten versie van elk model; de versie met asbak is zwaarder.

	Riva2 40	Riva2 50	Riva2 55	Riva2 66
A	436	576	576	686
B	571.5	571.5	681.5	571.5
C	256	396	396	506
D	325	325	435	325
E#	350	350	350	350
F	117.5	117.5	117.5	117.5
G1	49	49	49	49
G2	47.5	47.5	47.5	47.5
H	550	550	660	550
I	582	582	692	582
J1	21.5	21.5	21.5	21.5
J2	20	20	20	20
K	200	270	270	325
L	400	540	540	650
M	127	127	127	127
 Gewicht	64kg	77kg	86kg	87kg

*Als de directe buitenluchtaansluiting aan de achterzijde wordt geïnstalleerd, bedraagt de diepte van het apparaat 379 mm.

Riva2 Inbouwhaarden Informatie

Productcode	Omschrijving	Capaciteit	Bodem	Efficiëntie	Energieklasse
323-568	Riva2 40	4.9kW	Bois	80.5%	A+
323-325	Riva2 50	5.0kW	Bois	77.4%	A
323-371	Riva2 55	5.0kW	Bois	77.1%	A
323-386	Riva2 66	8.1kW	Bois	76.5%	A

Riva2 40 Inbouwhaarden (alle afmetingen zijn in mm)

Productcode	Omschrijving	Breedte	Hoogte
323-902	Profil XS (3 zijden)	444	575
323-908	Profil (3 zijden)	492	599
323-924	Profil XS (4 zijden)	444	596.5
323-931	Profil (4 zijden)	492	644.5

Riva2 50 Inbouwhaarden (alle afmetingen zijn in mm)

Productcode	Omschrijving	Breedte	Hoogte
323-902	Profil XS (3 zijden)	584	575
323-908	Profil (3 zijden)	632	599
323-924	Profil XS (4 zijden)	584	596.5
323-931	Profil (4 zijden)	632	644.5

Riva2 55 Inbouwhaarden (alle afmetingen zijn in mm)

Productcode	Omschrijving	Breedte	Hoogte
323-902	Profil XS (3 zijden)	584	685
323-908	Profil (3 zijden)	632	709
323-924	Profil XS (4 zijden)	584	706.5
323-931	Profil (4 zijden)	632	754.5


Riva2 66 Inbouwhaarden (alle afmetingen zijn in mm)

Productcode	Omschrijving	Breedte	Hoogte
323-946	Profil XS (3 zijden)	694	575
323-953	Profil (3 zijden)	742	599
323-967	Profil XS (4 zijden)	694	596.5
323-976	Profil (4 zijden)	742	644.5

Accessoires voor Inserts Riva2 Inbouwhaarden


Productcode	Omschrijving
8572	Warm lucht convectie set

Futura 4

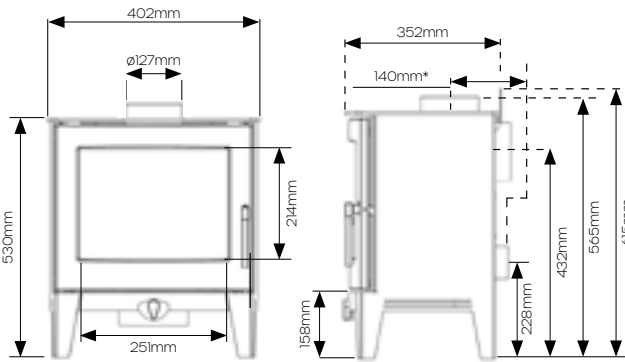

*Voor bovenafvoer


Futura 5

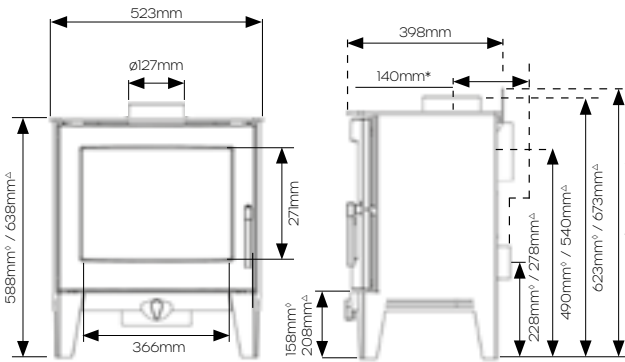

◇ = Standaardmodel △ = Langpootmodel

*Voor bovenafvoer


Futura 8

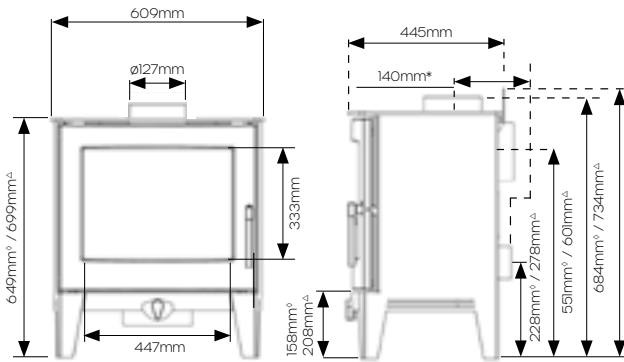


◇ = Standaardmodel △ = Langpootmodel

*Voor bovenafvoer


Vogue Klein T

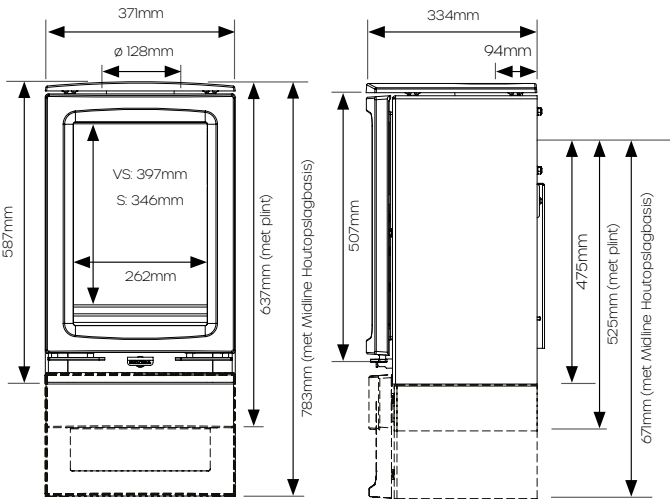


Vogue Midi

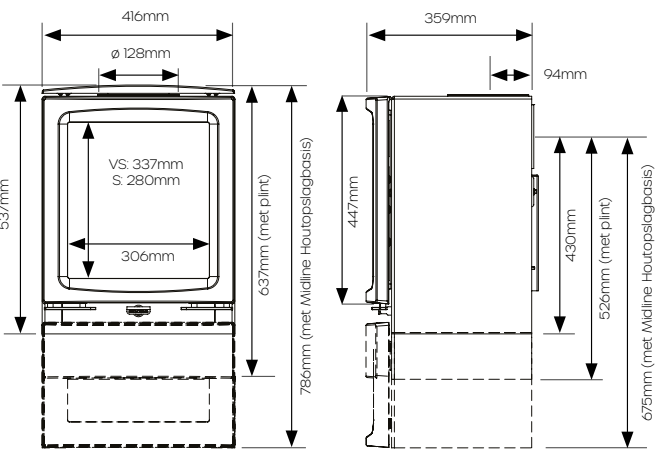


Vogue Midi T & Muur opgehangen

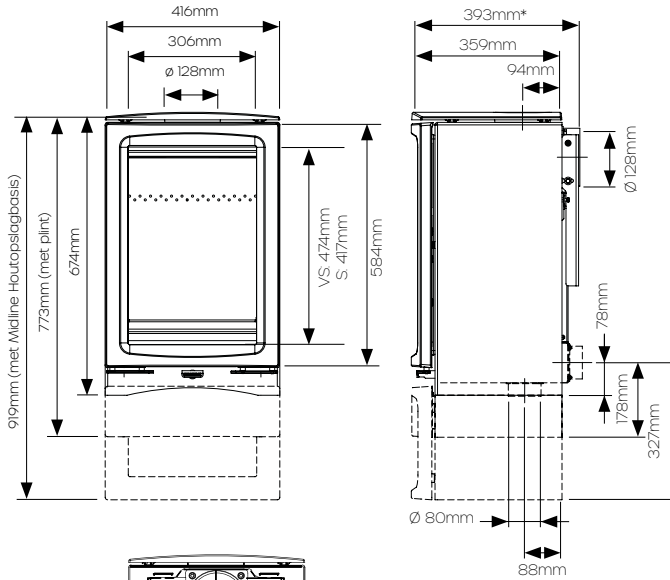


Futura 5 Highline

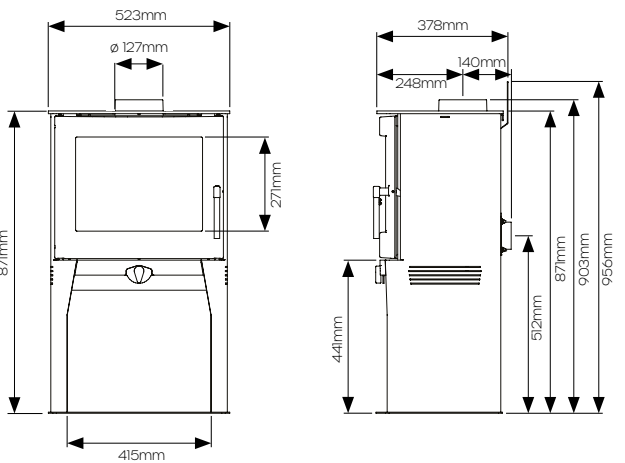


Futura 8 Highline

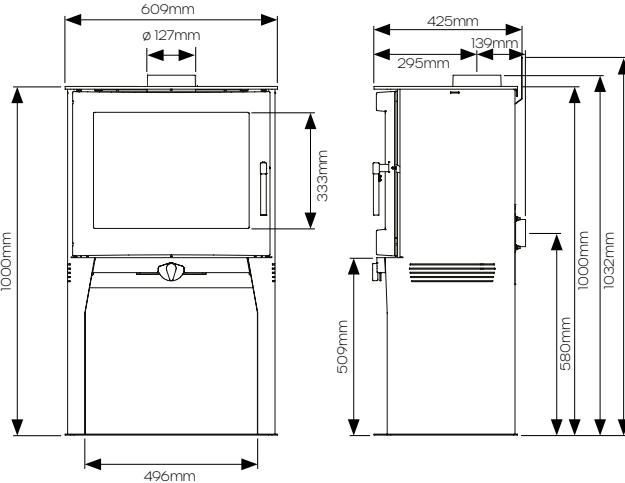


Vogue Klein

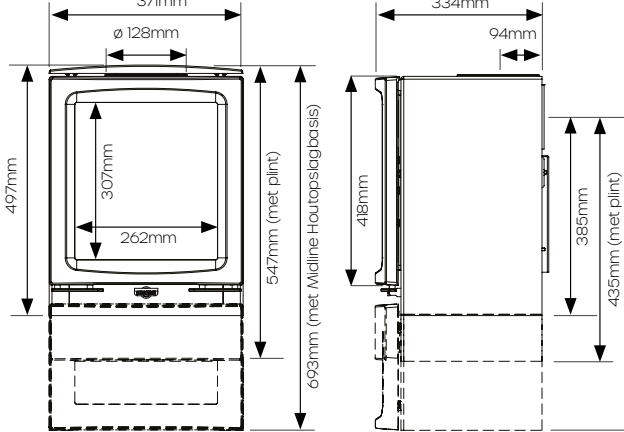

Vogue Medium

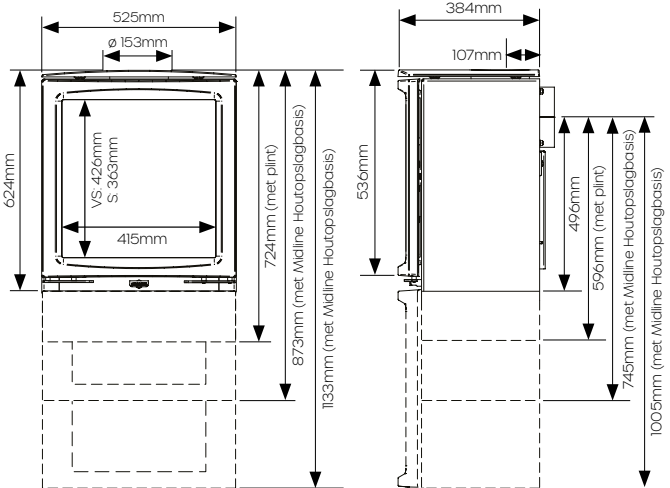


Huntingdon 20

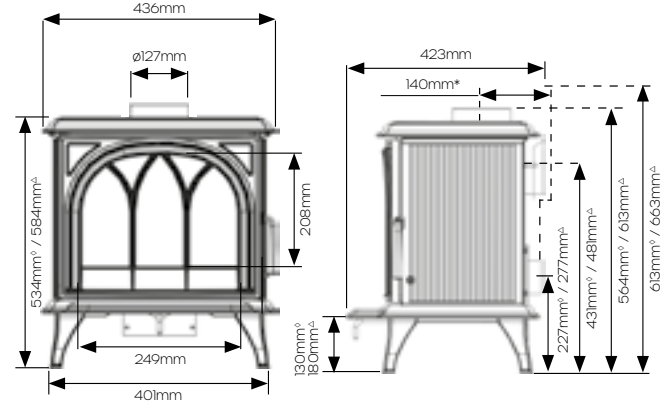


◇ = Standaardmodel △ = Langpootmodel

*Voor bovenafvoer

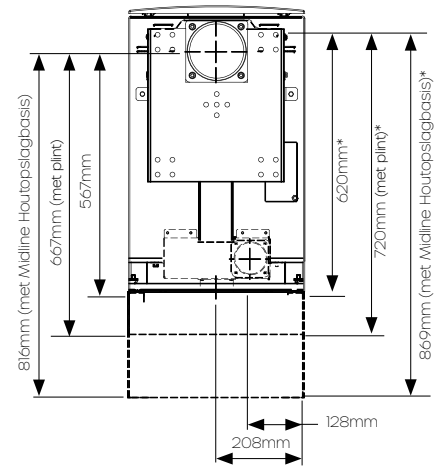


* Indien voorzien van de optionele muurbeugel

Huntingdon 30

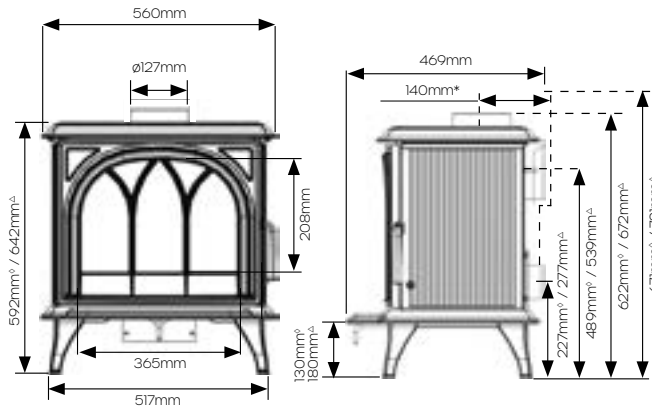


◊ = Standaardmodel △ = Langpootmodel
*Voor bovenafvoer

Huntingdon 40

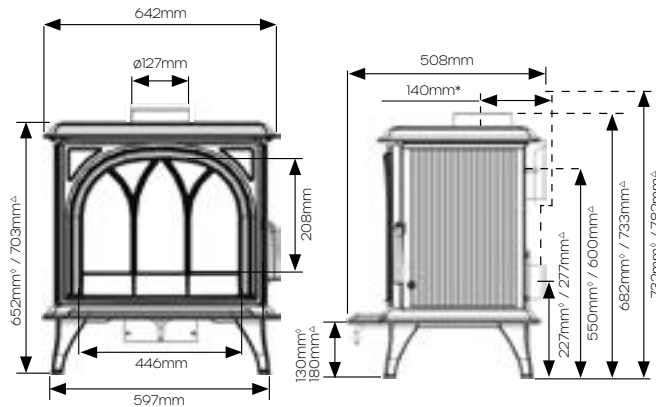


◊ = Standaardmodel △ = Langpootmodel
*Voor bovenafvoer


County 3

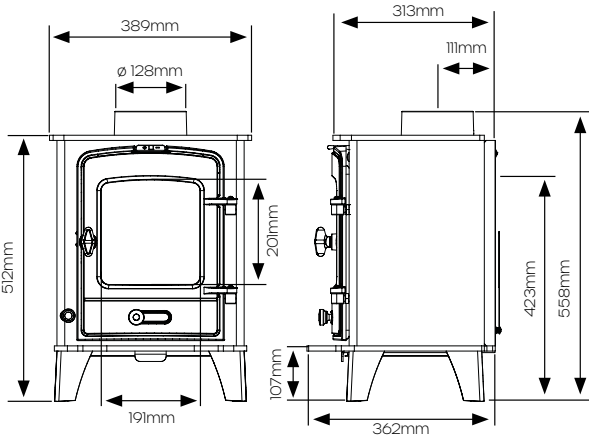


Stockton 3

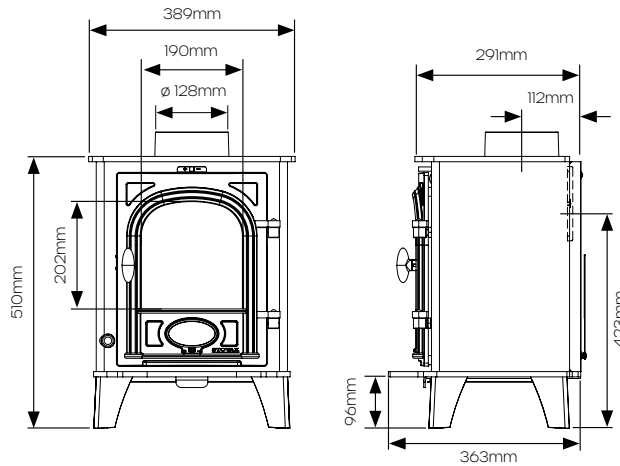


Stockton 4

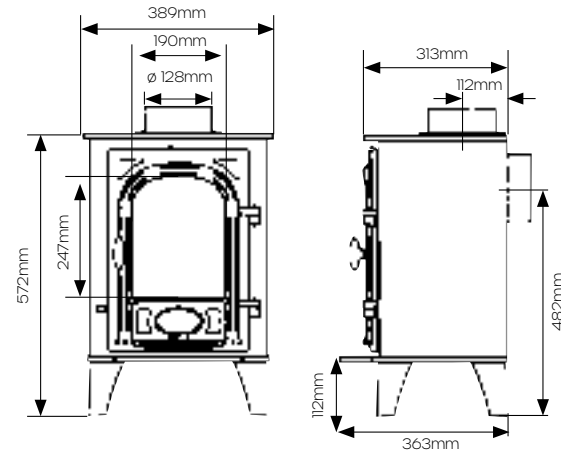


Stockton 5

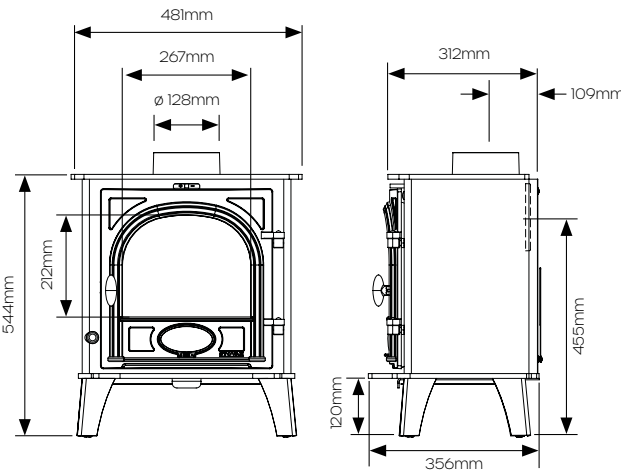


County 5

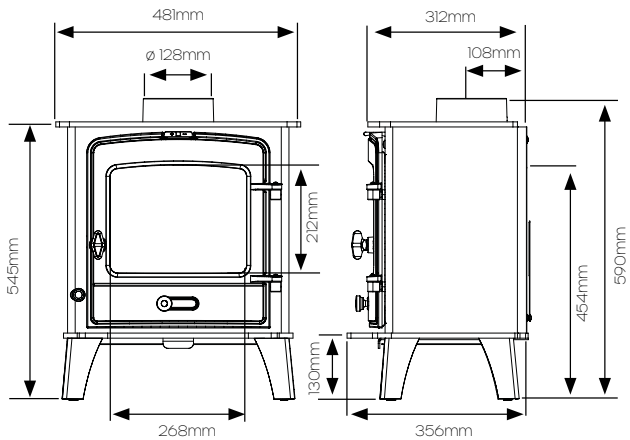


County 5 Breed

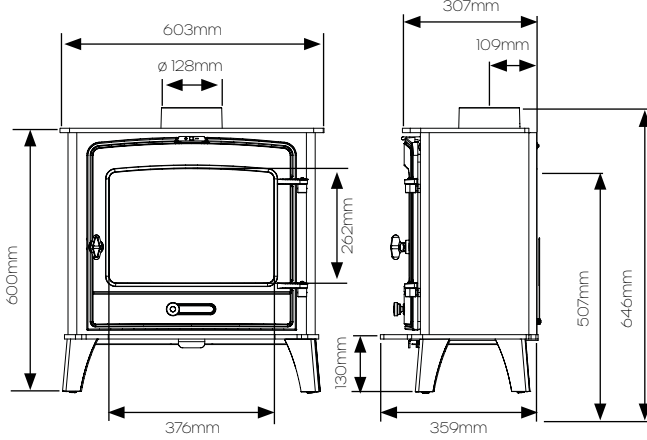


County 8

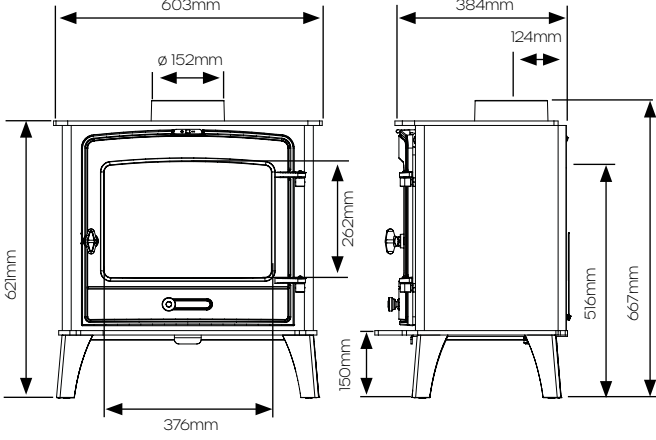

Stockton 8

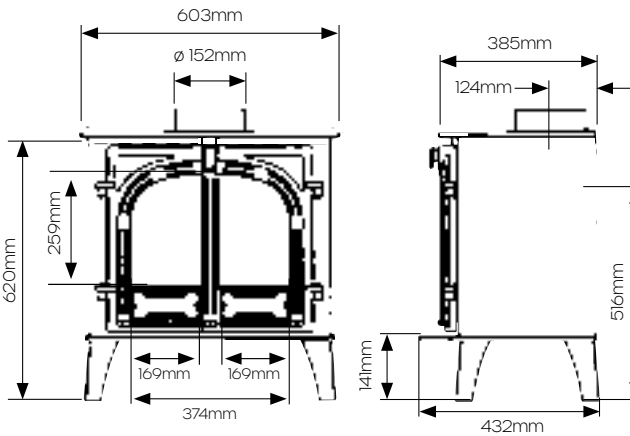


Sheraton 5 & Sheraton 5 Breed

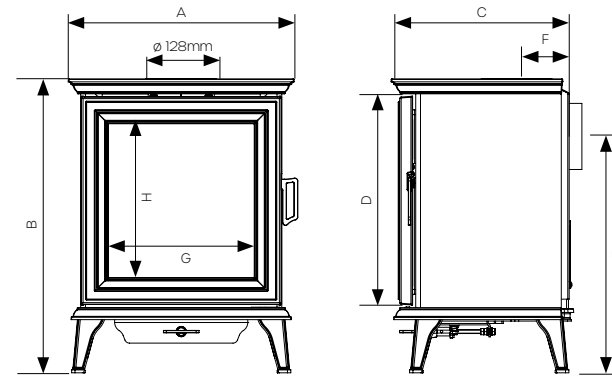

	Sheraton 5	Sheraton 5 Breed
A	472	581
B	615	703
C	372	304
D	435	525
E	494	561
F	110	97
G	305	414
H	*VS: 321 / S: 278	361

*VS = Vlakke stookbodem S = Schudrooster

Chesterfield 5 & Chesterfield 5 Breed

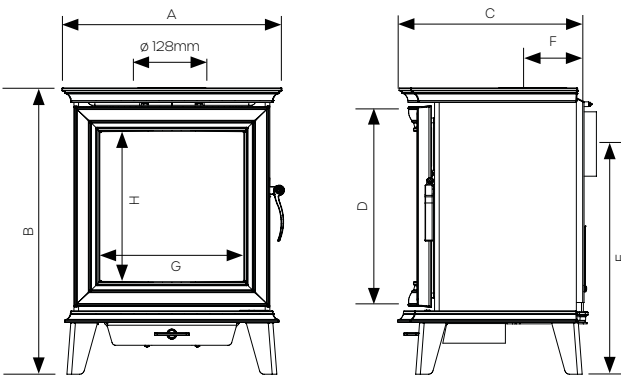

	Chesterfield 5	Chesterfield 5 Breed
A	472	581
B	614° / 660°	702° / 748°
C	397	357
D	431	581
E	494° / 540°	561° / 607°
F	110	110
G	305	412
H	*VS: 317 / S: 278	359

*VS = Vlakke stookbodem S = Schudrooster
◊ = Standaardmodel △ = Langpootmodel

Extra informatie

Veiligheid en installatie van jouw Stovax-kachel of inzethaard

Jouw kachel of haard moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd vakman. Je Stovax-dealer kan je hierover adviseren. Installatiehandleidingen zijn ook beschikbaar op onze websites: **www.stovax.nl**.

De illustraties en diagrammen in deze brochure dienen alleen ter algemene informatie.

Veiligheidswaarschuwing: Wees voorzichtig bij gebruik van kachels en haarden – vooral het glas wordt extreem heet en kan brandwonden veroorzaken. Gebruik een haardscherm dat voldoet aan de geldende veiligheidsnormen, vooral voor de bescherming van jonge kinderen, ouderen en mensen met een beperking.

Convectie-apparaten

Deze modellen hebben een buitenmantel die lucht aanzuigt, deze verwarmt tussen de lagen en terug de kamer in blaast. Kachels met convectiesysteem omvatten:

- ✓ Riva2 40

✓ Riva2 50

✓ Riva2 55

✓ Futura 4

✓ Futura 5

✓ Futura 8

✓ Chesterfield 5


✓ Sheraton 5
- ✓ Huntingdon 20

✓ Huntingdon 30

✓ Huntingdon 40

✓ Studio


✓ Studio Air

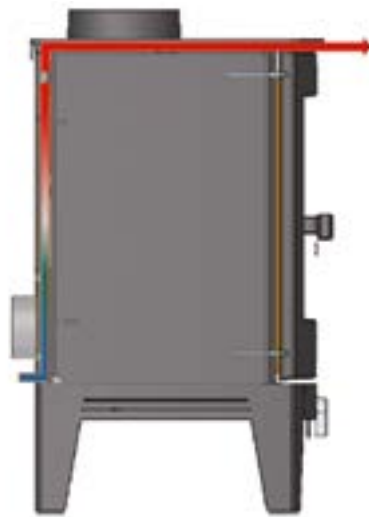

10° Mondstuk


Optioneel voor Studio™*-inbouwhaarden en vergemakkelijkt installatie door een flexibele buis in een hoek van 10° mogelijk te maken – bijvoorbeeld onder een latei.

*Let op: dit is niet geschikt voor Studio Air-modellen



Warme luchtkit


Alleen voor Studio Air, Studio en Riva2-inzethaarden. Bevat twee flexibele buizen van elk 3 meter om warme lucht naar andere kamers te leiden. Studio™ 3 heeft vier uitgangen, dus je kunt tot vier kamers verwarmen. Diameter: 100 mm.

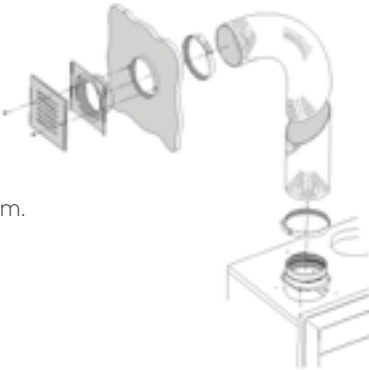

Riva2 55 Vrijstaand

Ingebouwde buitenluchttoevoer

Haarden komen met een externe buitenluchttoevoer ingebouwd. Aan de achterkant en onderkant zitten aansluitpunten die moeten enkel nog aangesloten worden aan een buis naar buiten.

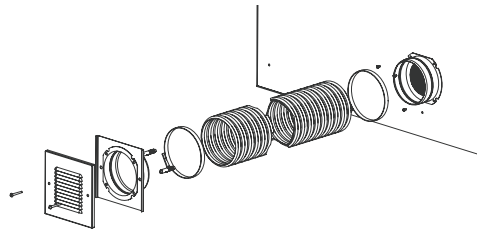

Afmetingen van de luchtdichte buitenluchtkit

Productcode	Compatibel met	Diametre	Longeur Maximale
326-802	Studio Air en Stove Studio Air Vrijstaand	100mm	3m
998-080	Futura 5, Huntingdon 30 en Riva2	80mm	3m

Afmetingen buitenluchtkit

Productcode	Compatibel met	Diametre	Longeur Maximale
RVS-AIR	Studio Insert en Studio Vrijstaand	100mm	3m
MIDAI-E	Vogue Midi	80mm	3m
MEDAI-E	Vogue Medium	80mm	3m
SH-5AIR	Sheraton 5 & Chesterfield 5	80mm	3m



Studio 2 Profil



Futura 5 Highline

De Banken



Productcode	Beschrijvingen	L (mm)	H (mm)	P (mm)
RVACLB45BHT	Bank 45 Laag †	450	250	420
RVACB45BHT	Bank 45 Hoog †	450	350	420
RVACB81BHT	Bank 81 Hoog †	809	350	420
RVACLB100BHT	Banc 100 Laag †	1000	250	420
RVACB100BHT	Bank 100 Hoog †	1000	350	420
RVACLB120BHT	Bank 120 Laag †	1200	250	420
RVACB120BHT	Bank 120 Hoog †	1200	350	420
RVACLB140BHT	Bank 140 Laag †	1400	250	420
RVACB140BHT	Bank 140 Hoog †	1400	350	420
RVACLB180BHT	Bank 180 Laag †	1800	250	465
RVACB180BHT	Bank 180 Hoog †	1800	350	465



Heb je elektrisch overwogen?

Veel van de kachels en haarden in deze brochure zijn ook verkrijgbaar als elektrische variant – dezelfde sfeer, maar met één druk op de knop. Ontworpen door Gazco en ons zustermerk Onyx, combineren deze modellen hoogwaardige materialen, vakmanschap en geavanceerde vlamtechnologie. Handgeschilderde houteffecten zorgen voor een realistische look, en de meegeleverde afstandsbediening maakt bediening comfortabel vanaf de bank.



† Bij opslag van houtblokken onder de kachelbank raadt Stovax aan deze aan één zijde te plaatsen en niet direct onder de kachel. Indien toch direct onder de kachel, moet er minimaal 50 mm ruimte boven de blokken zijn.



Studio 2 Air vrijstaande kachel met witte decoratieve afwerking op een 120 cm hoge bank



Riva2 55 Ecodesign haard, met Profil XS 3-zijdig frame



Stovax Limited, Spitfire Avenue, Skypark, Clyst Honiton, Exeter, Devon, EX5 2FR, England

stovax.nl

Het papier is afkomstig van duurzame gekweekte bomen en gedrukt met plantaardige inkt. • © Alle materialen copyright Stovax Gazco Ltd 2026 • Onderdeel van de Stovax Group

Brochure ref: **STXNL 0526**



E & O E

GEDISTRIBUEERD DOOR 



Telefoon: 0032 (0)60/311629 •



Email: sales@rvdistribution.nl •



rvdistribution.nl / stovax.nl