





Trimline Cornice

De Trimline Cornice, ontworpen in samenwerking met Wolterinck, brengt kracht en verfijning samen in één ontwerp. Dankzij de keuze uit zes verschillende onderstellen kan de haard eenvoudig worden afgestemd op de ruimte en de gewenste uitstraling. De onderstellen zijn verkrijgbaar in hoogtes van 15, 25 en 50 cm en in breedtes van 485 en 644 mm.

Een opvallend onderdeel van het ontwerp is de volledig nieuw ontwikkelde bovenplaat. Hier komen vorm, proportie en functionaliteit samen. Samen met de sluiting zorgt dit voor een duidelijke, herkenbare signatuur die past bij het ontwerp van de Cornice.

Of de voorkeur nu uitgaat naar de slanke verticale uitvoering of het brede vuurbeeld van de horizontale variant, de Trimline Cornice biedt volop vrijheid in opstelling en brengt design en sfeervolle warmte op een natuurlijke manier samen.

Over Wolterinck

Bij Wolterinck draait ontwerpen om het creëren van rust, balans en samenhang. Het multidisciplinaire team werkt aan interieurs, architectuur, tuinen en producten die elkaar versterken. Diezelfde aandacht voor vorm, functie en detail is terug te zien in het ontwerp van de Trimline Cornice.

Technische specificaties

Trimline Cornice S serie

Rendement	76%
Maximaal vermogen (kW)	6,8
Minimaal vermogen (kW)	3,5
Gewicht (kg)	180
Verbruik (kg/uur)	1,4
Energielabel	A
Diameter rookgasuitlaat	150mm
Aansluiting buitenlucht	Optioneel
Boven- en achteraansluiting	Ja




Trimline Cornice L serie

Rendement	77%
Maximaal vermogen (kW)	8,2
Minimaal vermogen (kW)	4,0
Gewicht (kg)	170
Verbruik (kg/uur)	1,8
Energielabel	A
Diameter rookgasuitlaat	150mm
Aansluiting buitenlucht	Optioneel
Boven- en achteraansluiting	Ja




Maattekeningen


Trimline Cornice 3S-L

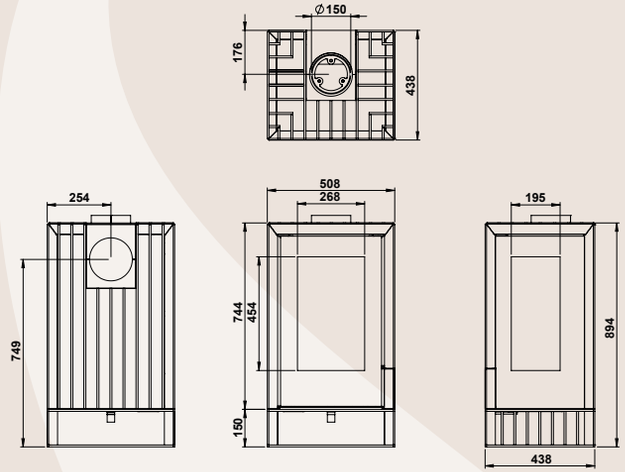


Trimline Cornice 3S-H

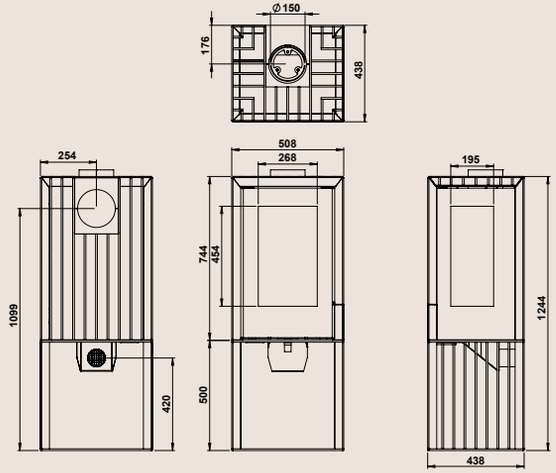

Trimline Cornice 3S-M

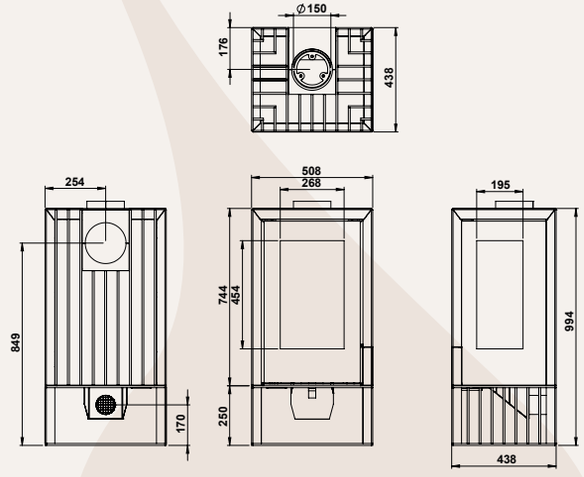


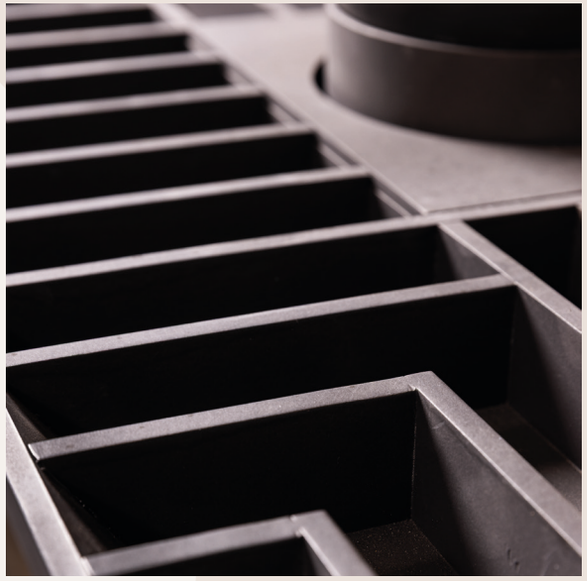




Maattekeningen

Trimline Cornice 3L-L

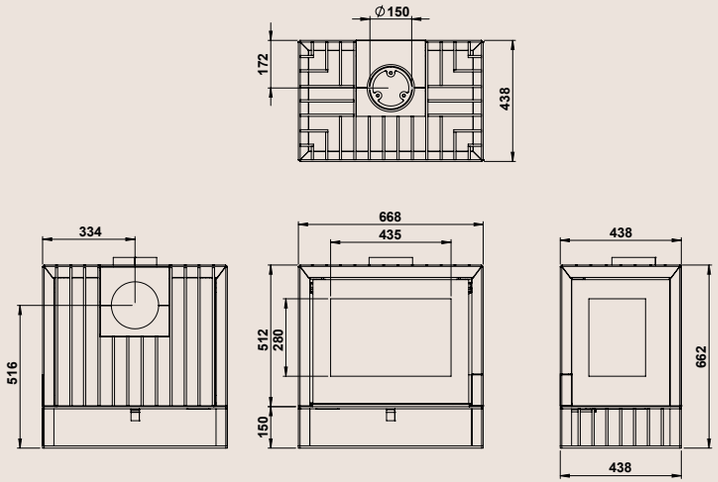

Trimline Cornice 3L-H

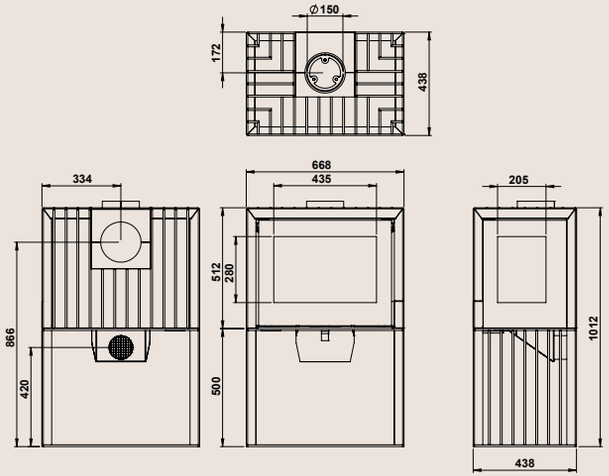

Trimline Cornice 3L-M

